

РЕШЕНИЯ для организации рабочих мест



МИРОВОЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ ЗДАНИЙ

 **legrand**[®]
www.legrand.ru

Решения для организации рабочих мест


Надежный и безопасный способ подвода кабельных трасс к рабочему месту, удобное и быстрое подключение приборов, возможность расширения и перемещения рабочего места становятся ключевыми факторами организации рабочего пространства.

Обеспечение комфорта и эргономики рабочего места в современных офисных и прочих коммерческих помещениях – оправданная необходимость, которая стимулирует увеличение эффективности трудового процесса. Актуальность правильной организации рабочего места ежегодно преумножается ростом количества устройств, подключенных к силовым и информационным сетям. Частые перепланировки, переезды, увеличение количества персонала выдвигают требования чрезвычайной мобильности, возможности расширения и модификации рабочего пространства.

Группа Legrand – мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий – предлагает широкий спектр решений для организации рабочих мест в помещениях различного типа.




Данное издание поможет Вам выбрать оптимальный вариант решения в зависимости от способа прокладки электропроводки к рабочему месту (под полом, по стене, за подвесным потолком).

ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ	02
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС В КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛА	02
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС В КОНСТРУКЦИЯХ ПОТОЛКА	04
1 РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАБОЧИХ МЕСТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА МОНТАЖА КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС	06
1.1. МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС ЧЕРЕЗ ФАЛЬШПОЛ: ПРОКЛАДКА СЕТЕЙ	08
1.1. МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС ЧЕРЕЗ ФАЛЬШПОЛ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ	10
1.2. МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС ЧЕРЕЗ БЕТОННЫЙ ПОЛ: ПРОКЛАДКА СЕТЕЙ	12
1.2. МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС ЧЕРЕЗ БЕТОННЫЙ ПОЛ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ	14
1.3. МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС ЧЕРЕЗ ПОТОЛОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ: ПРОКЛАДКА СЕТЕЙ	16
1.3. МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС ЧЕРЕЗ ПОТОЛОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ	18
2 ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ	20
2.1. РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ОФИСНЫХ ПРОСТРАНСТВ ТИПА «OPEN SPACE»	21
2.2. РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ	22
2.3. РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОМНАТ ПЕРЕГОВОРОВ	23
3 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ	24
3.1. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ	24
3.2. СИСТЕМА КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ DLP	26
3.3. СИСТЕМА МИНИ-ПЛИНТУСОВ DLPlus	50
3.4. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ СЕРИИ METRA	70
3.5. КАБЕЛЬНЫЕ МИНИ-КАНАЛЫ СЕРИИ METRA	77
3.6. ВСТРАИВАЕМЫЕ НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ DLP floor	82
3.7. АЛЮМИНИЕВЫЕ КОЛОННЫ И МИНИ-КОЛОННЫЕ DLP floor	90
3.8. ВЫДВИЖНЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ DLP	94
3.9. НАСТОЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ DLP desk	97
3.10. НАСТОЛЬНЫЕ МНОГОРОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ DLP desk	100
3.11. 4-СТОРОННИЕ МНОГОРОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ DLP desk и МНОГОРОЗЕТОЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БЛОКИ	105
3.12. УСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОГРАММЫ MOSAIC	111
3.13. СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ LCS ²	135

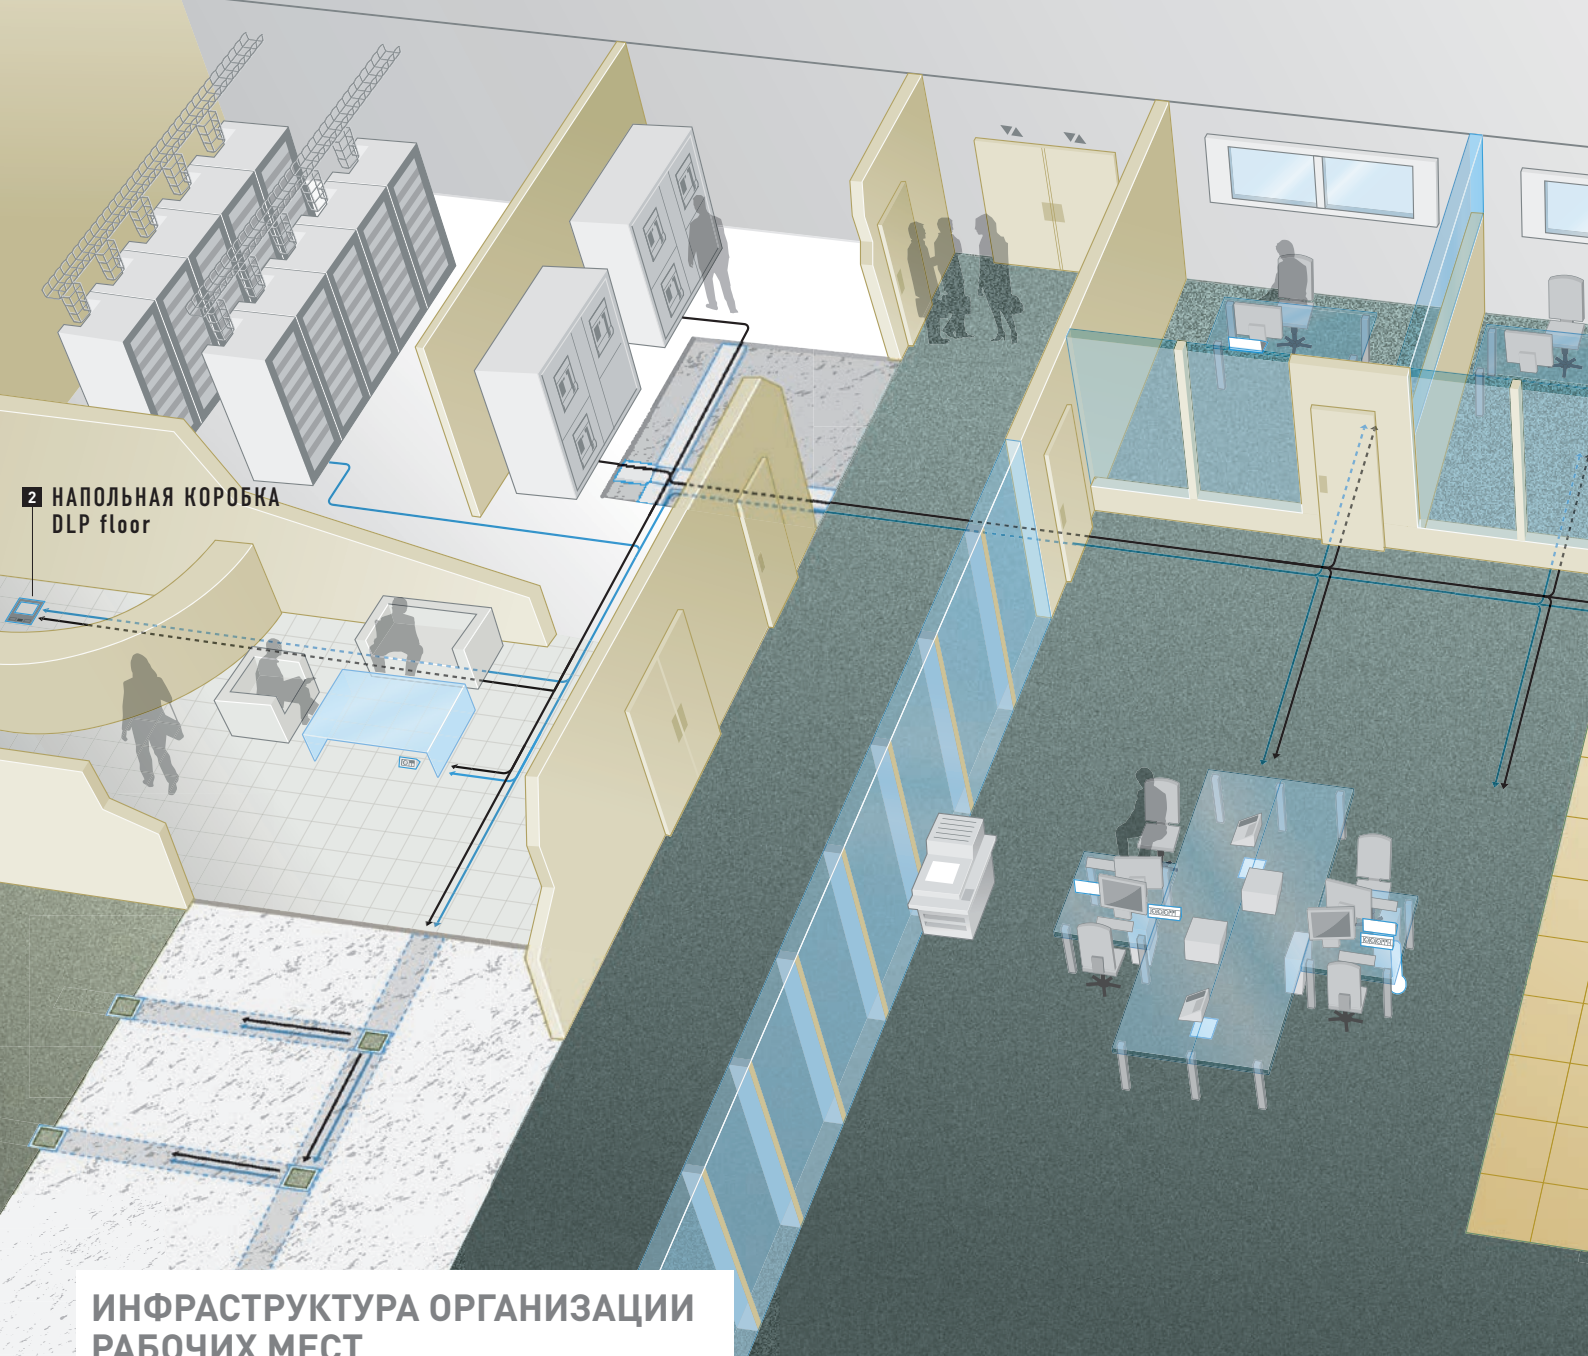

ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОЧИХ МЕСТ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ для кабельных трасс в конструкциях пола

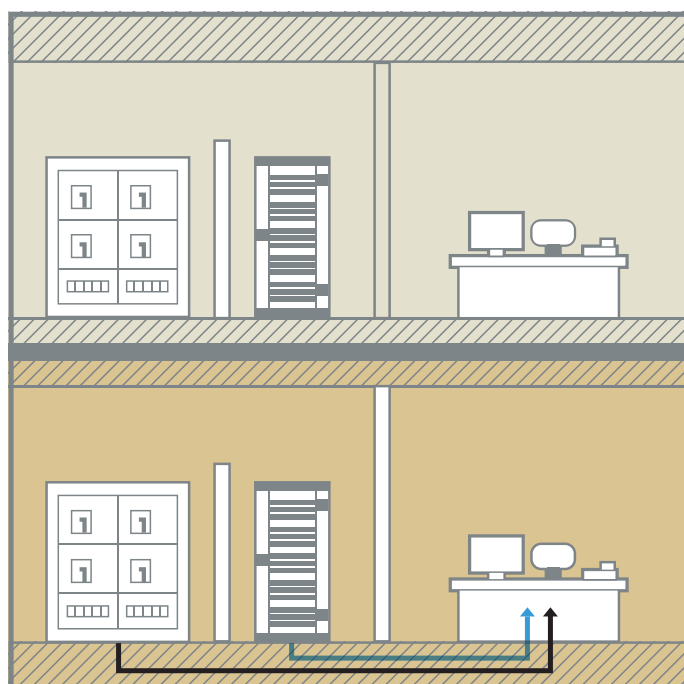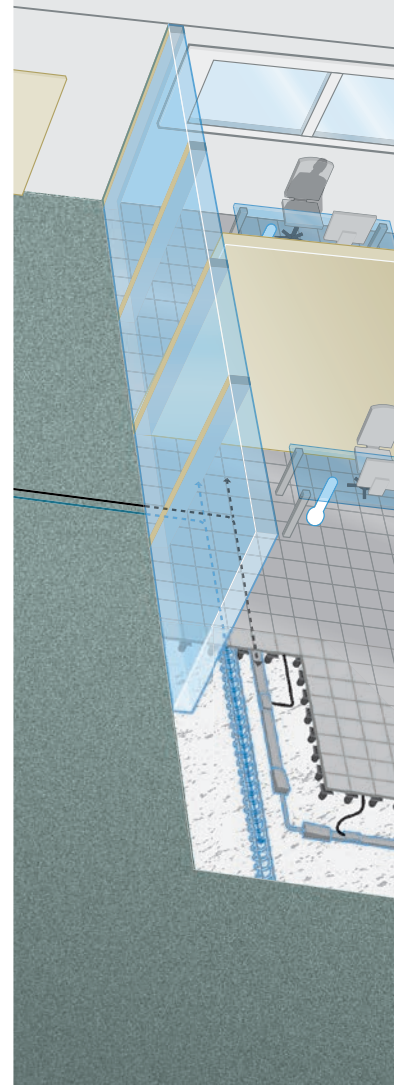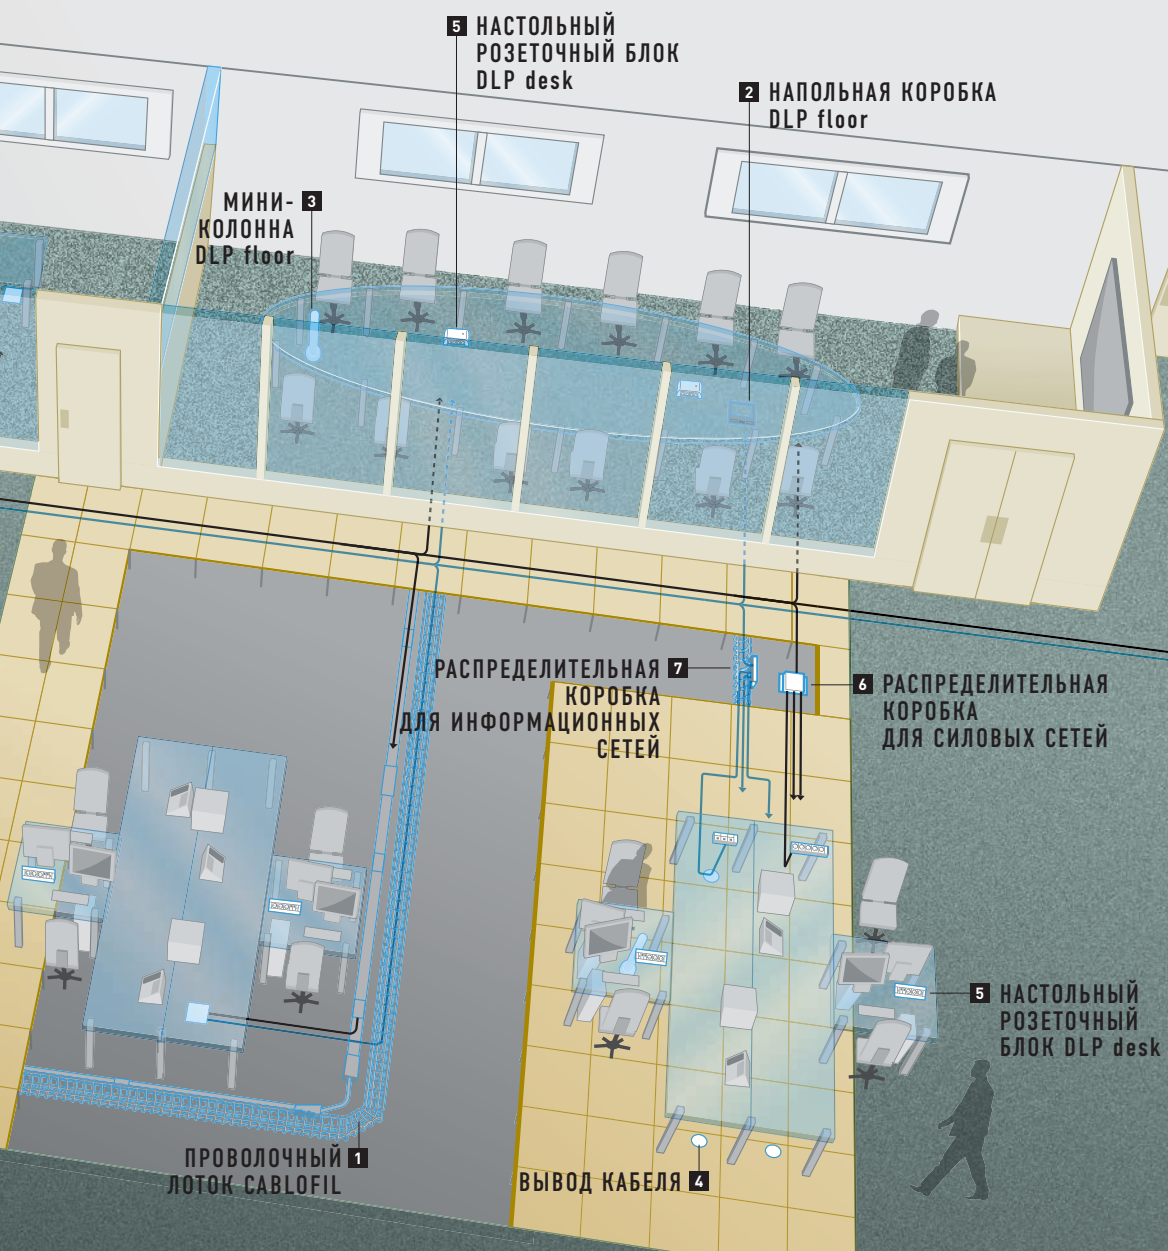

Группа Legrand предлагает различные решения для прокладки питающих и информационных кабелей к рабочим местам в полах зданий.

Решения для монтажа кабельных трасс под фальшполом:

1 Проволочный лоток Cablofil

Решения для подключения оборудования:

2 Напольная коробка DLP floor


3 Мини-колонна DLP floor

4 Вывод кабеля



5 Настольный розеточный блок DLP desk

6 Распределительная коробка для силовых сетей

7 Распределительная коробка для информационных сетей

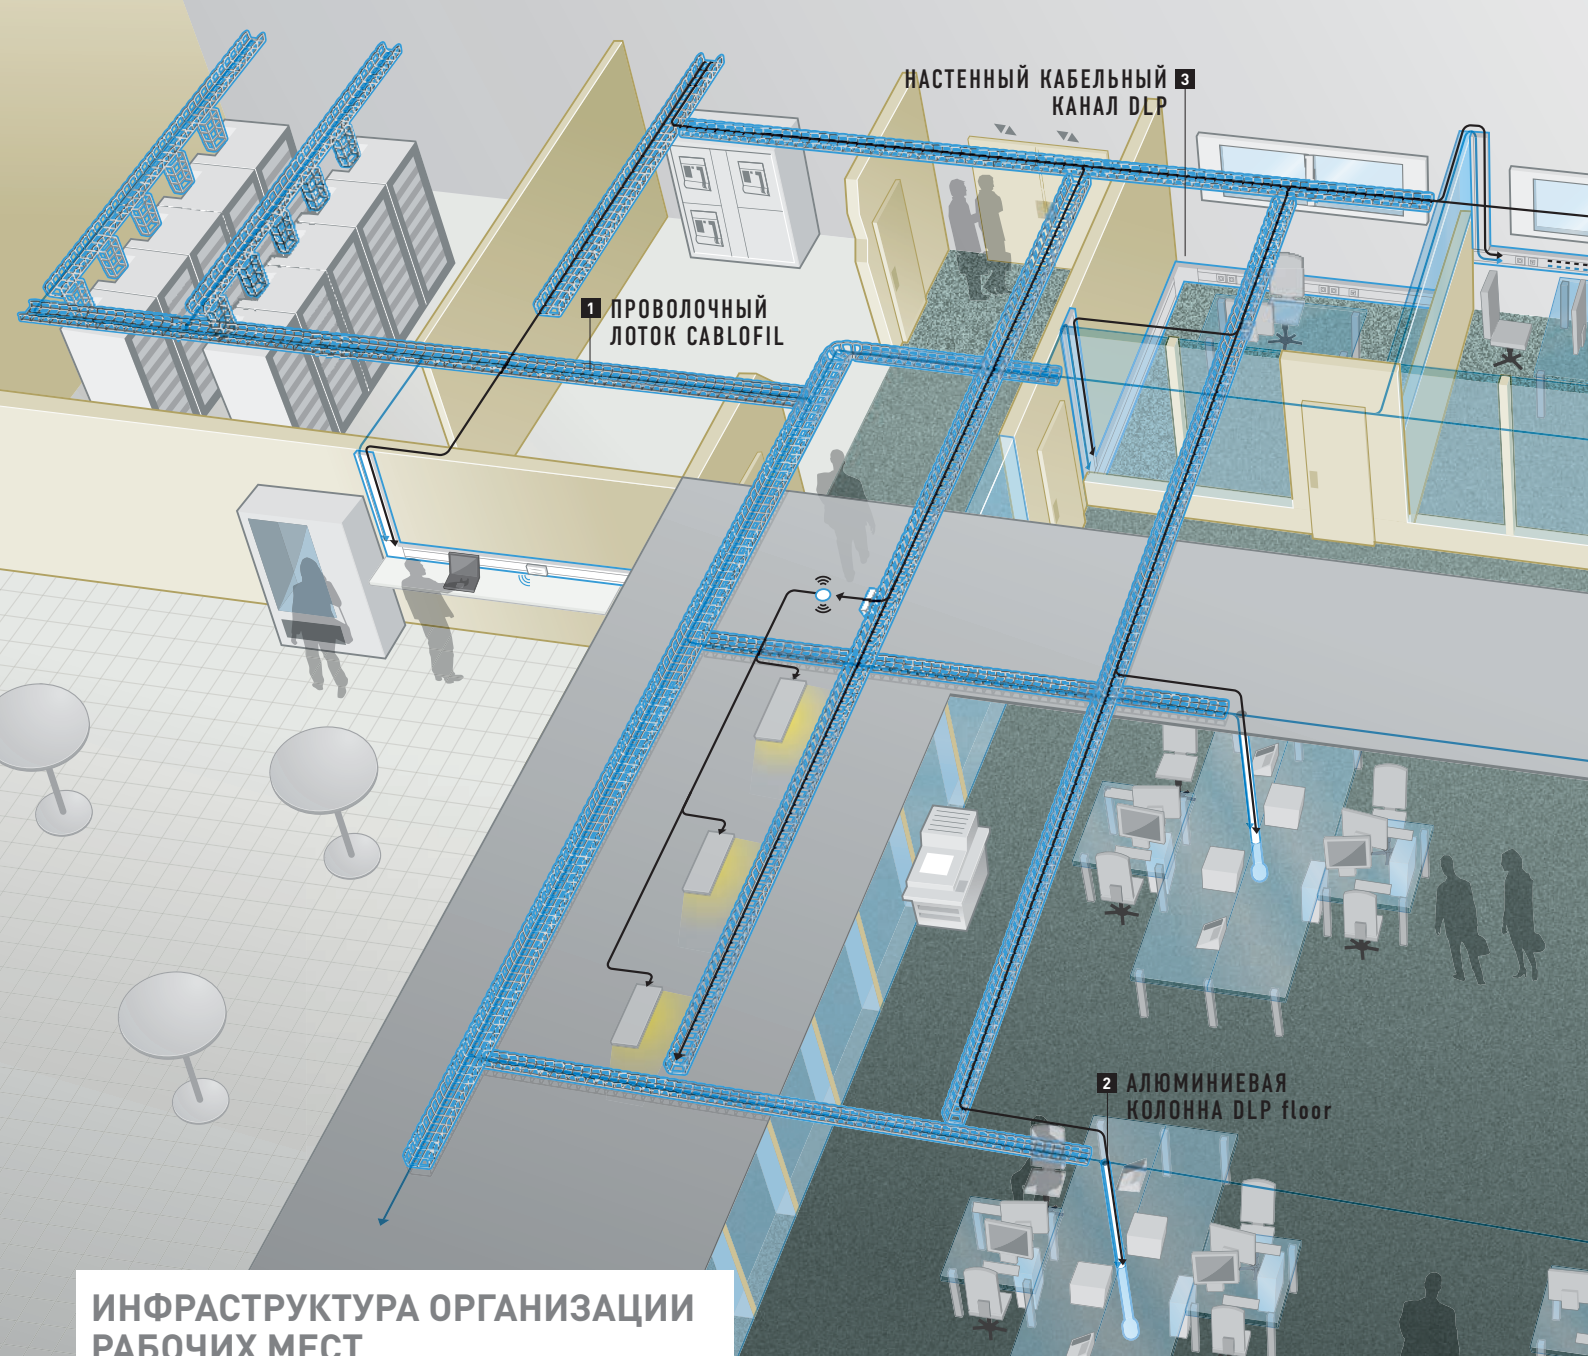

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ для кабельных трасс в конструкциях ПОТОЛКА

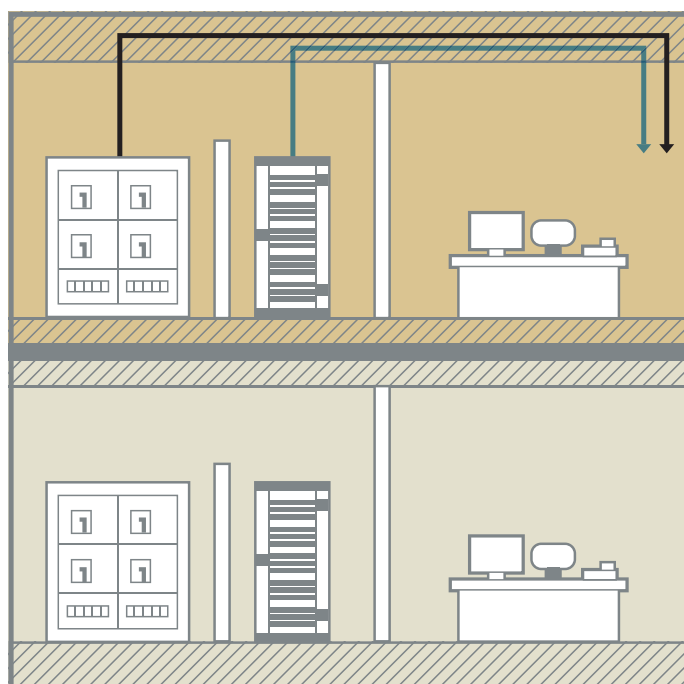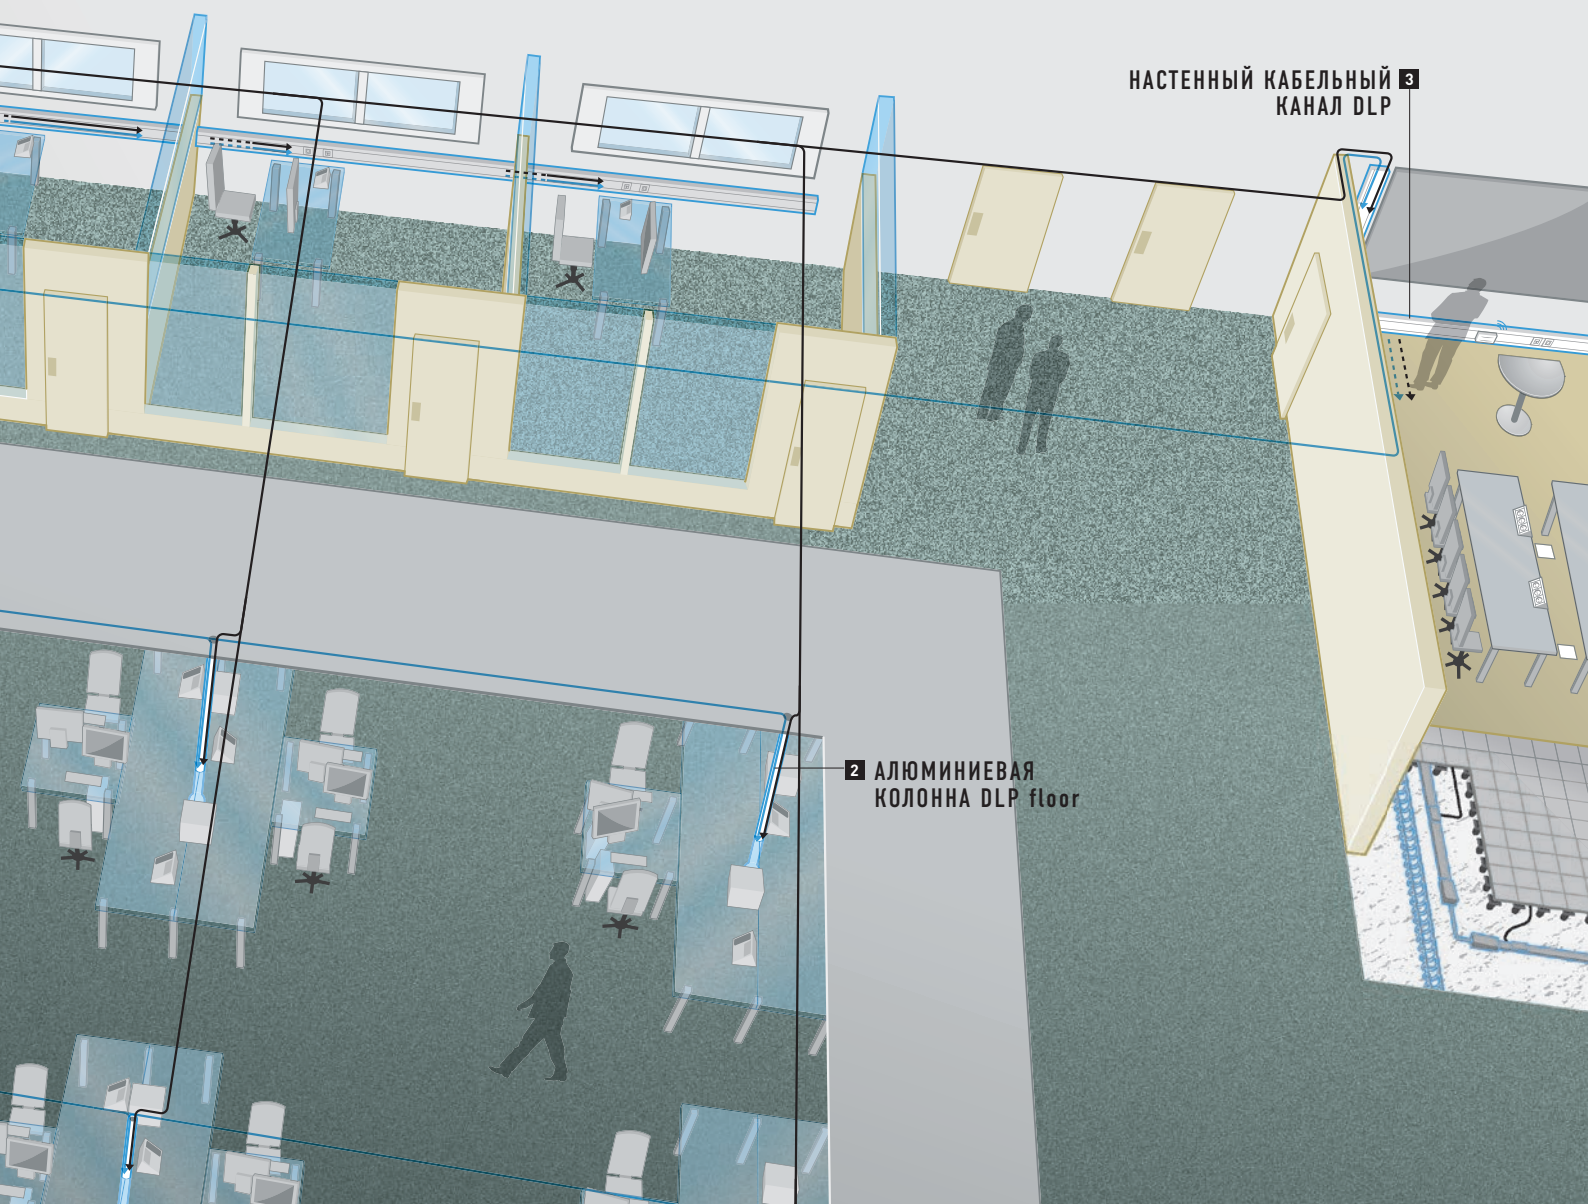

Группа Legrand предлагает гибкие и масштабируемые решения для прокладки питающих и информационных кабелей за подвесным потолком и по стенам.

Решения для монтажа кабельных трасс за подвесным потолком:

1 Проволочный лоток Cablofil

Решения для подключения оборудования:

2 Алюминиевая колонна DLP floor

3 Настенный ПВХ кабельный канал DLP




Правильная организация рабочих мест является ключевым условием для успешной работы персонала и всей компании в целом. Legrand предлагает эффективные решения для подключения рабочих мест, которые позволяют создать комфортную среду и оформить помещение в современном дизайне. Оборудование Legrand обеспечивает простоту модернизации и позволяет при необходимости легко изменять структуру.

1 РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАБОЧИХ МЕСТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ способа прокладки кабельных трасс

1.1 При монтаже кабельных трасс ЧЕРЕЗ ФАЛЬШПОЛ

- стр. 08-09ПРОКЛАДКА СЕТЕЙ
- стр. 10-11ПОДКЛЮЧЕНИЕ

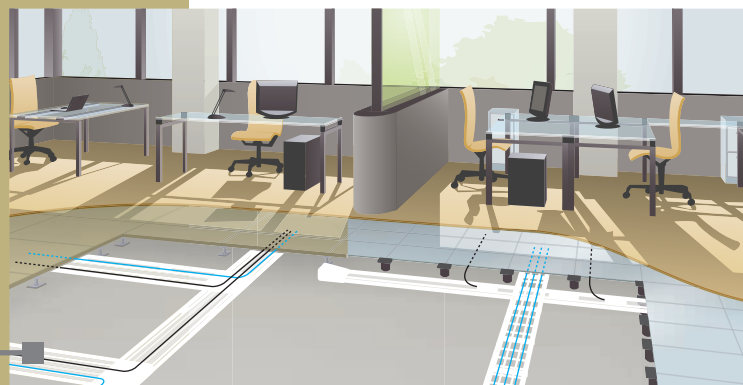

1.2 При монтаже кабельных трасс ЧЕРЕЗ БЕТОННЫЙ ПОЛ


- СТР. 12-13ПРОКЛАДКА СЕТЕЙ
- СТР. 14-15ПОДКЛЮЧЕНИЕ



1.3 При монтаже кабельных трасс ЧЕРЕЗ ПОТОЛОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

- СТР. 16-17ПРОКЛАДКА СЕТЕЙ
- СТР. 18-19ПОДКЛЮЧЕНИЕ



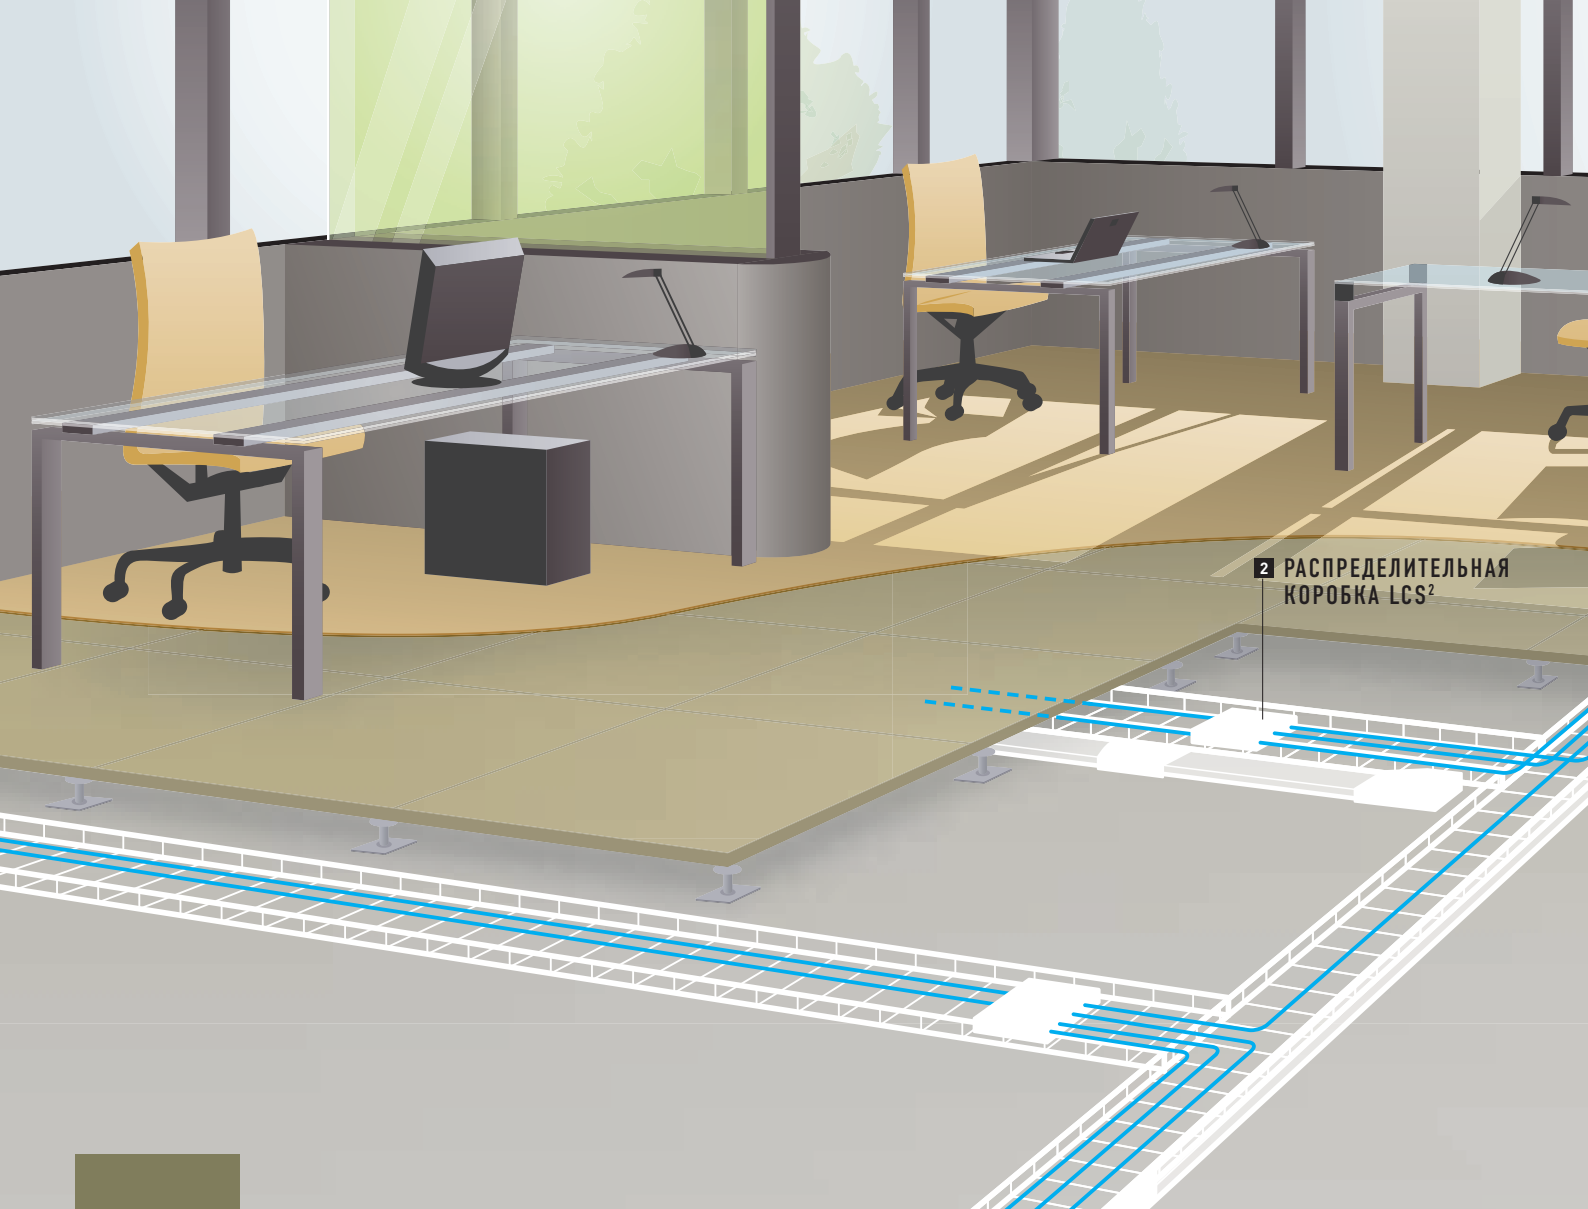

2 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
КОРОБКА LCS²

11

МОНТАЖ кабельных трасс через ФАЛЬШПОЛ ПРОКЛАДКА СЕТЕЙ


1 ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ CABLOFIL



В проволочных лотках CABLOFIL кабели находятся на виду и легко доступны для обслуживания. Проволочная конструкция лотков позволяет легко вводить и выводить кабели в любой точке трассы. Благодаря отсутствию острых элементов кабели не повреждаются. Открытая структура систем CABLOFIL максимизирует вентиляцию, что повышает энергоэффективность за счет снижения электрического сопротивления проводников.

>Информация о тех.характеристиках и сфере применения см.каталог «CABLOFIL»

Оптимальным решением для данного способа прокладки является применение проволочных лотков Cablofil, а также распределительных коробок для силовых и информационных сетей.

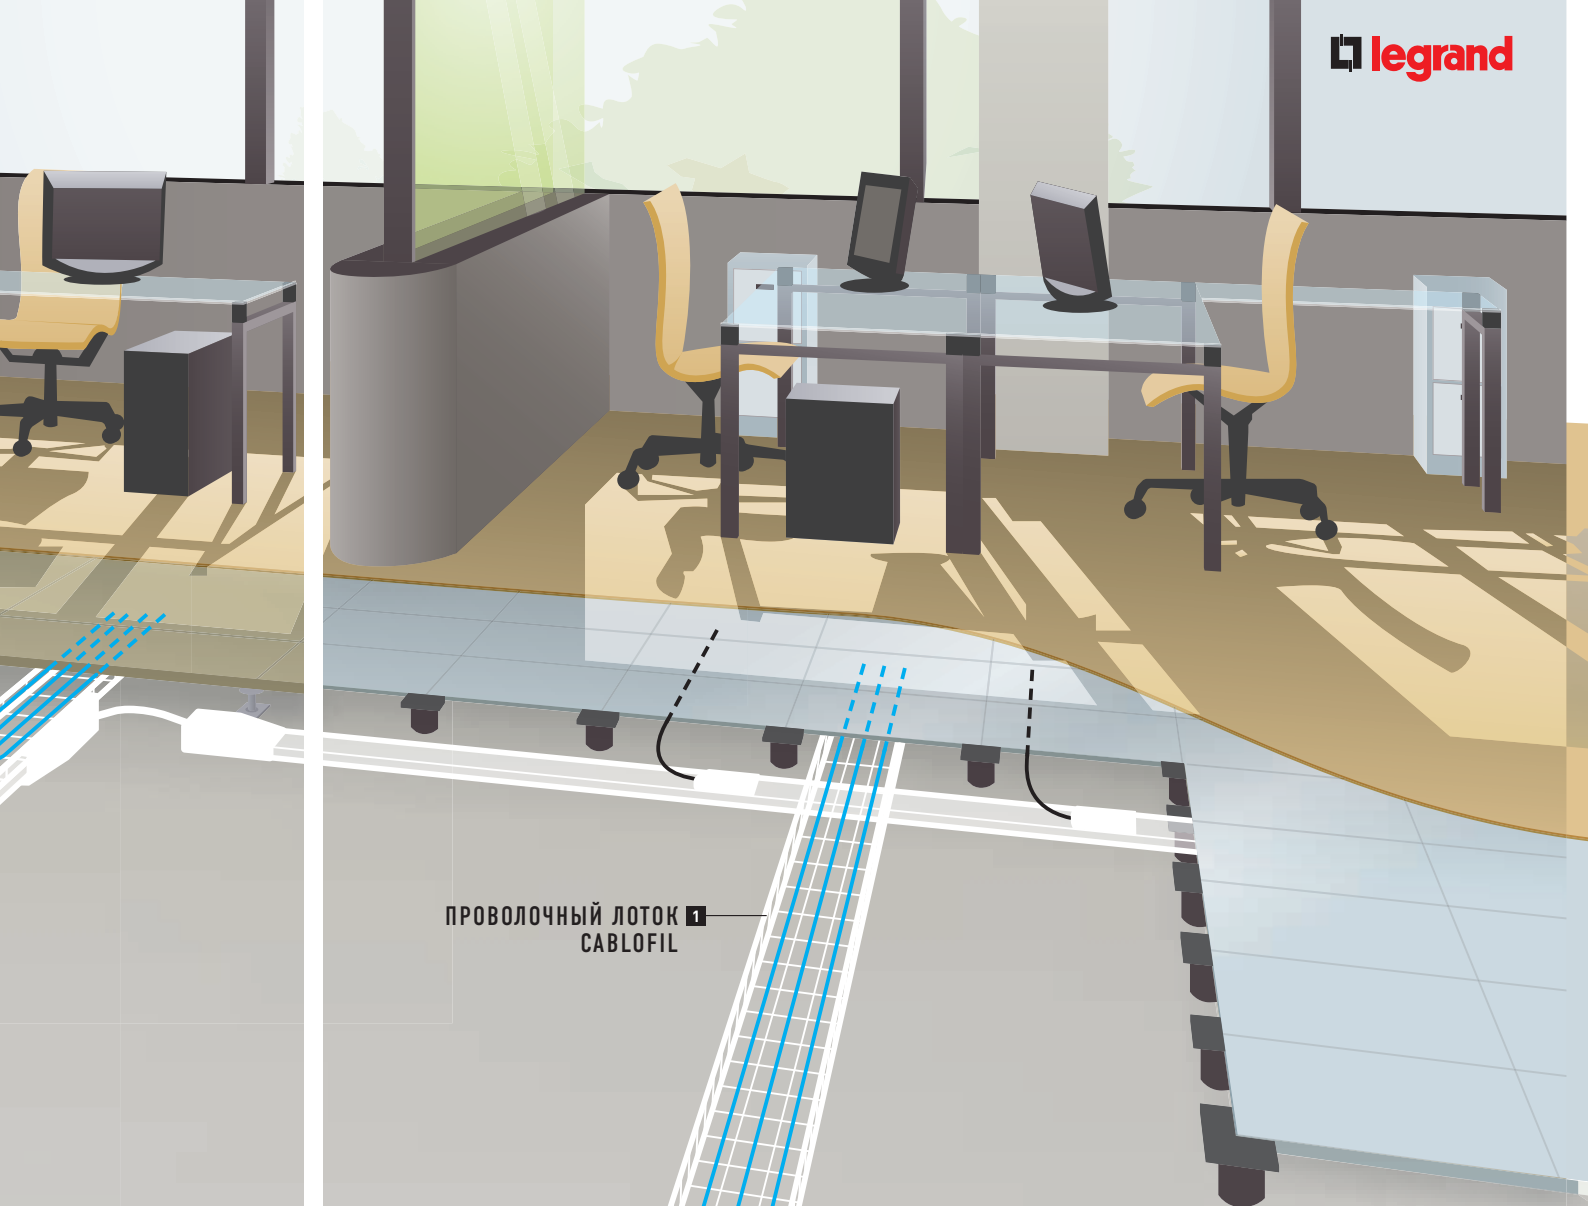


2 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ LCS²



Предназначены для подключения цепей сверхнизкого напряжения,

прокладываемых под фальшполом и за потолком. Данное решение значительно повышает гибкость использования кабельной системы за счет возможности разветвления в непосредственной близости от рабочего места и резервирования линий.

>Более подробную информацию см. на стр. 135

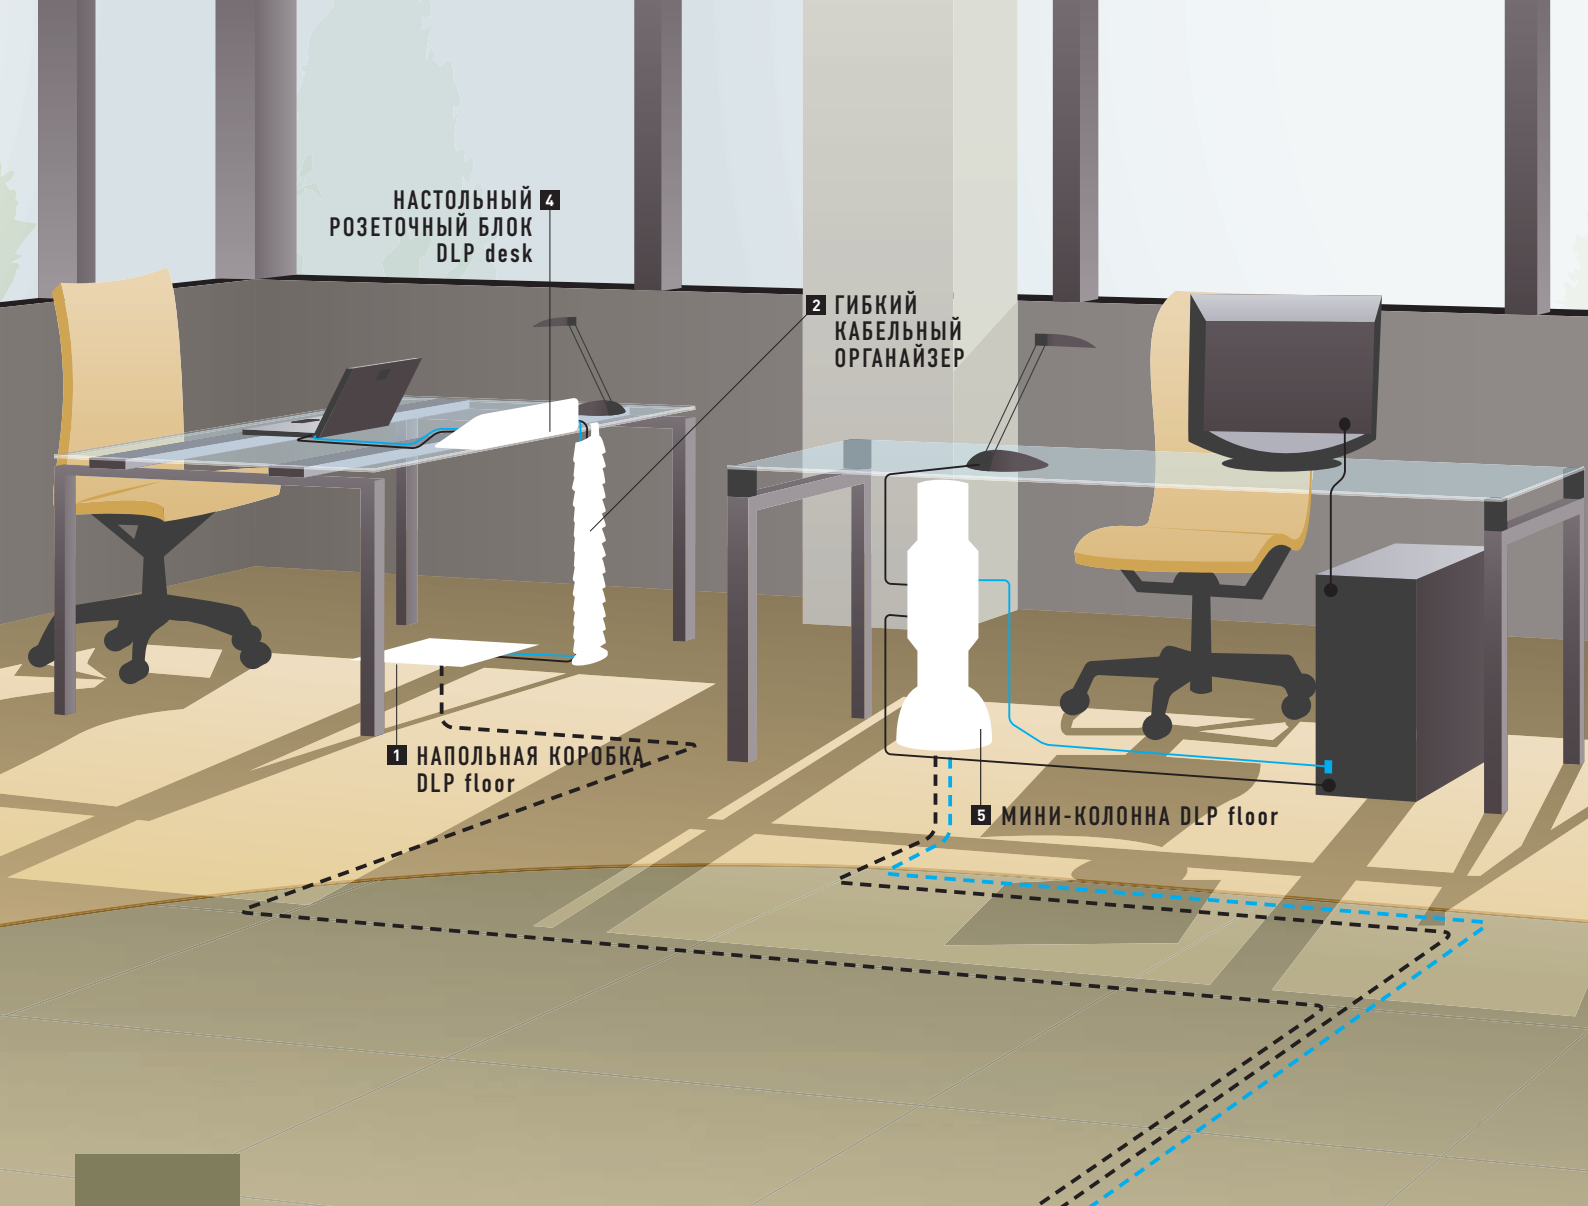

11

МОНТАЖ кабельных трасс через ФАЛЬШПОЛ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


1 НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ DLP floor

Регулируются по высоте установки, что обеспечивает идеальный монтаж в фальшполах. Также выпускаются коробки компактного исполнения для установки в фальшпол с ограниченной высотой монтажного пространства. В коробки устанавливаются розетки для подключения питающих и информационных шнуров рабочего места. Выпускаются коробки на 10, 12, 16, 18 и 24 модулей.

>Более подробную информацию см. на стр. 82



Простые и эффективные решения для подключения оборудования отлично интегрируются в систему фальшполов. Напольные коробки, мини-колонны и розеточные блоки для размещения на столе идеально подходят для подключения любого офисного оборудования.

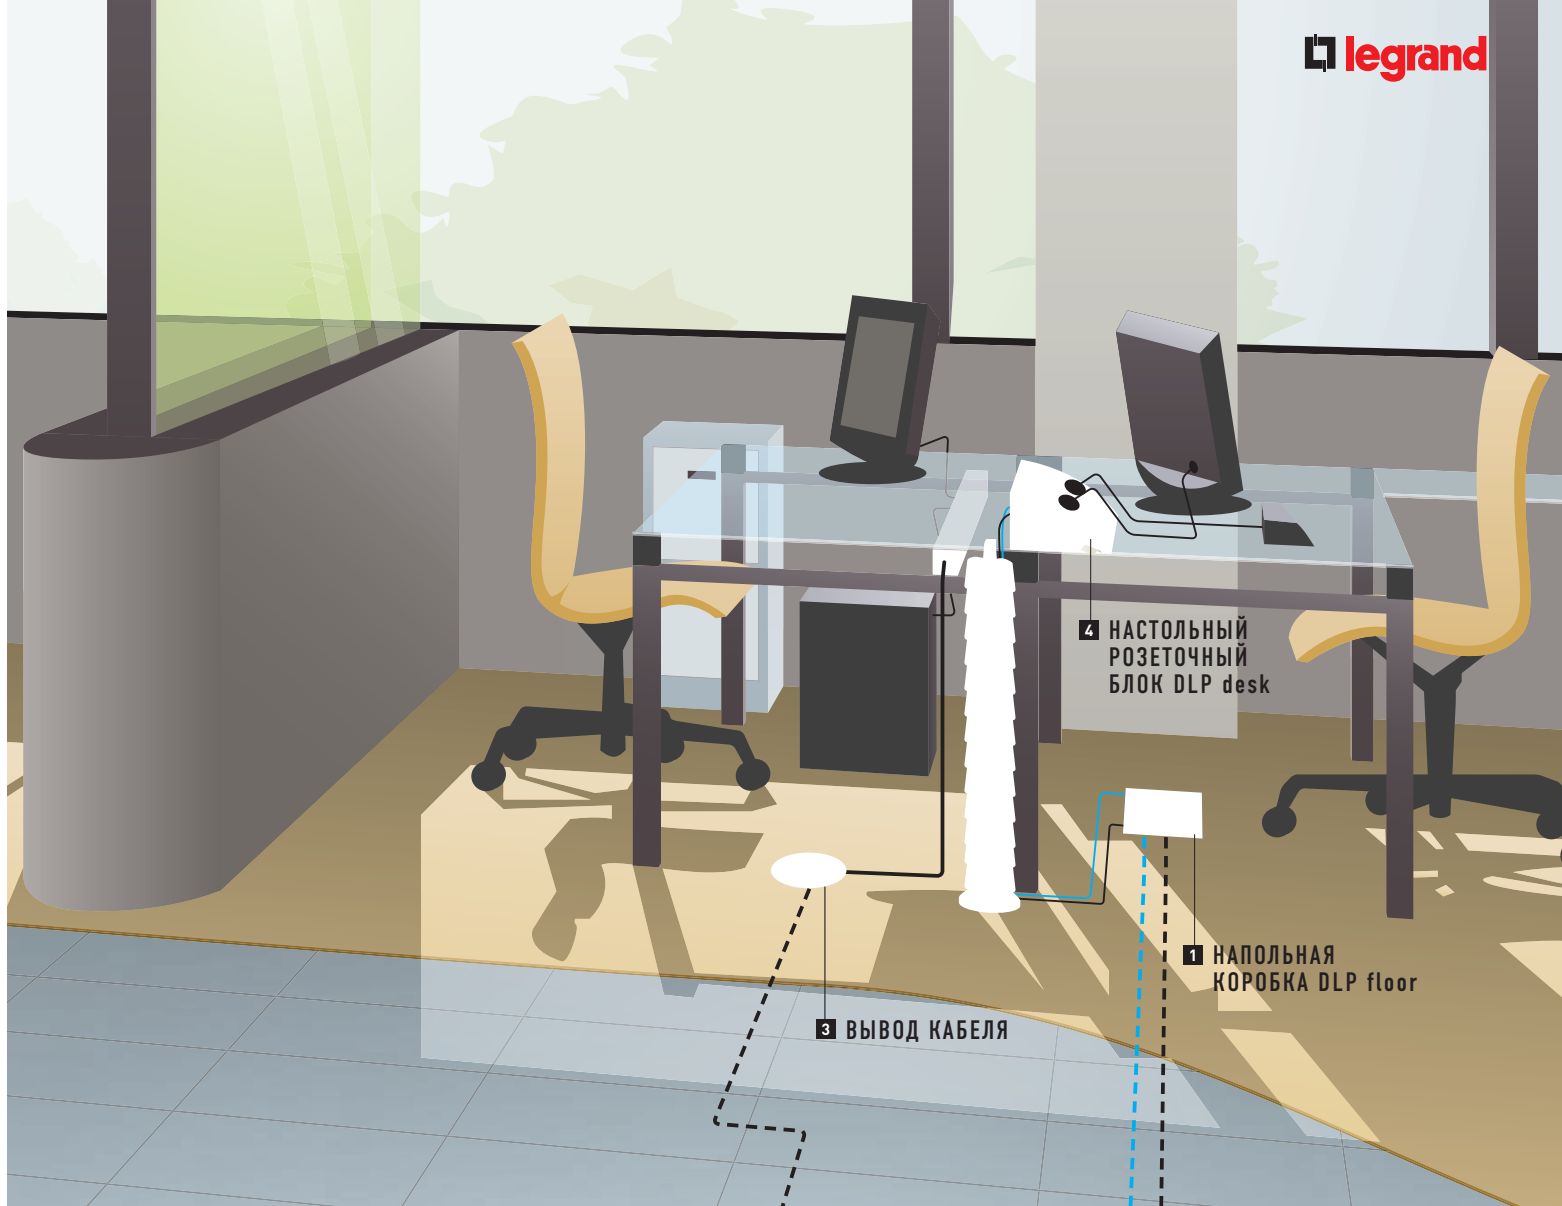

2 ГИБКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЕРЫ



Изящное решение для подвода кабелей от пола к столешнице.

3 ВЫВОД КАБЕЛЯ



Предназначен для подвода кабелей и гибких проводников из-под фальшпола к рабочему месту.

4 НАСТОЛЬНЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ DLP desk



Предназначены для подключения питающих и информационных шнуров на рабочем столе или на столе в комнате для переговоров.

2 исполнения:

- укомплектованные силовыми и информационными розетками
- неукомплектованные (для индивидуальной конфигурации).


>Более подробную информацию см. на стр. 100

5 МИНИ-КОЛОННЫ DLP floor




Хорошо сочетаются с интерьером и предназначены для удобного подключения шнуров под столешницей. С 4 сторон оснащены розетками Mosaic для подключения питающих и информационных шнуров.

>Более подробную информацию см. на стр. 90

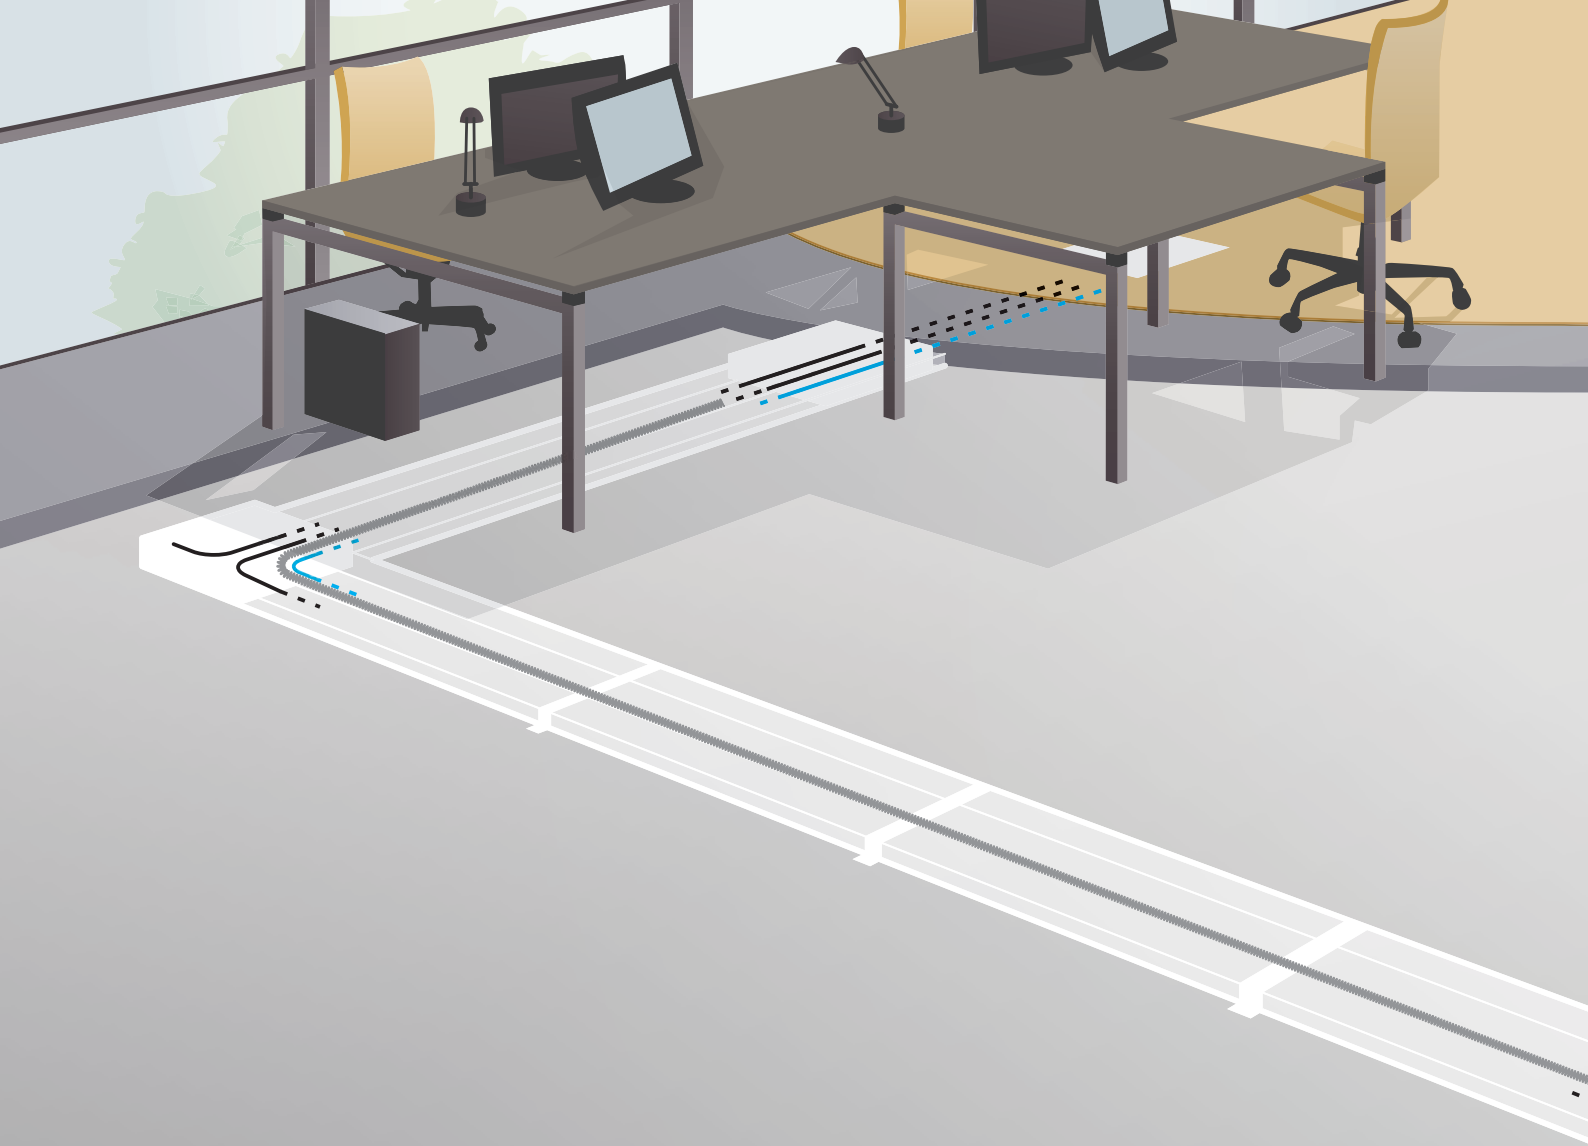

1.2 МОНТАЖ кабельных трасс через БЕТОННЫЙ ПОЛ ПРОКЛАДКА СЕТЕЙ

Гофрированные трубы из ПВХ или подпольные кабельные каналы являются эффективным и простым решением для прокладки питающих и информационных кабелей в стяжке. Данная система отличается высокой прочностью и способна выдерживать большую механическую нагрузку. Соединительные коробки обеспечивают доступ к кабелям и позволяют удлинять кабельные линии.

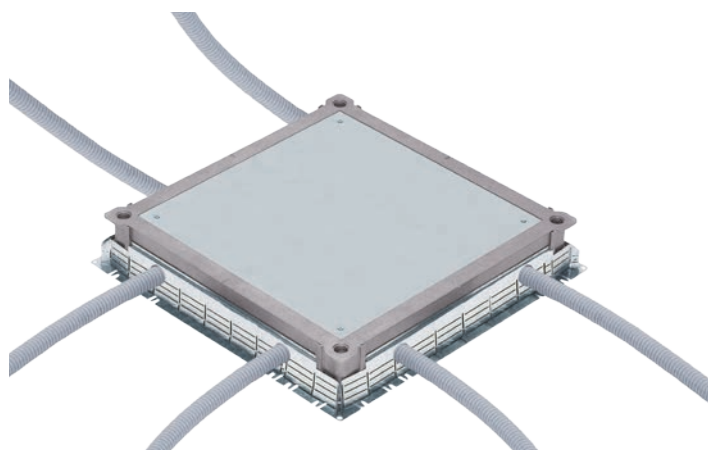

1 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

После устройства стяжки соединительные коробки остаются доступными для подключения новых и замены существующих кабелей.


Предназначены для соединения кабелей или установки напольных коробок.

Устанавливаются в месте пересечения гофрированных труб.

Поставляются со специальной крышкой для защиты кабелей внутри коробки при устройстве стяжки.


>Более подробную информацию см. на стр. 82



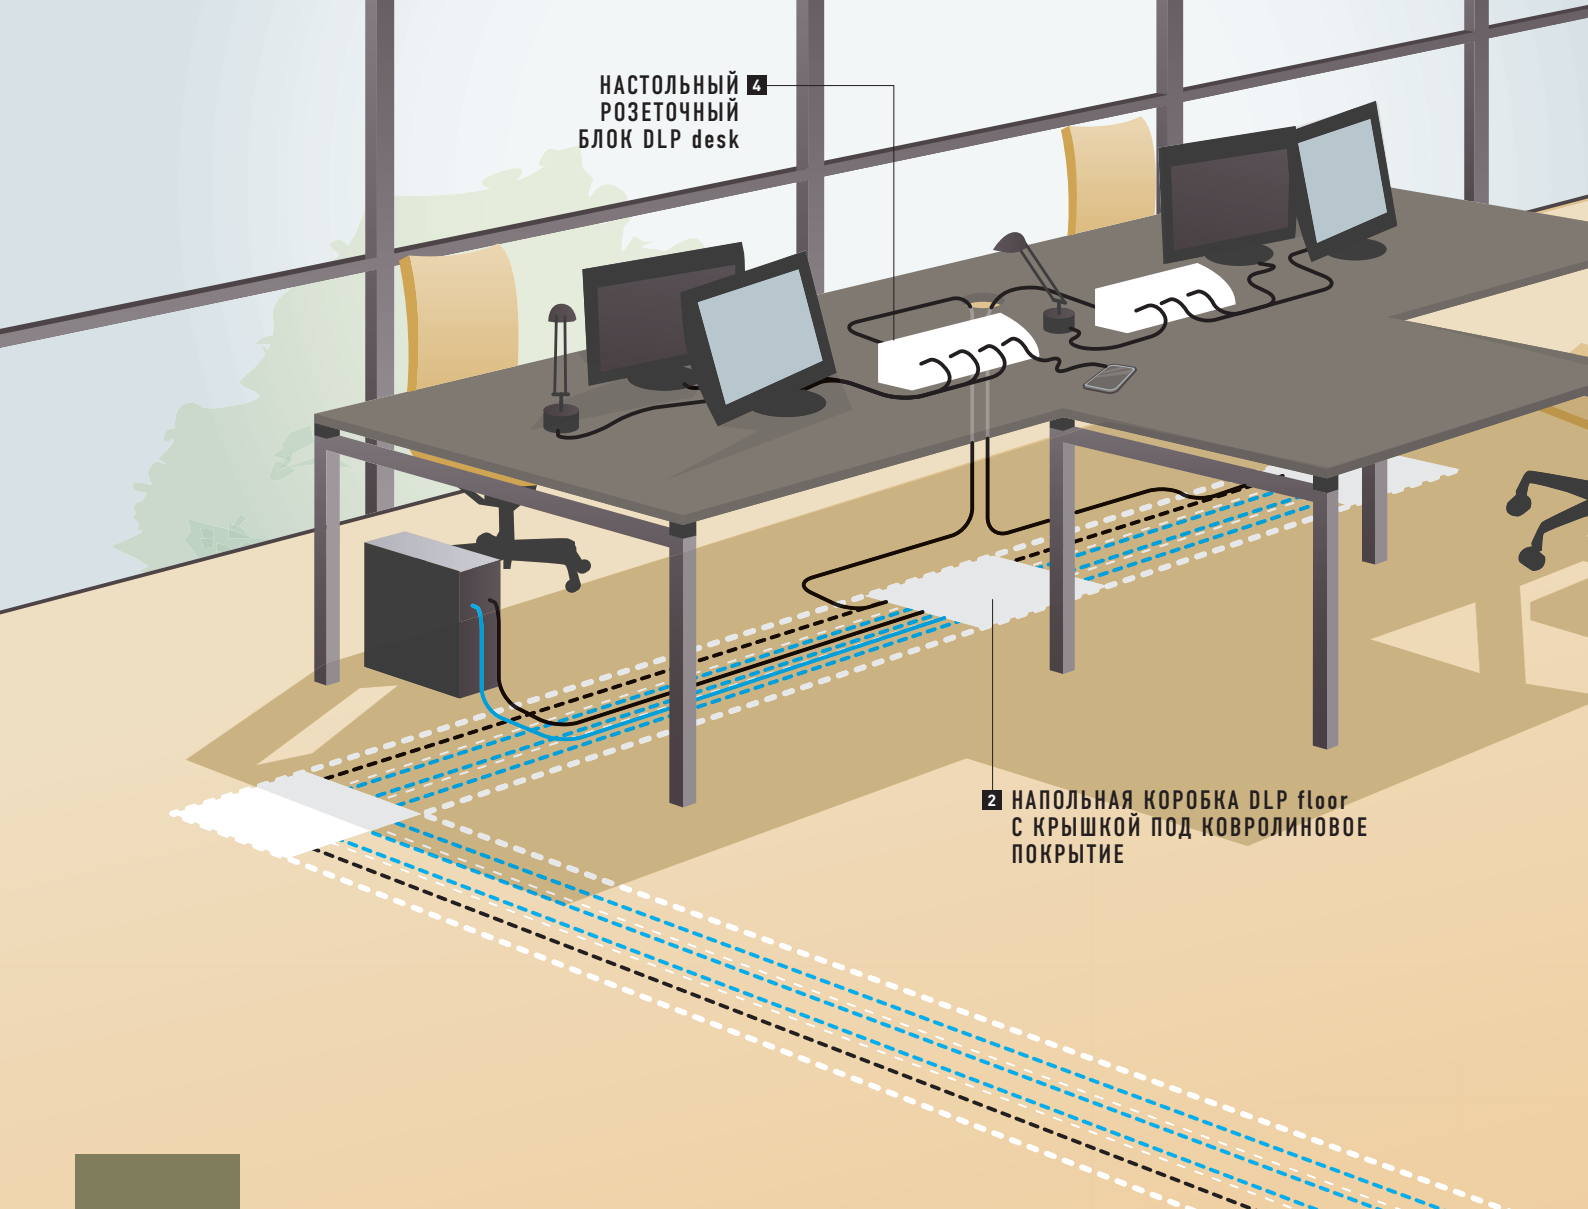

1.2 МОНТАЖ кабельных трасс через БЕТОННЫЙ ПОЛ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для удобства конечного пользователя рекомендуется использовать напольные коробки в комплексе с настольными блоками. Напольные коробки могут быть установлены непосредственно в стяжке. Настольные блоки, подключённые к напольным коробкам, являются удобным решением для частого доступа к розеткам (напр. для подключения ноутбука).

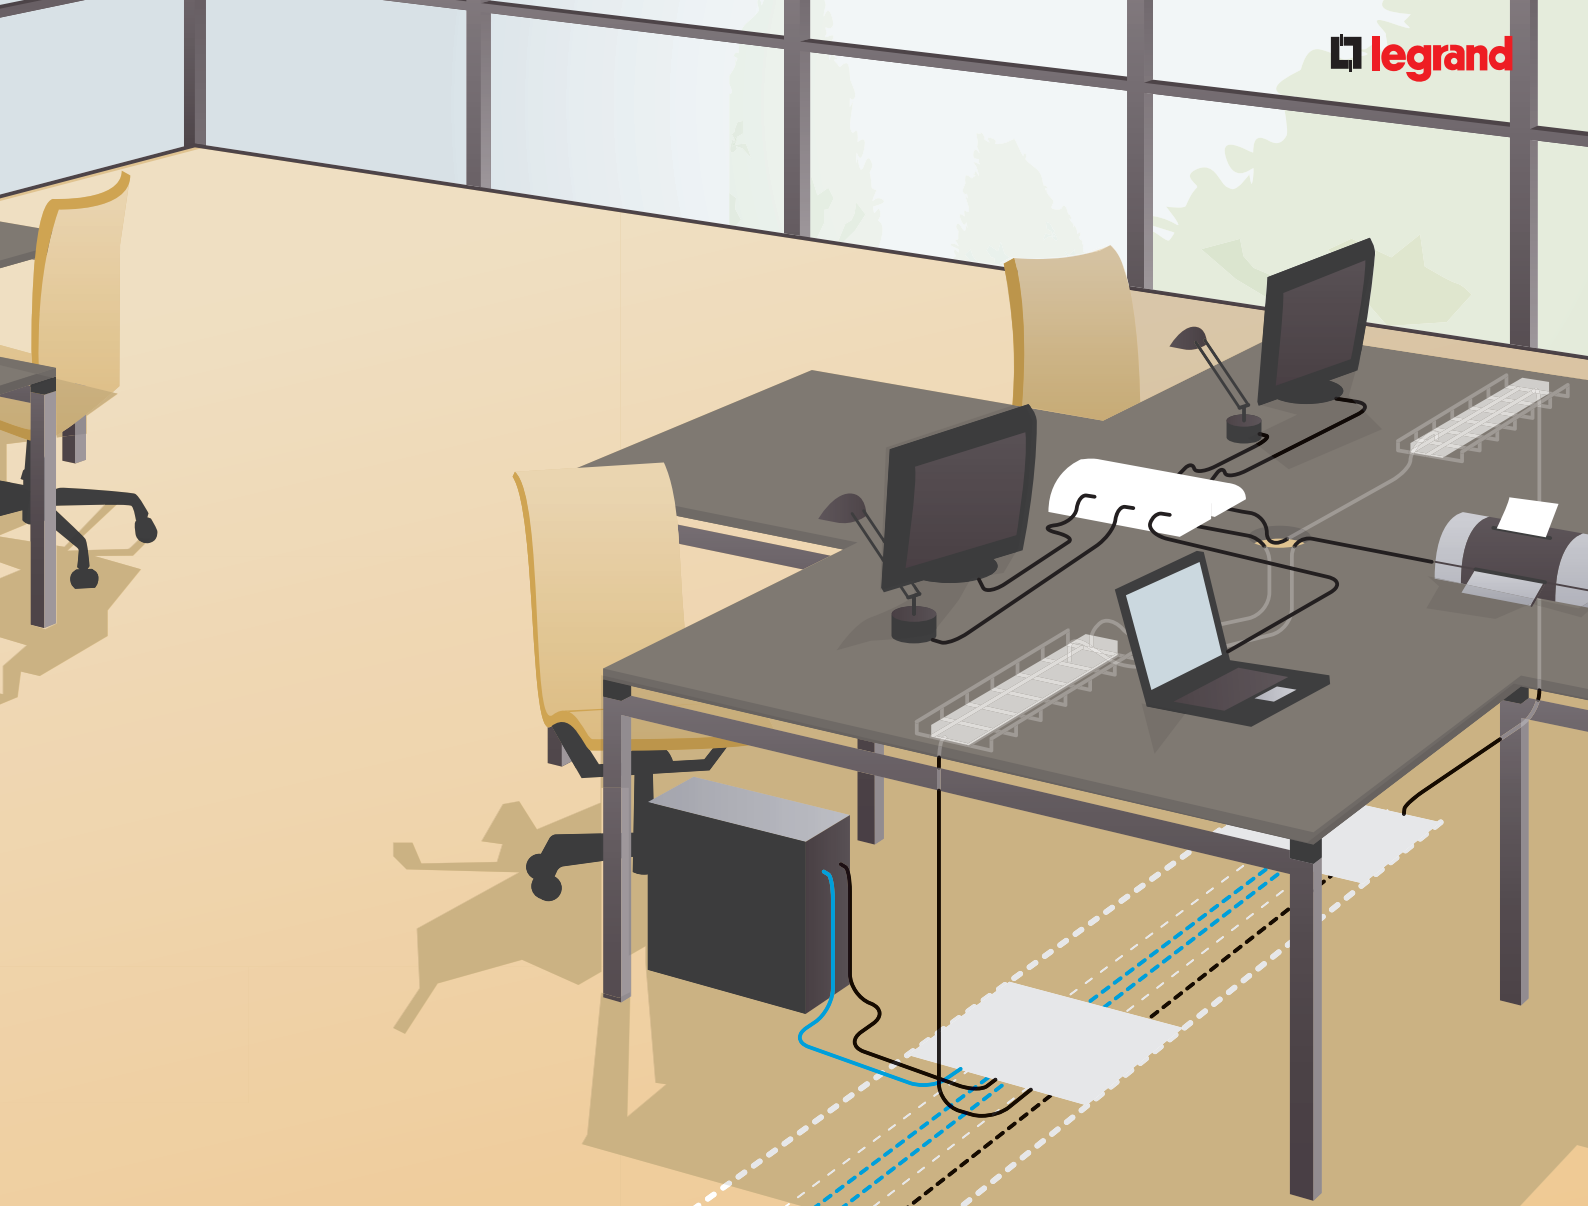

1 НАСТОЛЬНЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ DLP desk

Предназначены для подключения питающих и информационных шнуров на рабочем столе или на столе в комнате для переговоров.

2 исполнения:

- укомплектованные силовыми и информационными розетками,
 - неуккомплектованные, для индивидуальной конфигурации, что позволяет расширить функциональные возможности блоков: розетки для аудио и видеосигналов, розетки HDMI и т. д.
- Изящный и привлекательный внешний вид, а также высокая эргономичность позволяют использовать данные блоки в различном офисном окружении: в офисах с открытой планировкой, в комнатах для переговоров, индивидуальных рабочих местах и т. д.


>Более подробную информацию см. на стр. 100



2 НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ DLP floor

Устанавливаются как правило под рабочими столами и обеспечивают возможность подключения питающих и информационных шнуров оборудования рабочего места. В коробки устанавливаются изделия серии Mosaic.

>Более подробную информацию см. на стр. 82

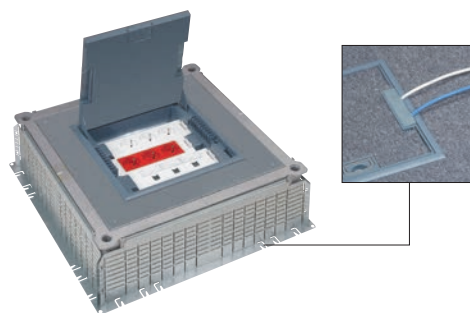



ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛОТОК
CABLOFIL

2 АЛЮМИНИЕВАЯ
КОЛОННА
DLP floor

1.3

МОНТАЖ кабельных трасс через ПОТОЛОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОКЛАДКА СЕТЕЙ




1 НАСТЕННЫЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ DLP ИЗ ПВХ

Кабель-каналы для прокладки питающих и информационных кабелей являются логическим продолжением кабельных трасс, проложенных через потолочные конструкции. Они позволяют организовать спуски трасс с потолка по стенам на уровень рабочих мест, а также служат основой для установки оборудования серии Mosaic.

>Более подробную информацию см. на стр. 26

Наиболее оптимальным с точки зрения экономичности и гибкости решением является монтаж кабельных трасс за подвесным потолком. Использование проволочных лотков Cablofil и распределительных коробок для силовых и информационных сетей гарантируют удобство эксплуатации и гибкость инфраструктуры. Для наружной организации кабельных трасс кабель-каналы DLP и колонны DLP floor являются гибким и эстетичным решением для помещений любой конфигурации.

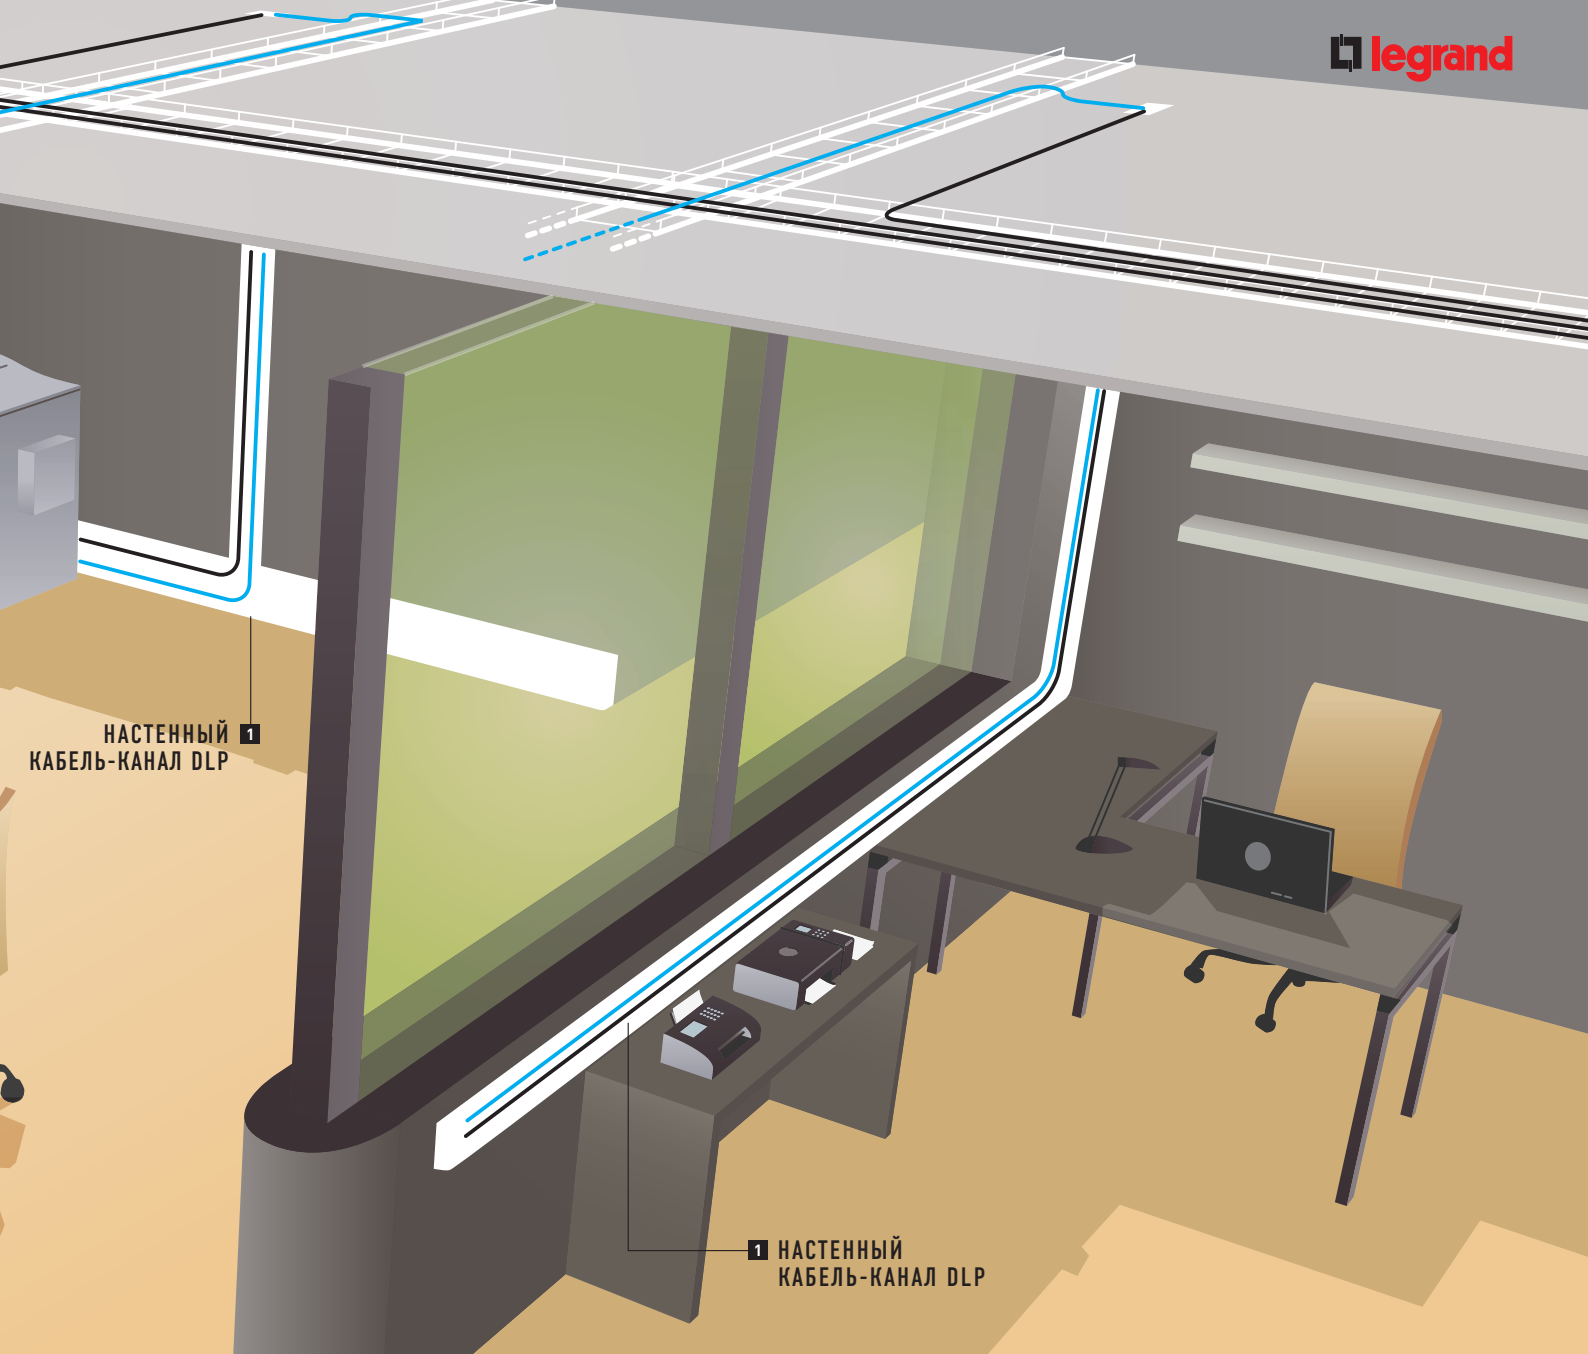

НАСТЕННЫЙ
КАБЕЛЬ-КАНАЛ DLP

НАСТЕННЫЙ
КАБЕЛЬ-КАНАЛ DLP



2 АЛЮМИНИЕВЫЕ КОЛОННЫ DLP floor

Предназначены для организации спуска кабельных трасс, проходящих через потолочные конструкции, на уровень рабочих мест в любой точке помещения. Кроме того, благодаря конструкции они позволяют размещать значительное количество электроустановочных изделий для подключения офисного оборудования.

>Более подробную информацию см. на стр. 90



3 ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ CABLOFIL

В проволочном лотке Cablofil кабели находятся на виду и легко доступны для обслуживания. Монтаж осуществляется с минимальным количеством дополнительных аксессуаров, что уменьшает трудозатраты и стоимость системы. Проволочная конструкция лотков позволяет легко подводить и выводить кабели в любой точке трассы.

>Информация о тех.характеристиках и сфере применения см.каталог «CABLOFIL»



1.3 МОНТАЖ кабельных трасс через ПОТОЛОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Колонны и кабельные каналы DLP являются современными и гибкими решениями для прокладки питающих и информационных кабелей к рабочему месту. Они позволяют подвести кабели из-за подвесного потолка к рабочему месту и предоставляют пользователям удобный доступ ко всем розеткам. Алюминиевые колонны рекомендуется использовать в помещениях без перегородок, а кабельные каналы DLP – при прокладке кабелей вдоль стен. Все оборудование для организации рабочих мест может быть укомплектовано механизмами серии Mosaic.

1 НАСТЕННЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ DLP ИЗ ПВХ

Механизмы Mosaic устанавливаются в кабель-канал с помощью суппортов (возможна установка от 2 до 8 устройств в 1 суппорт). Кабель-каналы DLP с гибкими крышками позволяют создавать кабельные системы, которые легко развивать и адаптировать к изменяющимся потребностям. Система DLP предоставляет решения для задач любой сложности.

>Более подробную информацию см. на стр. 26



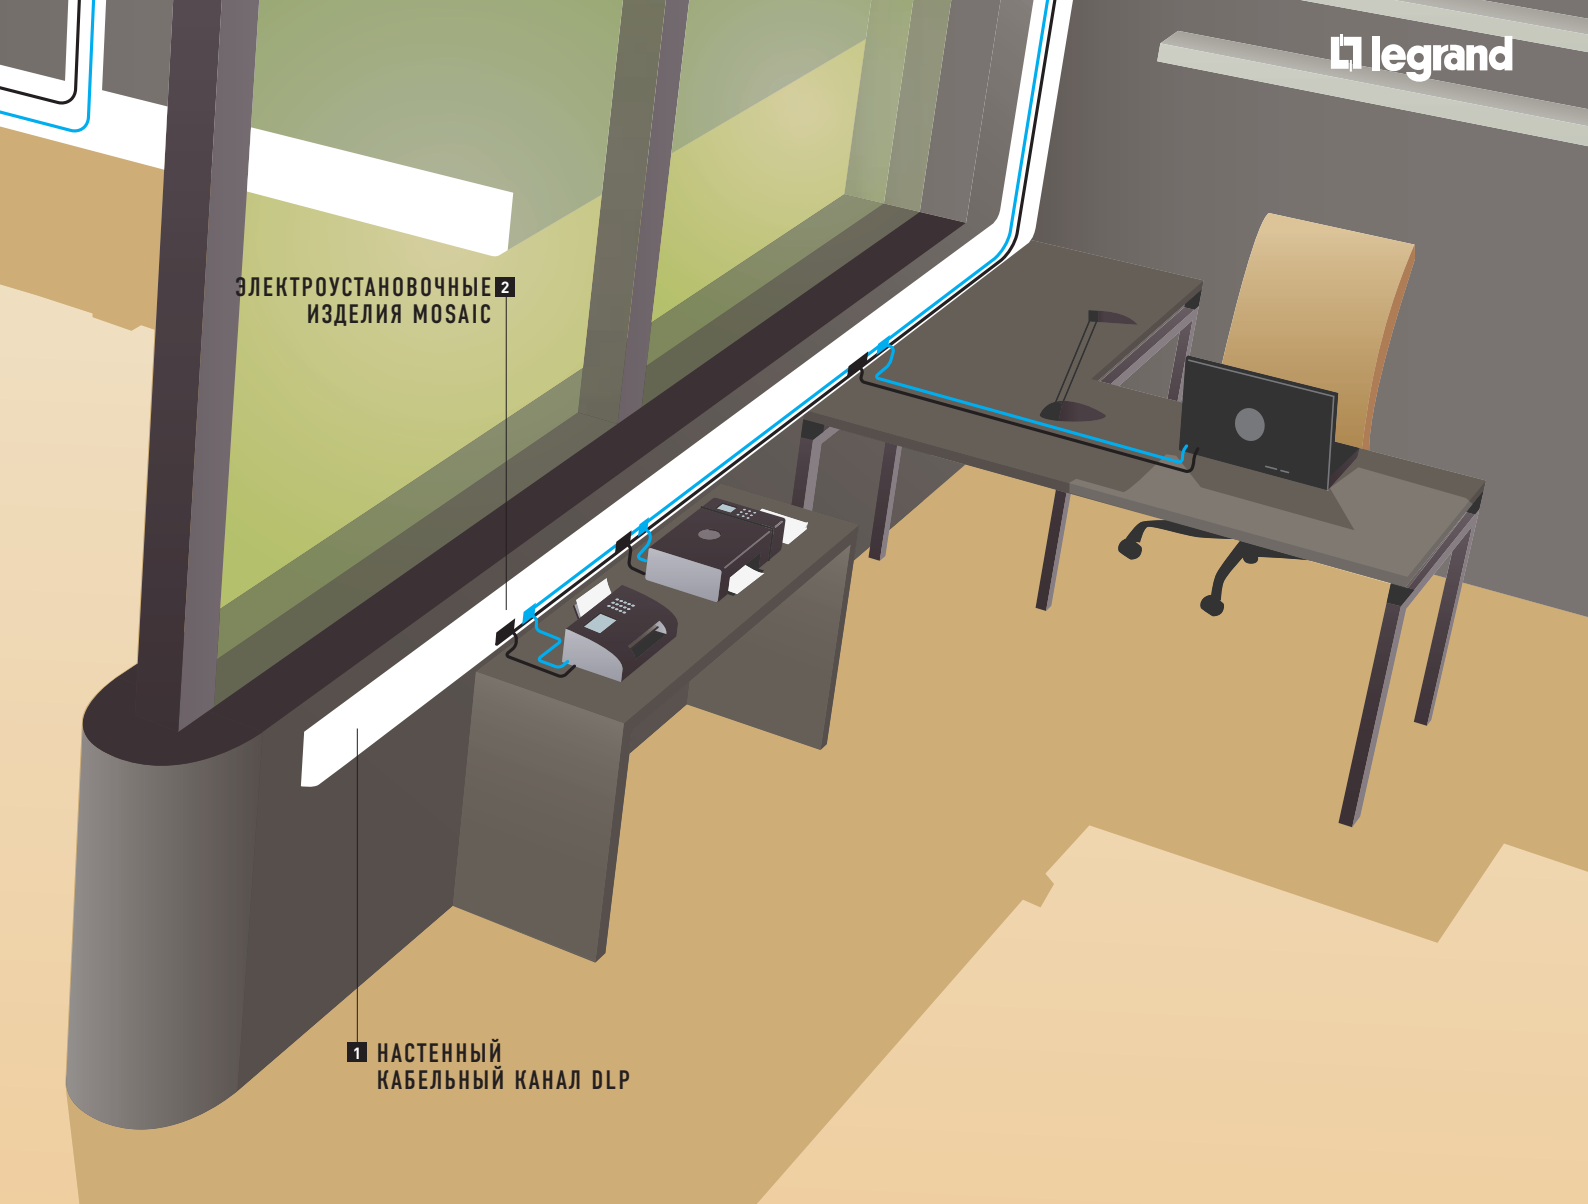

2 ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ MOSAIC



Широкий ассортимент электроустановочных изделий белого или цвета алюминий для установки в различное оборудование: напольные коробки, колонны, мини-колонны, кабель-каналы DLP, настольные розеточные блоки и т.д.

>Более подробную информацию см. на стр. 109

3 НАСТОЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ DLP desk



Большинство офисных столов оборудовано стандартным клапаном диаметром 60-80 мм для вывода кабелей. Замена клапана кабельным организатором или монтаж организатора в отверстие $d=60-80$ мм значительно расширяет функционал рабочего места. Организаторы используются для подключения к электропитанию, к компьютерной и телефонной сетям, а также для подзарядки мобильных телефонов.

>Более подробную информацию см. на стр. 97

4 АЛЮМИНИЕВЫЕ КОЛОННЫ DLP floor

Оснащаются 4, 8 или 12 модулями механизмов Mosaic с каждой стороны. 2 вида розеток для подключения питающих и информационных кабелей:

- над столом для прямого доступа к розеткам и простого подключения мобильных устройств
- под столом для подключения питающих и информационных шнуров компьютера, периферийных устройств и другого оборудования.

>Более подробную информацию см. на стр. 90



Типовые решения для организации РАБОЧИХ МЕСТ


2

■ ОТКРЫТЫЕ ОФИСНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ТИПА «OPEN SPACE»



КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ В ПОЛУ

Напольная коробка
Мини-колонна
Вывод кабелей
Проволочный лоток
Настольный розеточный
блок с силовыми розетками
и розетками RJ 45

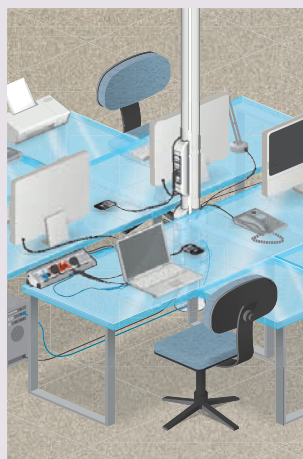

КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ ЗА ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКОМ

Алюминиевая колонна
Настольный розеточный
блок с силовыми розетками
и розетками RJ 45

■ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО



КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ В ПОЛУ


Напольная коробка
Гибкий кабельный
органайзер
Настольный розеточный
блок с силовыми розетками
и розетками RJ 45



КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ ПО СТЕНАМ


Настенный кабельный канал
Настольный розеточный
блок с силовыми розетками
и розетками RJ 45
Настольный кабельный
органайзер с зарядным
устройством для телефона,
шнуром RJ 45 и силовыми
розетками

■ КОМНАТА ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

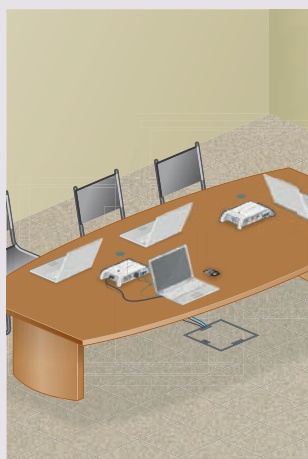


КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ В ПОЛУ

4-сторонний розеточный
блок с розетками RJ 45,
HD 15, гнездом
для подключения наушников
и розетками немецкого
стандарта
Напольная коробка

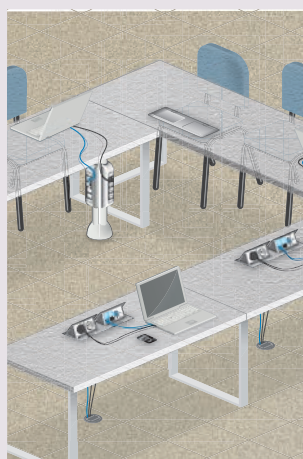

КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ В ПОЛУ

Напольная коробка
Многофункциональный розе-
точный блок
Гибкий кабельный органайзер
Мини-колонна
Выдвижной розеточный
блок с силовыми розетками
и розетками RJ 45

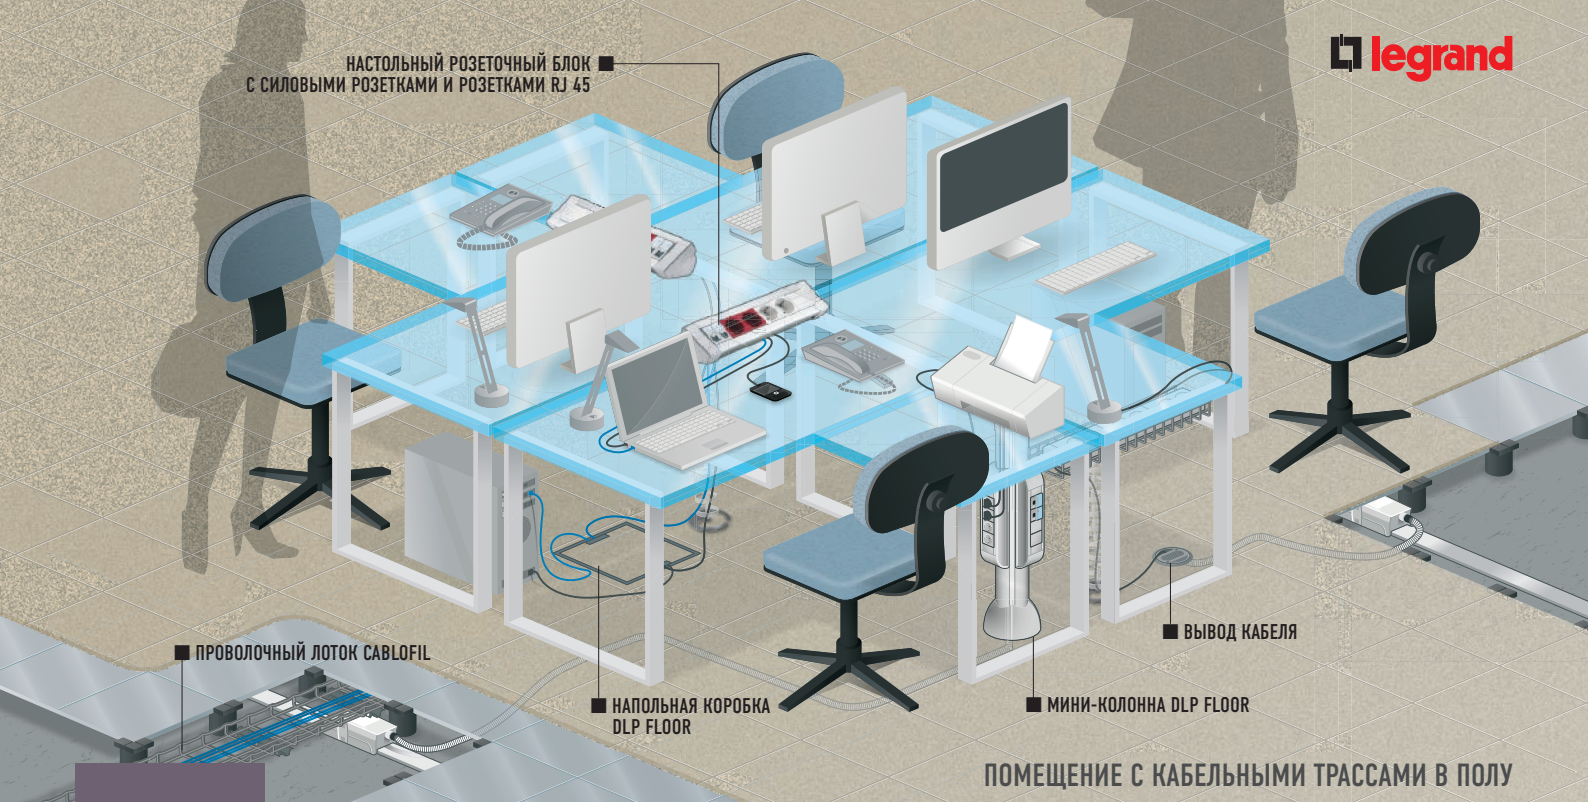

■ НАСТОЛЬНЫЙ РОЗЕТОЧНЫЙ БЛОК
С СИЛОВЫМИ РОЗЕТКАМИ И РОЗЕТКАМИ RJ 45

■ ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛОТОК SAVLOFIL

■ НАПОЛЬНАЯ КОРОБКА
DLP FLOOR


■ ВЫВОД КАБЕЛЯ

■ МИНИ-КОЛОННА DLP FLOOR

ПОМЕЩЕНИЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ТРАССАМИ В ПОЛУ

2.1 РЕШЕНИЯ для ОТКРЫТЫХ офисных пространств типа «open space»


В помещениях со свободной планировкой «open space» главным требованием к оборудованию является его мобильность и гибкость подключения. Оптимальным решением для такого типа рабочих пространств являются настольные розеточные блоки, системы колонн и напольных коробок.

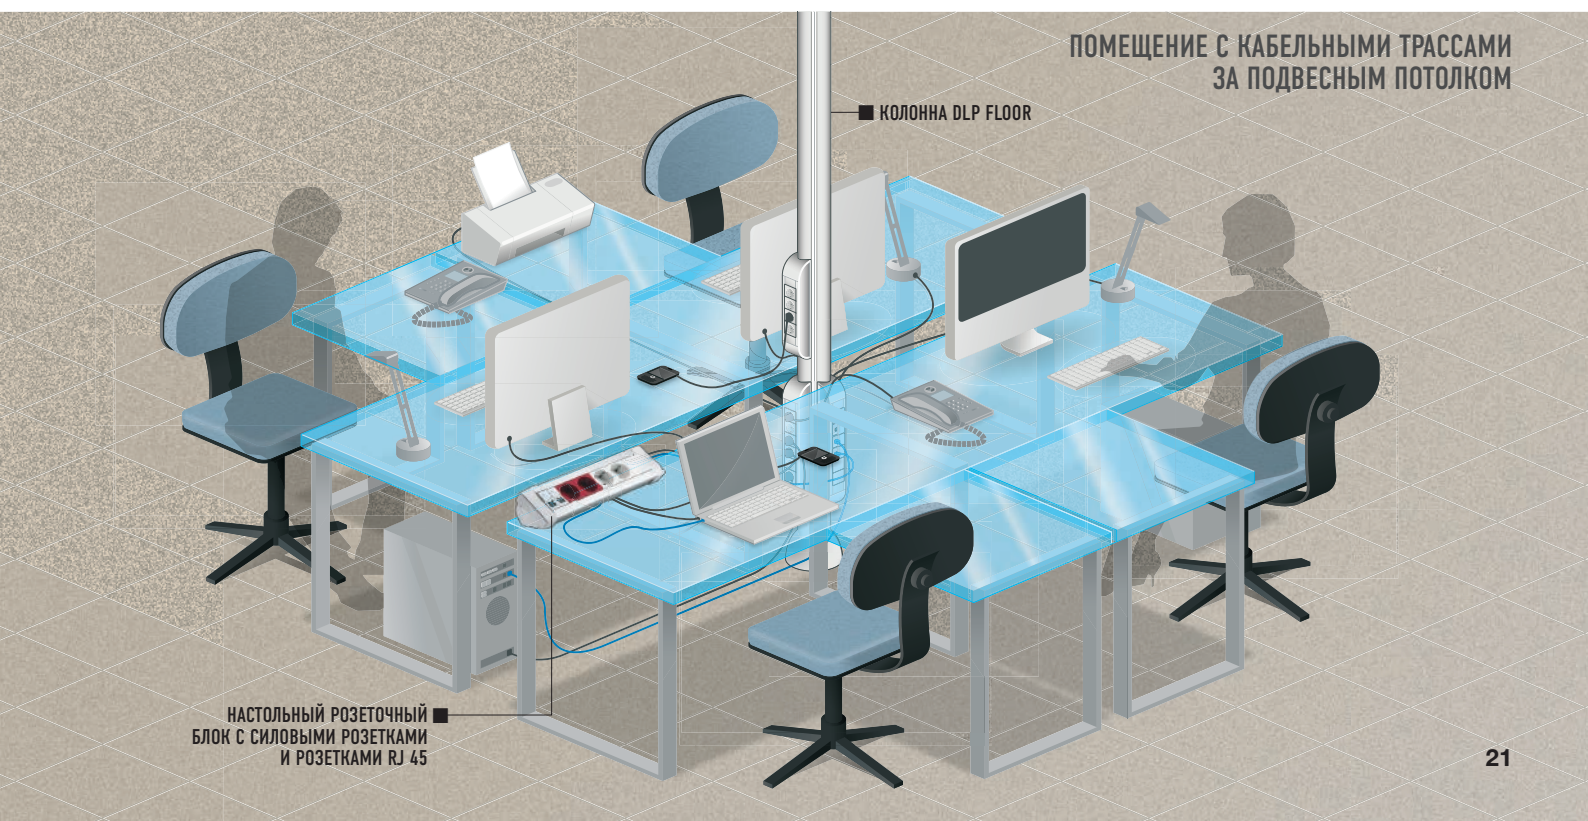

ПОМЕЩЕНИЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ТРАССАМИ
ЗА ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКОМ


■ КОЛОННА DLP FLOOR

■ НАСТОЛЬНЫЙ РОЗЕТОЧНЫЙ БЛОК
С СИЛОВЫМИ РОЗЕТКАМИ
И РОЗЕТКАМИ RJ 45

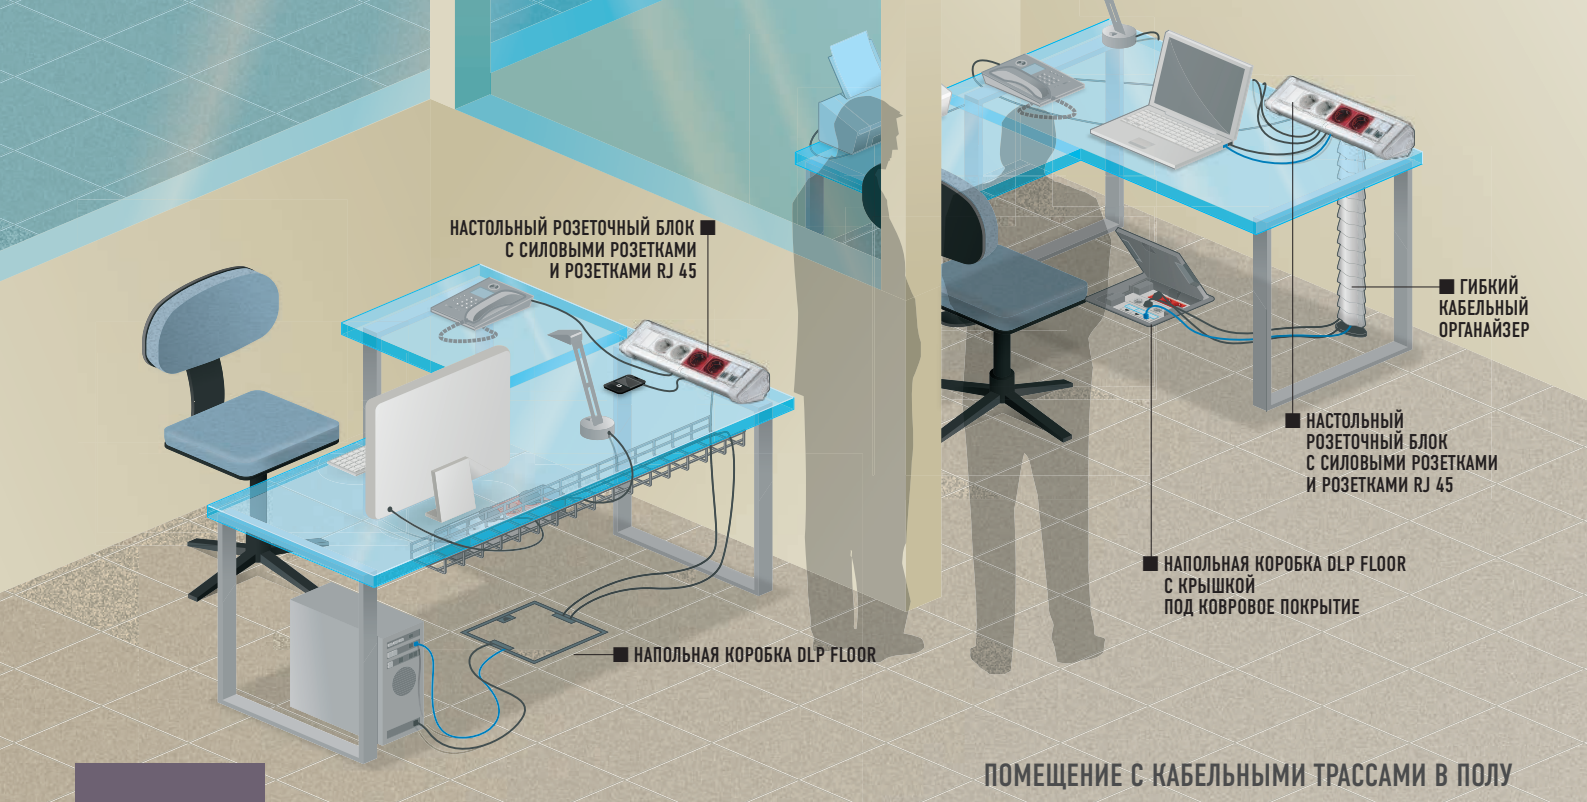

2.2 РЕШЕНИЯ для ИНДИВИДУАЛЬНЫХ рабочих мест

Комфортное подключение рабочих мест персонала к офисным коммуникациям – важная составляющая рабочего процесса любого предприятия. Оптимальным решением для индивидуального подключения являются настольные розеточные блоки, кабельные каналы, а также напольные коробки и мини-колонны.

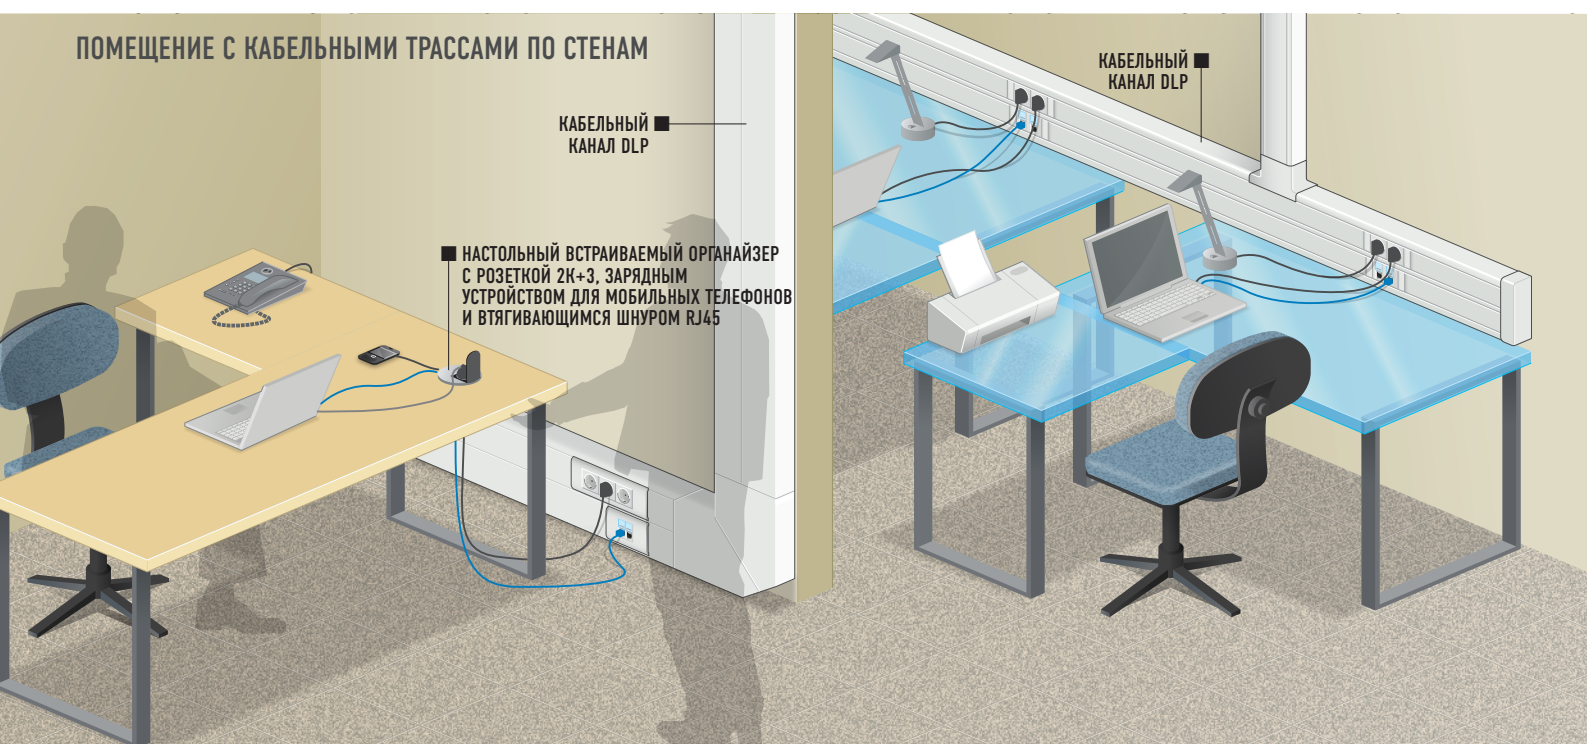




ПОМЕЩЕНИЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ТРАССАМИ В ПОЛУ

2.3

РЕШЕНИЯ для комнат переговоров

Для обеспечения комфортного подключения в переговорных комнатах и учебных классах особое внимание уделяется мультифункциональным блокам, настольным или встраиваемым в стол, а также гибкому и компактному подключению посредством мини-колонок и напольных коробок.

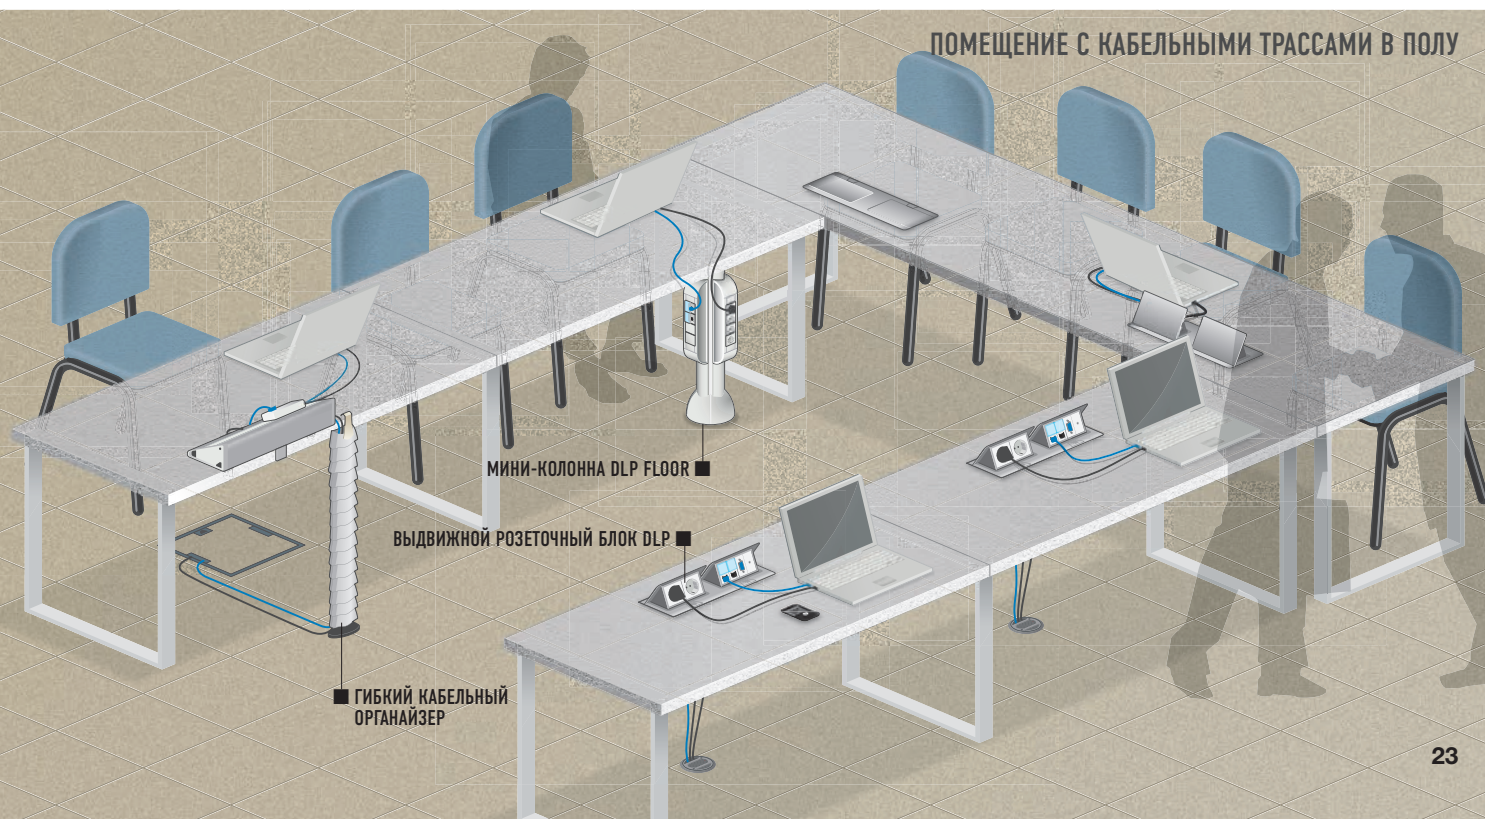

3

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

выбор оборудования прокладки

ПОДВОД КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНЕ



СТР.26

> Кабельные каналы DLP

ПОДВОД КАБЕЛЕЙ за подвес- ным ПОТОЛКОМ



СТР.90

> Алюминиевые колонны DLP floor

СТР.92


> Алюминиевые мобильные колонны DLP floor

ПОДВОД КАБЕЛЕЙ В СТЕНЕ



СТР.111

> Электро-установочные изделия серии Mosaic



СТР.133

> Встраиваемые монтажные коробки Batibox

ПОДВОД КАБЕЛЕЙ В полу/ по поверх- ности пола




ПОДВОД КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ



СТР.82

> Напольные коробки DLP floor



СТР.82

> Напольные коробки DLP floor для бетонных полов

... В ПОЛУ ИЛИ ПО ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА



СТР.90


> Алюминиевые колонны DLP floor



СТР.92

> Алюминиевые мини-колонны DLP floor

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ для подклю- чения на рабочем столе

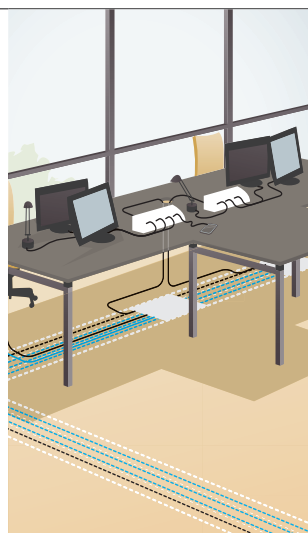

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



СТР.100

> Настольные многорозеточные блоки DLP desk



СТР.105

> 4-сторонние настольные многорозеточные блоки DLP desk

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ (ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛ) РЕШЕНИЯ



СТР.94

> Выдвижные розеточные блоки DLP



СТР.97

> Настольный кабельный органайзер DLP desk


В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА

кабелей



СТР.50

> Кабельные мини-плинтусы DLPlus




СТР.68

> Кабельные каналы и мини-каналы серии Metra



СТР.128

> Наборы накладного монтажа Mosaic для рабочего места



СТР.93

> Алюминиевые колонны DLP floor с интегрированными светильниками



СТР.128

> Наборы встраиваемого монтажа Mosaic для рабочего места

ПОДВОД КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ



СТР.94

> Выдвижные розеточные блоки DLP



СТР.95

> Встраиваемые розеточные блоки DLP IP 44

ПОДВОД КАБЕЛЕЙ ПО ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА



СТР.93

> Напольные кабель-каналы DLP floor

МОБИЛЬНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



СТР.108

> Универсальные многорозеточные блоки

АКСЕССУАР ДЛЯ ПОДВОДА КАБЕЛЕЙ



СТР.104

> Гибкий кабельный органайзер




СИСТЕМА КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ DLP

Система кабельных трасс в коммерческих и общественных зданиях предусматривает разделение силовых и информационных линий. От распределительного щита до рабочего места гарантированы надежное соединение и прекрасный внешний вид. Система обеспечивает простой и быстрый монтаж на стены любых типов после завершения отделочных работ. При этом обеспечивается максимальная мобильность и возможность оперативного расширения количества рабочих мест при перепланировке.



ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

За счет того, что в кабельных каналах DLP используется гибкая крышка, плавно огибающая внутренние и внешние углы вместо традиционно используемых громоздких аксессуаров, кабель-канал отлично вписывается в различные типы интерьеров.

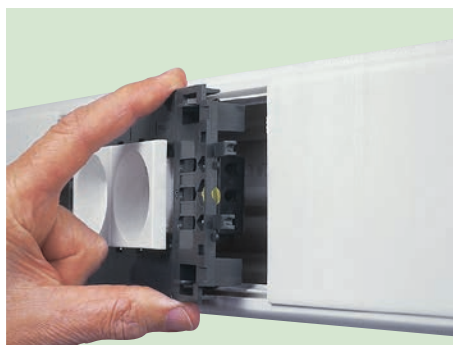

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА

Широкий ассортимент суппортов для безопасного и быстрого монтажа электроустановочного оборудования в кабель-канал.



ГИБКОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Широкий выбор функций серии MOSAIC.

[DLP С ГИБКИМИ КРЫШКАМИ]

Кабель-каналы DLP

Кабель-каналы DLP с гибкими крышками позволяют создавать кабельные системы, которые легко развивать и адаптировать к изменяющимся потребностям. Система DLP предоставляет решения для задач любой сложности.

КОМПОЗИЦИЯ СИСТЕМЫ

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ



- Кабель-каналы в конфигурациях с 1-3 секциями
- 2 типа перегородок:
 - перегородки для разделения кабелей в одной секции кабель-канала
 - перегородки, разделяющие кабель-каналы на секции

Кабель-каналы с отверстиями для ускорения монтажа

ПЕРЕМЕННЫЕ УГЛЫ

- Каждый угол состоит из:
 - одной детали для верхней части кабель-канала
 - одной детали для нижней части
 - 1 или 2 сепаратора для мультисекционных DLP

Все аксессуары разработаны с учетом стандартов для СКС

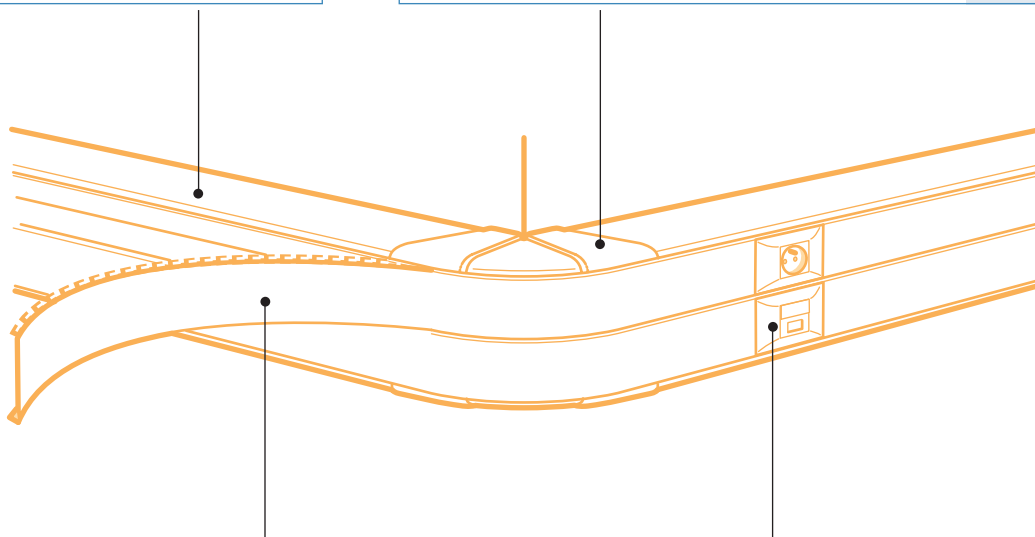

ГИБКИЕ КРЫШКИ

- Новая разработка Legrand: крышки одинаково легко монтируются на кабель-каналы и аксессуары

Быстрый монтаж
Эстетичный внешний вид

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Серии электроустановочного оборудования Legrand идеально интегрируются в кабель-каналы
- Для монтажа изделий Mosaic требуются только суппорты

Все суппорты для электроустановочного оборудования оснащены фиксаторами кабеля

[DLP С ГИБКИМИ КРЫШКАМИ]

Инновационные кабель-каналы DLP – гибкое решение для всех проектов

ПРЕИМУЩЕСТВА ГИБКОЙ КРЫШКИ

Быстрый и удобный монтаж в сочетании с великолепным результатом работы.

Одно из многочисленных преимуществ:
Вам не придется больше резать крышку,
чтобы установить внешние и внутренние углы.



ПРЕИМУЩЕСТВА ГИБКОЙ КРЫШКИ

Гибкая крышка
идеально закрывает
кабель-каналы
и аксессуары.
Эстетика
и профессионализм!



ПЕРЕМЕННЫЕ УГЛЫ

Внешние и внутренние
переменные углы –
все гениальное просто!




ПРЕДНАРЕЗАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Преднарезанные
отверстия в основании
профилей.
Перед креплением
к стене профиль
не нужно засверливать.



МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Монтаж оборудования
в кабель-каналы –
легко и быстро!
Благодаря специальным
суппортам, которые
позволяют установить
в короб любое
установочное изделие
Legrand.

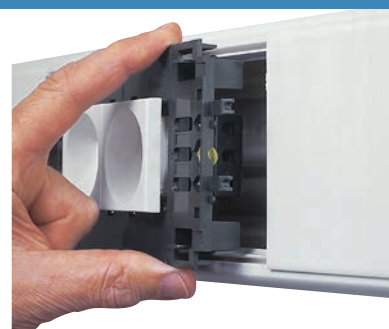

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

Гибкая крышка

Монтируется на профили и аксессуары: экономия времени монтажа, прекрасный внешний вид.


ИННОВАЦИИ LEGRAND



Разнообразие аксессуаров

- отводы угловые
- углы плоские
- углы внутренние и внешние

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ



ЕМКОСТЬ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ С ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Определить объем, занимаемый проводами и суппортами в кабель-канале, можно сложив объем, занимаемый проводниками, с объемом, занимаемым суппортами и механизмами.

	Суппорт Mosaic		Суппорт универсальный (межосевое расст. 60)		Суппорт модульный			Суппорт P17
	Крыш. 65	Крыш. 85	Крыш. 85	Крыш. 130	Крыш. 65	Крыш. 85	Крыш. 130	Крыш. 130
Объем, занимаемый суппортом + изделием, мм ²	1550	2030	2660 (2260 для проф. 35)	4080	1210	1870	3240	4000

			Емкость (мм ²)	Диаметр макс. (мм)	Сечение кабель-канала (мм)*	Кат. №
Кабель-каналы	1 секция		2240	33	35 x 80 CV 65	0 104 11
			2850	33	35 x 105 CV 85	0 104 63
			3340	39	50 x 80 CV 65	0 104 19
			4330	43	50 x 105 CV 65	0 104 29
			8540	2 x 55	65 x 150 CV 130	0 104 33
			11240	2 x 55	65 x 195 CV 180	0 104 53
	2 секции	секция 1	3960	51	65 x 150 2CV 65	0 104 33
		секция 2	3960	51		
		секция 1	5310	55	65 x 195 2CV 85	0 104 53
		секция 2	5310	55		
		секция 1	8010	2 x 55	65 x 220 1CV 65 + 1CV 130	0 104 59
		секция 2	3960	51		
	3 секции	секция 1	3960	51		
		секция 2	2080	28	65 x 195 2CV 65 + 1CV 40	0 104 53
		секция 3	3960	51		
		секция 1	3960	51		
		секция 2	3430	51	65 x 220 3CV 65	0 104 59
		секция 3	3960	51		

*CV – ширина крышки

Кабель-каналы DLP

профили, крышки, перегородки, аксессуары, комплекты «профиль + крышка»,

Кабель-каналы DLP: профили, крышки, перегородки, аксессуары, суппорты											
КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ			КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, КРЫШКИ, ПЕРЕГОРОДКИ И АКСЕССУАРЫ								
Количество секций	Ширина крышки (мм)	Габариты кабель-канала (мм)	Кабель-каналы	Крышки	Перегородки несущие	Перегородки разделительные	Скобы	Накладка на стык профиля	Накладка на стык крышек	Заглушки	
1		35 x 80			-						0 104 11 0 105 21 - 0 105 84 0 106 81 0 106 92 или 0 106 91 0 108 01 0 107 22
Кабель-каналы DLP: комплекты «профиль + крышка»											
КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ			КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ С КРЫШКОЙ, ПЕРЕГОРОДКИ И АКСЕССУАРЫ								
Количество секций	Ширина крышки (мм)	Габариты кабель-канала (мм)	Кабель-каналы	Крышки	Перегородки несущие	Перегородки разделительные	Скобы	Накладка на стык профиля	Накладка на стык крышек	Заглушки	
1		35 x 105		-	-						0 104 63 - - 0 105 82 0 106 82 0 106 92 или 0 106 91 0 108 02 0 107 01
1		50 x 80		-	-						0 104 19 - - 0 105 82 0 106 81 0 106 92 или 0 106 91 0 108 01 0 107 22
		50 x 105		-	-						0 104 29 - - 0 105 82 0 106 81 0 106 96 0 108 01 0 107 00
2		50 x 150		-	-						0 104 27* - - 0 105 82 0 106 81 0 106 92 или 0 106 91 2 x 0 108 01 0 107 03
Кабель-каналы DLP: комплекты «профиль + крышка»											
КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ			КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, КРЫШКИ, ПЕРЕГОРОДКИ И АКСЕССУАРЫ								
Количество секций	Ширина крышки (мм)	Габариты кабель-канала (мм)	Кабель-каналы	Крышки	Перегородки несущие	Перегородки разделительные	Скобы	Накладка на стык профиля	Накладка на стык крышек	Заглушки	
1		65 x 150			-						0 104 33 0 105 24 - 0 105 83 0 106 86 0 106 92 или 0 106 91 0 108 04 0 107 06
		65 x 195			-						0 104 53 0 105 26 - 0 105 83 0 106 86 0 106 92 или 0 106 91 0 108 06 0 107 07
2		65 x 150		2 x 0 105 21	0 104 73						0 104 33 2 x 0 105 21 0 104 73 0 105 83 0 106 81 0 106 92 или 0 106 91 2 x 0 108 01 0 107 06
		65 x 195		2 x 0 105 22	0 104 73						0 104 53 2 x 0 105 22 0 104 73 0 105 83 0 106 82 0 106 92 или 0 106 91 2 x 0 108 02 0 107 07
		65 x 220		0 105 24 + 0 105 21	0 104 73						0 104 59 0 105 24 + 0 105 21 0 104 73 0 105 83 0 106 81 + 0 106 86 0 106 92 или 0 106 91 0 108 04 + 0 108 01 0 107 08
3		65 x 195		2 x 0 105 21 + 1 x 0 105 20	2 x 0 104 73						0 104 53 2 x 0 105 21 + 1 x 0 105 20 2 x 0 104 73 0 105 83 0 106 81 0 106 92 или 0 106 91 2 x 0 108 01 + 0 108 00 0 107 07
		65 x 220		3 x 0 105 21	2 x 0 104 73						0 104 59 3 x 0 105 21 2 x 0 104 73 0 105 83 0 106 81 0 106 92 или 0 106 91 3 x 0 108 01 0 107 08

* поставляются в комплекте с несущей перегородкой

■ Особенности заказа кабель-каналов DLP с гибкой крышкой:

Кабель-каналы: 35x80, 65x150, 65x195, 65x220
поставляются без крышек.

Выбор суппортов Mosaic
зависит от ширины крышки
(65 или 85 мм).

(1) Накладка на стык Кат. № 0 106 92 – самоклеющаяся, накладка Кат. № 0 106 91 и Кат. № 0 106 96 крепится на защелках


Моноблочные кабель-каналы DLP

монтаж оборудования


УГЛЫ			ОТВОДЫ ⁽¹⁾		УГЛОВЫЕ ОТВОДЫ
Внутренние от 80° до 100°	Внешние от 60° до 120°	Плоский	Кабель-канал шириной 80 мм	Кабель-канал шириной 105 мм	
0 106 01	0 106 21	0 107 67	0 107 35	-	0 107 63 + 0 106 01

УГЛЫ			ПЛОСКИЕ ОТВОДЫ ⁽¹⁾		УГЛОВЫЕ ОТВОДЫ
Внутренние от 80° до 100°	Внешние от 60° до 120°	Плоский	Кабель-канал шириной 80 мм	Кабель-канал шириной 105 мм	
0 106 01	0 106 21	0 107 84	0 107 35	0 107 36	0 107 63 + 0 106 01
0 106 02	0 106 22	0 107 67	0 107 35	-	0 107 63 + 0 106 02
0 106 05	0 106 19	0 107 86	0 107 39	0 107 40	0 107 65 + 0 106 05
0 106 06 ⁽²⁾	0 106 35 ⁽²⁾	0 107 89	0 107 35	0 107 36 или 0 107 37	0 107 63 + 0 106 06

УГЛЫ			ОТВОДЫ ⁽¹⁾		УГЛОВЫЕ ОТВОДЫ
Внутренние от 80° до 100°	Внешние от 60° до 120°	Плоский	Кабель-канал шириной 80 мм	Кабель-канал шириной 105 мм	
0 106 03	0 106 23	0 107 90	0 107 33	0 107 38	0 107 64 + 0 106 03
0 106 03	0 106 23	0 107 93	0 107 33	0 107 38	0 107 64 + 0 106 03
0 106 07	0 106 36	0 107 90	0 107 33	0 107 38	0 107 64 + 0 106 07
0 106 07	0 106 36	0 107 93	0 107 33	0 107 38	0 107 64 + 0 106 07
0 106 07	0 106 36	0 107 96	0 107 33	0 107 38	0 107 64 + 0 106 07
0 106 58	0 106 39	0 107 93	0 107 33	0 107 38	0 107 64 + 0 106 58
0 106 58	0 106 39	0 107 96	0 107 33	0 107 38	0 107 64 + 0 106 58



Угол внутренний



Угол внешний

Внутренние и внешние углы для мультисекционных кабель-каналов поставляются с сепараторами.

Моноблочные кабель-каналы DLP		Ширина крышки	
		65 мм	85 мм
		Кат. №	Кат. №

СУППОРТЫ И РОЗЕТКИ С СУППОРТОМ, АВТ. ПОДКЛЮЧ.

СУППОРТЫ ПРОГРАММЫ MOSAIC ⁽¹⁾			
2 модуля		0 109 52	0 109 92
4 модуля		0 109 54	0 109 94
6 модулей		0 109 56	0 109 96
8 модулей		0 109 58	0 109 98

РОЗЕТКИ MOSAIC С СУППОРТАМИ, НЕМ. СТАНДАРТ С БЕЗВИНТ. ЗАЖИМАМИ⁽²⁾

Розетка 2K + 3 с защитн. шторками (2 модуля)		0 774 31	-
Розетка 2K + 3 с механ. блокировкой (2 модуля)		0 774 51	-
Розетка 2K + 3 с защитн. шторками (4 модуля)		0 774 32	-
Розетка 2K + 3 с механ. блокировкой (4 модуля)		0 774 52	-
Розетка 2K + T с защитн. шторками (6 модулей)		0 774 33	-
Розетка 2K + T с механ. блокировкой (6 модулей)		0 774 53	-
Розетка 2K + 3 с защитн. шторками (8 модулей)		0 774 34	-
Розетка 2K + 3 с механ. блокировкой (8 модулей)		0 774 54	-
Розетка 2 x RJ 45 кат.6 (2 модуля)		UTP: 0 786 63 FTP: 0 786 93	-
Розетка 2 x RJ 45 кат.5е (2 модуля)		FTP: 0 786 73	-

РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ MOSAIC С БЕЗВИНТ. ЗАЖИМАМИ

		Стандарт.	С мех. блоком.
Розетка 2K + 3, 2 модуля		0 774 01	0 774 21
Розетка 2K + 3, 4 модуля		0 774 02	0 774 22
Розетка 4 x 2K + 3, 6 модулей		0 774 03	0 774 23
Розетка 4 x 2K + 3, 8 модулей		0 774 04	0 774 24

СУППОРТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ⁽³⁾

		Ширина крышки	
		85 мм	130 мм
одноместный		0 109 13	0 109 14
двухместный		0 109 23	0 109 24
трёхместный		0 109 33	0 109 34

⁽¹⁾ Суппорты поставляются с декоративными рамками.

⁽²⁾ Розетки Mosaic с суппортами: состоят из розетки, уже защёлкнутой на суппорте, и декоративной рамки

⁽³⁾ Суппорты поставляются в комплекте с рамками.

Кабель-каналы DLP 35x80

профили, крышки, перегородки, аксессуары



Таблица выбора стр. 30-31
Таблица ёмкости кабель-каналов стр. 29

Упак.	Кат. №	Кабель – каналы
		Профиль Поставляется без крышки Длина 2 м 35 x 80 мм
20 ⁽¹⁾	0 104 11	
20 ⁽¹⁾	0 105 21	Гибкая крышка Монтируется на профиль, внутренние и внешние углы Ширина 65 мм Длина 2 м
16 ⁽¹⁾	0 105 84	
		Накладная перегородка Самоклеющаяся разделительная перегородка для кабель-канала 35 x 80 Длина 2 м
20	0 106 91	Накладки на стык Накладка на стык профиля Монтаж на защелках (Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа)
20	0 106 92	
10	0 108 01	


Упак.	Кат. №	Углы и заглушки
		Углы внешние и внутренние Состоят из 2 деталей для монтажа на нижней и верхней стенке кабель-канала Гибкая крышка монтируется поверх углов
10	0 106 01	Угол внутренний переменный от 80° до 100°
10	0 106 21	Угол внешний переменный от 60° до 120°
10	0 107 67	Угол плоский Угол плоский 90°
10	0 107 22	Заглушка Заглушка торцевая

Упак.	Кат. №	Отводы
5	0 107 35	Отвод плоский Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм
5	0 107 63	Отвод угловой Для стыковки с кабель-каналом 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80 мм или 50 x 105 мм Применяются с внутренним углом Кат. № 0 106 01 и Кат. № 0 106 02
		Аксессуары
24 ⁽¹⁾	0 105 80	Накладка плинтусная Длина 2 м, цвет угольно-серый Для применения кабель-канала в качестве плинтуса
50	0 106 81	Держатели кабелей Скоба
100	0 308 81	Основание для хомута

⁽¹⁾ Метров в упаковке

Кабель-каналы DLP 35x80

монтаж оборудования

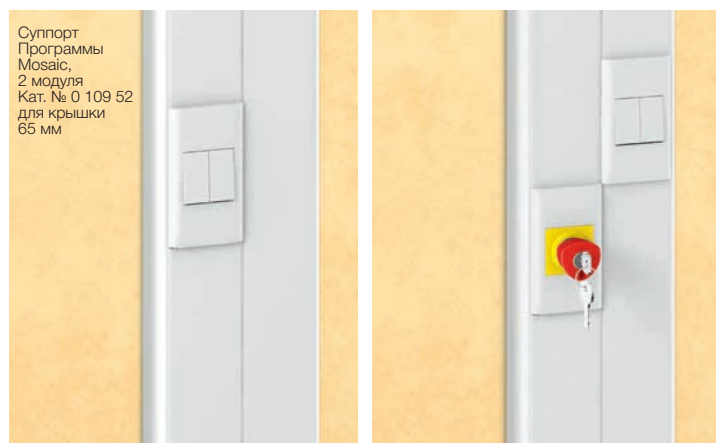


Суппорт Программы Mosaic, 2 модуля Кат. № 0 109 52 для крышки 65 мм

Упак.	Кат. №	Суппорты для монтажа оборудования	
		Суппорты Mosaic	
		Суппорты монтируются на защелках, комплектуются декоративной рамкой Для монтажа изделий Программы Mosaic в кабель-каналы и колонны	
	Крыш. 65 мм		
20	0 109 52		2 модуля
20	0 109 54		4 модуля
10	0 109 56		6 модулей
10	0 109 58		8 модулей
10	0 109 27		Изоляционная коробка – 2 модуля Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок
		Суппорт для модульного оборудования	
5	0 109 25		2 модуля по 17,5 мм

		Розетки Mosaic специальные для DLP	
		Проходные, немецкий стандарт Безвинтовое соединение	Кол-во модулей 22,5 x 45
		2 K + 3	
10	0 774 01		2
10	0 774 21		2
		2 x 2 K + 3	
10	0 774 02		4
10	0 774 22		4
		3 x 2 K + 3	
10	0 774 03		6
10	0 774 23		6
		4 x 2 K + 3	
5	0 774 04		8
5	0 774 24		8
10	0 898 07		Заглушка соединительная

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ DLP С ГИБКИМИ КРЫШКАМИ

Всего 1 артикул для заказа самых популярных кабель-каналов

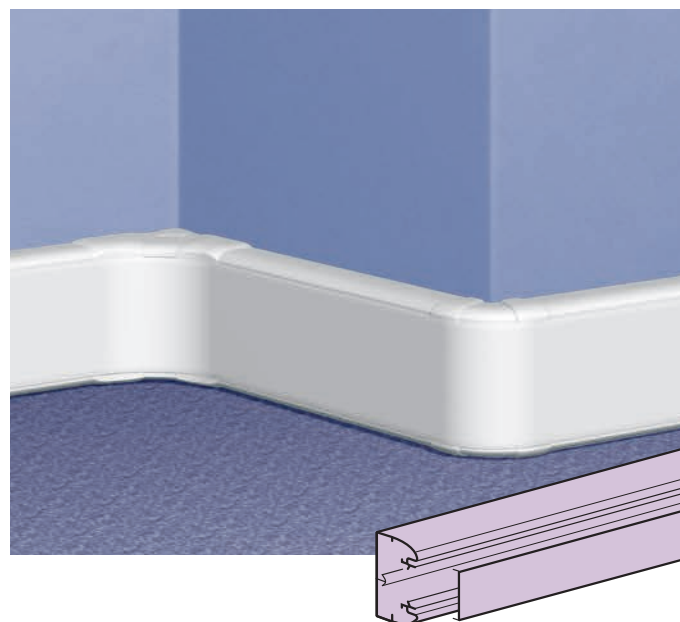

- Для монтажа в помещениях любой конфигурации
- Кабель-каналы сечений 35x105, 50x80, 50x105, 50x150 поставляются с крышками

►►► Таблица выбора кабель-каналов DLP
стр. 30-31

►►► По любым вопросам о продукции Legrand
тел. (495) 660 75-50/60


Кабель-каналы DLP 35x105

комплект «профиль + крышка»



Таблица выбора стр. 30-31
Таблица емкости кабель-каналов стр. 29

Упак.	Кат. №	Кабель-каналы
		Кабель - канал Поставляется с гибкой крышкой шириной 85 мм Длина 2 м 35 x 105 мм
20 ⁽¹⁾ 24	Белый 0 104 63 0 105 82	Перегородка разделительная 2 мм
		Накладки на стыки
20	0 106 91	Накладка на стык профиля Монтаж на защелках (Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа)
20	0 106 92	Накладка на стык профиля самоклеющаяся (устанавливается по окончании монтажа)
10	0 108 02	Накладка на стык крышек
		Углы и заглушки
		Углы внутренние и внешние Состоят из 2 деталей для монтажа на нижней и верхней стенках кабель-канала Гибкая крышка монтируется поверх углов
10	0 106 01	Угол внутренний переменный от 80° до 100°
10	0 106 21	Угол внешний переменный от 60° до 120°
		Угол плоский
10	0 107 84	Угол плоский 90°
		Заглушка
20	0 107 01	Заглушка торцевая




Упак.	Кат. №	Отводы
		Отвод плоский
5	0 107 35	Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм
5	0 107 37	Отвод с переходом на кабель-канал шириной 105 мм с крышкой 65
5	0 107 36	Отвод с переходом на кабель-канал шириной 105 мм с крышкой 85
		Отвод угловой
5	0 107 63	Отвод на кабель-канал 35 x 80, 35 x 105 50 x 80 или 50 x 105 мм Применяется совместно с внутренними углами Кат. № 0 106 01 или 0 106 02
		Аксессуары
24 ⁽¹⁾	0 105 80	Накладка плинтусная Длина 2 м, цвет угольно-серый Для применения кабель-канала в качестве плинтуса
		Держатели кабелей
50	0 106 81	Скоба
100	0 308 81	Основание для хомута

Монтажные аксессуары (стр. 39)

⁽¹⁾ Метров в упаковке

Кабель – каналы DLP 35x105

монтаж оборудования

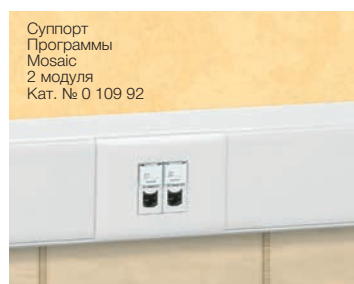

Упак. Кат. № Суппорты для монтажа оборудования

Упак.	Кат. №	Суппорты для монтажа оборудования
		Суппорты Mosaic
		Суппорты монтируются на защелках, комплектуются декоративной рамкой. Для монтажа изделий Программы Mosaic. Монтируются в кабель-каналы и колонны.
20	Крыш, 85 мм 0 109 92	 2 модуля
20	0 109 94	 4 модуля
10	0 109 96	 6 модулей
10	0 109 98	 8 модулей
10	0 109 27	 Изоляционная коробка – 2 модуля Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок
		Для модульного оборудования
5	0 109 35	 3 модуля по 17,5 мм
		Универсальные суппорты
		Для монтажа оборудования с межосевым расстоянием 60 мм
10	0 109 13	 1 поста
5	0 109 23	 2 поста
5	0 109 33	 3 поста
10	0 109 17	 Изоляционная коробка - 2 модуля Для монтажа 4 и 5 модулей соединить соответствующее количество коробок

Розетки Mosaic для кабель-каналов
(стр. 118)

Система функций Mosaic (стр. 109-134)

РОЗЕТКИ MOSAIC 45° СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ DLP

Полная интеграция с DLP и LCS²



Система функций Mosaic
стр. 111

Таблица выбора кабель-каналов DLP
стр. 30-31

Кабель-каналы DLP 50x80

комплект «профиль + крышка»


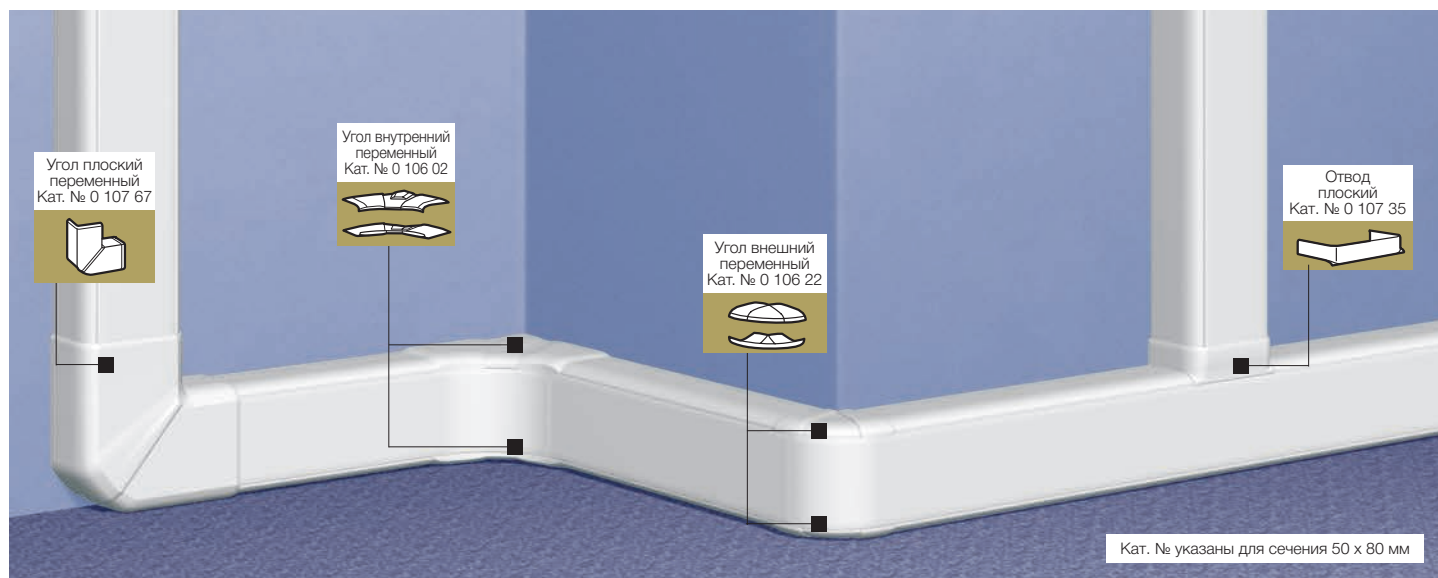


Таблица выбора стр. 30-31
Таблица емкости кабель-каналов стр. 29

Упак.	Кат. №	Кабель-каналы
20	0 104 19	Кабель - канал Поставляется с гибкой крышкой шириной 65 мм Длина 2 м
24 ⁽¹⁾	0 105 82	Перегорodka разделительная Длина 2 м
20	0 106 91	Накладки на стыки Накладка на стык профиля Монтаж на защелках Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа
20	0 106 92	Накладка на стык профиля самоклеющаяся Устанавливается по окончании монтажа
10	0 108 01	Накладка на стык крышек
		Углы и заглушки
		Углы внешние и внутренние Состоят из 2 деталей для монтажа на нижней и верхней стенках кабель-канала Гибкая крышка монтируется поверх углов
10	0 106 02	Угол внутренний, переменный от 80° до 100°
10	0 106 22	Угол внешний, переменный от 60° до 120°
10	0 107 67	Угол плоский Угол плоский 90°
		Заглушка
10	0 107 22	Заглушка торцевая




Упак.	Кат. №	Отводы
5	0 107 35	Плоский отвод Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм
5	0 107 63	Отвод угловой Отвод на кабель-каналы 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80, 50 x 105 Применяется вместе с внутренним углом Кат. № 0 106 02
		Аксессуары
24 ⁽¹⁾	0 105 80	Накладка плинтусная Длина 2 м, цвет угольно-серый Для применения кабель-канала в качестве плинтуса
50	0 106 81	Держатели кабелей Скоба
100	0 308 81	Основание для хомута

⁽¹⁾ Метров в упаковке

Кабель-каналы DLP 50 x 80

монтаж оборудования




Упак.	Кат. №	Суппорты для монтажа оборудования	
		Суппорты Mosaic Суппорты монтируются на защелках, комплектуются декоративной рамкой Для монтажа изделий Программы Mosaic Монтируются в кабель-каналы и колонны	
20	0 109 52		2 модуля
20	0 109 54		4 модуля
10	0 109 56		6 модулей
10	0 109 58		8 модулей
10	0 109 27		Изоляционная коробка – 2 модуля Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок
5	0 109 25		Суппорт для модульного оборудования 2 модуля по 17,5 мм

Розетки Mosaic специальные для DLP			
Проходные, немецкий стандарт Безвинтовое соединение			
10	0 774 01		2
10	0 774 21		2
10	0 774 02		4
10	0 774 22		4
10	0 774 03		6
10	0 774 23		6
5	0 774 04		8
5	0 774 24		8
10	0 898 07		Заглушка соединительная


Кабель-каналы DLP 50 x 80

Преимущества сечения 50 x 80 мм

Заказываются под одним артикулом

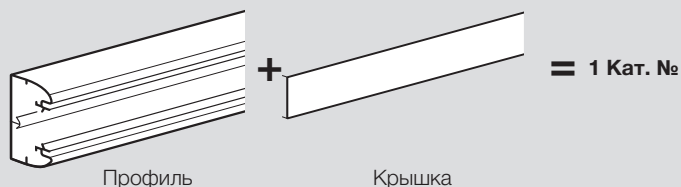

Оптимальное сочетание с серией Mosaic

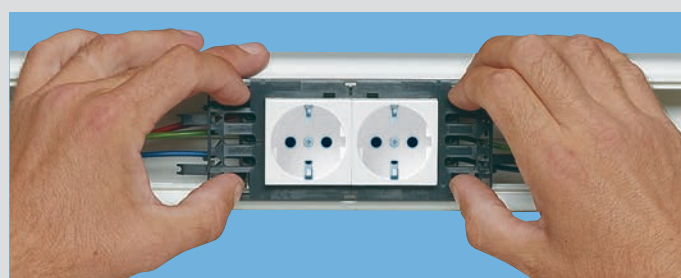

Монтаж розеток Mosaic в кабель-каналы DLP

Большая полезная емкость



Кабельные каналы DLP: применение

1 Удовлетворяют требованиям большинства электроустановок

Кабельные каналы DLP выпускаются в версиях с 1, 2 и 3-мя перегородками

Кабель-канал DLP	Сечение	Кат. №
1 секция	50 x 80 50 x 105	0 104 19 0 104 29
2 секции	50 x 150	0 104 27
3 секции	65 x 220	0 104 59

2 Пример применения

Идеальное решение для офисного здания



Кабель-каналы DLP 50x105

комплект «профиль + крышка»


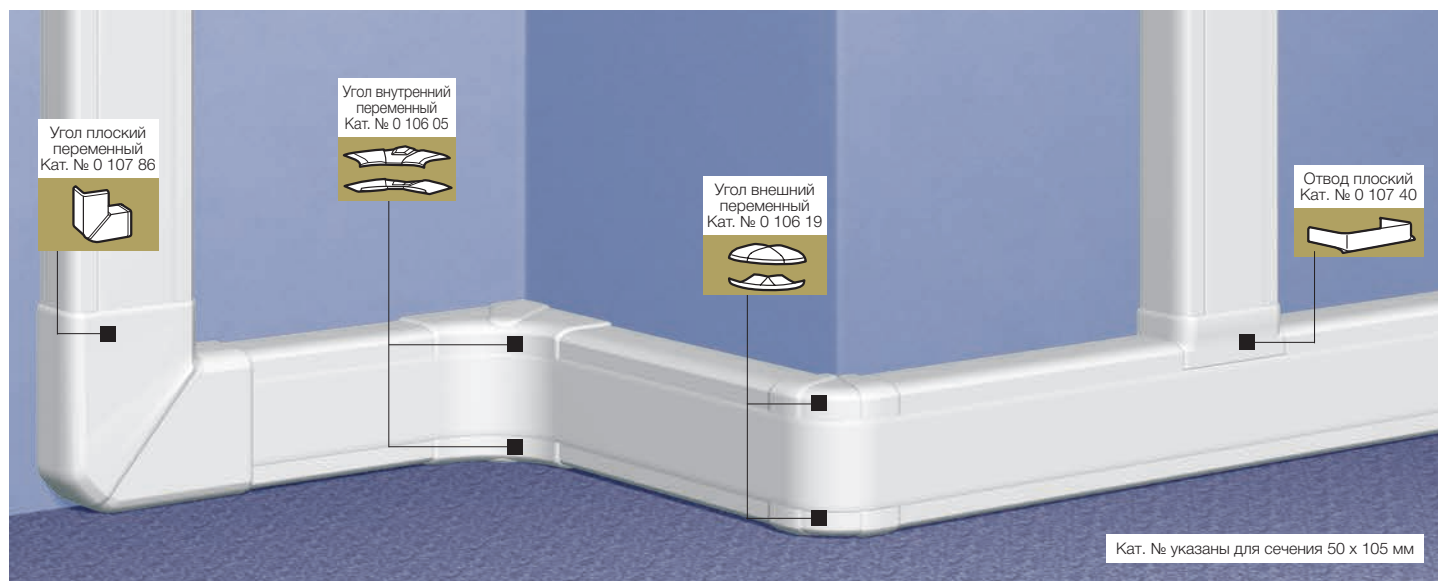


Таблица выбора стр. 30-31
Таблица емкости кабель-каналов стр. 29

Упак.	Кат. №	Кабель-каналы
12 ⁽¹⁾	0 104 29	Кабель-канал Поставляется с гибкой крышкой шириной 65 мм Длина 2 м
24 ⁽¹⁾	0 105 82	Перегорodka разделительная Длина 2 м
20	0 106 96	Накладки на стык Накладка на стык профиля Монтаж на защелках Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа
10	0 108 01	Накладка на стык крышек
Углы и заглушки		
Углы внешние и внутренние Комплект из 2 деталей Гибкая крышка монтируется поверх углов		
10	0 106 05	Угол внутренний, переменный от 80° до 100°
10	0 106 19	Угол внешний, переменный от 60° до 120°
Угол плоский		
10	0 107 86	Угол плоский 90°
Заглушка		
20	0 107 00	Заглушка торцевая



Упак.	Кат. №	Отводы
5	0 107 39	Плоские отводы Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм
5	0 107 40	Отвод с переходом на кабель-канал шириной 105 мм
5	0 107 65	Отвод угловой Отвод на кабель-каналы 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80, 50 x 105 Применяется с внутренним углом Кат. № 0 106 05
Аксессуары		
24 ⁽¹⁾	0 105 80	Накладка плинтусная Длина 2 м, цвет угольно-серый Для применения кабель-канала в качестве плинтуса
Держатели кабелей		
50	0 106 81	Скоба
100	0 308 81	Основание для хомута

Аксессуары для монтажа (стр. 37)

⁽¹⁾ Метров в упаковке

Кабель-каналы DLP 50 x 105

монтаж оборудования



Упак. Кат. № Суппорты для монтажа оборудования

Упак.	Кат. №	Суппорты Mosaic
		Монтаж на защелках Поставляются с декоративными рамками Для монтажа изделий Программы Mosaic в кабель-каналы и колонны
		Крыш. 65 мм
20	0 109 52	2 модуля
20	0 109 54	4 модуля
10	0 109 56	6 модулей
10	0 109 58	8 модулей
10	0 109 27	Изолирующая коробка - 2 модуля, Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок
5	0 109 25	Суппорт для модульного оборудования Для 2 модулей по 17,5 мм


Розетки Mosaic специальные для DLP

		Проходные, немецкий стандарт Безвинтовое соединение	Кол-во модулей 22,5 x 45
		2 K + 3	
10	0 774 01	Со шторками	2
10	0 774 21	С механ. блокировкой	2
		2 x 2 K + 3	
10	0 774 02	Со шторками	4
10	0 774 22	С механ. блокировкой	4
		3 x 2 K + 3	
10	0 774 03	Со шторками	6
10	0 774 23	С механ. блокировкой	6
		4 x 2 K + 3	
5	0 774 04	Со шторками	8
5	0 774 24	С механ. блокировкой	8
10	0 898 07	Заглушка соединительная	

Кабель-каналы DLP 50 x 105


Заказ кабель-каналов DLP 50 x 105

Заказываются под одним артикулом:

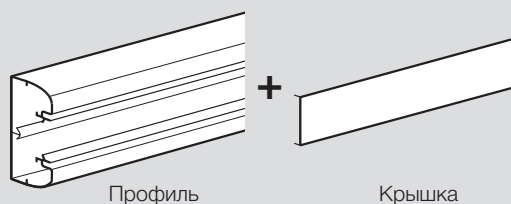


Все кабель-каналы DLP оптимально сочетаются с серией Mosaic

1 Заказываются только розетки и суппорты

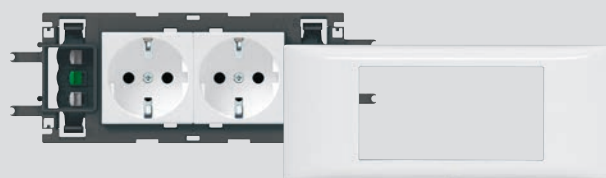


Для монтажа розеток нужен только суппорт (рамка поставляется в комплекте с суппортом)

2 Подключение розеток

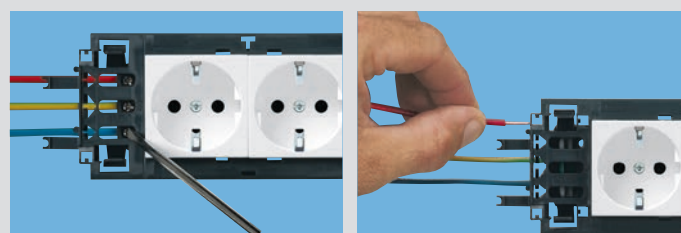

Розетки подключаются традиционным методом

3 Монтаж в кабель-каналы DLP

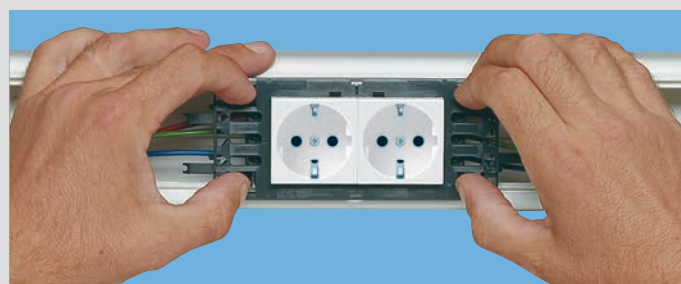

Удобный и быстрый монтаж благодаря 4 защелкам

4 Монтаж гибких крышек и декоративных рамок



Декоративные рамки закрывают стыки между суппортом и крышкой


Кабель-каналы DLP 50x150

комплект «профиль + крышка + несущая перегородка»



Таблица выбора стр. 30-31
Таблица емкости кабель-каналов стр. 29

Упак.	Кат. №	Кабельные каналы
12	0 104 27	Кабель-каналы 50 x 150 мм Поставляются с 2 гибкими крышками шириной по 65 мм и одной несущей перегородкой Длина 2 м
24 ⁽¹⁾	0 105 82	Перегорodka разделительная Длина 2 м
20	0 106 91	Накладки на стык Накладка на стык профиля Монтаж на защелках Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа
20	0 106 92	Накладка на стык самоклеющаяся
10	0 108 01	Накладка на стык крышек (устанавливается по окончании монтажа)
Углы и заглушки		
Углы внутренние и внешние Комплект из 2 деталей + 1 соединительный элемент для стыковки перегородок		
5	0 106 06	Угол внутренний, переменный от 80° до 100°
5	0 106 35	Угол внешний, переменный от 60° до 120°
5	0 107 89	Угол плоский 90° Заменяет Кат. № 0 106 55
10	0 107 03	Заглушка торцевая



Упак.	Кат. №	Отводы
5	0 107 35	Отводы плоские Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм
5	0 107 37	Отвод с переходом на кабель-канал шириной 105 мм, оснащенный крышкой шириной 65 мм
5	0 107 36	Отвод с переходом на кабель-канал шириной 105 мм, оснащенный крышкой шириной 85 мм
5	0 107 63	Отвод угловой Отвод на кабель-каналы 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80 и 50 x 105 мм Применяется совместно с внутренним углом Кат. № 0 106 06
Аксессуары		
24 ⁽¹⁾	0 105 80	Накладка плинтусная Длина 2 м, цвет угольно-серый Для применения кабель-канала в качестве плинтуса
Держатели кабелей		
50	0 106 81	Скоба
100	0 308 81	Основание для хомута

Розетки Mosaic, специальные для DLP
(стр. 39)

⁽¹⁾ Метров в упаковке

Кабель-каналы DLP 50 x 150

монтаж оборудования



Упак.	Кат. №	Суппорты для монтажа оборудования	
		Суппорты Mosaic Монтаж на защелках Поставляются с декоративной рамкой Для монтажа изделий Программы Mosaic в кабель-каналы и колонны	
20	0 109 52		2 модуля
20	0 109 54		4 модуля
10	0 109 56		6 модулей
10	0 109 58		8 модулей
10	0 109 27		Изолирующая коробка - 2 модуля, Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок
		Розетки Mosaic специальные для DLP Проходные, немецкий стандарт Безвинтовое соединение	
10	0 774 01		2
10	0 774 21		2
10	0 774 02		4
10	0 774 22		4
10	0 774 03		6
10	0 774 23		6
5	0 774 04		8
5	0 774 24		8
10	0 898 07		Заглушка соединительная

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ DLP С ГИБКОЙ КРЫШКОЙ

Всего 1 артикул для заказа самых популярных кабель-каналов




Кабель-каналы DLP 65x150

и аксессуары



Таблица выбора стр. 30-31
Таблица емкости кабель-каналов стр. 29

Упак.	Кат. №	Кабельные каналы
	1 секц. Крыш. 130 A 2 секц. Крыш. 65 B	
8 ⁽¹⁾	0 104 33	Профиль 65 x 150 мм Поставляется без крышек Длина 2 м
		
		Гибкие крышки Монтируются на профиль, внутренние и внешние углы Длина 2 м
20 ⁽¹⁾	0 105 24	Гибкая крышка шириной 65 мм
8 ⁽¹⁾	0 105 21	Гибкая крышка шириной 130 мм
		Перегородки Длина 2 м
48 ⁽¹⁾	0 104 73	Несущая перегородка для монтажа крышек по 65 мм
48 ⁽¹⁾	0 105 83	Разделительная перегородка
		Накладки на стык Накладка на стыки профиля. Монтаж на защелках (Позволяет выравнивать кабельные каналы в процессе монтажа)
20	0 106 91	Накладка на стык профиля самоклеющаяся (устанавливается по окончании монтажа)
20	0 106 92	Накладка на стык крышек
10	0 108 04 0 108 01	

Упак.	Кат. №	Углы и заглушки
	1 секц. Крыш. 130 A 2 секц. Крыш. 65 B	
10 5	0 106 03 0 106 07	Углы внутренние и внешние Комплект из 2 деталей + 1 соединительный элемент для стыковки перегородок
		 Угол внутренний, переменный от 80° до 100°
10 5	0 106 23 0 106 36	 Угол внешний, переменный от 60° до 120°
2	0 107 90	 Угол плоский 90° Заменяет Кат. № 0 106 55
10	0 107 06	 Заглушка торцевая

Упак.	Кат. №	Отводы
		Отводы плоские
5	0 107 33	Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм
5	0 107 38	Отвод с переходом на кабель-канал 50x105 мм
		Отвод угловой
5	0 107 64	Отвод на кабель-каналы 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80 и 50 x 105 мм Применяется совместно с внутренним углом Кат. № 0 106 02 или 0 106 06
		Аксессуары
		Накладка плинтусная
24 ⁽¹⁾	0 105 80	Длина 2 м, цвет угольно-серый Для применения кабель-канала в качестве плинтуса
		Держатели кабелей
50	0 106 81	Скоба
100	0 308 81	Основание для хомута

Монтажные аксессуары (стр. 41)

⁽¹⁾ Метров в упаковке

Кабель-каналы DLP 65 x 150

монтаж оборудования



Суппорт
6 модулей - Кат. № 0 109 65
Для крышки 130 мм



2 суппорта Программы Mosaic
4 модуля
Кат. № 0 109 54
для крышки 65 мм

Упак.	Кат. №	Суппорты для монтажа оборудования A
		Суппорты универсальные
		Для электрооборудования с межосевым расстоянием 60 мм
5	Крыш. 130 0 109 14	 1 пост
5	0 109 24	 2 поста
5	0 109 34	 3 поста
10	0 109 17	 Изолирующая коробка для 1 поста Для 2 и 3 постов соединить нужное количество коробок
		Суппорты для модульного оборудования
5	0 109 65	 Для 6 модулей по 17,5 мм
		Суппорты для P17 Tempra Pro
5	0 109 00	 Для крышки 130 мм

Упак.	Кат. №	Суппорты для монтажа оборудования B
		Суппорты Mosaic
		Монтаж на защелках Поставляются с декоративными рамками Для монтажа изделий Программы Mosaic в кабель-каналы и колонны
20	Крыш. 65 0 109 52	 2 модуля
20	0 109 54	 4 модуля
10	0 109 56	 6 модулей
10	0 109 58	 8 модулей
10	0 109 27	 Изолирующая коробка - 2 модуля, Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок
5		Суппорт для модульного оборудования
	0 109 25	 Для 2 модулей по 17,5 мм

Кабель-каналы DLP 65 x 195

и аксессуары



Таблица выбора стр. 30-31
Таблица емкости кабель-каналов стр. 29

Упак.	Кат. №	Кабель-каналы односекционные
8 ⁽¹⁾	0 104 53	Кабель-канал 65 x 195 мм Поставляется без крышки Длина 2 м
8 ⁽¹⁾	0 105 26	Гибкая крышка Монтируется на профиль, внутр. и внеш. углы Длина 2 м Полная крышка шириной 180 мм
48 ⁽¹⁾	0 105 83	Перегородка разделительная Длина 2 м
20	0 106 92	Накладки на стык Накладка на стык профиля самоклеющаяся (устанавливается по окончании монтажа)
20	0 106 91	Накладка на стык профиля на защелках. (Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа)
10	0 108 06	Накладка на стык крышек
Углы и заглушки		
Углы внешние и внутренние		
Состоят из 2 деталей для монтажа на нижней и верхней стенке кабель-канала. Гибкая крышка монтируется поверх углов		
10	0 106 03	Угол внутренний переменный от 80° до 100°
10	0 106 23	Угол внешний переменный от 60° до 120°
2	0 107 93	Угол плоский Угол плоский 90°
5	0 107 07	Заглушка Заглушка торцевая

Упак.	Кат. №	Кабель-каналы секционированные
8 ⁽¹⁾	0 104 53	Кабель-канал 65 x 195 мм Поставляется без крышек Длина 2 м
20 ⁽¹⁾	0 105 20	Гибкие крышки Монтируются на профиль, внутренние и внешние углы Длина 2 м Частичная крышка шириной 40 мм
20 ⁽¹⁾	0 105 21	Частичная крышка шириной 65 мм Частичная крышка шириной 85 мм
36 ⁽¹⁾	0 104 73	Перегородки Длина 2 м Несущая перегородка для монтажа частичных крышек
48 ⁽¹⁾	0 105 83	Разделительная перегородка
20	0 106 92	Накладки на стык Накладка на стык самоклеющаяся (устанавливается по окончании монтажа)
20	0 106 91	Накладка на стык профиля на защелках. (Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа)
10	0 108 00	Накладка на стык для крышек 40 мм
10	0 108 01	Накладка на стык для крышек 65 мм
10	0 108 02	Накладка на стык для крышек 85 мм
Углы и заглушки		
Углы внешние и внутренние		
Состоят из 2 деталей +2 соединительных элемента для стыковки перегородок		
5	0 106 07	Угол внутренний переменный от 80 до 100 °
5	0 106 36	Угол внешний переменный от 60° до 120°
2	0 107 93	Угол плоский 90°
5	0 107 07	Заглушка торцевая

⁽¹⁾ Метров в упаковке

Кабель-каналы DLP 65 x 195

монтаж оборудования



Отвод угловой
Кат. № 0 107 64



2 суппорта Mosaic
по 4 модуля
Кат. № 0 109 54



суппорт Mosaic
на 8 модулей
Кат. № 0 109 58

Упак.	Кат. №	Отводы
5	0 107 33	Отводы плоские Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм
5	0 107 38	Отвод с переходом на кабель-канал шириной 105 мм, глубиной 50 мм
5	0 107 64	Отвод угловой Отвод на кабель-каналы 35 x 105, 50 x 105, 35 x 80 и 50 x 80 мм Применяются совместно с внутренними углами Кат. № 0 106 03 / 07 / 58

Упак.	Кат. №	Аксессуары
24 ^(*)	0 105 80	Накладка плинтусная Длина 2 м, цвет угольно-серый Для применения кабель-канала в качестве плинтуса
50	0 106 81	Держатели кабелей Скоба
100	0 308 81	Основание для хомута

Система функций Mosaic
(стр. 111-134)

Упак.	Кат. №	Суппорты для монтажа электрооборудования
		Суппорты Mosaic Суппорты монтируются на защелках, комплектуются декоративной рамкой для монтажа изделий Программы Mosaic в кабель-каналы и колонны
		2 секц. Крыш. 85 В
		3 секц. Крыш. 40 и 65 С
20	0 109 52	2 модуля для крышек шириной 65 мм
20	0 109 92	2 модуля для крышек шириной 85 мм
10	0 109 54	4 модуля для крышек шириной 65 мм
20	0 109 94	4 модуля для крышек шириной 85 мм
5	0 109 56	6 модулей для крышек шириной 65 мм
10	0 109 96	6 модулей для крышек шириной 85 мм
5	0 109 58	8 модулей для крышек шириной 65 мм
10	0 109 98	8 модулей для крышек шириной 85 мм
10	0 109 27	Коробка изолирующая - 2 модуля, для монтажа на суппорты 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок
		Суппорты универсальные для крышек шириной 85 мм Для оборудования с межосевым расстоянием 60 мм
10	0 109 13	1 пост
5	0 109 23	2 поста
5	0 109 33	3 поста
10	0 109 17	Изолирующая коробка для 1 поста (для 2, 3 и 4 постов соединить соответствующее количество коробок)
		Суппорты модульные
5	0 109 25	2 модуля, для крышек шириной 65 мм
5	0 109 35	3 модуля, для крышек шириной 85 мм

Кабель-каналы DLP 65x220

и аксессуары

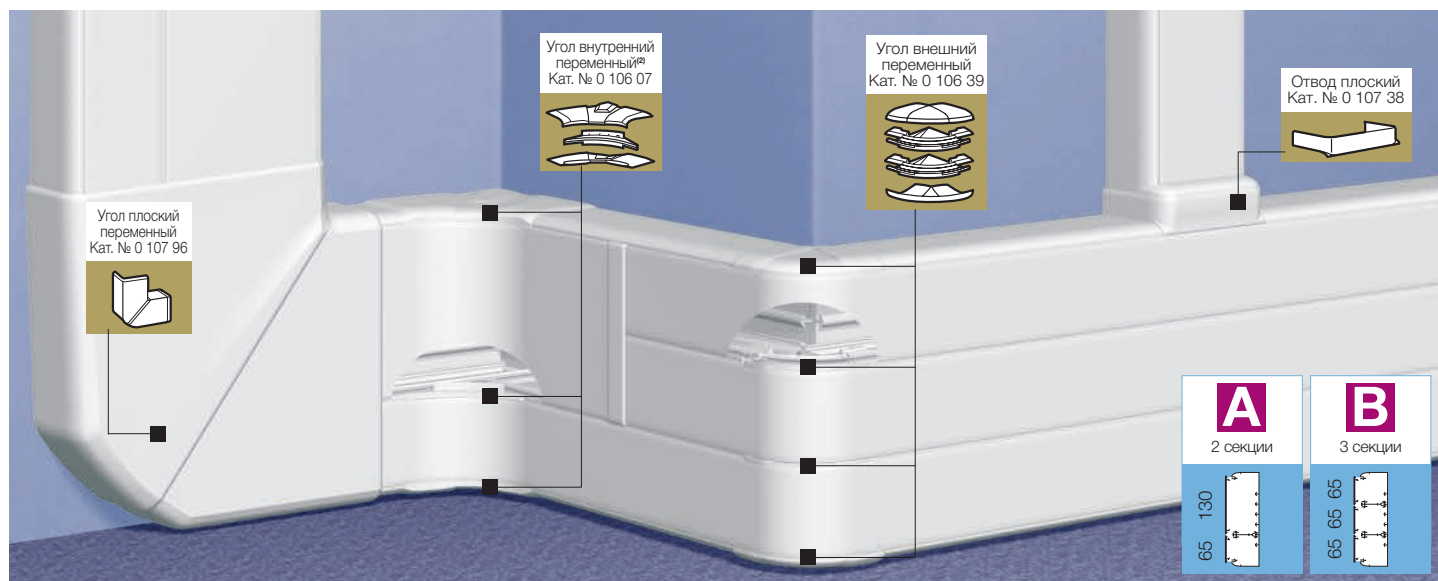


Таблица выбора стр. 30-31
Таблица емкости кабель-каналов стр. 29

Упак.	Кат. №	Кабель-каналы
	2 секц. Крыш. 65 Крыш. 130	3 секц. Крыш. 65
8 ⁽¹⁾	A 0 104 59	B
20 ⁽¹⁾	0 105 21	
8 ⁽¹⁾	0 105 24	
36 ⁽¹⁾	0 104 73	
48 ⁽¹⁾	0 105 83	
20	0 106 92	
20	0 106 91	
10	0 108 01	
10	0 108 04	

Профиль
65 x 220 мм
Поставляется без крышек
Длина 2 м

Гибкие крышки
Монтируются на профиль, внутренние и внешние углы
Длина 2 м

Частичная крышка шириной 65 мм
Частичная крышка шириной 130 мм

Перегородки
Длина 2 м

Перегородка несущая
Для монтажа частичных крышек
Разделительная перегородка

Накладки на стык

Накладка на стык профиля самоклеящаяся (устанавливается по окончании монтажа)

Накладка на стык профиля на защелках
Позволяет выравнивать кабель-каналы в процессе монтажа

Накладка на стык для крышек шириной 65

Накладка на стык для крышек шириной 130

	2 секц. Крыш. 65 Крыш. 130	3 секц. Крыш. 65
	A	B
5	0 106 07	0 106 58
5	0 106 36	0 106 39
2	0 107 96	
5	0 107 08	

Углы и заглушки

Углы внутренние и внешние
Состоят из 2 деталей для монтажа на нижней и верхней стенках кабель-канала
Гибкая крышка монтируется поверх углов

Угол внутренний переменный от 80° до 100°

Угол внешний переменный от 60° до 120°

Угол плоский 90°

Заглушка торцевая

Упак.	Кат. №	Отводы
	2 секц. Крыш. 65 Крыш. 130	3 секц. Крыш. 65
5	A 0 107 33	B
5	0 107 38	
5	0 107 64	

Отводы плоские
Отводы от кабель-канала
Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм
Отвод с переходом на кабель-канал 50x105

Отвод угловой
Отвод с переходом на кабель-каналы 35 x 105, 50 x 105, 35 x 80 и 50 x 80 мм
Применяется совместно с внутренними углами Кат. № 0 106 07/58

Упак.	Кат. №	Аксессуары
	2 секц. Крыш. 65 Крыш. 130	3 секц. Крыш. 65
24 ⁽¹⁾	A 0 105 80	B
50	0 106 81	
50	0 106 86	
100	0 308 81	

Накладка плинтусная
Длина 2 м, цвет угольно-серый
Для применения кабель-канала в качестве плинтуса

Держатели кабеля
Скоба для крышек шириной 65 мм
Скоба для крышек шириной 130 мм
Держатель для хомута

Аксессуары для монтажа (стр. 45)

⁽¹⁾ Метров в упаковке
⁽²⁾ 2 детали угла поставляются вместе

Кабель-каналы DLP 65 x 220

монтаж оборудования



Упак.	Кат. №	Суппорты для монтажа электрооборудования
		Суппорт Mosaic Суппорты монтируются на защелках комплектуются декоративной рамкой для монтажа изделий Программы Mosaic в кабель-каналы и колонны Поставляются с декоративной рамкой Оснащаются Mosaic (стр. 48-49)
		2 секц. Крыш. 130 Крыш. 65 А
		3 секц. Крыш. 65 В
20	0 109 52	2 модуля
20	0 109 54	4 модуля
10	0 109 56	6 модулей
5	0 109 58	8 модулей
10	0 109 27	Изолирующая коробка - 2 модуля. Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок
		Суппорты универсальные Для крышки шириной 130 мм Для оборудования с межосевым расстоянием 60 мм
5	0 109 14	1 пост
5	0 109 24	2 поста
5	0 109 34	3 поста
10	0 109 17	Изолирующая коробка - 1 пост, Для монтажа 2, 3 и 4 постов соединить соответствующее количество коробок
		Суппорт для модульного оборудования
5	0 109 25	Для крышки шириной 65, 2 модуля
5	0 109 65	Для крышки шириной 130, 6 модулей
		Суппорты для розеток P17 Temptra Pro
5	0 109 00	Для крышек шириной 130 мм

Розетки Mosaic (стр. 48-49)

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ DLP С ГИБКИМИ КРЫШКАМИ

Трехсекционный кабель-канал DLP



- Кабель-канал для электроустановок любой сложности
- Кабель-канал 65 x 220 оснащается 2 перегородками и тремя гибкими крышками
- Экономия времени монтажа
- Идеален в сочетании с оборудованием Mosaic

Механизмы Mosaic™

розетки простые для всех видов суппортов и розетки международных стандартов



0 772 16



0 772 17



0 772 18



0 771 45



0 502 99 на вилке



0 772 13



0 771 11



0 772 14



0 771 32



Таблица выбора коробок, суппортов и рамок **стр. 31**

Упак.	Кат. №	Розетки простые для всех типов суппортов
		Немецкий стандарт
		С защитными шторками. Для монтажа во встраиваемые и накладные монтажные коробки, напольные коробки, колонны и настольные блоки. Подключение автоматическими зажимами (кроме исключений)
10	2 модуля 0 772 10	Розетка 2K+3 с винтовыми зажимами. Без защитных шторок
10	0 772 11	Розетка 2K+3
10	0 772 13	Розетка 2K+3 с винтовыми зажимами для повторного подключения и сечением 4 мм ²
10	0 772 45	Розетка 2K+3 под углом 45°
10	0 792 13	Розетка 2K+3 с лицевой панелью цвета алюминий с винтовыми зажимами
10	0 772 14	Розетка 2K+3 с винтовыми зажимами, с механической блокировкой
10	0 772 19	Розетка 2K+3 с крышкой. Антибактериальная
10	0 772 12	Розетка 2K+3 с индикатором ⁽¹⁾
10	0 772 16	Розетка 2K+3 с зеленой лицевой панелью. Антибактериальная ⁽²⁾
10	0 772 17	Розетка 2K+3 с оранжевой лицевой панелью. Антибактериальная
10	0 772 18	Розетка 2K+3 с красной лицевой панелью
10	5 модулей 0 772 31	Специальная розетка для людей с ограниченными возможностями. Антибактериальная 2K+3. Простое нажатие на рычаг позволяет легко вставлять и вытаскивать вилку из розетки

⁽¹⁾ Индикатор Кат. №. 0 676 64 входит в комплект поставки

⁽²⁾ Розетка может использоваться как энергоэффективная при подключении к таймеру Кат. № 4 126 31 или 4 127 95.

Упак.	Кат. №	Розетки международных стандартов
		Французский стандарт
		Для монтажа во встраиваемые и накладные монтажные коробки, напольные коробки, колонны, блоки розеток и настольные блоки. Подключение автоматическими зажимами (кроме исключений)
10	2 модуля 0 771 11	Розетка 2K+3
10	0 771 13	Розетка 2K+3 с винтовыми зажимами для повторного подключения и сечением 4 мм ²
10	0 792 71	Розетка 2K+3 с лицевой панелью цвета алюминий
10	0 771 14	Розетка 2K+3, с винтовыми зажимами, с механической блокировкой
10	0 771 10	Розетка 2K
10	0 775 01	Розетка евро-US 2П-1 модуль белый
		Розетки антибактериальные
		Французский стандарт
		Розетка антибактериальная для установки в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.
10	0 771 32	Лицевая панель розеток имеет общий уровень с декоративной рамкой, что обеспечивает дополнительную чистоту и безопасность, и утапливается при подключении электроприборов. Поставляются с лицевой панелью
10	0 771 19	Розетка 2K+3 с крышкой. Антибактериальная
10	0 771 45	Розетка 2K+3 под углом 45°. Антибактериальная
10	0 502 99	Ключ для розетки с блокировкой Крепится на вилке 2K+3 с помощью клеящего элемента

Механизмы Mosaic™

розетки для любых суппортов и розетки для кабель-каналов



0 772 52



0 792 83



0 772 74



0 772 52 вид сзади
Безвинтовые зажимы проходные



0 774 03

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок **стр. 31**

Упак.	Кат. №		Блоки розеток для любых суппортов (немецкий стандарт)
	стандарт.	с мех. блокир. красные	
10	0 772 52	0 772 81	Для монтажа во встраиваемые и накладные монтажные коробки, напольные коробки, колонны, настольные блоки Подключение автоматическими зажимами Розетки стандартные и розетки с механической блокировкой Розетка 2 x 2K+3 под углом 45° (4 мод.) Розетка 3 x 2K+3 под углом 45° (6 мод.) Розетка 4 x 2K+3 под углом 45° (8 мод.) Розетка 2 x 2K+3, под углом 45° (4 мод.) Розетка 3 x 2K+3, под углом 45° (6 мод.) Розетка 4 x 2K+3, под углом 45° (8 мод.) Розетки стандартные, цвет алюминий Розетка 2 x 2K+3 под углом 45° с лицевой панелью цвета алюминий Розетка 3 x 2K+3 под углом 45° с лицевой панелью цвета алюминий
10	0 772 53	0 772 82	
5	0 772 54	0 772 83	
10	красные 0 772 72		
10	0 772 73		
10	0 772 74		
10	стандарт. 0 792 82		
10	0 792 83		

Для установки в кабель-каналы DLP			Розетки Mosaic с защитными шторками двухстороннего подключ. для монтажа в кабель-канале с использ. суппортов и рамок для кабель-каналов
Упак.	стандарт.	с мех. блокир. красные	
10	0 774 01	0 774 21	Отсоединение розетки не требует демонтажа суппорта Подключение автоматическими зажимами Немецкий стандарт Розетка 2K+3 Розетка 2 x 2K+3 Розетка 3 x 2K+3 Розетка 4 x 2K+3 красные Розетка 2K+3, (2 мод.) Розетка 2 x 2K+3, (4 мод.) Розетка 3 x 2K+3, (6 мод.) Розетка 4 x 2K+3, (8 мод.)
10	0 774 02	0 774 22	
10	0 774 03	0 774 23	
5	0 774 04	0 774 24	
10	0 774 11		
10	0 774 12		
10	0 774 13		
5	0 774 14		

Упак.	Кат. №		Для установки в кабель-каналы DLP (продолжение)
	стандарт.	с мех. блокир. красные	
10	0 776 01	0 776 21	Подключение винтовыми зажимами Немецкий стандарт Розетка 2K+3 Розетка 2 x 2K+3 Розетка 3 x 2K+3 Розетка 4 x 2K+3 красные Розетка 2K+3 (2 мод.) Розетка 2 x 2K+3 (4 мод.) Розетка 3 x 2K+3 (6 мод.) Розетка 4 x 2K+3 (8 мод.)
10	0 776 02	0 776 22	
10	0 776 03	0 776 23	
5	0 776 04	0 776 24	
10	0 776 11		
10	0 776 12		
10	0 776 13		
10	0 776 14		

Для установки в кабель-каналы DLP с крышкой 65 мм			Розетки Mosaic с защитными шторками двухстороннего соединения для монтажа в кабель-канале DLP с крышкой 65 (стр. 30-31)
Упак.	стандарт.	с мех. блокир. красные	
10	0 774 31	0 774 51	Имеют: - розетку и суппорт - лицевую панель Подключение автоматическими зажимами. Отсоединение розетки не требует демонтажа суппорта Розетки стандартные и розетки с механической блокировкой Розетка 2K+3 Розетка 2 x 2K+3 Розетка 3 x 2K+3 Розетка 4 x 2K+3
10	0 774 32	0 774 52	
10	0 774 33	0 774 53	
5	0 774 34	0 774 54	



СИСТЕМА МИНИ- ПЛИНТУСОВ DLPlus

Система построения кабельных трасс в коммерческих и общественных зданиях небольших площадей. Возможность монтажа после завершения «черновых» отделочных работ.




ДИЗАЙН

Охватывающая закругленная крышка из глянцевого пластика позволяет системе отлично вписываться в различные интерьеры.



УДОБСТВО МОНТАЖА

Встроенная мембрана удерживает кабели внутри канала, фиксируя их в процессе монтажа и предотвращая их давление на крышку в процессе эксплуатации.

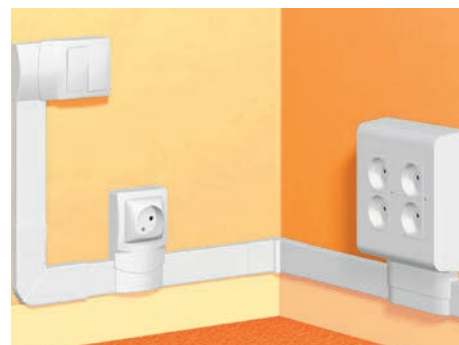

ГИБКОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Широкий ассортимент аксессуаров, в том числе изменяемых углов, а также накладных коробок, позволяет реализовывать проекты любой сложности.

[DLPlus]

Выбор сечений мини-плинтусов DLPlus

Предложенная методика позволяет выбрать сечение мини-плинтусов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к силовым и информационным сетям.

ВЫБОР ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ СЕЧЕНИЯ

Рассчитайте сумму полезных сечений проводников и кабелей по их наружным диаметрам, которые вы размещаете в одной секции плинтуса или мини-плинтуса


Типы проводников или кабелей (мм²)	Полное сечение (мм²)	Диаметр макс. (мм)
1,5	9,7	3,5
2,5	13,9	4,2
4	18,1	4,8
6	31,2	6,3
FTP ⁽¹⁾	-	7

⁽¹⁾ Диаметр кабеля FTP Legrand 4 пары, категория 6

По ПУЭ 2.1.61 сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать 40% сечения короба в свету для коробов с открываемыми крышками

ВЫБОР МИНИ-ПЛИНТУСА

Выбор зависит от необходимого количества секций и требуемой полезной площади сечения



A = 145,5 мм²
B = 149,41 мм²

■ Пример для мини-плинтуса

- Секция А
6 проводников по 1,5 мм²
Расчет занимаемого объема:
 $6 \times 9,7 = 58,2 \text{ мм}^2$
- Секция В
3 проводника по 2,5 мм²
1 проводник по 4 мм²
Расчет занимаемого объема:
 $(3 \times 13,9) + 18,1 = 59,8 \text{ мм}^2$
- Расчет полезной площади сечения секции А, с учетом резерва:
 $58,2 \times 2,5 = 145,5 \text{ мм}^2$
- Расчет полезной площади сечения секции В, с учетом резерва:
 $59,8 \times 2,5 = 149,5 \text{ мм}^2$

■ Продолжение примера

В данном случае целесообразно выбрать мини-плинтус с перегородкой сечением 40x12,5 мм.

Таблица емкости мини-плинтусов

		Емкость (мм²)	Диаметр макс. (мм)	Сечение кабель-канала (мм)	Кат. №
1 секция		160	10	20 x 12,5	0 300 08 и 0 333 01
		285	2 x 10	32 x 12,5	0 300 15 и 0 333 10/11
		360	13	32 x 16	0 308 04 и 0 333 21
		450	17	32 x 20	0 300 17
		580	17	40 x 20	0 300 27 и 0 333 43
2 секции	секция 1	70	6,5	20 x 12,5	0 300 07
	секция 2	70	6,5		
	секция 1	120	10	32 x 12,5	0 300 14 и 0 333 10
	секция 2	120	10		
	секция 1	150	10	40 x 12,5	0 300 20
	секция 2	150	10		
	секция 1	190	14	40 x 16	0 300 21 и 0 333 22
	секция 2	190	14		
3 секции	секция 1	200	12,5	60 x 20	0 301 14
	секция 2	200	12,5		
	секция 3	320	17		
	секция 1	290	17	75 x 20	0 300 33
	секция 2	290	17		
	секция 3	445	2 x 12		

Мини-плинтусы DLPlus: профили, аксессуары


ПРОФИЛИ		АКСЕССУАРЫ										
	2,10 м	Заглушка	Внутренний угол	Внешний угол	Плоский угол	Фиксатор кабеля	Накладка на стык	Т-образное ответвление	Ответвление с перегородкой	Ответвительная коробка	Изолир. прокладка	Подкладка под плинтус 2,1 м
● мини-плинтусы белые												
20 x 12,5	0 300 07 0 300 08	0 312 02	0 302 21	0 302 21	0 302 23	—	0 336 02	0 302 24		0 303 16	0 304 18	0 306 77
32 x 12,5	0 300 14 0 300 15	0 312 03	0 302 51	0 302 51	0 302 53	—	0 336 03	0 302 54	0 333 17	0 303 16	0 304 18	0 306 77
40 x 12,5	0 300 20	0 312 04	0 333 15	0 333 15	0 333 16	—	0 336 06	0 302 07	0 333 17	0 303 16	0 304 18	0 306 77
32 x 16	0 308 04	0 312 07	0 333 25	0 333 25	0 333 27	—	0 336 04	0 333 30	0 333 29	0 303 16	0 304 18	0 306 77
40 x 16	0 300 21	0 312 08	0 333 26	0 333 26	0 333 28	—	0 336 06	0 302 07	0 333 29	0 303 16 0 303 26	0 304 18	0 306 77
60 x 16	0 300 26	0 302 90	0 302 91	0 302 92	0 302 93	0 302 95	0 336 08	0 302 09	0 302 26	0 303 16 0 303 26	0 304 18	0 306 77
32 x 20	0 300 17	0 312 09	0 302 71	0 302 71	0 302 73	—	0 336 04	0 302 74	0 302 16	0 303 16 0 303 26	0 304 18	0 306 77
40 x 20	0 300 27	0 312 11	0 302 81	0 302 81	0 302 83	—	0 336 06	0 302 08	0 302 16	0 303 16 0 303 26	0 304 18	0 306 77
60 x 20	0 301 14	0 302 90	0 302 91	0 302 92	0 302 93	0 302 95	0 336 08	0 302 09	0 302 26	0 303 16 0 303 26	0 304 18	0 306 77
75 x 20	0 300 33	0 303 00	0 303 01	0 303 02	0 303 03	0 303 05	0 336 09	0 302 18	0 302 26	0 303 16 0 303 26	0 304 18	0 306 77
● мини-плинтусы коричневые												
32 x 12,5	0 300 25											
40 x 16	0 300 81											
● микроканалы самоклеющиеся белые												
10,5 x 11	0 300 98	для кабеля сечением Ø 3-6 мм										
13,5 x 12,6	0 300 99	для кабеля сечением Ø 7-9 мм										

Мини-плитусы DLPlus: монтаж электроустановочного оборудования

КОРОбКИ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА ОТЕО				КОРОбКИ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА MOSAIC					
Горизонт. и верт. 1 пост	Горизонт. и верт. 2 поста	Монтаж на профиль	Монтаж на профиль, узкая (одномодуль- ная)	Монтаж на профиль 2 модуля	Монтаж на конце профиля + адаптер				
					2 модуля	4 модуля	6 модулей	2 x 4 модуля	3 x 4 модуля
● мини-плитусы белые									
0 314 04	0 314 14	0 314 05	0 314 57		0 316 11 + 0 316 40	0 316 13 + 0 316 40	0 316 14 + 0 316 40	0 316 21 + 0 316 40	0 316 22 + 0 316 40
0 314 04	0 314 14	0 314 05	0 314 57		0 316 11 + 0 316 41	0 316 13 + 0 316 41	0 316 14 + 0 316 41	0 316 21 + 0 316 41	0 316 22 + 0 316 41
0 314 04	0 314 14	0 314 05	0 314 59		0 316 11 + 0 316 42	0 316 13 + 0 316 42	0 316 14 + 0 316 42	0 316 21 + 0 316 42	0 316 22 + 0 316 42
0 314 56	0 314 66	0 314 07	0 314 59		0 316 11 + 0 316 41	0 316 13 + 0 316 41	0 316 14 + 0 316 41	0 316 21 + 0 316 41	0 316 22 + 0 316 41
0 314 56	0 314 66	0 314 07	0 314 59		0 316 11 + 0 316 42	0 316 13 + 0 316 42	0 316 14 + 0 316 42	0 316 21 + 0 316 42	0 316 22 + 0 316 42
0 314 56	0 314 66	0 314 07		0 303 77	0 316 11 + 0 316 45	0 316 13 + 0 316 45	0 316 14 + 0 316 45	0 316 21 + 0 316 45	0 316 22 + 0 316 45
0 314 08	0 314 18	0 314 09			0 316 11 + 0 316 46	0 316 13 + 0 316 46	0 316 14 + 0 316 46	0 316 21 + 0 316 46	0 316 22 + 0 316 46
0 314 08	0 314 18	0 314 09			0 316 11 + 0 316 47	0 316 13 + 0 316 47	0 316 14 + 0 316 47	0 316 21 + 0 316 47	0 316 22 + 0 316 47
0 314 08	0 314 18	0 314 09		0 303 77	0 316 11 + 0 316 45	0 316 13 + 0 316 45	0 316 14 + 0 316 45	0 316 21 + 0 316 45	0 316 22 + 0 316 45
0 314 08	0 314 18	0 314 09		0 303 78		0 316 13 + 0 316 48	0 316 14 + 0 316 48	0 316 21 + 0 316 48	0 316 22 + 0 316 48

■ Новые коробки накладного монтажа Mosaic устанавливаются:

- на конце профиля
объединяя рамку и адаптер

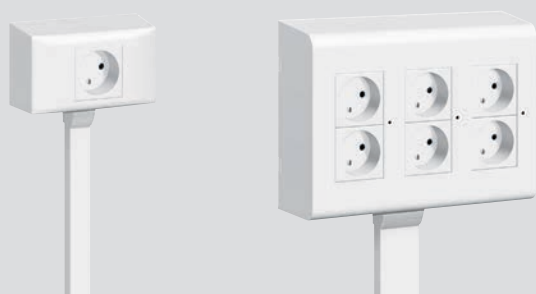

- вдоль профиля
объединяя рамку и выдвижной блок



Мини-плинтусы DLPlus: монтаж электроустановочного оборудования

ПРОФИЛИ		КОРОБКИ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА MOSAIC					УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОРОБКИ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА (ПОСАДОЧНЫЙ РАЗМЕР 60 MM)		
	2,10 м	Монтаж вдоль профиля + адаптер					Монтаж вдоль профиля		
		2 модуля	4 модуля	6 модулей	2 x 4 модуля	3 x 4 модуля	1 пост Горизонтальная и вертикальная установка	2 поста Горизонтальная установка	3 поста Горизонтальная установка
● мини-плинтусы белые									
20 x 12,5	0 300 07 0 300 08	0 316 11 + 0 317 01	0 316 13 + 0 317 02	0 316 14 + 0 317 03	0 316 21 + 0 317 02	0 316 22 + 0 317 03	0 316 94	0 316 95	0 316 96
32 x 12,5	0 300 14 0 300 15	0 316 11 + 0 317 01	0 316 13 + 0 317 02	0 316 14 + 0 317 03	0 316 21 + 0 317 02	0 316 22 + 0 317 03	0 316 94	0 316 95	0 316 96
40 x 12,5	0 300 20	0 316 11 + 0 317 01	0 316 13 + 0 317 02	0 316 14 + 0 317 03	0 316 21 + 0 317 02	0 316 22 + 0 317 03	0 316 94	0 316 95	0 316 96
32 x 16	0 308 04	0 316 11 + 0 317 04	0 316 13 + 0 317 05	0 316 14 + 0 317 06	0 316 21 + 0 317 05	0 316 22 + 0 317 06	0 316 94	0 316 95	0 316 96
40 x 16	0 300 21	0 316 11 + 0 317 04	0 316 13 + 0 317 05	0 316 14 + 0 317 06	0 316 21 + 0 317 08	0 316 22 + 0 317 06	0 316 94	0 316 95	0 316 96
60 x 16	0 300 26	0 316 11 + 0 317 07	0 316 13 + 0 317 08	0 316 14 + 0 317 09	0 316 21 + 0 317 08	0 316 22 + 0 317 09	0 316 94	0 316 95	0 316 96
32 x 20	0 300 17	0 316 11 + 0 317 07	0 316 13 + 0 317 08	0 316 14 + 0 317 09	0 316 21 + 0 317 08	0 316 22 + 0 317 09	0 316 94	0 316 95	0 316 96
40 x 20	0 300 27	0 316 11 + 0 317 07	0 316 13 + 0 317 08	0 316 14 + 0 317 09	0 316 21 + 0 317 08	0 316 22 + 0 317 09	0 316 94	0 316 95	0 316 96
60 x 20	0 301 14	0 316 11 + 0 317 07	0 316 13 + 0 317 08	0 316 14 + 0 317 09	0 316 21 + 0 317 08	0 316 22 + 0 317 09	0 316 94	0 316 95	0 316 96
75 x 20	0 300 33	0 316 11 + 0 317 07	0 316 13 + 0 317 08	0 316 14 + 0 317 09	0 316 21 + 0 317 08	0 316 22 + 0 317 09	0 316 94	0 316 95	0 316 96

Мини-плинтусы 20 x 12,5 DLPlus


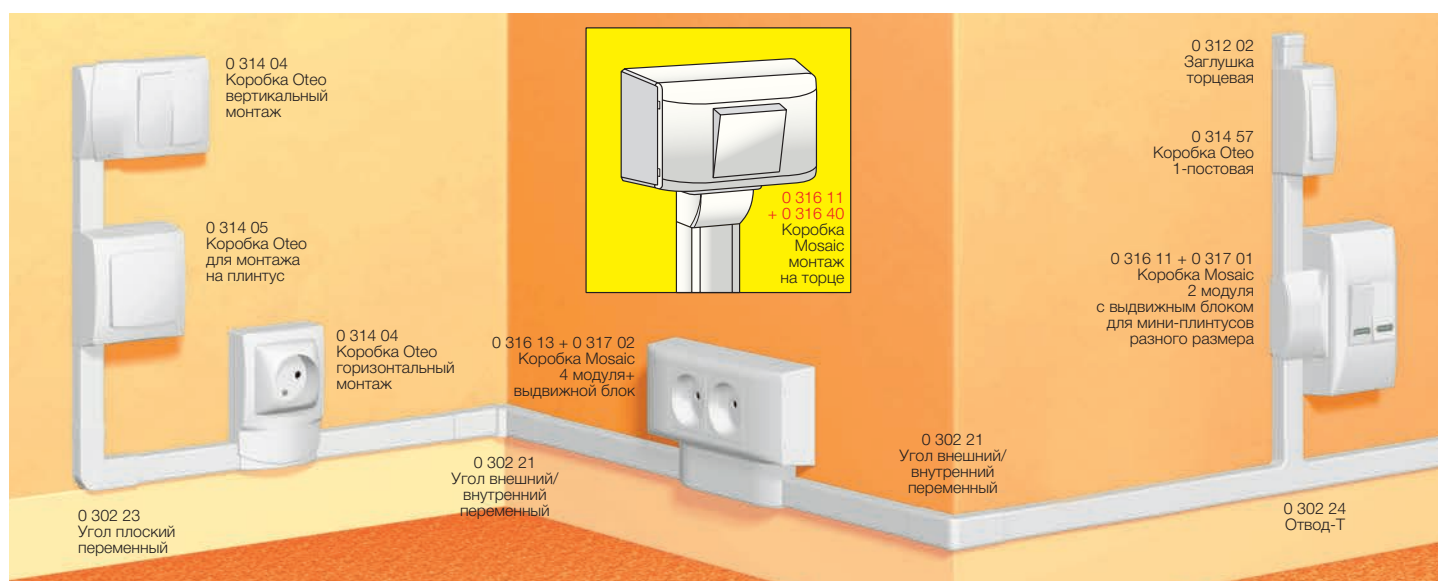


Таблица выбора **стр. 52**
Таблица емкости мини-плинтусов **стр. 51**

Упак.	Кат. №	Мини-плинтусы
	Белый	Система с охватывающей крышкой Соответствуют НПБ – 246-97
120 ⁽¹⁾	0 300 08	Без центральной перегородки Длина 2,10 м
90 ⁽¹⁾	0 333 01	Без центральной перегородки Длина 3 м
120 ⁽¹⁾	0 300 07	С центральной перегородкой Длина 2,10 м



Упак.	Кат. №	Аксессуары
10	0 312 02	Заглушка торцевая
10	0 302 21	Угол внутренний/внешний переменный
10	0 302 23	Угол плоский переменный
10	0 302 24	T-образное ответвление
20	0 336 02	Накладка на стык
10	0 304 18	Пластиковая лента для уплотнения стыка со стеной. Длина 5 м

Упак.	Кат. №	Рамка для оборудования Mosaic
10	0 308 90	Монтаж на торце мини-плинтуса

Упак.	Кат. №	Универсальные коробки накладного монтажа (посадочный размер 60 мм)
	Белый	Для монтажа вдоль плинтуса Поставляются с разделительной перегородкой
5	0 316 94	1 пост, горизонтальная или вертикальная установка
5	0 316 95	2 поста, горизонтальная установка
5	0 316 96	3 поста, горизонтальная установка

Уплотнительная подкладка для монтажа мини-плинтуса на уровне пола, распределительные коробки и монтажные аксессуары
(см. стр. 52)

Упак.	Кат. №	Коробки накладного монтажа Oteo
	Белый	Поставляются с заглушками и разделительной перегородкой
10	0 314 04	Для монтажа вдоль плинтуса 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
5	0 314 14	2-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
10	0 314 05	Для монтажа на плинтус 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
10	0 314 57	Для монтажа выключателей на мини-плинтус

Упак.	Кат. №	Коробки накладного монтажа Mosaic
	Белый	Для монтажа на мини-плинтусы. Поставляются с разделительной перегородкой и суппортом для электроустановочных изделий. Монтаж вертикальный и горизонтальный
10	0 316 11	2 модуля
5	0 316 13	4 модуля
5	0 316 14	6 модулей
10	0 316 21	2x4 модуля
10	0 316 22	3x4 модуля
10	0 316 40	Выдвижной блок для монтажа на торце мини-плинтуса
10	0 317 01	Выдвижной блок для монтажа рамки Кат. № 0 316 11
10	0 317 02	Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 13 и Кат. № 0 316 21
5	0 317 03	Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 14 и Кат. № 0 316 22

⁽¹⁾ Метров в упаковке

Мини-плинтусы 32 x 12,5 DLPlus


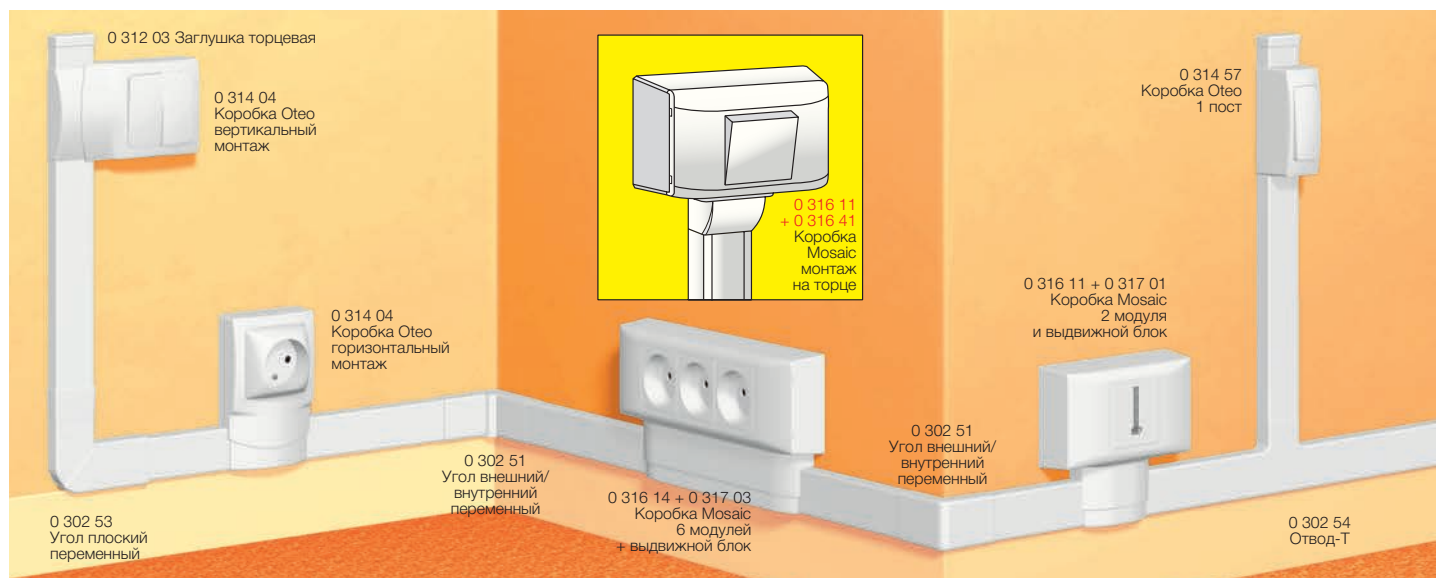


Таблица выбора **стр. 52**
Таблица емкости мини-плинтусов **стр. 51**

Упак.	Кат. №	Мини-плинтусы
	Белый	Система с охватывающей крышкой Соответствует НПБ – 246-97
80 ⁽¹⁾	0 300 15	Без центральной перегородки Длина 2,10 м
90 ⁽¹⁾	0 333 11	Без центральной перегородки Длина 3 м
80 ⁽¹⁾	0 300 14	С центральной перегородкой Длина 2,10 м
90 ⁽¹⁾	0 333 10	С центральной перегородкой Длина 3 м



Упак.	Кат. №	Аксессуары
20	0 312 03	Заглушка торцевая
10	0 302 51	Угол внутренний/внешний переменный
10	0 302 53	Угол плоский переменный
10	0 302 54	Т-образное ответвление
10	0 333 17	Ответвление Т-образное с перегородкой
20	0 336 03	Накладка на стык
10	0 304 18	Пластиковая лента для уплотнения стыка со стеной Длина 5 м

Упак.	Кат. №	Универсальные коробки накладного монтажа (посадочный размер 60 мм)
	Белый	Для монтажа вдоль плинтуса Поставляются с разделительной перегородкой
5	0 316 94	1 пост, горизонтальная или вертикальная установка
5	0 316 95	2 поста, горизонтальная установка
5	0 316 96	3 поста, горизонтальная установка

Упак.	Кат. №	Коробки накладного монтажа Oteo
	Белый	Поставляются с заглушками и разделительной перегородкой
10	0 314 04	Для монтажа вдоль плинтуса 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
5	0 314 14	2-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
10	0 314 05	Для монтажа на плинтус 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
10	0 314 57	Для монтажа выключателей на мини-плинтусы

Упак.	Кат. №	Коробки накладного монтажа Mosaic
	Белый	Для монтажа на мини-плинтусы. Поставляются с разделительной перегородкой и суппортом для электроустановочных изделий. Монтаж вертикальный и горизонтальный
10	0 316 11	2 модуля
5	0 316 13	4 модуля
5	0 316 14	6 модулей
10	0 316 21	2x4 модуля
10	0 316 22	3x4 модуля
10	0 316 41	Выдвижной блок для монтажа на торце мини-плинтуса
10	0 317 01	Выдвижной блок для монтажа рамки Кат. № 0 316 11
10	0 317 02	Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 13 и Кат. № 0 316 21
5	0 317 03	Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 14 и Кат. № 0 316 22

Уплотнительная подкладка для монтажа миниплинтуса на уровне пола, распределительные коробки и монтажные аксессуары (стр. 52)

⁽¹⁾ Метров в упаковке

Мини-плинтусы 40 x 12,5 DLPlus

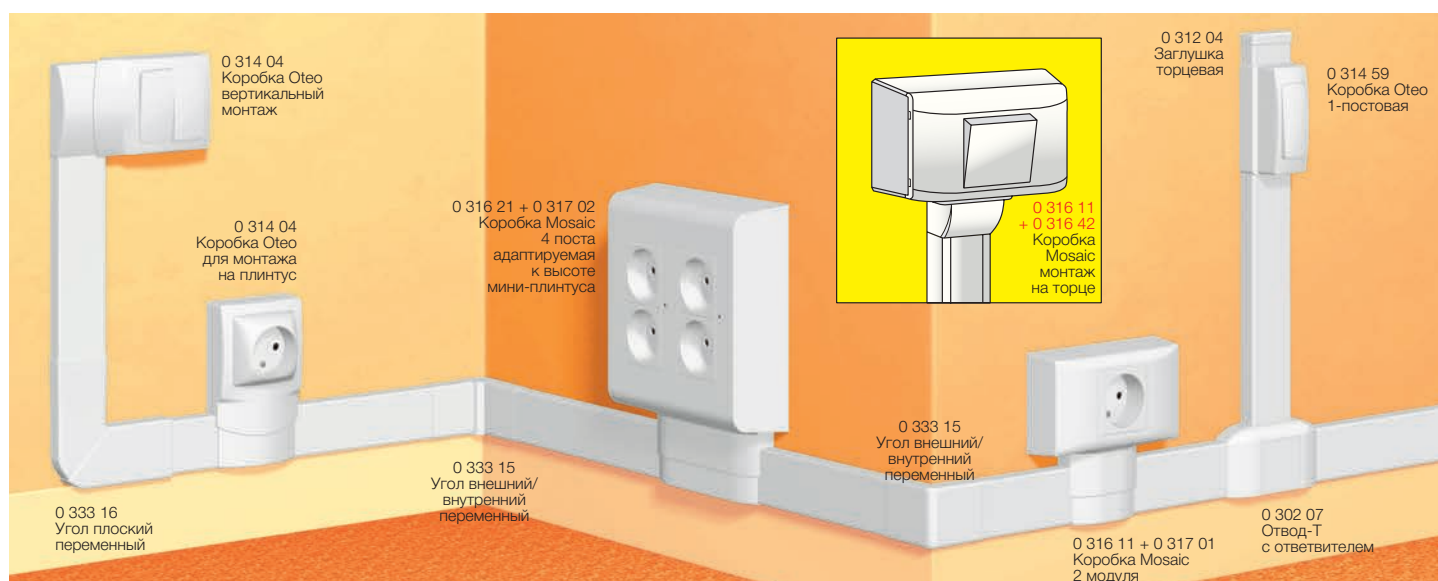


Таблица выбора **стр. 52**
Таблица емкости мини-плинтусов **стр. 51**

Упак.	Кат. №	Мини-плинтусы
60 ⁽¹⁾	Белый 0 300 20	Система с охватывающей крышкой Соответствует НПБ – 246-97 С центральной перегородкой Перфорация для монтажа на дюбелях
		Аксессуары
10	Белый 0 312 04	Заклушка торцевая
10	0 333 15	Угол внутренний/внешний переменный
10	0 333 16	Угол плоский переменный
10	0 333 17	Ответвление Т-образное с перегородкой
20	0 336 06	Накладка на стык
10	0 304 18	Пластиковая лента для уплотнения стыка со стеной. Длина 5 м
10	0 302 07	Ответвление Т-образное
		Универсальные коробки накладного монтажа (посадочный размер 60 мм)
	Белый	Для монтажа вдоль плинтуса Поставляются с разделительной перегородкой
5	0 316 94	1 пост, горизонтальная или вертикальная установка
5	0 316 95	2 поста, горизонтальная установка
5	0 316 96	3 поста, горизонтальная установка

Упак.	Кат. №	Коробки накладного монтажа Oteo
	Белый	Поставляются с заглушками и разделительной перегородкой
		Для монтажа вдоль плинтуса
10	0 314 04	1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
5	0 314 14	2-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
		Для монтажа на плинтус
10	0 314 05	1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
10	0 314 59	Для монтажа выключателей на мини-плинтусы
		Коробки накладного монтажа Mosaic
	Белый	Для монтажа на мини-плинтусы. Поставляются с разделительной перегородкой и суппортом для электроустановочных изделий. Монтаж вертикальный и горизонтальный
10	0 316 11	2 модуля
5	0 316 13	4 модуля
5	0 316 14	6 модулей
10	0 316 21	2x4 модуля
10	0 316 22	3x4 модуля
10	0 316 42	Выдвижной блок для монтажа на торце мини-плинтуса
10	0 317 01	Выдвижной блок для монтажа рамки Кат. № 0 316 11
10	0 317 02	Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 13 и Кат. № 0 316 21
5	0 317 03	Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 14 и Кат. № 0 316 22

**Уплотнительная подкладка для
монтажа мини-плинтуса на уровне пола,
распределительные коробки
и монтажные аксессуары (стр. 52)**

⁽¹⁾ Метров в упаковке

Мини-плинтусы 32 x 16 DLPlus


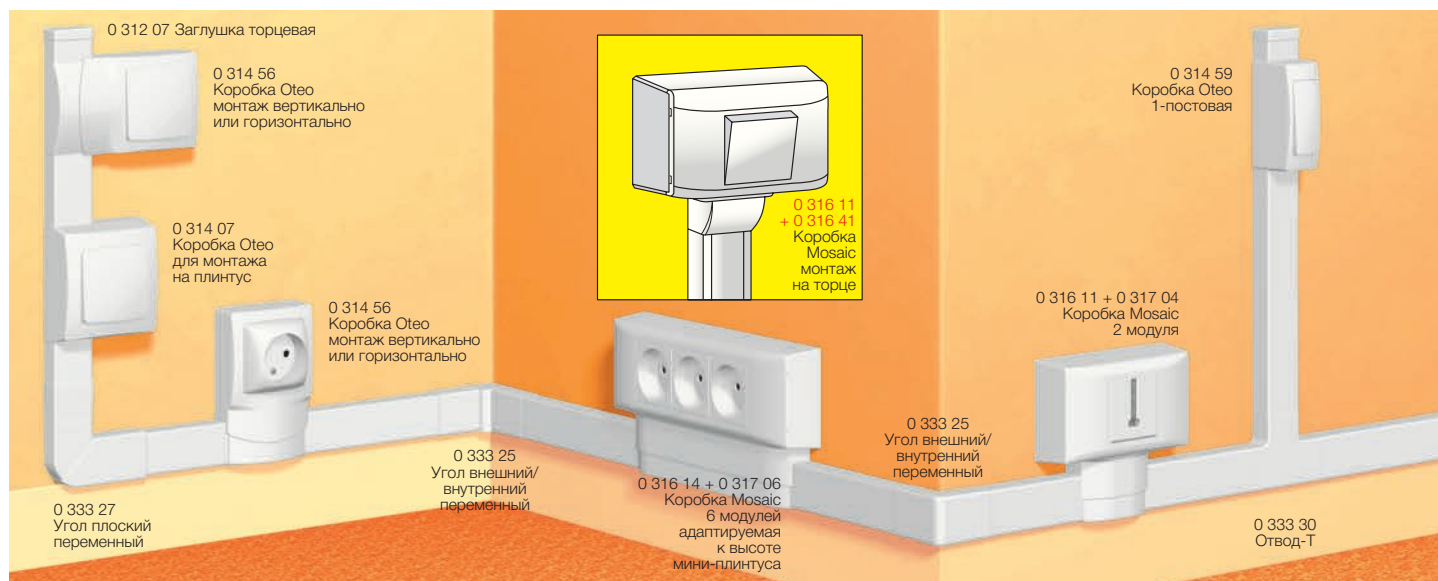


Таблица выбора **стр. 52**
Таблица емкости мини-плинтусов **стр. 51**

Упак.	Кат. №	Мини-плинтусы
60 ⁽¹⁾	Белая 0 308 04	Система с охватывающей крышкой Соответствует НПБ – 246-97 Без центральной перегородки Длина 2,10 м
48 ⁽¹⁾	0 333 21	Без центральной перегородки Длина 3 м



Упак.	Кат. №	Аксессуары
10	Белый 0 312 07	Заглушка торцевая
10	0 333 25	Угол внутренний/внешний переменный
10	0 333 27	Угол плоский переменный
10	0 333 30	Т-образное ответвление
10	0 333 29	Ответвление Т-образное с перегородкой
20	0 336 04	Накладка на стык
10	0 304 18	Пластиковая лента для уплотнения стыка со стеной. Длина 5 м

Упак.	Кат. №	Универсальные коробки накладного монтажа (посадочный размер 60 мм)
5	Белый 0 316 94	Для монтажа вдоль плинтуса Поставляются с разделительной перегородкой 1 пост, горизонтальная или вертикальная установка
5	0 316 95	2 поста, горизонтальная установка
5	0 316 96	3 поста, горизонтальная установка

Упак.	Кат. №	Коробки накладного монтажа Oteo
10	Белый 0 314 56	Поставляются с заглушками и разделительной перегородкой Для монтажа вдоль плинтуса 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
5	0 314 66	2-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
10	0 314 07	Для монтажа на плинтус 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
10	0 314 59	Для монтажа выключателей на мини-плинтус

Упак.	Кат. №	Коробки накладного монтажа Mosaic
10	Белый 0 316 11	Для монтажа на мини-плинтусы. Поставляются с разделительной перегородкой и суппортом для электроустановочных изделий. Монтаж вертикальный и горизонтальный 2 модуля
5	0 316 13	4 модуля
5	0 316 14	6 модулей
10	0 316 21	2x4 модуля
10	0 316 22	3x4 модуля
10	0 316 41	Выдвижной блок для монтажа на торце мини-плинтуса
10	0 317 04	Выдвижной блок для монтажа рамки Кат. № 0 316 11
5	0 317 05	Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 13 и Кат. № 0 316 21
5	0 317 06	Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 14 и Кат. № 0 316 22

Уплотнительная подкладка для монтажа мини-плинтуса на уровне пола, распределительные коробки и монтажные аксессуары (стр. 52)

⁽¹⁾ Метров в упаковке

Мини-плинтусы 40 x 16 DLPlus


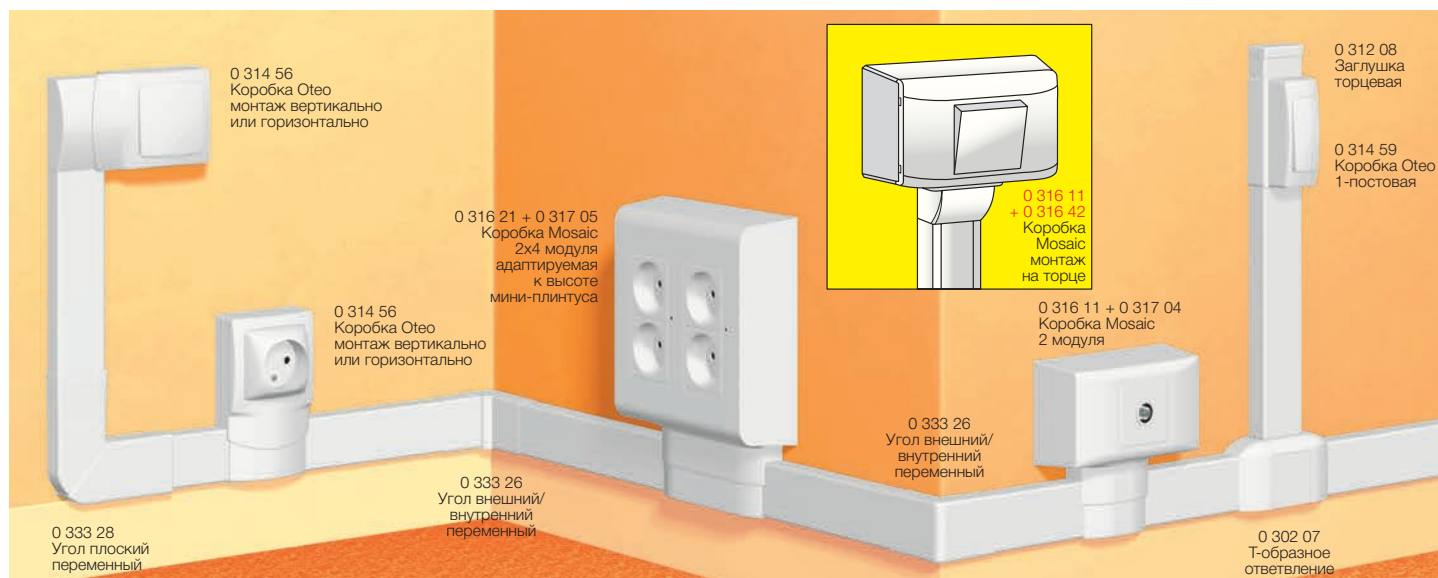


Таблица выбора стр. 52
Таблица емкости мини-плинтусов стр. 51

Упак.	Кат. №	Мини-плинтусы
	Белый Коричн.	Система с охватывающей крышкой. Соответствуют НГБ – 246-97 С центральной перегородкой Длина 2,10 м Длина 3 м
48 ⁽¹⁾ 36 ⁽¹⁾	0 300 21 0 300 81	
	0 333 22	



Упак.	Кат. №	Аксессуары
	Белый	
10	0 312 08	Заглушка торцевая
10	0 333 26	Угол внутренний/внешний переменный
10	0 333 28	Угол плоский переменный
10	0 333 29	Ответвление Т-образное с перегородкой
20	0 336 06	Накладка на стык
10	0 304 18	Пластиковая лента для уплотнения стыка со стеной
10	0 302 07	Т-образное ответвление

Упак.	Кат. №	Универсальные коробки накладного монтажа (посадочный размер 60 мм)
	Белый	Для монтажа вдоль плинтуса Поставляются с разделительной перегородкой
5	0 316 94	1 пост, горизонтальная или вертикальная установка
5	0 316 95	2 поста, горизонтальная установка
5	0 316 96	3 поста, горизонтальная установка

Упак.	Кат. №	Коробки накладного монтажа Oteo
	Белый	Поставляются с заглушками и разделительной перегородкой Для монтажа вдоль плинтуса
10	0 314 56	1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
5	0 314 66	2-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
		Для монтажа на плинтус
10	0 314 07	1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
10	0 314 59	Для монтажа выключателей на мини-плинтус

Упак.	Кат. №	Коробки накладного монтажа Mosaic
	Белый	Для монтажа на мини-плинтусы. Поставляются с разделительной перегородкой и суппортом для электроустановочных изделий. Монтаж вертикальный и горизонтальный
10	0 316 11	2 модуля
5	0 316 13	4 модуля
5	0 316 14	6 модулей
10	0 316 21	2x4 модуля
10	0 316 22	3x4 модуля
10	0 316 42	Выдвижной блок для монтажа на торце мини-плинтуса
10	0 317 04	Выдвижной блок для монтажа рамки Кат. № 0 316 11
5	0 317 05	Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 13 и Кат. № 0 316 21
5	0 317 06	Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 14 и Кат. № 0 316 22

Уплотнительная подкладка для монтажа мини-плинтуса на уровне пола, распределительные коробки и монтажные аксессуары (стр. 52)

⁽¹⁾ Метров в упаковке

Мини-плинтусы 60 x 16 DLPlus


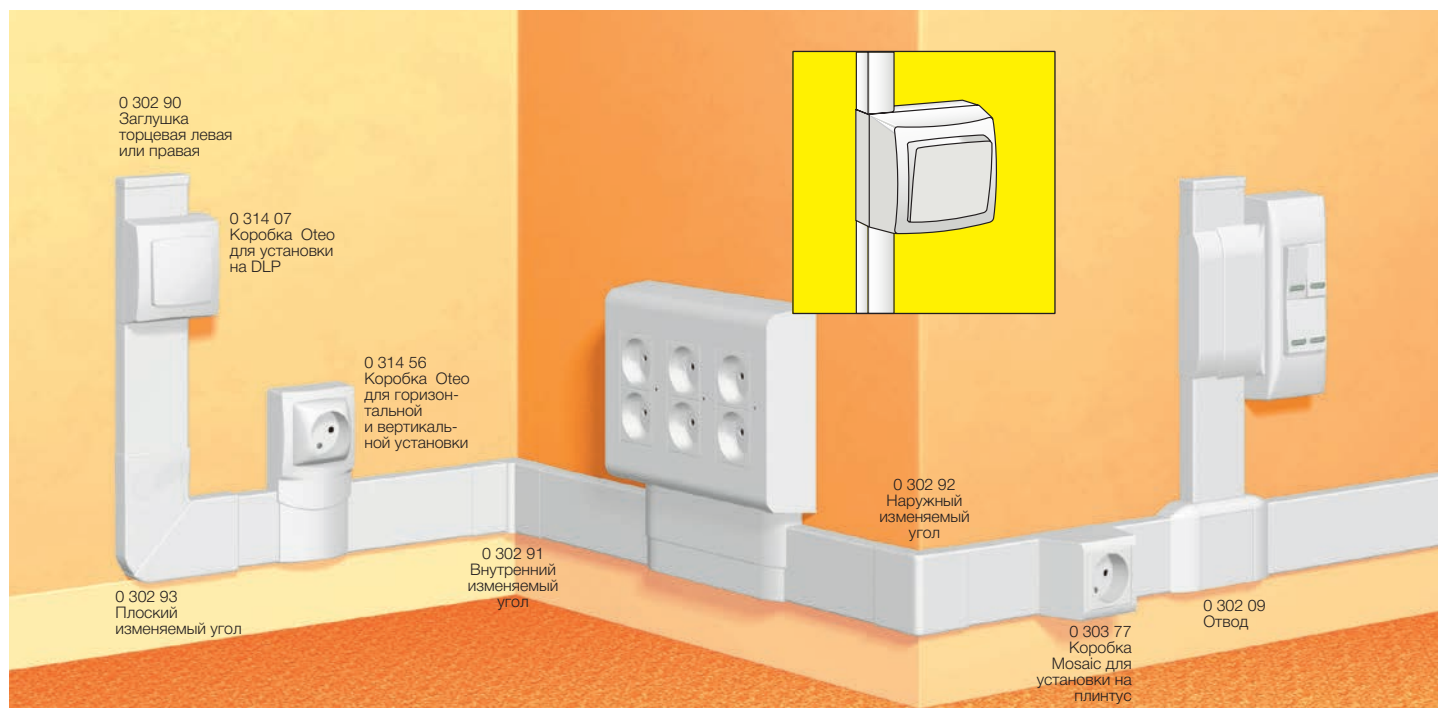


Таблица выбора **стр. 52**
Таблица емкости мини-плинтусов **стр. 51**

Упак.	Кат. №	Мини-плинтусы
40 ⁽¹⁾	Белый 0 300 26	Конструкция с охватывающей крышкой Соответствуют NFC 68-104 3 секции



Упак.	Кат. №	Аксессуары
10	Белый 0 302 90	Заглушка торцевая левая или правая
10	0 302 91	Внутренний изменяемый угол
10	0 302 92	Наружный изменяемый угол
10	0 302 93	Плоский изменяемый угол
10	0 302 09	Отвод 60 x 16
60	0 302 95	Уплотнительный зажим
10	0 304 18	Изолирующая разрезаемая прокладка
20	0 336 08	Накладка на стык
10	0 302 26	Ответвление Т-образное с перегородкой

Упак.	Кат. №	Уплотнительная подкладка под плинтус
30 ⁽¹⁾	Коричн. 0 306 77	Для установки мини-плинтусов на неровных поверхностях Длина 2,10 м



Упак.	Кат. №	Ответвительные коробки
10	Белый 0 303 26	110 x 110 x 50 мм
10	0 303 36	150 x 150 x 65 мм




Упак.	Кат. №	Универсальные коробки накладного монтажа (посадочный размер 60 мм)
5	Белый 0 316 94	Для монтажа вдоль плинтуса Поставляются с разделительной перегородкой 1 пост, горизонтальная или вертикальная установка
5	0 316 95	2 пост, горизонтальная установка
5	0 316 96	3 пост, горизонтальная установка



Упак.	Кат. №	Коробки накладного монтажа Oteo
10	0 314 56	Комплектуются торцевыми заглушками и разделительной пластиной Для установки вдоль плинтуса На 1 пост, вертикальная и горизонтальная установка
5	0 314 66	На 2 поста, вертикальная и горизонтальная установка
10	0 314 07	Для установки на плинтус На 1 пост, вертикальная и горизонтальная установка

Упак.	Кат. №	Коробки накладного монтажа Mosaic
10	Белый 0 303 77 ⁽²⁾	Комплектуются разделительной перегородкой Для установки на плинтус на 2 модуля ⁽²⁾
10	0 316 11	2 модуля
5	0 316 13	4 модуля
5	0 316 14	6 модулей
10	0 316 21	2x4 модуля
10	0 316 22	3x4 модуля
10	0 316 45	Выдвижной блок для монтажа на торце мини-плинтуса
10	0 317 07	Выдвижной блок для монтажа рамки Кат. № 0 316 11
5	0 317 08	Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 13 и Кат. № 0 316 21
5	0 317 09	Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 14 и Кат. № 0 316 22



⁽¹⁾ Метров в упаковке

⁽¹⁾ В случае установки на плинтус невозможна установка розеток 2К+3
⁽²⁾ Необходимы рамка и суппорт Mosaic

Мини-плинтусы 32 x 20 DLPlus

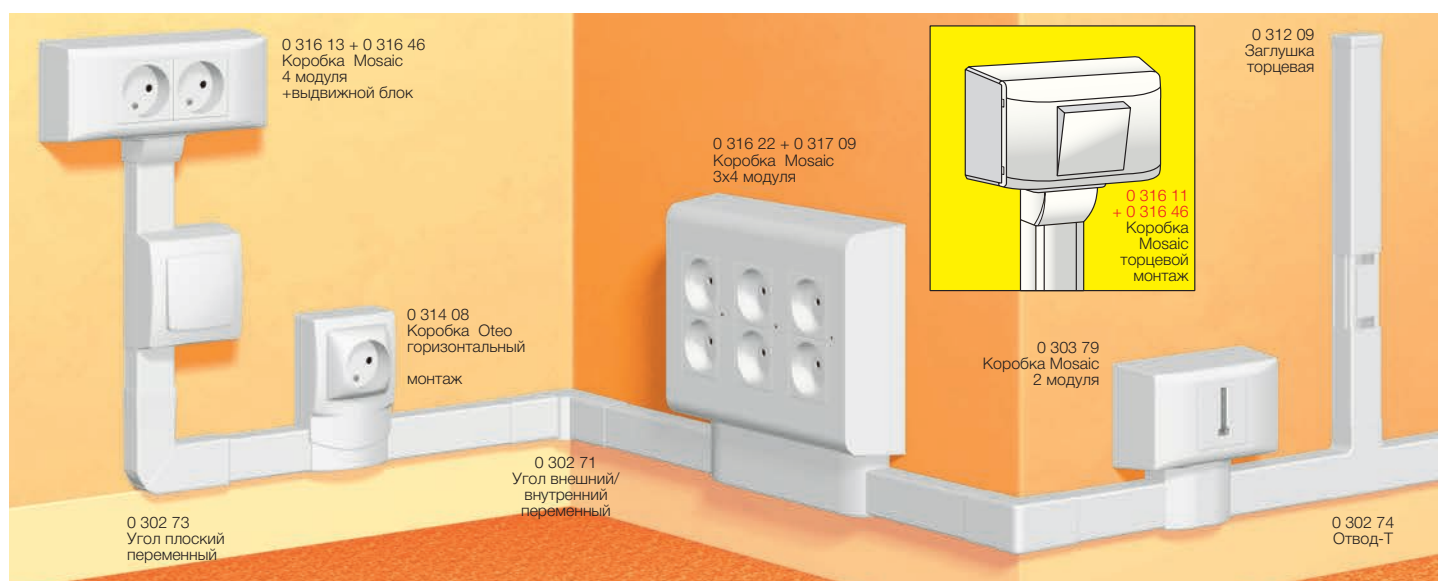


Таблица выбора **стр. 52**
Таблица емкости мини-плинтусов **стр. 51**

Упак.	Кат. №	Мини-плинтусы	
50 ⁽¹⁾	Белый 0 300 17	Длина 2,10 м Система с охватывающей крышкой Соответствуют НПБ – 246-97 Без центральной перегородки	
Аксессуары			
10	Белый 0 312 09	Заглушка торцевая	
10	0 302 71	Угол внутренний/внешний переменный	
10	0 302 73	Угол плоский переменный	
10	0 302 74	Т – образное ответвление	
10	0 302 16	Ответвление Т-образное с перегородкой	
20	0 336 04	Накладка на стык	
10	0 304 18	Пластиковая лента для уплотнения стыка со стеной Длина 5 м	
Универсальные коробки накладного монтажа (посадочный размер 60 мм)			
5	Белый 0 316 94	Для монтажа вдоль плинтуса Поставляются с разделительной перегородкой	
5	0 316 95	1 пост, горизонтальная или вертикальная установка	
5	0 316 96	2 пост, горизонтальная установка	
		3 пост, горизонтальная установка	

Упак.	Кат. №	Коробки накладного монтажа Oteo
10	Белый 0 314 04	Поставляются с заглушками и разделительной перегородкой Для монтажа вдоль плинтуса 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
5	0 314 14	2-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
10	0 314 05	Для монтажа на плинтус 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
10	0 314 59	Для монтажа выключателей на мини-плинтусы
Коробки накладного монтажа Mosaic		
10	Белый 0 316 11	Для монтажа на мини-плинтусы. Поставляются с разделительной перегородкой и суппортом для электроустановочных изделий. Монтаж вертикальный и горизонтальный 2 модуля
5	0 316 13	4 модуля
5	0 316 14	6 модулей
10	0 316 21	2x4 модуля
10	0 316 22	3x4 модуля
10	0 316 46	Выдвижной блок для монтажа на торце мини-плинтуса
10	0 317 01	Выдвижной блок для монтажа рамки Кат. № 0 316 11
10	0 317 02	Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 13 и Кат. № 0 316 21
5	0 317 03	Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 14 и Кат. № 0 316 22

Уплотнительная подкладка для монтажа мини-плинтуса на уровне пола, распределительные коробки и монтажные аксессуары (стр. 52)

⁽¹⁾ Метров в упаковке

Мини-плинтусы 40 x 20 DLPlus


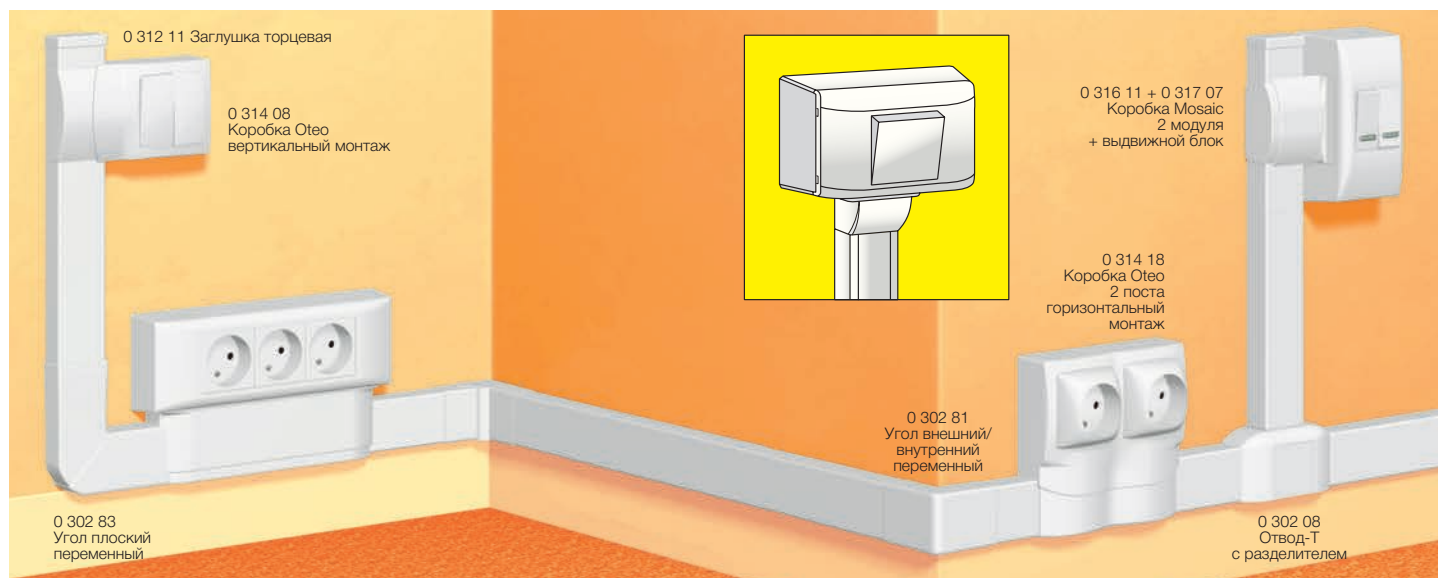


Таблица выбора **стр. 52**
Таблица емкости мини-плинтусов **стр. 51**

Упак.	Кат. №	Мини-плинтусы
48 ⁽¹⁾ 72 ⁽¹⁾	Белый 0 300 27 0 333 43	Система с охватывающей крышкой Соответствуют НПБ – 246-97 Без центральной перегородки Длина 2,10 м Длина 3 м



Упак.	Кат. №	Аксессуары
10	Белый 0 312 11	Заглушка торцевая
10	0 302 81	Угол внутренний/внешний переменный
10	0 302 83	Угол плоский переменный
10	0 302 16	Ответвление Т-образное с перегородкой
20	0 336 06	Накладка на стык
10	0 304 18	Пластиковая лента для уплотнения стыка со стеной. Длина 5 м
10	0 302 08	Т-образное ответвление

Упак.	Кат. №	Универсальные коробки накладного монтажа (посадочный размер 60 мм)
5	Белый 0 316 94	Для монтажа вдоль плинтуса Поставляются с разделительной перегородкой 1 пост, горизонтальная или вертикальная установка
5	0 316 95	2 поста, горизонтальная установка
5	0 316 96	3 поста, горизонтальная установка

Упак.	Кат. №	Коробки накладного монтажа Oteo
10	Белый 0 314 08	Поставляются с заглушками и разделительной перегородкой Для монтажа вдоль плинтуса 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
5	0 314 18	2-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
10	0 314 09	Для монтажа на плинтус 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа

Упак.	Кат. №	Коробки накладного монтажа Mosaic
10	Белый 0 316 11	Для монтажа на мини-плинтусы. Поставляются с разделительной перегородкой и суппортом для электроустановочных изделий Монтаж вертикальный и горизонтальный 2 модуля
5	0 316 13	4 модуля
5	0 316 14	6 модулей
10	0 316 21	2x4 модуля
10	0 316 22	3x4 модуля
10	0 316 47	Выдвижной блок для монтажа на торце мини-плинтуса
10	0 317 07	Выдвижной блок для монтажа рамки Кат. № 0 316 11
5	0 317 08	Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 13 и Кат. № 0 316 21
5	0 317 09	Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 14 и Кат. № 0 316 22

Уплотнительная подкладка для монтажа мини-плинтуса на уровне пола, распределительные коробки и монтажные аксессуары (стр. 52)

⁽¹⁾ Метров в упаковке

Напольные коробки **стр. 82**




Мини-плинтусы 60 x 20 DLPlus



Таблица выбора **стр. 52**
Таблица емкости мини-плинтусов **стр. 51**

Упак.	Кат. №	Мини-плинтусы
32 ⁽¹⁾	Белый 0 301 14	Соответствуют НПБ – 246-97 Длина 2,10 м Система с охватывающей крышкой Три отделения для разделения сильных и слабых токов



Упак.	Кат. №	Аксесуары
10	Белый 0 302 90	Заглушка торцевая
10	0 302 91	Угол внутренний переменный
10	0 302 92	Угол внешний переменный
10	0 302 93	Угол плоский переменный
10	0 302 09	Ответвление Т-образное
1	0 328 05	Ответвление к напольному кабель-каналу
20	0 336 08	Накладка на стык
60	0 302 95	Держатель кабеля внутри мини-плинтуса
10	0 304 18	Пластиковая лента для уплотнения стыка со стеной. Длина 5 м
10	0 302 26	Ответвление Т-образное с перегородкой

Упак.	Кат. №	Универсальные коробки накладного монтажа (посадочный размер 60 мм)
5	Белый 0 316 94	Для монтажа вдоль плинтуса Поставляются с разделительной перегородкой 1 пост, горизонтальная или вертикальная установка
5	0 316 95	2 поста, горизонтальная установка
5	0 316 96	3 поста, горизонтальная установка

Упак.	Кат. №	Коробки накладного монтажа Oteo
10	Белый 0 314 08	Поставляются с заглушками и разделительной перегородкой Для монтажа вдоль плинтуса 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
5	0 314 18	2-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
10	0 314 09	Для монтажа на плинтус 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа

Упак.	Кат. №	Коробки накладного монтажа Mosaic
10	Белый 0 303 77 ⁽¹⁾	Для монтажа на профиль мини-плинтусов 2 модуля ⁽²⁾
10	0 316 11	Для монтажа на мини-плинтусы Поставляются с разделительной перегородкой и суппортом для электроустановочных изделий Монтаж вертикальный и горизонтальный 2 модуля
5	0 316 13	4 модуля
5	0 316 14	6 модулей
10	0 316 21	2x4 модуля
10	0 316 22	3x4 модуля
10	0 316 45	Выдвижной блок для монтажа на торце мини-плинтуса
10	0 317 07	Выдвижной блок для монтажа рамки Кат. № 0 316 11
5	0 317 08	Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 13 и Кат. № 0 316 21
5	0 317 09	Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 14 и Кат. № 0 316 22

Уплотнительная подкладка для монтажа мини-плинтуса на уровне пола, распределительные коробки и монтажные аксесуары (стр. 52)

⁽¹⁾ Метров в упаковке

⁽¹⁾ Не позволяют монтировать розетки 2К+3 на мини-плинтус, установленный вблизи пола.
⁽²⁾ Кроме Кат. № 0 744 16
⁽³⁾ Требуются накладка и суппорт Mosaic

Мини-плинтусы 75 x 20 DLPlus



Таблица выбора **стр. 52**
Таблица емкости мини-плинтусов **стр. 51**

Упак.	Кат. №	Мини-плинтусы
20 ⁽¹⁾	0 300 33	Длина 2,10 м Система с охватывающей крышкой Соответствуют НПБ – 246-97 Три отделения для разделения сильных и слабых токов

Упак.	Кат. №	Аксесуары
10	0 303 00	Белый Заклепка торцевая
10	0 303 01	Угол внутренний переменный
10	0 303 02	Угол внешний переменный
10	0 303 03	Угол плоский переменный
10	0 302 26	Ответвление Т-образное с перегородкой
1	0 328 05	Ответвление к напольному кабель-каналу
20	0 336 09	Накладка на стык
30	0 303 05	Держатель кабеля внутри мини-плинтуса
10	0 302 18	Ответвление Т-образное

Упак.	Кат. №	Универсальные коробки накладного монтажа (посадочный размер 60 мм)
5	0 316 94	Белый Для монтажа вдоль плинтуса Поставляются с разделительной перегородкой 1 пост, горизонтальная или вертикальная установка
5	0 316 95	2 поста, горизонтальная установка
5	0 316 96	3 поста, горизонтальная установка

Уплотнительная подкладка для монтажа мини-плинтуса на уровне пола, распределительные коробки и монтажные аксесуары
(стр. 52)

Упак.	Кат. №	Коробки накладного монтажа Oteo
10	0 314 08	Белый Поставляются с заглушками и разделительной перегородкой Для монтажа вдоль плинтуса 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
5	0 314 18	2-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
10	0 314 09	Для монтажа на плинтус 1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
Упак.	Кат. №	Коробки накладного монтажа Mosaic
10	0 303 78	Белый Для монтажа на профиль мини-плинтусов 2 модуля ⁽¹⁾
10	0 316 11	Для монтажа на мини-плинтусы Поставляются с разделительной перегородкой и суппортом для электроустановочных изделий. Монтаж вертикальный и горизонтальный 2 модуля
5	0 316 13	4 модуля
5	0 316 14	6 модулей
10	0 316 21	2 x 4 модуля
10	0 316 22	3 x 4 модуля
10	0 316 48	Выдвижной блок для монтажа на торце мини-плинтуса
10	0 317 07	Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 11
5	0 317 08	Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 13 и Кат. № 0 316 21 21
5	0 317 09	Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 14 и Кат. № 0 316 22

⁽¹⁾ Метров в упаковке

⁽¹⁾ Кроме Кат. № 0 744 16

Плинтусы 140 x 35 DLPlus

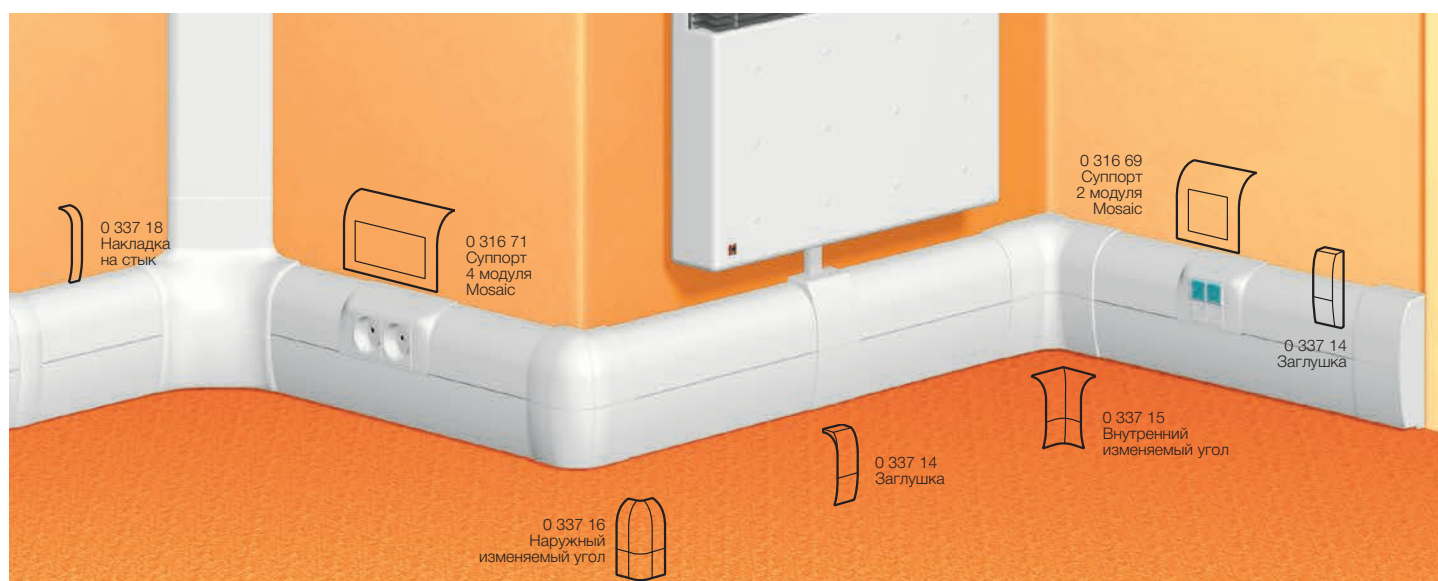



Таблица выбора **стр. 52**
Таблица емкости мини-плинтусов **стр. 51**

Упак.	Кат. №	Плинтусы
12 ⁽¹⁾	0 337 00	 Белый 140 x 35 Длина 2 м 1-ая секция для электроустановочных изделий, 2-ая секция для кабелей (3 отделения) 2 независимые крышки: по 1 на каждую секцию Крышка кабельной секции открывается независимо Поставляется с крышками и накладками

Упак.	Кат. №	Аксессуары
5	0 337 14	 Заглушка Для ответвлений на мини-плинтус 40 x 20 (максимум)
5	0 337 15	 Внутренний изменяемый угол
5	0 337 16	 Внешний изменяемый угол
5	0 337 20	 Плоский угол Позволяет произвести ответвление от плинтуса
1	0 328 10	 Отвод для напольного кабель-канала 92 x 20 мм
5	0 337 18	 Накладка на стык

Упак. Кат. № Суппорты для модульной аппаратуры

Упак.	Кат. №	Суппорты для модульной аппаратуры
		Специальные для Mosaic Для плинтусов 140 x 35 Монтаж на защелках
5	0 316 69	 2 модуля
5	0 316 71	 4 модуля
5	0 316 72	 6 модулей


Розетки Mosaic специальные для DLP

Упак.	Кат. №	Розетки Mosaic специальные для DLP	Кол-во модулей 22,5 x 45
		Проходные, немецкий стандарт	
10	0 774 01	 2 K + 3 Со шторками С механической блокировкой	2
10	0 774 21	 2 x 2 K + 3 Со шторками С механической блокировкой	2
10	0 774 02	 3 x 2 K + 3 Со шторками С механической блокировкой	4
10	0 774 23	 3 x 2 K + 3 Со шторками С механической блокировкой	4
10	0 774 03	 3 x 2 K + 3 Со шторками С механической блокировкой	6
10	0 774 23	 3 x 2 K + 3 Со шторками С механической блокировкой	6
10	0 898 07	 Заглушка соединительная	

⁽¹⁾ Метров в упаковке

Oteo

Устройства управления, механизмы, розетки телефонные, розетки RJ45, розетки телевизионные, рамки для механизмов



0 861 01



0 861 33



0 861 20



0 861 40



0 860 92



0 861 29

Цвет белый RAL 9010

IP2X обеспечивает защиту от прямого контакта с токоведущими частями

Упак.	Кат. №	Выключатели 250 В~
10/100	0 861 01	10 AX (кроме Кат. № 0 861 14)
10	0 861 20	Переключатель на два направления
		Переключатель на два направления двойной

Упак.	Кат. №	Выключатели кнопочные 6 А – 250 В~
10	0 861 21	Выключатель кнопочный двойной
		Н.Р.-контакт

Упак.	Кат. №	Розетки 16 А – 250 В~
10	0 861 22	2 К с защитными шторками
10	0 861 29	2 К + 3, немецкий стандарт

Упак.	Кат. №	Розетки телефонные
		RJ 45 для цифровых телефонных линий / Интернет
10	0 861 33	8 контактов
		С самозащищающимися зажимами. Быстрое подключение поворотом на 1/4 оборота
		С клеммой для заземления 2,5 мм ²



Упак.	Кат. №	Розетки RJ 45
		Cat. 5e
10	0 861 59	Для кабельной системы Легран LCS ²
10	0 861 61	UTP, 8 контактов
		FTP, 9 контактов

Упак.	Кат. №	Розетки телевизионные
		Розетка простая
10	0 861 40	TV0 – 2150 МГц

Упак.	Кат. №	Рамки для накладного монтажа
		Белый RAL 9010
		Используется как для горизонтального, так и для вертикального монтажа механизмов Oteo
20	0 860 91	1 пост 72 x 72 мм
10	0 860 92	2 поста 138 x 72 мм
5	0 860 93	3 поста 207 x 72 мм

DLPlus

емкость кабель-каналов

DLPlus принцип монтажа рамок

для электроустановочного оборудования

Сопротивление изоляции: гамма DLP обеспечивает сопротивление изоляции выше 5 МОм

1 Сечения кабелей в мм²

Сечение кабелей (мм ²)	Полезное сечение изолированных проводников (мм ²)	макс. d (мм)
1,5	9,7	3,5
2,5	13,9	4,2
4	18,1	4,8
6	31,2	6,3

2 Емкость мини-плинтусов

		Макс. сечение (мм ²)	макс. d (мм)
Мини-плинтус 20 x 12,5 0 300 07		2 x 70	2 x 6,5
Мини-плинтус 20 x 12,5 0 300 08 и 0 333 01		160	10
Мини-плинтус 32 x 12,5 0 300 14/78 и 0 333 10		2 x 120	2 x 10
Мини-плинтус 32 x 12,5 0 300 15 и 0 333 11		285	2 x 10
Мини-плинтус 40 x 12,5 0 300 20		2 x 150	2 x 10
Мини-плинтус 32 x 16 0 308 04		360	13
Мини-плинтус 40 x 16 0 300 21/81		2 x 190	2 x 14
Мини-плинтус 32 x 20 0 300 17		450	17
Мини-плинтус 40 x 20 0 300 27		580	17
Мини-плинтус 60 x 20 0 301 14	③ или ①	200	12,5
	②	320	17
Мини-плинтус 75 x 20 0 300 33/85	③ или ①	290	17
	②	445	2 x 12

Пример

А. Описание проводников

- 3 x 1,5²
- 3 x 2,5²

В. Расчет общего сечения проводников


Табл. 1	Расчетное сечение (мм ²)	Фактич. сечение (мм)
3 x 1,5 ²	3 x 9,7 будет 29,10	
3 x 2,5 ²	3 x 13,9 будет 41,70	
ИТОГО	70,80	92,04*

Заполнение на 40%. Сечение = 70,8 x 2,5 = 177 мм²

С. Выбор мини-плинтуса:




Табл. 2

Монтаж розеток Mosaic для DLP





1 Коробки накладного монтажа Mosaic

С адаптерами для монтажа на торце мини-плинтуса

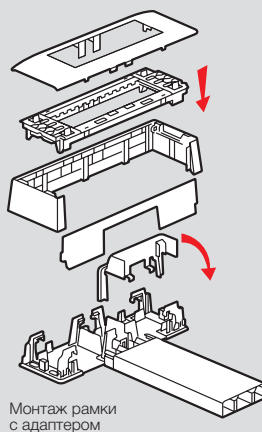


Совершенная отделка и полное соответствие ПУЭ


С держателями для монтажа вдоль мини-плинтуса



Поворотный суппорт для подключения розеток RJ45




Монтаж




Совершенная отделка и полное соответствие ПУЭ

2 Коробки накладного монтажа Oteo

Для установки вдоль кабель-канала

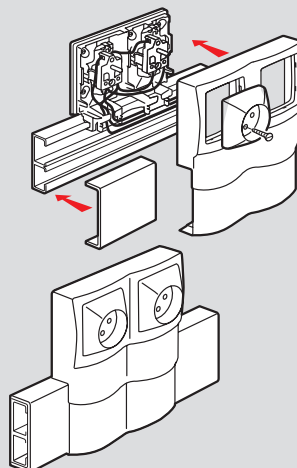

Для установки на кабель-канал



Metra

СИСТЕМА КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ И МИНИ-КАНАЛОВ


Кабельные каналы серии Metra




Оптимизированное предложение, удовлетворяющее требованиям большинства коммерческих зданий

- Четыре типоразмера: 85 x 50 мм, 100 x 50 мм, 130 x 50 мм, 160 x 50 мм
- Один каталожный номер для кабель-канала в сборе с крышкой
- Используются для прокладки слаботочных и силовых кабелей
- Монтаж в вертикальном и горизонтальном положениях

ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА В КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ LEGRAND СЕРИЙ MOSAIC, VALENA, ETIKA, CELIANE И ДР.

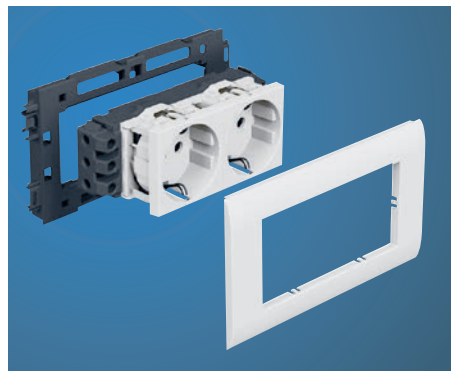

ТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД МОНТАЖА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ С МОДУЛЬНЫМИ ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ СУППОРТАМИ

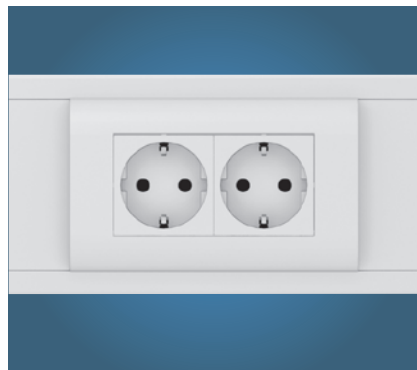

Монтаж производится защелкиванием, без использования инструмента, при этом обеспечивается надежная фиксация в кабельном канале. Механизмы Mosaic устанавливаются с помощью модульных суппортов вместимостью от 2 до 6 модулей.

Устройства с расстоянием между винтами 60 мм, такие как электроустановочные изделия серий Etika или Valena, устанавливаются на винтах с помощью универсального суппорта.

Широкий ассортимент аксессуаров для кабельных каналов серии Metra


обеспечивает
отличную отделку
и удобство монтажа

- Торцевые заглушки могут быть дополнительно закреплены винтами для максимально надежной фиксации
- При монтаже Т-образных отводов не требуется распиливать крышку основного кабельного канала
- Самоклеющиеся накладки на стык профиля могут устанавливаться как в процессе монтажа кабельных каналов, так и после окончания монтажа. В месте, где используется накладка на стык профиля, накладка на стык крышки не требуется
- Изменяемые внешние и внутренние углы поставляются со специальными адаптерами для максимально надежной фиксации на кабельном канале

для КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА 100 x 50 мм ДОСТУПНЫ КАК ИЗМЕНЯЕМЫЕ, ТАК И НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ УГЛЫ

▶ ИЗМЕНЯЕМЫЕ УГЛЫ

- Изменяемые углы легко адаптируются к различным конфигурациям и обеспечивают эстетичный внешний вид системы
- Углы быстро устанавливаются и надежно удерживаются на кабель-канале

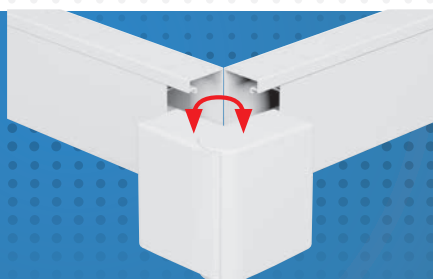


▶ НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ УГЛЫ

Данное решение позволяет снизить стоимость системы в конфигурациях, где кабель-каналы поворачиваются строго на 90°



▶ ВНУТРЕННИЙ УГОЛ



Суппорт для
электроустановочных
изделий серии Mosaic




Изменяемый
(от 80° до 120°)



Неизменяемый (90°)


▶ ВНЕШНИЙ УГОЛ



Изменяемый
(от 60° до 120°)



Неизменяемый (90°)



Накладки на стык крышки
и профиля



Плоский угол








Т-образный отвод



Заглушка

Кабельные каналы серии Metra

профили и аксессуары

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ И АКСЕССУАРЫ					ИЗМЕНЯЕМЫЕ УГЛЫ		НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ УГЛЫ 90°	
	Профиль + крышка	Перегородка	Накладка на стык профиля	Накладка на стык крышки	Торцевая заглушка	Внутренний угол	Внешний угол	Внутренний угол	Внешний угол
 85 x 50									
 100 x 50	6 380 80	6 380 08	6 380 26	6 380 01	6 380 25	6 380 21	6 380 22	-	-
 130 x 50	6 380 81	6 380 08	6 380 36	6 380 01	6 380 35	6 380 31	6 380 32	6 380 11	6 380 12
 160 x 50	6 380 82	6 380 08	6 380 46	6 380 01	6 380 45	6 380 41	6 380 42	-	-
 160 x 50	6 380 83	6 380 08	6 380 96	6 380 85	6 380 95	6 380 91	6 380 92	-	-

Розетки Mosaic

НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ УГЛЫ 90°	ОТВОД	СУППОРТЫ			
		Для механизмов 45 x 45 мм			Для механизмов с расстоянием между винтами 60 мм
		2 модуля	4 модуля	6 модулей	1 пост
6 380 23	6 380 24	6 380 02	6 380 03	6 380 04	6 117 88
6 380 13	6 380 34	6 380 02	6 380 03	6 380 04	6 117 88
6 380 43	6 380 44	6 380 02	6 380 03	6 380 04	6 117 88
6 380 93	6 380 94	6 380 86	6 380 87	6 380 88	-

РОЗЕТКИ MOSAIC С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ НЕМЕЦКОГО СТАНДАРТА				
		Стандартная	Красная	С мех. блокировкой
2K + 3, 2 модуля		0 776 01	0 776 11	0 776 21
2 x 2K + 3, 4 модуля		0 776 02	0 776 12	0 776 22
3 x 2K + 3, 6 модулей		0 776 03	0 776 13	0 776 23
РОЗЕТКИ MOSAIC RJ45				
Кат. 6 UTP 2 модуля		0 765 64		
Кат. 5е UTP 2 модуля		0 765 54		
Кат. 6 UTP 1 модуль		0 765 61		
Кат. 5е UTP 1 модуль		0 765 51		


Розетки Etika и Valena

РОЗЕТКИ С РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ ВИНТАМИ 60 ММ С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ НЕМЕЦКОГО СТАНДАРТА		
	Etika	Valena
Белая		
2K + 3	6 722 21 + 6 725 01	7 744 20 + 7 744 51
2K + 3 с защитными шторками	6 722 22 + 6 725 01	7 744 21 + 7 744 51
РОЗЕТКИ RJ45 С РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ ВИНТАМИ 60 ММ		
	Etika	Valena
Белая		
Кат. 5е UTP	6 722 41 + 6 725 01	7 742 38 + 7 744 51

Кабельные каналы серии Metra 85 x 50 мм, 100 x 50 мм

Крышка 75 мм

Кат. № для кабельного канала 100 x 50 мм

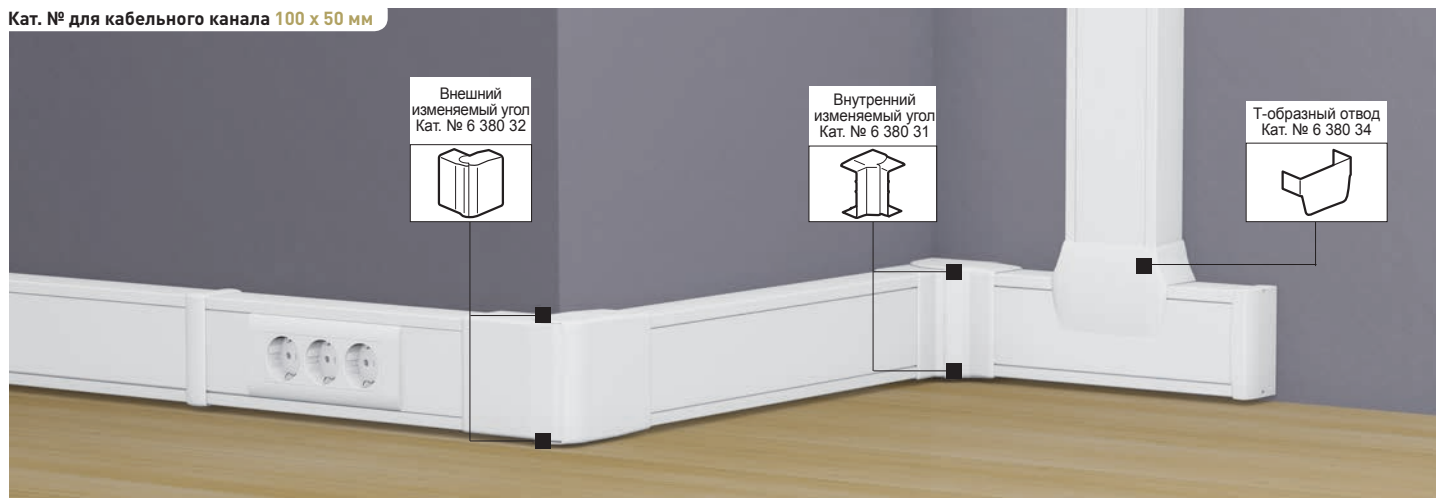


Упак.	Кат. №	Кабель-канал 85 x 50 мм
24	6 380 80	Кабель-канал с 1 отсеком 1 профиль 1 крышка шириной 75 мм Длина 2 метра Монтаж электроустановочных изделий: - Серии MOSAIC (стандарт 45 x 45 мм) при помощи суппортов на 2, 4 или 6 модулей - Серий Valena, Etika, Celiane и других серий электроустановочных изделий с межвинтовым расстоянием 60 мм при помощи универсального суппорта
28	6 380 08	Перегородка  Разделительная перегородка Длина 2 м
10	6 380 26	Накладка на стык профиля  Накладка на стык профиля
50	6 380 01	Накладка на стык крышки  Для крышки шириной 75 мм
10	6 380 21	Углы  Внутренний изменяемый угол, от 80° до 120°
10	6 380 22	 Внешний изменяемый угол, от 60° до 120°
10	6 380 23	 Плоский угол 90°
10	6 380 25	Торцевая заглушка  Торцевая заглушка
5	6 380 24	Т-образный отвод  Для отвода кабельного канала указанного сечения от кабельного канала любого сечения из данной серии
10	6 380 02	Суппорты для электроустановочных изделий Суппорты Mosaic  2 модуля Mosaic
5	6 380 03	 4 модуля Mosaic
5	6 380 04	 6 модулей Mosaic
5	6 117 88	Универсальный суппорт 

Упак.	Кат. №	Кабель-канал 100 x 50 мм
12'	6 380 81	Кабель-канал с 1 отсеком 1 профиль 1 крышка шириной 75 мм Длина 2 метра Монтаж электроустановочных изделий: - Серии MOSAIC (стандарт 45 x 45 мм) при помощи суппортов на 2, 4 или 6 модулей - Серий Valena, Etika, Celiane и других серий электроустановочных изделий с межвинтовым расстоянием 60 мм при помощи универсального суппорта
28	6 380 08	Перегородка  Разделительная перегородка Длина 2 м
10	6 380 36	Накладка на стык профиля  Накладка на стык профиля
50	6 380 01	Накладка на стык крышки  Для крышки шириной 75 мм
10	6 380 31	Углы Изменяемые углы  Внутренний изменяемый угол, от 80° до 120°
10	6 380 32	 Внешний изменяемый угол, от 60° до 120°
20	6 380 11	Неизменяемые углы 90°  Внутренний угол
20	6 380 12	 Внешний угол
16	6 380 13	 Плоский угол
10	6 380 35	Торцевая заглушка  Торцевая заглушка
5	6 380 34	Т-образный отвод  Для отвода кабельного канала указанного сечения от кабельного канала любого сечения из данной серии
10	6 380 02	Суппорты Mosaic  2 модуля Mosaic
5	6 380 03	 4 модуля Mosaic
5	6 380 04	 6 модулей Mosaic
5	6 117 88	Универсальный суппорт 

Кабельные каналы серии Metra 130 x 50 мм, 160 x 50 мм

Крышка 75 мм и 110 мм

Кат. № для кабельного канала 130 x 50 мм

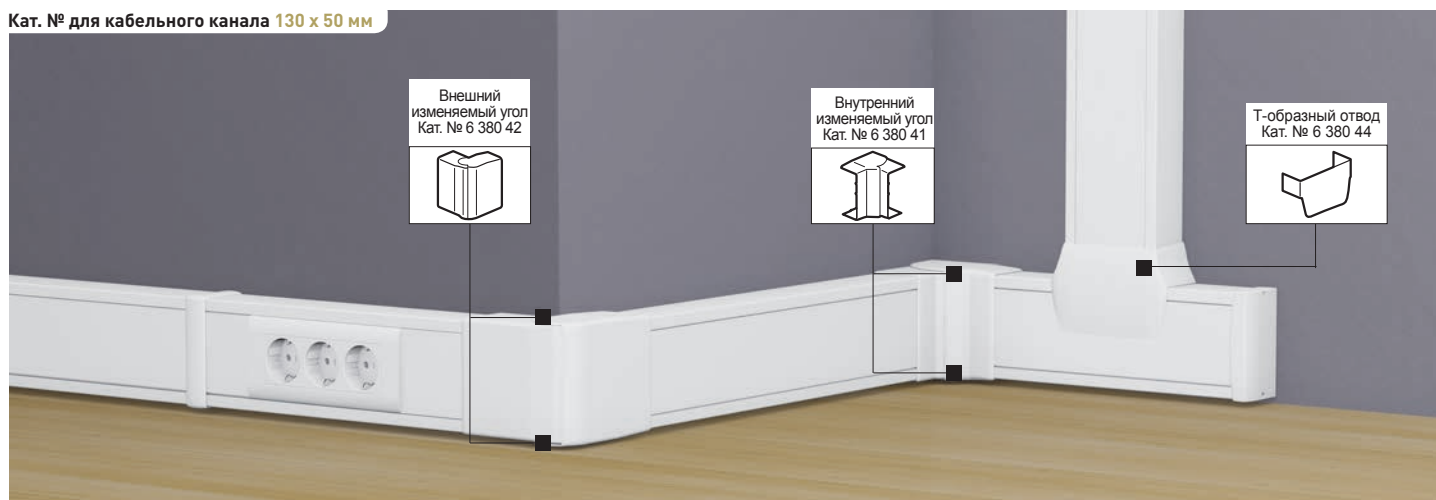

Упак.	Кат. №	Кабель-канал 130 x 50 мм
12	6 380 82	Кабель-канал с 1 отсеком 1 профиль 1 крышка шириной 75 мм Длина 2 метра Монтаж электроустановочных изделий: - Серии MOSAIC (стандарт 45 x 45 мм) при помощи суппортов на 2, 4 или 6 модулей - Серий Valena, Etika, Celiame и других серий электроустановочных изделий с межвинтовым расстоянием 60 мм при помощи универсального суппорта
28	6 380 08	Перегородка Разделительная перегородка Длина 2 м
10	6 380 46	Накладка на стык профиля Накладка на стык профиля
50	6 380 01	Накладка на стык крышки Для крышки шириной 75 мм
Углы		
8	6 380 41	Внутренний изменяемый угол, от 80° до 120°
8	6 380 42	Внешний изменяемый угол, от 60° до 120°
4	6 380 43	Плоский угол 90°
10	6 380 45	Торцевая заглушка Торцевая заглушка
5	6 380 44	Т-образный отвод Для отвода кабельного канала указанного сечения от кабельного канала любого сечения из данной серии
Суппорты для электроустановочных изделий		
Суппорты Mosaic		
10	6 380 02	2 модуля Mosaic
5	6 380 03	4 модуля Mosaic
5	6 380 04	6 модулей Mosaic
5	6 117 88	Универсальный суппорт

Упак.	Кат. №	Кабель-канал 160 x 50 мм
8	6 380 83	Кабель-канал с 1 отсеком 1 профиль 1 крышка шириной 110 мм Длина 2 метра Монтаж электроустановочных изделий: - Серии MOSAIC (стандарт 45 x 45 мм) при помощи суппортов на 2, 4 или 6 модулей
28	6 380 08	Перегородка Разделительная перегородка Длина 2 м
10	6 380 96	Накладка на стык профиля Накладка на стык профиля
25	6 380 85	Накладка на стык крышки Для крышки шириной 110 мм
Углы		
5	6 380 91	Внутренний изменяемый угол, от 80° до 120°
5	6 380 92	Внешний изменяемый угол, от 60° до 120°
2	6 380 93	Плоский угол 90°
5	6 380 95	Торцевая заглушка Торцевая заглушка
5	6 380 94	Т-образный отвод Для отвода кабельного канала указанного сечения от кабельного канала любого сечения из данной серии
Суппорты для электроустановочных изделий		
Суппорты Mosaic		
10	6 380 86	2 модуля Mosaic
5	6 380 87	4 модуля Mosaic
5	6 380 88	6 модулей Mosaic

Кабельные каналы серии Metra

■ Технические характеристики кабельных каналов серии Metra в соответствии с EN 50085-2-1


- 6.3. Минимальная температура при хранении и транспортировке - 25°C
- 6.3. Минимальная температура при монтаже и эксплуатации - 5°C
- 6.3. Максимальная температура при монтаже и эксплуатации + 60°C
- 6.4. Устойчивость к распространению огня Не распространяет горение
- 6.6. Электроизоляционная характеристика Диэлектрик
- 6.7. Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды IP40
- Номинальный ток напряжения 500В
- Защита от механических воздействий IK 07

■ Таблица емкости кабельных каналов серии Metra


Сечение		Емкость макс. (мм²)		Максимальное количество проводников			Ø Диаметр макс. (мм)
				3 x 1,5 мм² Ø 9	3 x 2,5 мм² Ø 11	UTP/FTP Cat. 6 или коаксиальный Ø 7	
85 x 50 Кат. № 6 380 80		1	3585	39	29	146	40
100 x 50 Кат. № 6 380 81		1	4224	47	33	172	40
130 x 50 Кат. № 6 380 82		1	5565	62	43	228	40
160 x 50 Кат. № 6 380 83		1	6860	75	51	281	40

Кабельные каналы серии Metra


■ Монтаж электроустановочного оборудования Mosaic при помощи суппорта

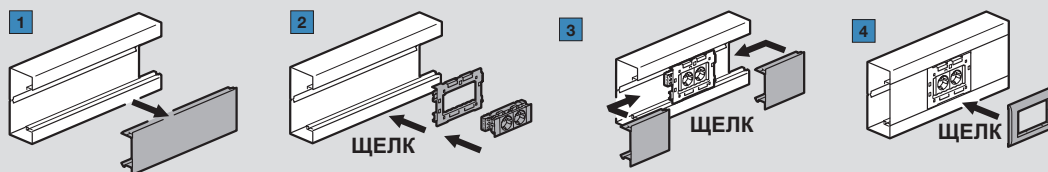

■ Пример монтажа

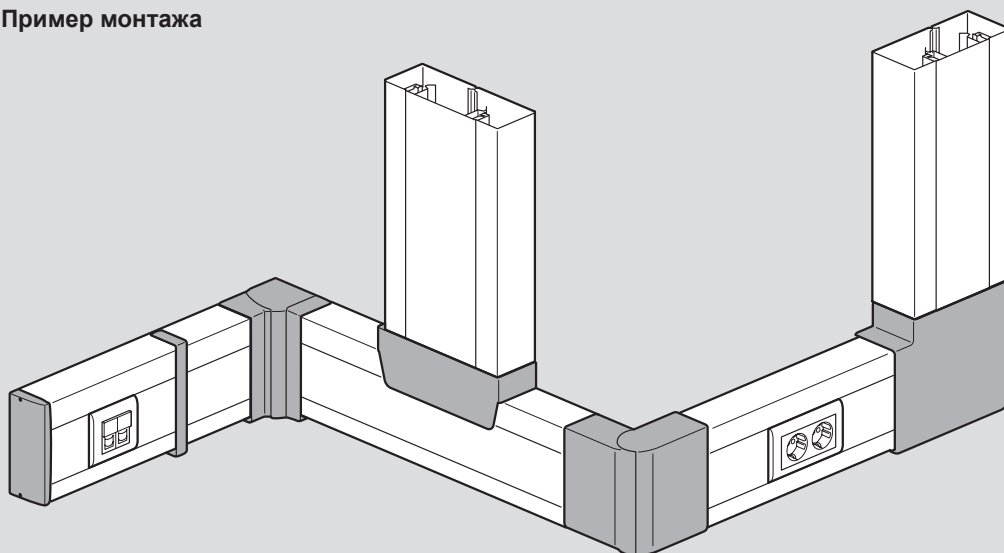


Внутренний угол




Используйте специальный адаптер, поставляемый вместе с внутренним изменяемым углом (неизменяемый угол и углы для кабельного канала 130 x 50 и 160 x 50 монтируются без адаптера).

Внешний угол




Используйте специальный адаптер, поставляемый вместе с внешним изменяемым углом (неизменяемый угол и углы для кабельного канала 130 x 50 и 160 x 50 монтируются без адаптера).

Плоский угол




1. Проверьте, позволяет ли расстояние до примыкающей стены установку плоского угла. Защелкните крышку плоского угла (плоский угол для кабельного канала 160 x 50 поставляется с дополнительным основанием, который крепится на стену).

Накладка на стык профиля




Накладка фиксируется при помощи самоклеющейся основы (накладка для кабельного канала 160 x 50 монтируется защелкиванием).

Тройник



Тройник позволяет выполнять отвод кабельного канала указанного сечения от кабельного канала любого сечения.

Заглушка







В завершении монтажа защелкиванием установите заглушку на торце кабельного канала (для кабельного канала 160 x 50 заглушка дополнительно фиксируется двумя винтами).

Кабельные мини-каналы серии Metra

Идеальная
совместимость
с электроустановочными
изделиями
серии Quteo

- Шесть типоразмеров: 15 x 10 мм, 20 x 12 мм, 24 x 14 мм, 16 x 16 мм, 40 x 16 мм (с перегородкой и без), 40 x 40 мм, 60 x 40 мм
- Кабельные мини-каналы серии Metra идеально подходят для прокладки в жилых и небольших коммерческих зданиях


ШИРОКИЙ ВЫБОР АКСЕССУАРОВ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛЮБЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО МОНТАЖУ

Внутренний угол	Внешний угол	Плоский угол	Накладка на стык крышки	Т-образный отвод	Торцевая заглушка	Специальный адаптер Quteo
						

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ QUTEO СОВМЕСТНО
С КАБЕЛЬНЫМИ МИНИ-КАНАЛАМИ СЕРИИ METRA



Универсальный адаптер применяется для монтажа электроустановочных изделий серии Quteo как на торце мини-каналов, так и вдоль мини-каналов серии Metra. По завершении электромонтажа адаптер легко фиксируется при помощи самоклеящейся основы и закрывает место стыковки мини-канала и электроустановочного изделия.

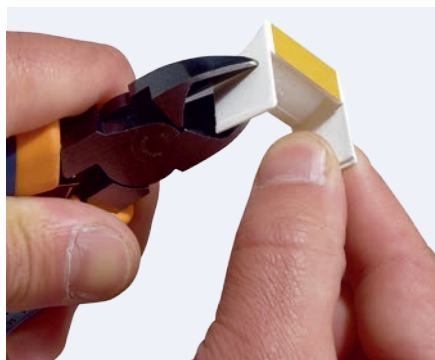

При монтаже электроустановочного изделия вдоль мини-канала адаптер необходимо обрезать.




Кабельные мини-каналы серии Metra

профили и аксессуары

ПРОФИЛИ		АКСЕССУАРЫ							
Размер, мм		Длина 2 м	Внутренний угол	Внешний угол	Плоский угол	Т-образный отвод	Торцевая заглушка	Накладка на стык	Адаптер для ЭУИ Quteo
	15 x 10	6 381 90	6 381 01	6 381 02	6 381 03	6 381 04	6 381 05	6 381 06	6 381 07
	20 x 12	6 381 92	6 381 21	6 381 22	6 381 23	6 381 24	6 381 25	6 381 26	6 381 17
	24 x 14	6 381 93	6 381 31	6 381 32	6 381 33	6 381 34	6 381 35	6 381 36	6 381 27
	16 x 16	6 381 91	6 381 11	6 381 12	6 381 13	6 381 14	6 381 15	6 381 16	6 381 37
	40 x 16	6 381 94	6 381 51	6 381 52	6 381 53	6 381 54	6 381 55	6 381 56	6 381 57
	40 x 16 с пере- город- кой	6 381 95	6 381 51	6 381 52	6 381 53	6 381 54	6 381 55	6 381 56	6 381 57
	40 x 40	6 381 96	6 381 81	6 381 82	6 381 83	6 381 84	6 381 85	6 381 86	-
	60 x 40	6 381 97	6 381 98	6 381 98	6 381 99	6 381 99	6 381 98	6 381 98	-

Кабельные мини-каналы 15 x 10 мм / 20 x 12 мм / 24 x 14 мм и 16 x 16 мм

Мини-каналы 15 x 10 мм

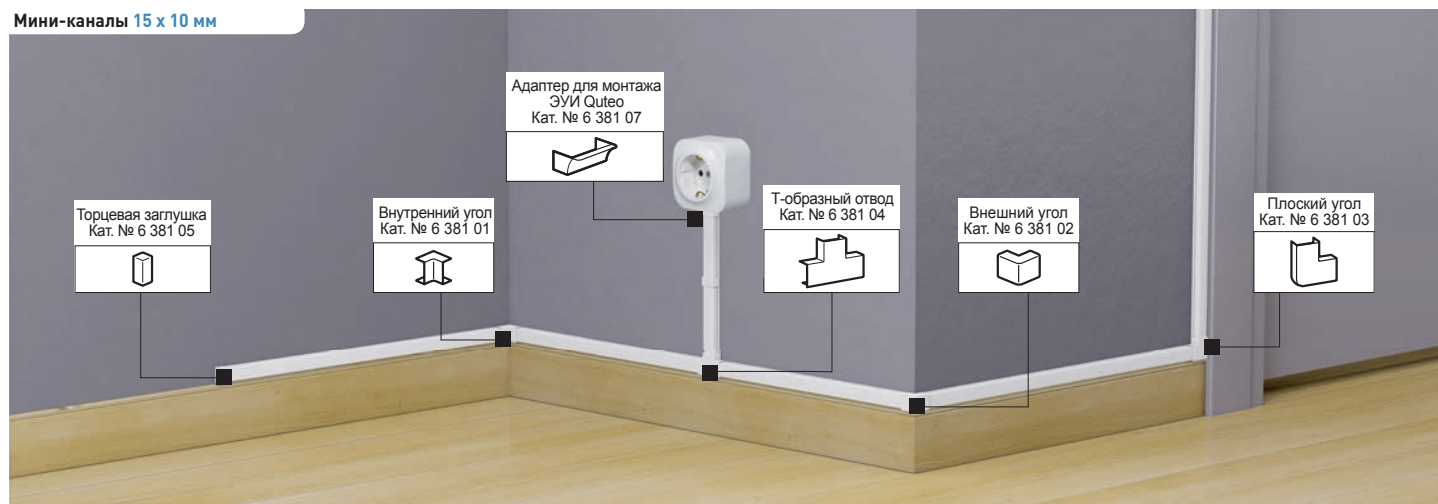


Упак.	Кат. №	Мини-канал 15 x 10 мм
154 ¹	6 381 90	Одинерный замок Без центральной перегородки Длина 2 метра




Аксессуары для мини-канала 15 x 10 мм		
10	6 381 05	Торцевая заглушка
10	6 381 01	Внутренний угол
10	6 381 02	Внешний угол
10	6 381 03	Плоский угол
10	6 381 06	Накладка на стык
10	6 381 04	Т-образный отвод
10	6 381 07	Адаптер для монтажа ЭУИ Quteo

Упак.	Кат. №	Мини-канал 20 x 12 мм
96 ¹	6 381 92	Одинерный замок Без центральной перегородки Длина 2 метра




Аксессуары для мини-каналов 20 x 12 мм		
10	6 381 25	Торцевая заглушка
10	6 381 21	Внутренний угол
10	6 381 22	Внешний угол
10	6 381 23	Плоский угол
10	6 381 26	Накладка на стык
10	6 381 24	Т-образный отвод
10	6 381 17	Адаптер для монтажа ЭУИ Quteo

Упак.	Кат. №	Мини-канал 24 x 14 мм
70 ¹	6 381 93	Одинерный замок Без центральной перегородки Длина 2 метра



Аксессуары для мини-канала 24 x 14 мм		
10	6 381 35	Торцевая заглушка
10	6 381 31	Внутренний угол
10	6 381 32	Внешний угол
5	6 381 33	Плоский угол
10	6 381 36	Накладка на стык
5	6 381 34	Т-образный отвод
10	6 381 27	Адаптер для монтажа ЭУИ Quteo

Упак.	Кат. №	Мини-канал 16 x 16 мм
150 ¹	6 381 91	Одинерный замок Без центральной перегородки Длина 2 метра




Аксессуары для мини-каналов 16 x 16 мм		
10	6 381 15	Торцевая заглушка
10	6 381 11	Внутренний угол
10	6 381 12	Внешний угол
10	6 381 13	Плоский угол
10	6 381 16	Накладка на стык
10	6 381 14	Т-образный отвод
10	6 381 37	Адаптер для монтажа ЭУИ Quteo


1: длина метров в упаковке

Кабельные мини-каналы 40 x 16 мм / 40 x 16 мм с перегородкой / 40 x 40 мм и 60 x 40 мм

Мини-каналы 40 x 16 мм

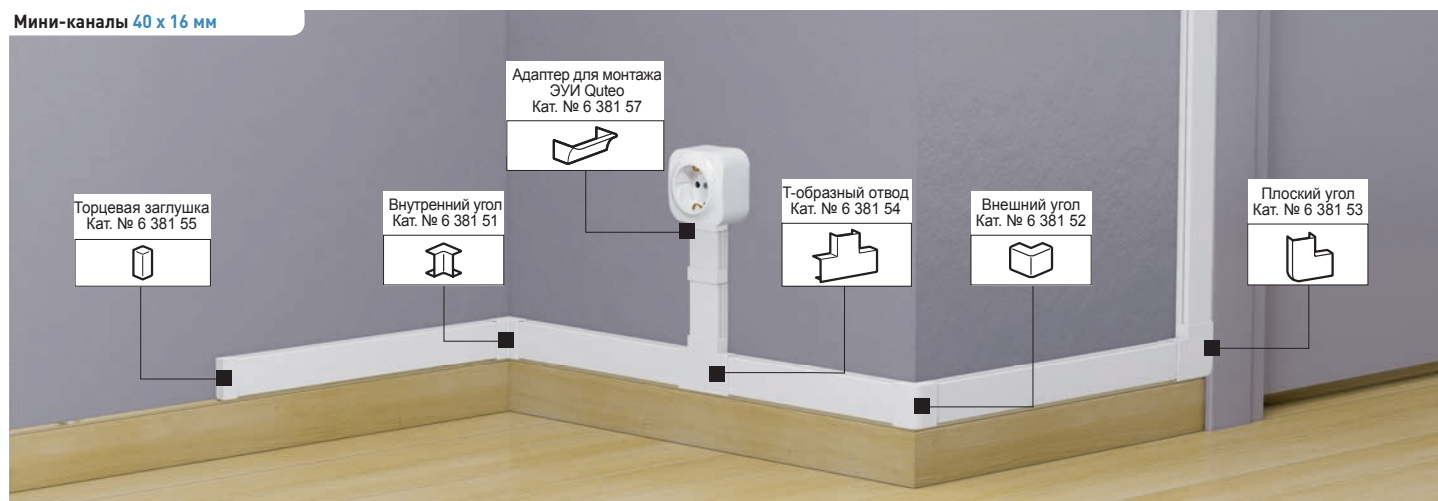

Упак.	Кат. №	Мини-каналы 40 x 16 мм и 40 x 16 мм с перегородкой
60	40x16 6 381 94	Одинерный замок Без с центральной перегородки Длина 2 метра
60 ¹	40 x 16 с пере- городкой 6 381 95	




Упак.	Кат. №	Аксессуары для мини-каналов 40 x 16 мм и 40 x 16 мм с перегородкой
10	40 x 16 6 381 55	Торцевая заглушка
10	6 381 51	Внутренний угол
5 10	6 381 52	Внешний угол
10	6 381 53	Плоский угол
10	6 381 56	Накладка на стык
10	6 381 54	Т-образный отвод
10	6 381 57	Адаптер для монтажа ЭУИ Quteo

Упак.	Кат. №	Мини-канал 40 x 40 мм
24	Двойной замок Без центральной перегородки Длина 2 метра 6 381 96	




Упак.	Кат. №	Аксессуары для мини-канала 40 x 40 мм
10	6 381 85	Торцевая заглушка
5	6 381 81	Внутренний угол
5	6 381 82	Внешний угол
5	6 381 83	Плоский угол
10	6 381 86	Накладка на стык
5	6 381 84	Т-образный отвод

Упак.	Упак.	Мини-канал 60 x 40 мм
24	6 381 97	Двойной замок Без центральной перегородки Длина 2 метра
Упак.	Кат. №	Аксессуары для мини-канала 60 x 40 мм
10	6 381 98	Торцевая заглушка
5	6 381 98	Внутренний угол
5	6 381 98	Внешний угол
10	6 381 99	Плоский угол
5	6 381 98	Накладка на стык
5	6 381 99	Т-образный отвод




■ Пример монтажа

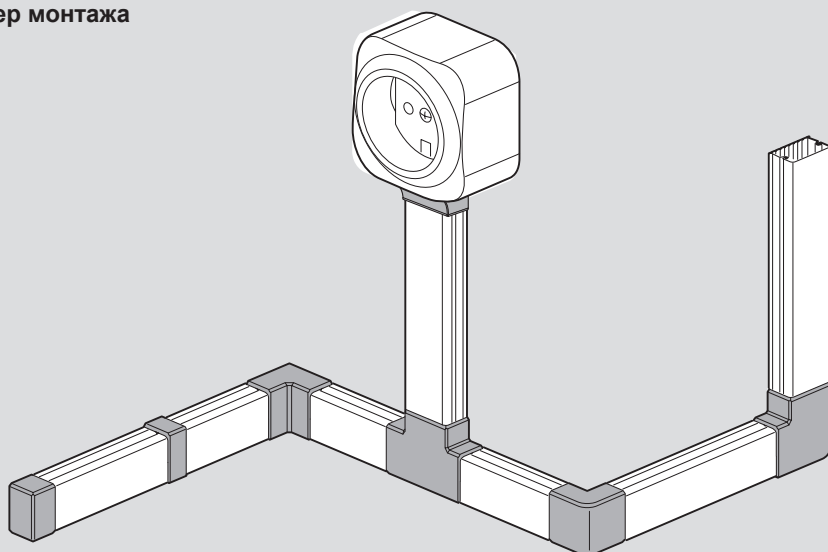


■ Монтаж аксессуаров кабельных мини-каналов 15 x 10 мм - 40 x 40 мм


Внутренний угол



Внешний угол




Плоский угол




Проверьте, позволяет ли расстояние до примыкающей стены установку плоского угла. Защелкните крышку плоского угла.


Накладка на стык




T-образный отвод



Заглушка



Адаптер Quteo

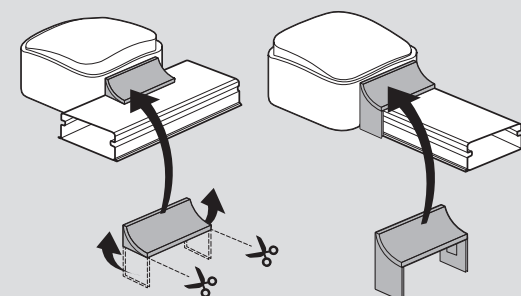


Обрежьте при установке вдоль мини-канала. Зафиксируйте при помощи самоклеющейся основы.


Кабельные мини-каналы серии Metra

Монтаж аксессуаров кабельного мини-канала 60 x 40 мм

Т-образное ответвление



Плоский угол




Накладка на стык







Внешний угол



Внутренний угол



Заглушка



Технические характеристики кабельных мини-каналов серии Metra в соответствии с EN 50085-2-1

6.3 Минимальная температура при хранении и транспортировке	- 25 °C
6.3 Минимальная температура при монтаже и эксплуатации	- 5 °C
6.3 Максимальная температура при монтаже и эксплуатации	+ 60 °C
6.4 Устойчивость к распространению огня	Не распространяет горение
6.6 Электроизоляционная характеристика	Диэлектрик
6.7 Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды	IP20
Номинальный ток напряжения	500V
Защита от механических воздействий	IK 06

Таблица емкости кабельных мини-каналов серии Metra

Артикул мини-канала (белый цвет)	Сечение мини-канала, мм	№ отсека	Максимальная емкость, мм ²	Максимальный диаметр кабеля, мм	Количество проводников / кабелей						
					1,5 мм ²	2,5 мм ²	4 мм ²	6 мм ²	3x1,5 мм ²	3x2,5 мм ²	UTP/FTP Кат.6
6 381 90	15 x 10	1	79	8	4	3	3	2	1	0	1
6 381 91	16 x 16		176	10,5	10	7	6	5	3	2	3
6 381 92	20 x 12		164	10	9	7	6	4	2	1	3
6 381 93	24 x 14		249	12	15	11	9	7	4	2	4
6 381 94	40 x 16		510	14	30	22	20	14	9	5	10
6 381 95	40 x 16 с перегородкой	1	249	14	15	11	9	7	4	2	4
		2	249	14	15	11	9	7	4	2	4
6 381 96	40 x 40	1	1337	37	81	60	52	38	24	15	26
6 381 97	60 x 40		2127	37	128	95	83	61	38	24	42




ВСТРАИВАЕМЫЕ НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ DLP floor

Продукция, наиболее подходящая для помещений больших площадей, где нет возможности расположить рабочие столы в непосредственной близости со стенами. Применяется при прокладке электропроводки как под фальшполом, так и в бетонном полу. Идеально вписывается в любой интерьер за счет возможности монтажа используемого в помещении напольного покрытия на крышку коробки.



НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ ПЛАСТИКОВЫЕ
Идеальны для применения в офисных пространствах с любым типом полов и напольных покрытий.

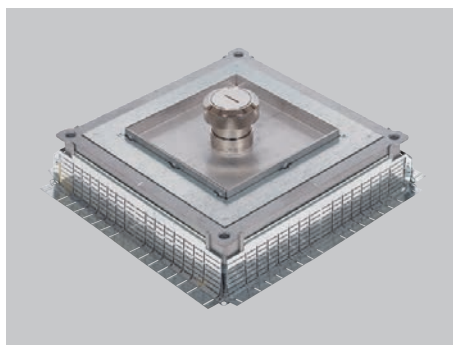


НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
Для применения во влажных помещениях, также обеспечивают защиту от высоких механических нагрузок.




КРУГЛЫЕ НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ
Компактная 3-модульная напольная коробка для установки в сухих помещениях.

НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ DLP floor



Универсальное решение для технических и бетонных полов.




Крышка с возможностью двустороннего монтажа



Крышка открывается без специальных инструментов



Возможность регулировки суппорта по вертикали





Возможность вертикального монтажа суппортов (для освобождения пространства под кабели слабых токов)

НЕУКОМПЛЕКТОВАННАЯ ВЕРСИЯ

Для индивидуальной комплектации

УКОМПЛЕКТОВАННАЯ ВЕРСИЯ

Для наиболее популярных вариантов комплектации

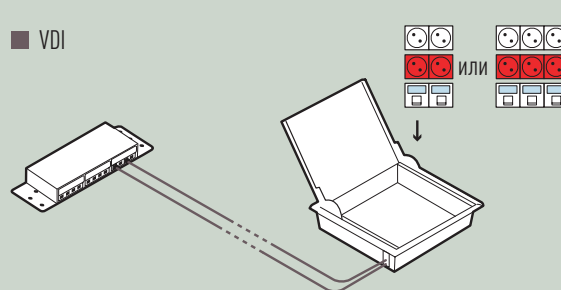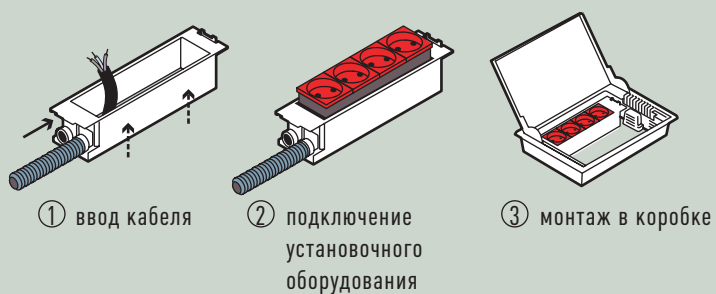

Напольные и монтажные коробки DLP floor

НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ГЛУБИНОЙ 75 - 105 мм		Серые		Бежевые
		Крышка из стали с антикоррозионным покрытием	Крышка для коврового/паркетного покрытия	Крышка для коврового/паркетного покрытия
НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ				
12 модулей		0 896 05	0 896 06	0 896 07
18 модулей		0 896 10	0 896 11	0 896 12
24 модуля		0 896 15	0 896 16	0 896 17

НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ С УМЕНЬШЕННОЙ ГЛУБИНОЙ 65 мм		Серые		Бежевые
		Крышка из стали с антикоррозионным покрытием	Крышка для коврового/паркетного покрытия	Крышка для коврового/паркетного покрытия
НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ				
10 модулей		0 896 20	0 896 21	0 896 22
16 модулей		0 896 25	0 896 26	0 896 27


МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ	
Для встраивания напольных коробок на 12 модулей или напольных коробок уменьшенной глубины на 10 модулей	0 896 30
Для встраивания напольных коробок на 18 модулей	0 896 31
Для встраивания напольных коробок на 24 модуля или напольных коробок уменьшенной глубины на 16 модулей	0 896 32

Напольная коробка с регулируемой глубиной 50-70 мм	Серая	
	Крышка из стали	Крышка для коврового/паркетного покрытия
НЕУКОМПЛЕКТОВАННАЯ		
16 модулей	0 880 70 + 0 880 72	0 880 70

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ	
Для бетонных полов	Для фальшполов
Материал - сталь	Материал - пластик
0 880 73	0 880 71

Напольные коробки DLP floor с регулируемой глубиной 75-105 мм


для технических или бетонных полов

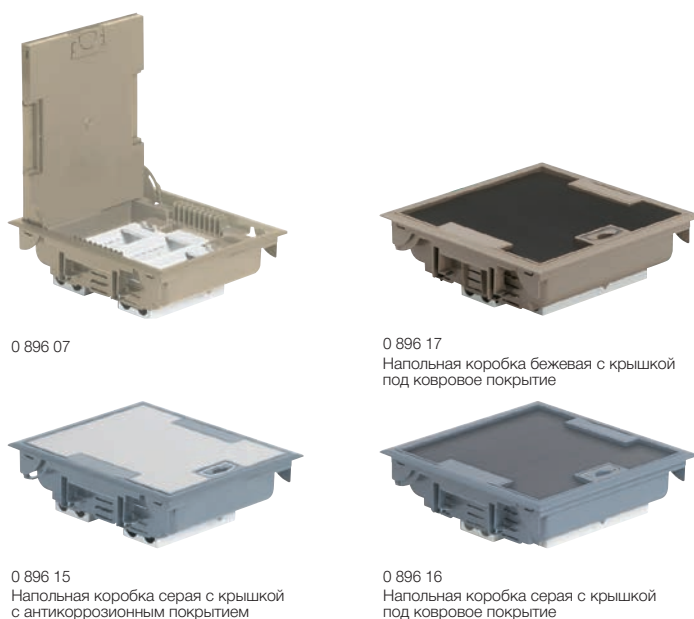

Соответствуют NF EN 60 670-1
Предназначены для прокладки электрических кабелей в технических или бетонных полах (с использованием монтажной коробки пластиковой, см. стр. 71-72 или металлической, см. стр. 71-72).
Поставляются с двусторонней крышкой с антикоррозионным покрытием или крышкой под покрытие (ковровое или паркетное).
Под техническое отверстие ≥ 75 мм
Суппорты для оборудования (для горизонтального размещения оборудования):
– регулируются по глубине 75-105 мм
– обеспечивают отличное разделение токов
– позволяют подвести 2 гофрированные трубы $\varnothing 20$ мм
– смещены относительно друг друга для оптимального подсоединения вилок ко всем розеткам
– могут маркироваться с помощью этикеток
Коробки легко открываются при помощи специального кольца и удерживаются открытыми на время подключения проводов.

Упак.	Кат. №	Неукомплектованные коробки
		Напольные коробки с суппортами для оснащения розетками Mosaic (стр. 48-49)
		12 модулей
1	0 896 05	С крышкой из стали с антикоррозионным покрытием Серого цвета RAL 7031
1	0 896 06	С крышкой под покрытие (ковровое, паркетное) Серого цвета RAL 7031
1	0 896 07	С крышкой под покрытие (ковровое, паркетное) бежевого цвета RAL 1019
		18 модулей
1	0 896 10	С крышкой из стали с антикоррозионным покрытием Серого цвета RAL 7031
1	0 896 11	С крышкой под покрытие (ковровое, паркетное) Серого цвета RAL 7031
1	0 896 12	С крышкой под покрытие (ковровое, паркетное) бежевого цвета RAL 1019
		Неукомплектованные коробки
		24 модуля
1	0 896 15	С крышкой из стали с антикоррозионным покрытием Серого цвета RAL 7031
1	0 896 16	С крышкой под покрытие (ковровое, паркетное) Серого цвета RAL 7031
1	0 896 17	С крышкой под покрытие (ковровое, паркетное) бежевого цвета RAL 1019

Монтажные коробки для монтажа напольных коробок в бетон
(стр. 85-86)

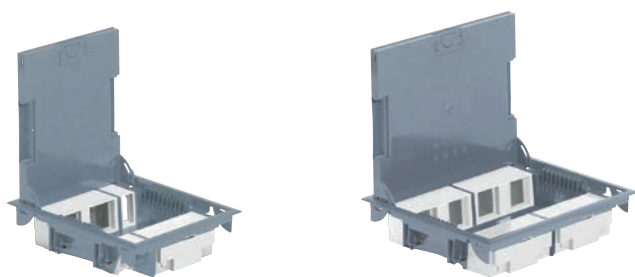




0 896 21

0 896 26



0 896 30


Упак.	Кат. №	Напольные коробки уменьшенной глубины 65 мм для использования в технических и бетонных полах
		Соответствуют NF EN 60 670-1 Под техническое отверстие ≥ 65 мм Для использования при проведении ремонтных работ в помещениях с техническим полом небольшой глубины или бетонным полом. С двусторонней крышкой из стали с антикорроз. покрытием или с крышкой под покрытие (ковровое или паркетное). Суппорты для оборуд. (для вертик. размещ. оборуд.): - поставляются с заглушками, обеспечивающими достаточное пространство между гнездами для подсоединения угловых вилок - для оснащения 2-модульными розетками серии Mosaic (см. стр. 48-49) - могут маркироваться этикетками - обеспечивают разделение сильных и слабых токов. Коробки легко открываются при помощи специального кольца и удерживаются открытыми на время подключения проводов. Цвет серый RAL 7031
		10 модулей неукomплектованные Позволяют установку модулей Mosaic 4 x 2 и модуля Mosaic 2 x 1
1	0 896 20	С крышкой из стали с антикоррозийным покрытием
1	0 896 21	С крышкой под покрытие (ковровое, паркетное), серый
1	0 896 22	С крышкой под покрытие (ковровое, паркетное, бежевый)
		16 модулей неукomплектованные Позволяют установку модулей Mosaic 8 x 2
1	0 896 25	С крышкой из стали с антикоррозийным покрытием
1	0 896 26	С крышкой под покрытие (ковровое, паркетное), серый
1	0 896 27	С крышкой под покрытие (ковровое, паркетное, бежевый)



		Монтажные коробки пластиковые Для встраивания напольных коробок при установке их в заливных бетонных полах. Питание подводится через гофрированные трубы $\varnothing 16$, 20 и 25 мм. Поставляются с полистироном для удобства установки (см. напротив)
1	0 896 30	Для встраивания напольных коробок на 12 модулей или напольных коробок с уменьшенной глубиной на 10 модулей
1	0 896 31	Для встраивания напольных коробок на 18 модулей
1	0 896 32	Для встраивания напольных коробок на 24 модуля или напольных коробок с уменьшенной глубиной на 16 модулей




Принципы установки

Монтаж



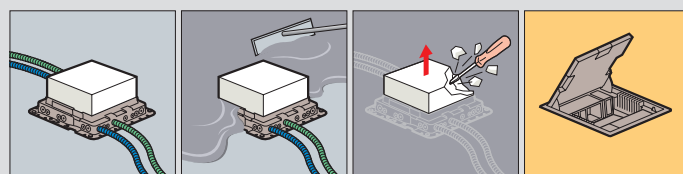


Размещение оборудования


В напольных коробках глубиной 75-105 мм



В напольных коробках уменьшенной глубины 65 мм




Выбор пластиковой монтажной коробки в зависимости от устанавливаемой напольной коробки и габаритные размеры

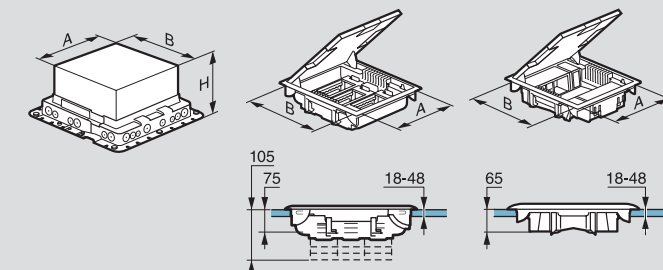

Размеры			Монтажные пластиковые коробки	Напольные коробки с регулируемой глубиной 75-105 мм	Напольные коробки уменьшенной глубины 65 мм
A	B	H (мин.) (макс.)			
212	252	65 120	0 896 30	12 модулей 0 896 05/06/07/40/41	10 модулей 0 896 20/21
252	252	65 120	0 896 31	18 модулей 0 896 10/11/12/45/46	-
306	252	65 120	0 896 32	24 модуля 0 896 15/16/17	16 модулей 0 896 25/26

Напольные коробки DLP floor

для использования в бетонных полах (продолжение)

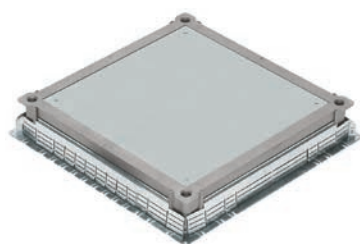

0 896 34



0 896 44



0 896 49


Упак.	Кат. №	Монтажная коробка металлическая
1	0 896 34	Предназначена для разделения сильных и слабых токов и/или установки напольных коробок (см. стр. 70). Глубина регулируется от 56 до 140 мм при помощи 4 шпилек, расположенных по углам коробки, и специального инструмента, который может использоваться как насадка для электрической дрели или отвёртки. Боковые стенки с разметкой под установку подпольных кабель-каналов различных размеров. Поставляется с защитной крышкой, заменяемой сплошной металлической крышкой или крышкой для напольной коробки
		Коробка
		Монтажная коробка металлическая
		Крышки
		Толщина 3 мм
5	0 896 35	Сплошная крышка
5	0 896 36	Крышка для встраивания напольных коробок на 12 модулей или напольных коробок уменьшенной глубины на 10 модулей
5	0 896 37	Крышка для встраивания напольных коробок на 18 модулей
5	0 896 38	Крышка для встраивания напольных коробок на 24 модулей или напольных коробок уменьшенной глубины на 16 модулей

Упак.	Кат. №	Напольные коробки – 3 модуля
		Коробки для фальш-полов и бетонных полов (мин. высота 80 мм), IP20
		Для оснащения, например, 1 розеткой Mosaic 2K+3 2 модуля и 1 розеткой Mosaic RJ 45 1 модуль
		Цвет серый RAL 7031
1	0 896 44	Напольная коробка 3 модуля
1	0 896 49	Монтажная коробка для бетонных полов для Кат. № 0 896 44


Напольные коробки (стр. 83)

Пластиковые монтажные коробки (стр. 85-87)


Принцип установки




Крепление напольной коробки




Регулирование высоты




Заливка пола




Замена крышек



Установка напольной коробки



Габаритные размеры




Выбор крышек монтажной коробки


крышка Кат. №	Для напольных коробок	
	С регулируемой глубиной 75-105 мм	Уменьшенной глубины 65 мм
0 896 36	12 модулей 0 896 05/06/07/40/41	10 модулей 0 896 20/21
0 896 37	18 модулей 0 896 10/11/12/45/46	
0 896 38	24 модуля 0 896 15/16/17	16 модулей 0 896 25/26


Напольные коробки DLP floor с регулируемой глубиной 50-70 мм

для технических или бетонных полов

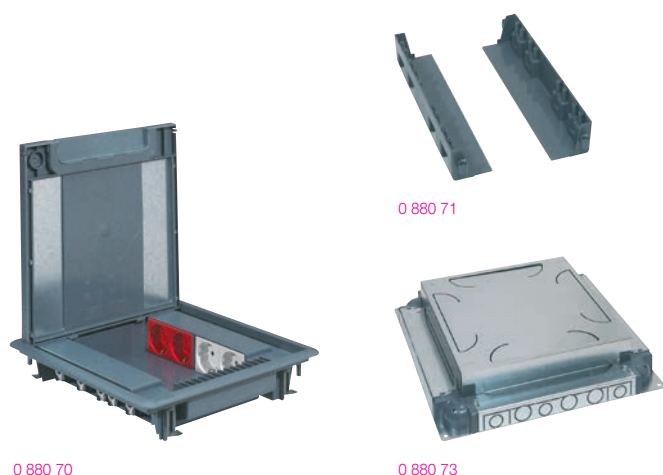


Упак.	Кат. №	Напольная коробка уменьшенной высоты 50 мм
1	0 880 70	16 модулей Устанавливается в фальшполах и бетонных полах, регулируется по глубине от 50 до 70 мм Служит для подключения рабочих станций Используется с металлической монтажной коробкой Кат. № 0 880 73 (в бетонном полу) или пластиковой монтажной коробкой Кат. № 0 880 71 (в фальшполу) Поставляется с крышкой под ковровое покрытие Вертикальное размещение оборудования Обеспечивает отличное разделение кабелей Крышка легко открывается при помощи ручки Предназначена для монтажа электроустановочных изделий Mosaic или Arteor Поставляется с крышкой под ковровое покрытие серого цвета RAL 7031 Может оборудоваться крышкой из нержавеющей стали Кат. № 0 880 72
1	0 880 72	Крышка из нержавеющей стали Для напольной коробки Кат. № 0 880 70
		Монтажные аксессуары Для напольной коробки уменьшенной высоты 50 мм Кат. № 0 880 70
1	0 880 73	Подвод кабелей в трубах Ø16, 20 и 25 мм
1	0 880 71	Монтажная коробка для бетонных полов Ввод кабеля


Напольная коробка с регулируемой глубиной 50-70 мм	Серая	
	Крышка из стали	Крышка для коврового/паркетного покрытия
НЕУКОМПЛЕКТОВАННАЯ		
16 модулей 	0 880 70 + 0 880 72	0 880 70

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ			
Для бетонных полов		Для фальшполов	
Материал - сталь		Материал - пластик	
	0 880 73		0 880 71

■ Принципы установки в фальшполы

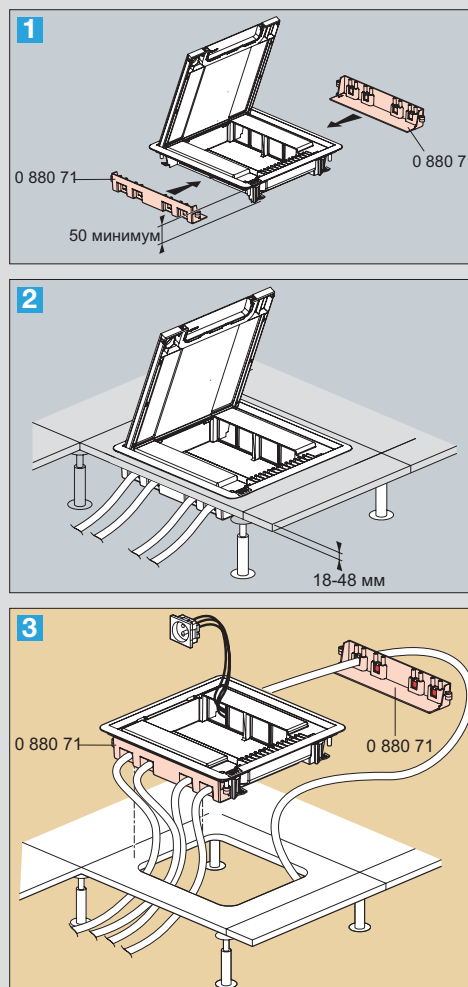


■ Принцип установки в бетонные полы

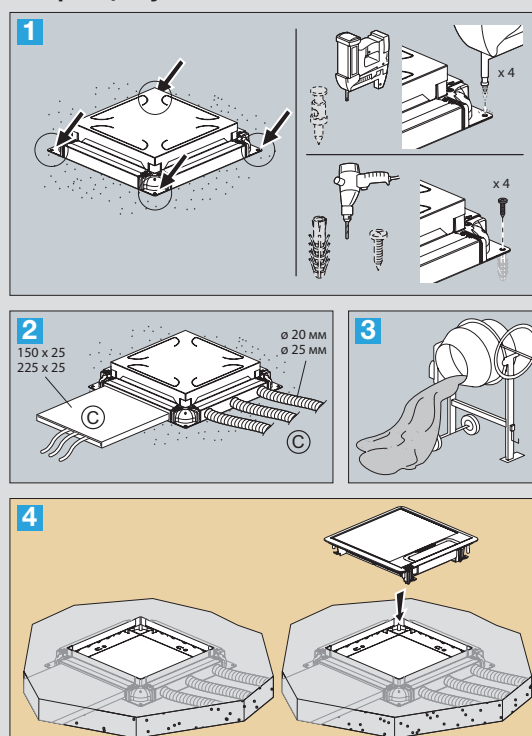


Кат №, выделенные красным: Новая продукция

Напольная металлическая монтажная коробка


для установки в бетонных полах



0 896 34 + 0 896 83 + 0 896 85




0 896 34 + 0 896 83 + 0 896 86 + 0 896 87



0 896 34 + 0 896 83 + 0 896 88

Высокопрочные коробки для установки в часто посещаемых помещениях с влажной уборкой полов
Соответствуют EN 60-670 и EN 50 085-2-2

Упак.	Кат. №	Монтажная коробка металлическая
1	0 896 34	Универсальная металлическая напольная монтажная коробка. Устанавливается в бетонном полу и служит для соединения кабелей в зависимости от типа используемой крышки. Может использоваться для соединения кабелей низкого и сверхнизкого напряжения и/или установки напольных коробок. Глубина регулируется от 105 до 140 мм с помощью 4 шпильки, расположенных по углам коробки, и специального инструмента, устанавливаемого в отвёртку или электрический шуруповёрт. Боковые стенки с разметкой для подсоединения напольных кабель-каналов различных размеров. Поставляется с защитной крышкой, заменяемой сплошной металлической крышкой или крышкой для напольной коробки. Рассчитана на заливку бетоном толщиной от 6 до 25 мм.



1	0 896 83	Аксессуары для монтажной металлической коробки Опора для нормальной нагрузки. Нагрузка до 8 кН с деформацией < 6 мм.
1	0 896 84	Опора для тяжёлой нагрузки. Нагрузка до 20 кН с деформацией < 6 мм.
6	0 896 39	Комплект из 2 адаптеров кабель-каналов для металлической монтажной коробки Кат. № 0 896 34.




		Платы для монтажной металлической коробки Для металлической монтажной коробки Кат. № 0 896 34 используйте опоры Кат. № 0 896 83 или 0 896 84.
1	0 896 85	Для полов любого типа Сплошная крышка, степень защиты IP66. Разметка отверстия для ввода кабеля, без кабельного сальника.
1	0 896 86	Для полов с каменной и кафельной плиткой Крышка IP 66 (сплошная, без отверстий под розетки) с кабельным вводом в центре. Рассчитана на 24 мозаичных модуля. Поставляется со всеми необходимыми опорами для кабелей.
1	0 896 87	Аксессуар для крышки с центральным кабельным вводом Кабельный сальник для крышки IP 66 Кат. № 0 896 86.
1	0 896 88	Для деревянных полов Крышка IP 30 с 2 боковыми кабельными вводами. Рассчитана на 24 мозаичных модуля. Поставляется со всеми необходимыми опорами для кабелей.



Напольная металлическая монтажная коробка


При использовании в качестве соединительной коробки

Соединительная коробка со сплошной крышкой Кат. № 0 896 85

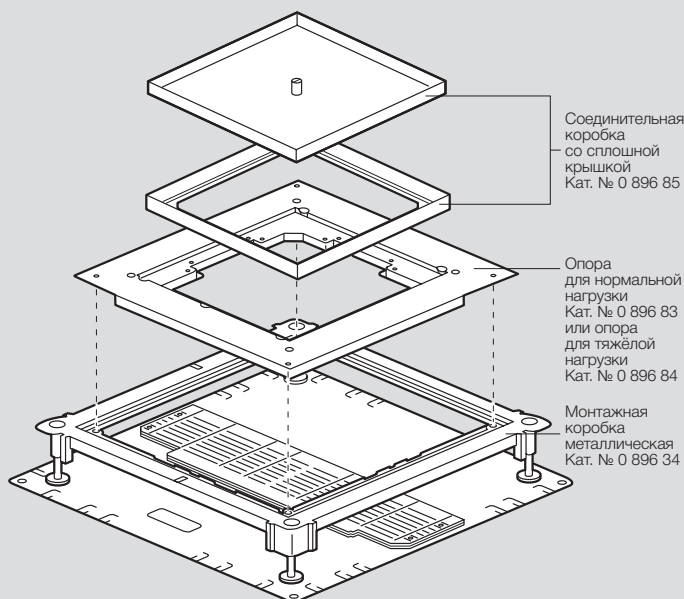

При использовании в качестве напольной коробки с аксессуарами для подключения кабелей

Напольная коробка с крышкой с кабельным вводом в центре Кат. № 0 896 86

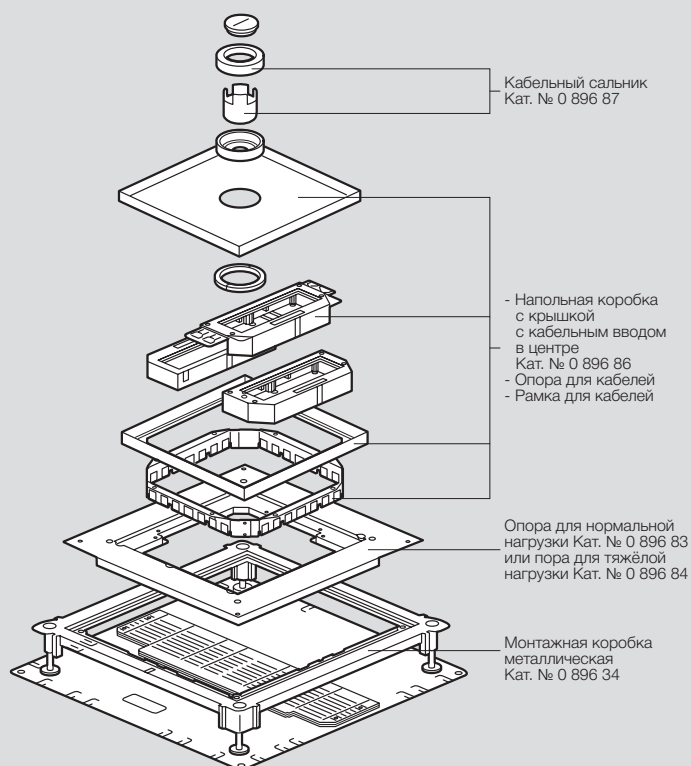

Напольные коробки IP 66 - 4 модуля


для бетонных полов и фальшполов



0 880 61
с механизмами Mosaic

0 880 69

0 880 62

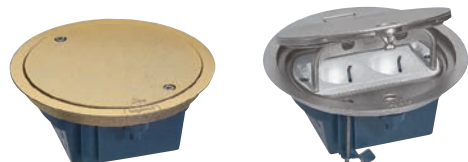

0 880 60


0 880 64
с механизмами Mosaic

Соответствуют стандартам EN 60670-1 и EN 50085-23-2
IP 66 (с закрытой крышкой) / IP 55 (с дополнительным кабельным выводом Кат. № 0 880 62)
IK 09


Упак.	Кат. №	Напольные коробки IP 66 - 4 модуля
1	0 880 60	Поставляются с суппортом на 4 модуля для механизмов Mosaic
1	0 880 61	Устанавливаются в металлическую коробку скрытого монтажа Кат. № 0 800 69 или непосредственно в фальшпол
1	0 880 63	Со съёмной крышкой
1	0 880 64	Могут быть оборудованы дополнительным кабельным выводом Кат. № 0 880 62
1	0 880 63	Латунь
1	0 880 64	Нержавеющая сталь
1	0 880 63	С откидной крышкой
1	0 880 64	Совместимы только с угловыми вилками
1	0 880 63	По запросу могут быть оборудованы замком
1	0 880 64	Латунь
1	0 880 64	Нержавеющая сталь
1	0 880 69	Монтажная коробка металлическая
1	0 880 69	Коробка с авторегулировкой глубины монтажа для установки напольных коробок IP 66 в бетонных полах
1	0 880 69	Поставляется с крышкой
1	0 880 69	Совместима с кабельными трубками Ø16, 20, 25 мм
1	0 880 69	Минимальная высота стяжки пола: 65 мм
1	0 880 62	Кабельный вывод IP 55
1	0 880 62	Совместим только с угловыми вилками и с Кат. № 0 880 60/61
1	0 880 62	Дополнительный кабельный вывод IP 55

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция


Принцип установки для бетонных полов

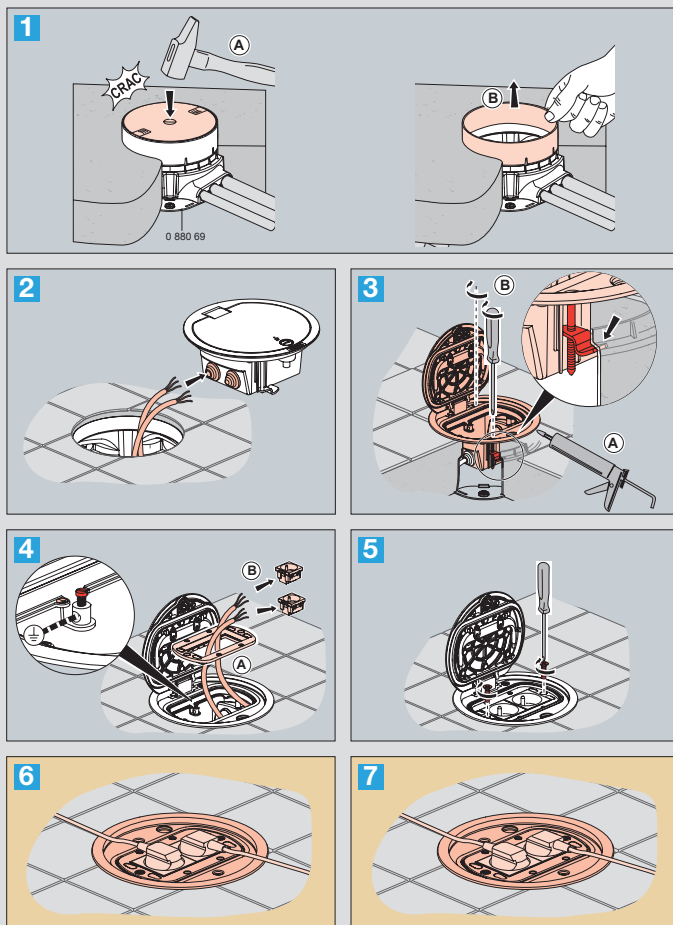

Принцип установки для фальшполов

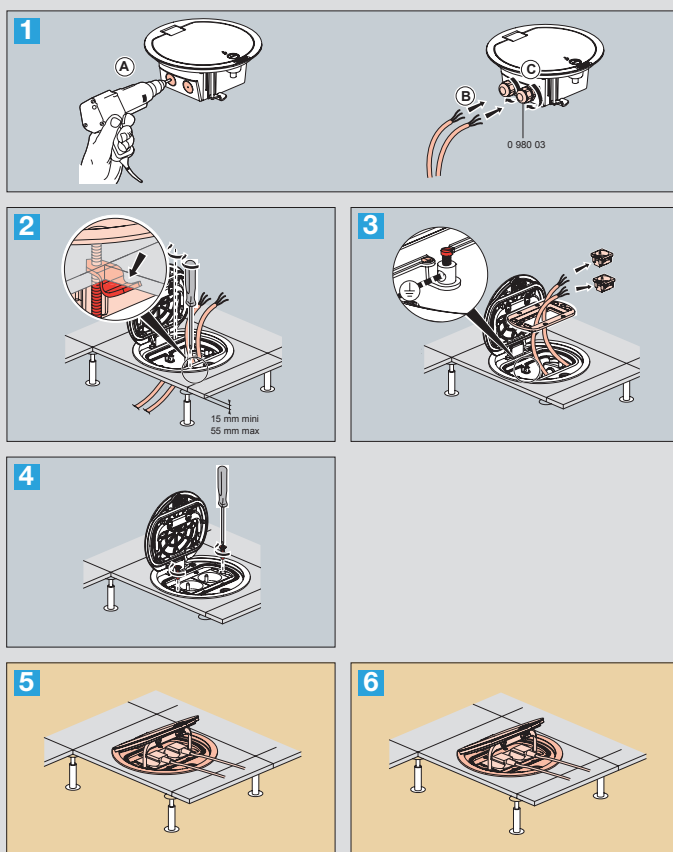

Принцип установки кабельного вывода IP55

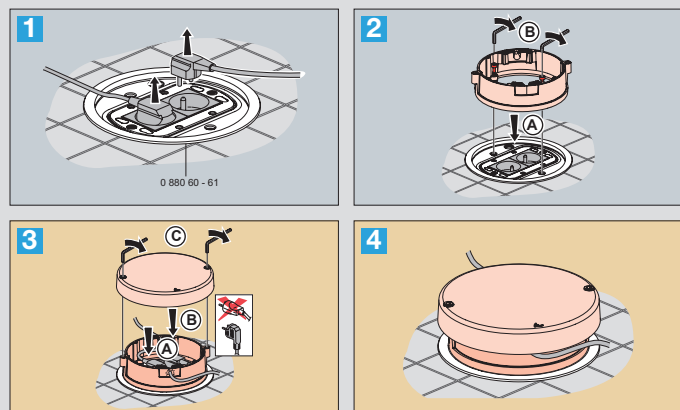



АЛЮМИНИЕВЫЕ КОЛОННЫ И МИНИ- КОЛОННЫ DLP FLOOR

Универсальная система организации рабочих мест при прокладке кабельных трасс под полом или по полу (при помощи мини-колонн), а также за подвесным потолком при помощи колонн. Позволяет организовывать рабочие места вне зависимости от их удаленности от стен. Электроустановочные изделия можно расположить на любом уровне: под столом, на уровне стола или над столом.



ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ

Мини-колонны могут использоваться при распределении кабельных трасс в полу или по поверхности пола в напольном кабель-канале. Колонны могут использоваться в тех же случаях, а также при проводке кабельных трасс за потолком.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Доступны колонны и мини-колонны как с пластиковыми крышками белого цвета, так и с алюминиевыми крышками серого цвета. В 2-секционных изделиях используются 2 крышки, суппорты с электроустановочными изделиями могут устанавливаться с 2 сторон. В 4-секционных изделиях используются 4 крышки, суппорты с электроустановочными изделиями могут устанавливаться с 4 сторон.



УДОБСТВО МОНТАЖА

Крышки и суппорты монтируются в колонны и мини-колонны простым защелкиванием.

КОЛОННЫ DLP floor

Цветовые решения – алюминий и белый пластик

4 секции для оптимальной
установки розеточного блока
и для разделения сильных
и слабых токов

Укомплектованный розеточный блок


Цветовые решения:
алюминий или белый

Подключение к напольному
кабель-каналу с помощью
специального аксессуара

Возможность прямого подвода
кабелей в колонну через пол




Алюминиевые колонны и мини-колонны DLP floor

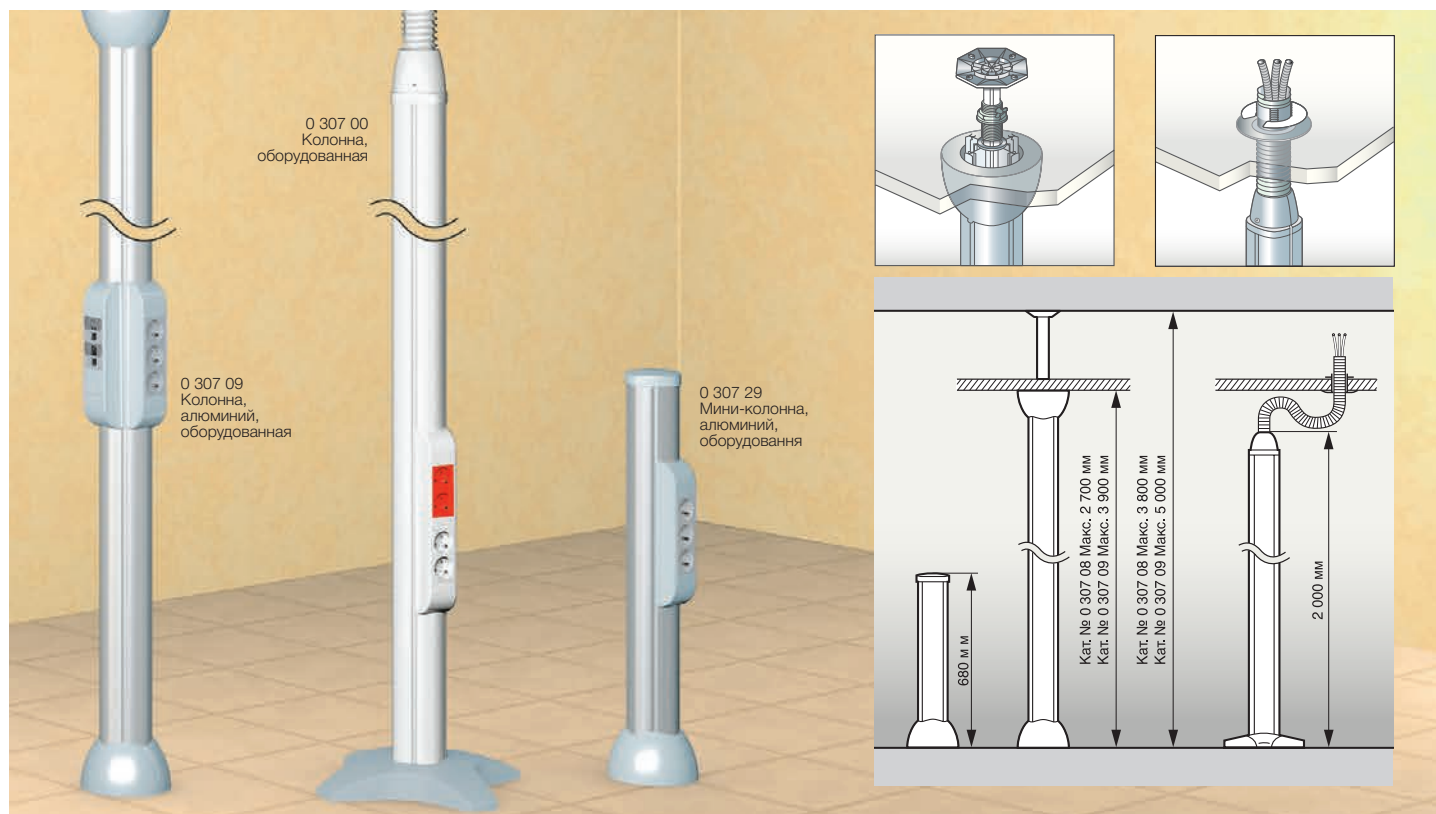

Оснащаются с 2 или 4 сторон
Разделительные перегородки позволяют обеспечить разделение сильных и слабых токов
Подключение колонн осуществляется как через подвесные потолки, так и через технические полы
Допускается установка в помещениях с высотой перекрытий до 5 м
Применение: офисы, магазины, лаборатории...

Упак.	Кат. №	Колонны и полуколонны
1	0 307 03	Колонны состоят из: • алюминиевого корпуса • телескопической штанги, регулируемой по высоте • двух фиксаторов с декоративными и защитными накладками • крышек PVC белого цвета Ral 9010 Предназначены для монтажа электроустановочных изделий Колонны 4 секции Длина 2,70 м Длина 3,90 м
1	0 307 07	
1	0 307 35	Полуколонны 2 секции Длина 2,70 м Длина 3,90 м
1	0 307 36	



Упак.	Кат. №	Мини-колонны
1	0 307 42	Состоят из: • алюминиевого корпуса с 4 секциями • фиксатора с защитной накладкой • 4 крышки PVC белого цвета Ral 9010 • заглушки Высота 0,70 м



Упак.	Кат. №	Колонны мобильные
1	0 307 00	• колонна 2 м, 4 отсека • гибкий рукав Ø 60 мм, длина 2 м • нога, 12 кг, Ø 400 мм
Упак.	Кат. №	Колонны и полуколонны
1	0 307 08	С алюминиевой крышкой: 0 307 08 Колонна, алюминий, 4 секции, длина 2,70 м 0 307 09 Колонна, алюминий, 4 секции, длина 3,90 м 0 307 27 Полуколонна, алюминий, 2 секции, длина 2,70 м 0 307 28 Полуколонна, алюминий, 2 секции, длина 3,90 м 0 307 29 Мини-колонна, алюминий, 4 секции, длина 68 см
	0 307 09	
	0 307 27	
	0 307 28	
	0 307 29	

Максимальная допустимая высота потолков

Кат. №.	Макс. высота подвесн. потолка	Макс. высота перекрытий
0 307 00	3 м	-
0 307 03 0 307 35	2,70 м	3,80 м
0 307 07 0 307 36	3,90 м	5,00 м

Напольные кабель – каналы DLP floor



0 300 92



0 300 93



0 328 00

Упак.	Кат. №	Напольные кабель-каналы
54 ⁽¹⁾	0 300 92	Для защиты телефонных или других кабелей Также используются для подвода питания к колоннам или мини-колоннам Поставляются с крышками Размеры сечения: 50 x 12 мм Цвет серый RAL 7032
20 ⁽¹⁾	0 328 00	3 отсека Размеры сечения: 92 x 20 мм Цвет серый RAL 7016
36 ⁽¹⁾	0 300 93	4 отсека Размер сечения: 75 x 18 мм Цвет серый RAL 7016
36 ⁽¹⁾	0 300 91	3 отсека Размер сечения: 75x18 мм с алюминиевой крышкой, 3 отсека

Упак.	Кат. №	Аксессуары для напольного канала 92 x 20 мм
10	0 328 07	Заглушка
10	0 328 03	Накладка на стык
5	0 328 02	Угол плоский
1	0 328 05	Адаптер для кабель-канала 60 x 16 или 75 x 20
1	0 328 06	Адаптер для плинтуса сечением до 120 x 20
1	0 328 10	Адаптер для плинтуса сечением 140 x 35
5	0 328 01	Распаечная коробка. Подключение с 4 направлений. Разделительные перегородки

Упак.	Кат. №	Отводы между напольным кабель-каналом и кабель-каналом DLP
5	0 107 71 + 0 106 90	Для перехода к напольному кабель-каналу Кат.№ 0 328 00
5	0 107 72 + 0 106 90	Для крышки 65 мм
		Для крышки 85 мм

Упак.	Кат. №	Неукомплектованные коробки
5	0 317 48	Пустые электромонтажные коробки для установки розеток Mosaic с винтовыми зажимами
5	0 317 49	Снабжены поворотными суппортами для облегчения установки розеток
5	0 899 06	Могут комбинироваться с напольным кабель-каналом Кат. № 0 328 00 Могут подсвечиваться светодиодом Кат. № 0 899 06
		2 x 4 модуля
		3 x 4 модуля
		Светодиодная лампа LED, 230 В
		Повышенной яркости, оранжевый цвет

Коробки сборные

и осветительные модули для колонн



Пример осветительного модуля на колонне



0 310 65



0 317 48

Упак.	Кат. №		Розеточный блок неукомплектованный
	 Белый	 Серый	
1	0 310 65	0 307 78	Пустой розеточный блок емкостью до 4 модулей
10	0 310 66	0 307 79	Пустой розеточный блок емкостью до 8 модулей
1	0 310 67	0 307 80	Пустой розеточный блок емкостью до 12 модулей
1	0 310 69	0 307 87	Суппорт для модульного оборудования

Упак.	Кат. №		Осветительные модули для колонн
			Для установки на колоннах Кат. № 0 307 03/07/08/09 Две лампы T5 24 Вт с электронным балластом 220 В, 50 Гц Обрамление белого или алюминиевого цвета Оптическая система - двойная парабола Возможность регулировки угла наклона
	 Белый	 Алюминий	
1	0 307 94	0 307 97	Осветительный модуль Управляется устройствами Mosaic или датчиками присутствия
1	0 307 95	0 307 98	Осветительный модуль диммируемый Позволяет персоналу устанавливать уровень освещения на рабочем месте посредством светорегулятора Mosaic
1	0 307 96	0 307 99	Осветительные модули с датчиком присутствия Оборудованный датчиком, модуль определяет присутствие человека и автоматически настраивает необходимый уровень освещения в зависимости от уровня естественного освещения

⁽¹⁾ Метров в упаковке

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция



ВЫДВИЖНЫЕ РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ DLP

Зачастую требуется разместить электроустановочные изделия (розетки и др.) таким образом, чтобы к ним при необходимости обеспечивался удобный доступ, а в остальное время изделия были бы скрыты и надежно защищены. Данная задача легко реализуется при помощи выдвижных блоков от Legrand. Выдвижные блоки изготовлены из устойчивого к коррозии металла и являются универсальным решением: возможен монтаж как в любые типы полов, так и непосредственно в рабочие столы.



ДИЗАЙН

- Ультратонкий современный дизайн: изящная интеграция в офисные пространства и интерьеры в стиле high-tech
- Цветовая гамма представлена пятью цветами: нержавеющая сталь, латунь, алюминий, глянцевый белый и матовый чёрный.



ЭРГОНОМИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Усовершенствованный замок и механизм крышки обеспечивает безопасность и удобство эксплуатации изделия. После легкого нажатия на кнопку крышка плавно выдвигается и автоматически фиксируется в открытом положении.




ВАРИАЦИИ

Ассортимент представлен четырьмя типоразмерами:

- 3 модуля
- 4 модуля
- 6 модулей (2x3)
- 8 модулей (2x4)

Выдвижные розеточные блоки DLP



0 540 11
укомплектованный изделиями серии Mosaic
Цвет - алюминий




Ассортимент цветов (чёрный, белый,
нержавеющая сталь, алюминий, латунь)



0 540 18
укомплектованный изделиями серии Mosaic

Упак.	Кат. №	Выдвижные розеточные блоки неукомплектованные IP40
		Блоки для напольной и настольной установки*. Блок плавно выдвигается после нажатия кнопки. Для электроустановочных изделий серии Mosaic. Поставляются неукомплектованными. Для установки выдвижных розеточных блоков в фальш-полы и столешницы требуется установочный набор Кат. № 0 540 05/06/07/08.
		3 модуля
1	0 540 15	Латунь
1	0 540 10	Алюминий
1	0 540 20	Нержавеющая сталь
		4 модуля
1	0 540 16	Латунь
1	0 540 11	Алюминий
1	0 540 21	Нержавеющая сталь
1	0 540 26	Чёрный
1	0 540 31	Белый
		6 (2x3) модулей
1	0 540 17	Латунь
1	0 540 12	Алюминий
1	0 540 22	Нержавеющая сталь
		8 (2x4) модулей
1	0 540 18	Латунь
1	0 540 13	Алюминий
1	0 540 23	Нержавеющая сталь
1	0 540 28	Чёрный
1	0 540 33	Белый
		Монтажные коробки
10	6 503 90	3 модуля, пластик
10	6 503 31	6 (2x3) модулей, пластик
		Монтажные коробки, металл
1	0 540 00	3 модуля
1	0 540 01	4 модуля
1	0 540 02	6 (2x3) модулей
1	0 540 03	8 (2x4) модулей
		Установочные наборы (для столов и фальш-полов)
		Необходимы для установки выдвижных розеточных блоков в столы и фальш-полы. Набор состоит из: суппорт для фиксации розеточного блока в столе/фальш-поле, блок для фиксации кабелей, блок для изоляции кабелей и токоведущих частей.
1	0 540 05	3 модуля
1	0 540 06	4 модуля
1	0 540 07	6 (2x3) модулей
1	0 540 08	8 (2x4) модулей

Встраиваемые розеточные блоки DLP IP 44



0 897 01 + розетка Mosaic



0 540 36



0 897 00 + розетка Mosaic



0 897 02 + 2 розетки Mosaic

Упак.	Кат. №	Встраиваемые розеточные блоки IP 44 неукомплектованные
		Могут устанавливаться в любые типы полов, стены и мебель. Обеспечивается защита от пыли и влаги IP 44, защита от ударов IK 08. Для электроустановочных изделий серии Mosaic. Поставляются неукомплектованными.
		Квадратный корпус (1 пост)
1	0 897 00	● Нержавеющая сталь
1	0 897 10	● Бронза
		Круглый корпус (1 пост)
1	0 897 01	● Нержавеющая сталь
1	0 897 11	● Бронза
		Прямоугольный корпус (2 поста)
1	0 897 02	● Нержавеющая сталь
1	0 897 12	● Бронза
		Монтажные коробки и аксессуары
6	0 819 88	Монтажная коробка для монолитного бетона (толщина от 50 до 80 мм) или фальш-пола (толщина от 10 до 40 мм), с использованием корончатого сверла Кат. № 0 800 88 Ø 80 мм.
1	0 800 88	Корончатое сверло (Ø 80 мм)
10	0 897 19	Светодиоды для встраиваемых розеточных блоков. Подсветка позволяет осветить контуры розетки.
10	0 801 88	Монтажная коробка Batibox Ø 80 мм. Глубина: 50 мм.
20	0 897 09	Длинные болты. Упаковка: 10 шт.
		Модули с выдвижным шнуром
		Для установки в выдвижные блоки. Комплектация: - вытяжной шнур - крышка Mosaic - элемент крепления
1	0 540 34	Выдвижной розеточный блок с вытяжным кабелем RJ 45 кат. 6 UTP. 1 модуль
1	0 540 36	Выдвижной розеточный блок с вытяжным кабелем USB/micro-USB. 1 модуль

Выдвижные розеточные блоки

технические характеристики

Технические характеристики

Классификация выдвижных розеточных блоков согласно NFC 61-314 / EN 60670-1 / EN 60670-23

Сопrotивление заземления < 0,05 Ом
 Степень защиты от внешних механических воздействий: IK 07
 Степень защиты: IP 30 при открытой крышке
 IP 40 при закрытой крышке
 Стойкость к приложенной сверху механической нагрузке:
 1500 Н при открытой крышке
 3000 Н при закрытой крышке
 Номинальное напряжение 500 В,
 сопротивление изоляции > 5 МОм
 Электрическая прочность изоляции: 2000 В
 Устанавливается в полу в помещениях без влажной уборки

Материал

Не содержит галогенов, огнестойкий и самозатухающий
 Стойкий к коррозии и перепадам температуры


Цвет	Материал
Латунь	Латунь
Алюминий	Алюминий
Нержавеющая сталь	Никелированный замок
Чёрный	Алюминий, покрашенный в чёрный цвет
Белый	Алюминий, покрашенный в белый цвет

Возможность выдерживать сильные и слабые токи

Тип пола	Сильный ток	Слабый ток
Бетонный	Да	Нет
Фальш-пол	Да	Совместимо с Кат. 6
В столе	Да	Совместимо с Кат. 6

Монтаж


В столе или фальш-полу

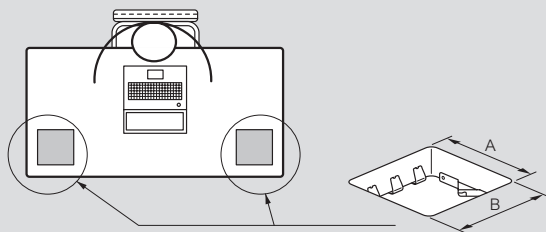

Размер блока	A ⁽¹⁾ (мм)	B ⁽¹⁾ (мм)
3 модуля	108	108
4 модуля	108	131
6 модулей	108	218
8 модулей	108	263


1: +/- 1 мм

Бетонные полы (расстояние между точками крепления)




Размер блока	A (мм)
3 модуля	84
4 модуля	106.5
6 модулей	194
8 модулей	239

Крышка

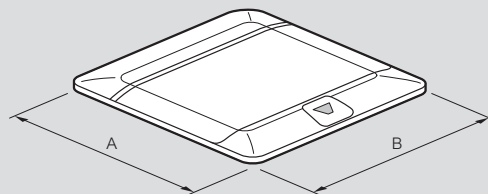


Размер блока	A (мм)	B (мм)
3 модуля	120	120
4 модуля	120	142.5
6 модулей	120	230
8 модулей	120	275

Пустой выдвижной розеточный блок

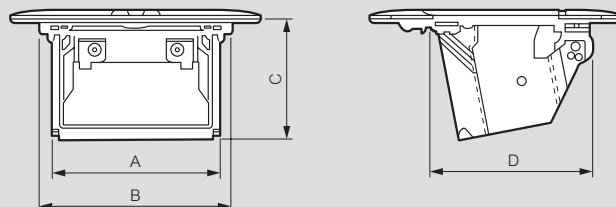

Размер блока	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)
3 модуля	79.8	92	57	77.5
4 модуля	102.3	114.5	57	77.5
6 модулей	189.8	202	57	77.5
8 модулей	231.6	247	57	77.5

Выдвижной розеточный блок с установочным набором для столов и фальш-полов

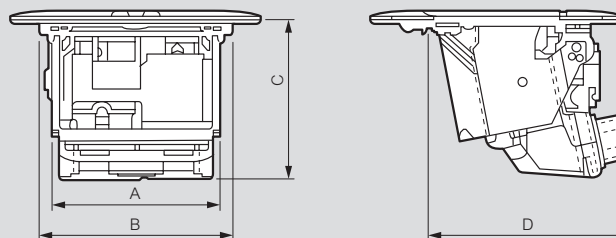

Размер блока	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)
3 модуля	79.8	92	74.8	96.1
4 модуля	102.3	114.5	74.8	96.1
6 модулей	189.8	202	74.8	96.1
8 модулей	231.6	247	74.8	96.1



НАСТОЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ DLP desk

Большинство офисных столов оборудованы стандартным клапаном диаметром 60-80 мм для вывода кабелей. Замена клапана кабельным органайзером или монтаж органайзера в отверстие $\varnothing=60-80$ мм значительно расширяет функционал рабочего места. Органайзер используется для подключения к электропитанию, к компьютерной и телефонной сетям, а также для подзарядки мобильных телефонов.



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Настольные органайзеры поставляются в сборе с декоративной рамкой, силовой розеткой и крышкой, открывающейся на 180°. Также поставляются неуккомплектованные органайзеры для индивидуальной комплектации. Помимо наличия силовой розетки, органайзер сохраняет функцию вывода дополнительных (телефонных, компьютерных, USB и др.) кабелей на поверхность стола. При этом органайзер удерживает кабели, предотвращая их падение под стол.

ОПЦИИ

Органайзер опционально комплектуется блоком с автоматически втягивающимся коммутационным шнуром. Основной информационный кабель подключается к блоку через разъем RJ45 под столом, а на поверхность стола выводится конец втягивающегося шнура. Шнур можно вытянуть на расстояние 1,35 м, при этом, если он не используется, он автоматически втягивается под стол. Также представлены органайзеры с разъемом USB для возможности удобной подзарядки мобильных телефонов и других устройств.

ОРГАНАЙЗЕРЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ТРЕХ ЦВЕТОВЫХ ГАММАХ:

- Белая рамка + белая розетка
- Черная рамка + черная розетка
- Рамка цвета нержавеющей стали + черная розетка

Настольные встраиваемые кабельные органайзеры DLP desk

для применения на рабочих местах и в конференц-залах



Технические характеристики см на следующей странице

Идеально подходят для встраивания силовых кабелей, зарядных устройств мобильных телефонов и кабелей передачи данных в рабочий стол
Соответствуют IEC 60884-1

Упак.	Кат. №	Настольные кабельные органайзеры
		Легко устанавливаются в офисные столы вместо стандартных клапанов вывода кабеля диаметром 60-80 мм, или в отверстия аналогичного диаметра. Крышка открывается на 180° во избежание повреждения. 3680 Вт при 230 В~16 А - 250 В. Поставляется с декоративной рамкой
		С розеткой 2K+3 С подсоединенным шнуром питания, укомплектованы: – 1 x 2K+3 розетка с защитными шторками – шнур питания с вилкой 2K+3, длина 2 м
1	0 540 80	○ Белая RAL 9003 декоративная рамка и механизм
1	0 540 81	● Черная RAL 9017 декоративная рамка и механизм
1	0 540 82	● Декоративная рамка из нержавеющей стали и черный механизм
		С розеткой 2K+3 и USB зарядным устройством для мобильных телефонов С подсоединенным шнуром питания, укомплектованы: – 1 x 2K+3 розетка с защитными шторками – 1 x USB зарядное устройство для мобильных телефонов 5 В – 750 мА – шнур питания с вилкой 2K+3, длина 2 м
1	0 540 85	○ Белая RAL 9003 декоративная рамка и механизм
1	0 540 86	● Черная RAL 9017 декоративная рамка и механизм
1	0 540 87	● Декоративная рамка из нержавеющей стали и черный механизм
		С розеткой 2K+3, USB зарядным устройством для мобильных телефонов и выдвижным шнуром RJ 45 С подсоединенным шнуром питания, укомплектованы: – 1 x 2K+3 с защитными шторками – 1 x USB зарядное устройство для мобильных телефонов 5 В – 750 мА – 1 x RJ 45 выдвижной шнур Категории 6 UTP (может вытягиваться до 1,35 м на поверхности стола) – шнур питания с вилкой 2K+3, длина 2 м – кабель Категории 6 UTP с разъемом RJ 45, длина 2 м
1	0 540 88	○ Белая RAL 9003 декоративная рамка и механизм

Упак.	Кат. №	Неукомплектованные настольные органайзеры
		Для оснащения розетками Mosaic, предварительно установленными модулями с выдвижными шнурами и декоративными рамками. Легко устанавливаются в офисные столы вместо стандартных клапанов вывода кабеля диаметром 60-80 мм или в отверстия аналогичного диаметра. Крышка открывается на 180° во избежание повреждения
1	0 540 70	○ Белый RAL 9003
1	0 540 71	● Черный RAL 9017
		Для одной розетки 2K+3 и USB зарядного устройства для мобильных телефонов Поставляется с одним USB зарядным устройством для мобильных телефонов 5 В – 750 мА, необходимо подключение
1	0 540 72	○ Белый RAL 9003
1	0 540 73	● Черный RAL 9017
		Декоративные рамки для неукомплектованных настольных органайзеров Для установки на неукомплектованные настольные органайзеры
10	0 540 60	○ Белый RAL 9003
10	0 540 62	● Черный RAL 9017
10	0 540 63	● Нержавеющая сталь
10	0 540 61	○ Белый RAL 9003 для сети передачи данных Категории 6A
		Модули с предварительно подключенной электропроводкой с выдвижными шнурами Для установки на неукомплектованные настольные органайзеры (под столешницей). Автоматическое втягивание неиспользуемого кабеля, для оптимального использования поверхности стола
		Кат. 6 FTP Оснащены: – 1 x RJ 45 выдвижной шнур Категории 6 FTP (может вытягиваться до 1,35 м на поверхности стола) – 1 x RJ 45 розетка с установочной стороны Патч-корд для подключения к сети передачи данных должен быть заказан отдельно
1	0 540 65	
		Кат. 6 UTP Оснащены: – 1 x RJ 45 выдвижной шнур Категории 6 FTP (может вытягиваться до 1,35 м на поверхности стола) – 1 x RJ 45 розетка с установочной стороны Патч-корд для подключения к сети передачи данных должен быть заказан отдельно
1	0 540 66	
		USB / micro USB Оснащены: – выдвижным шнуром 1,35 м с micro USB-разъемом, выдвигается на поверхность стола – кабелем с USB-разъемом, длина 0,5 м с установочной стороны
1	0 540 67	
		Коронка для дрели Для сверления отверстий диаметром 80 мм
1	0 540 75	

Настольные встраиваемые кабельные органайзеры DLP desk

Технические характеристики

■ Классификация настольных встраиваемых кабельных органайзеров


Соответствуют МЭК 60884-1

МЭК 60884-1		Уровень
7.1.1	Степень защиты от попадания опасных частей и вредного воздействия ввиду попадания твердых посторонних объектов	IP2X
7.1.2	Степень защиты от вредного воздействия в случае проникновения воды	IPX0
7.1.3	Обеспечение заземления	Аксессуары с заземляющим контактом
7.1.4	Способ подсоединения кабеля	Аксессуары со сменными компонентами
7.1.5	Тип клемм	Аксессуары с винтовыми клеммами Аксессуары с клеммами без винтов для жестких и гибких проводников
7.2.1	Степень защиты от поражения электрическим током	Штепсельные розетки с повышенной защитой
7.2.2	Наличие защитных шторок	Штепсельные розетки с защитными шторками
7.2.3	Способ применения/установки штепсельной розетки	Утопленного типа Переносного типа Настольного типа
7.2.4	Способ установки	Фиксированные штепсельные розетки, если невозможно снять крышку без смещения проводов (тип В)
7.3.5	Предполагаемое использование	Штепсельные розетки для контуров, в которых единственный контур заземления обеспечивает защитное заземление для подсоединенного оборудования и незащищенных токопроводящих деталей розеток, в случае их наличия


■ Установка

Могут быть установлены непосредственно в столе, на углу мебели

Толщина столешницы: мин. 10 мм
макс. 34 мм

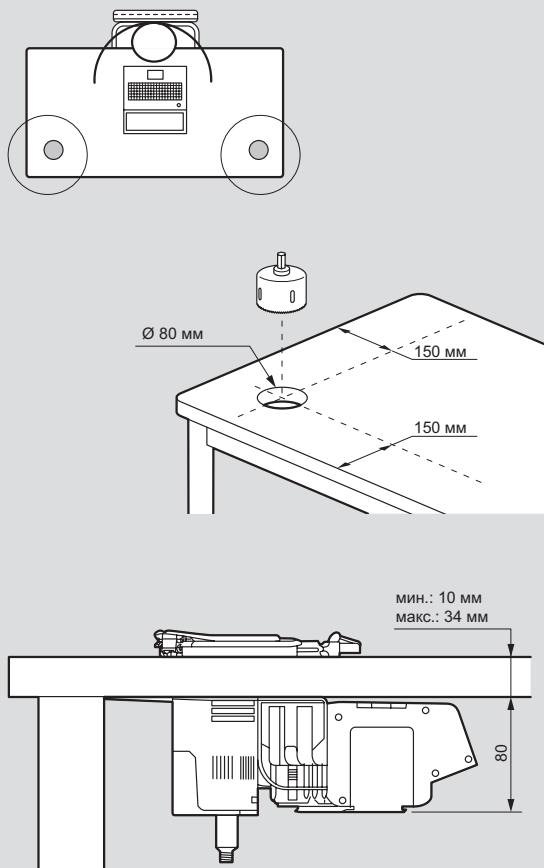

■ Размеры

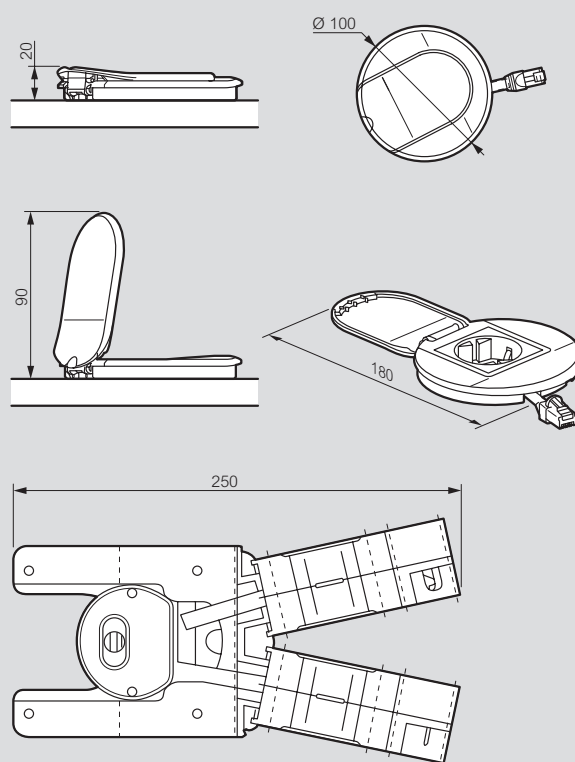



НАСТОЛЬНЫЕ МНОГО- РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ DLP desk

Многорозеточные блоки предназначены для установки непосредственно на рабочий стол. При помощи крепежного аксессуара блоки можно закреплять на столе.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Многорозеточные блоки могут быть укомплектованы любыми электроустановочными изделиями серии Mosaic. Поставляются как укомплектованные, так и неукомплектованные розеточные блоки.



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
Возможно совместное использование с гибким кабельным органайзером.


ОФИСНЫЕ МНОГОРОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ DLP desk

Укомплектованные, с возможностью быстрого подключения.



АКСЕССУАР ДЛЯ МОНТАЖА

Благодаря аксессуару появляется возможность организовывать оптимально удобное пространство на рабочем столе.

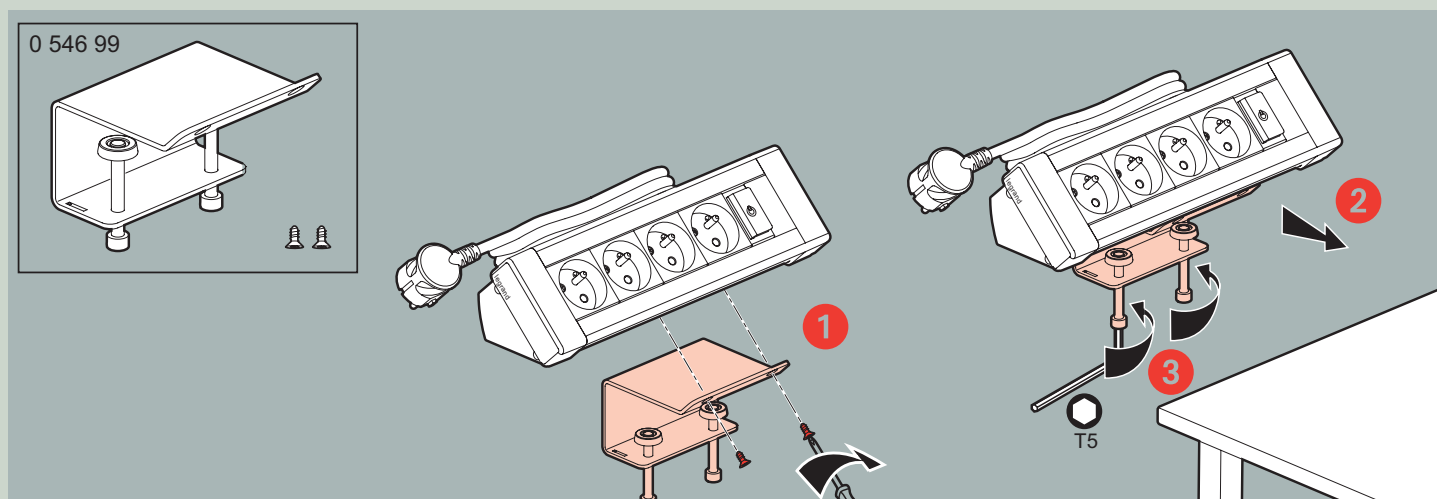

Настольные блоки розеток DLP desk со шнуром



Укомплектованные блоки

для подключения и монтажа на плоской поверхности



6 535 60

0 535 62



6 535 63



0 546 99

Упак.	Кат. №	Настольные блоки розеток укомплектованные
1	6 535 60*	Алюминиевый корпус Соответствие требованиям стандарта МЭК 60884-1 Розетки 16 А, 250 В~ с защитными шторками Шнур питания 3 м Состав: - 4 розетки 2К+3 - 1 подсвечиваемый выключатель
1	6 535 61*	Состав: - 6 розеток 2К+3 - 1 подсвечиваемый выключатель
1	6 535 62*	Состав: - 3 розетки 2К+3 - 1 зарядное устройство USB с 2 разъемами
1	6 535 63*	Состав: - 2 розетки 2К+3 - 2 розетки 2К+3 с блокировкой - 2 розетки RJ 45 Кат. 6 UTP шириной 1 модуль
1	0 546 99*	Крепежный аксессуар для фиксации блока на столе Для крепления настольного блока розеток на офисной мебели

* Доступность артикула – май 2017




0 506 25




0 535 98

Упак.	Кат. №	Розеточные блоки укомплектованные Немецкий стандарт
5	0 506 25	Розетки 3 x 2 К + 3
5	0 506 26	Розетки 4 x 2 К + 3
5	0 506 27	Розетки 6 x 2 К + 3
5	0 506 30	Розетки 6 x 2 К + 3 с индикатором и выключателем




1	0 535 98	Гибкий органайзер Кабели, идущие от рабочего места к полу, надежно защищены и имеют аккуратный внешний вид 2 отсека Длина: 750 мм Цвет белый
---	----------	---


Настольные многорозеточные блоки DLP desk неукomплектованные



0 546 92



0 546 91



0 546 90

Упак.	Кат. №	Настольные блоки розеток неукomплектованные
1	0 546 90	Алюминиевый корпус Для оснащения электроустановочными изделиями Mosaic 8 модулей
1	0 546 91	12 модулей
1	0 546 92	6 модулей

МНОГОРОЗЕТОЧНЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ БЛОКИ



НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ВСЕХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ

Эстетические и функциональные, новые удлинители со встроенным разрядником обеспечивают защиту от перенапряжения и электрического разряда любого цифрового оборудования, компьютеров, электроприборов в Вашем доме



■ Мультимедийный многорозеточный блок с УЗИП

- 4 x 2K + 3 с управлением от главного выключателя
- 2 x RJ 45




■ Вертикальный многорозеточный блок с УЗИП

- 4 x 2K + 3 с управлением от главного выключателя
- 2 разъема USB для зарядки на цоколе
- 1 микро-разъем USB для зарядки на цоколе
- Идеальное решение для установки на письменном столе для зарядки любых переносных устройств: сенсорных планшетов, считывающих устройств MP3 и MP4, смартфонов и т.п.






0 535 63

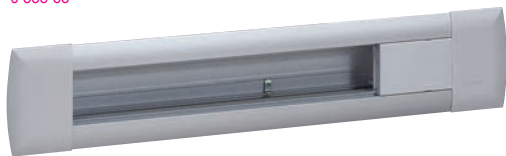

0 535 64

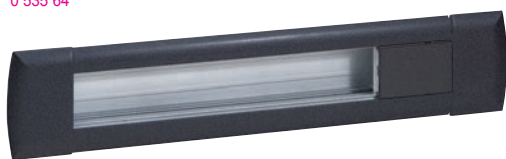

0 535 65


Устанавливаются в гипсокартоновые перегородки или прямо в офисную мебель

Упак.	Кат. №	Неукомплектованные офисные блоки скрытого монтажа
		Алюминиевый корпус Для оснащения электроустановочными изделиями Mosaic
		Вместимость 8 модулей
20	0 535 60*	○ Белый
20	0 535 61*	● Алюминий
20	0 535 62*	● Черный
		Вместимость 12 модулей
10	0 535 63*	○ Белый
10	0 535 64*	● Алюминий
10	0 535 65*	● Черный


* Доступность артикула – май 2017

Монтаж

Размеры выреза

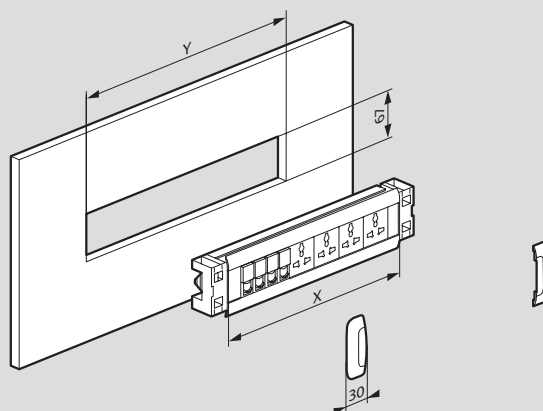


Габаритные размеры

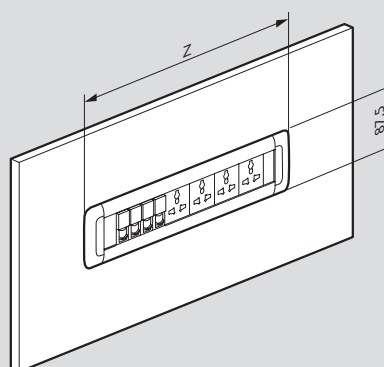


Кат. №	X (мм)	Y (мм)	Z (мм)
0 535 60	225	275	285
0 535 61			
0 535 62			
0 535 63	315	365	375
0 535 64			
0 535 65			


Размеры

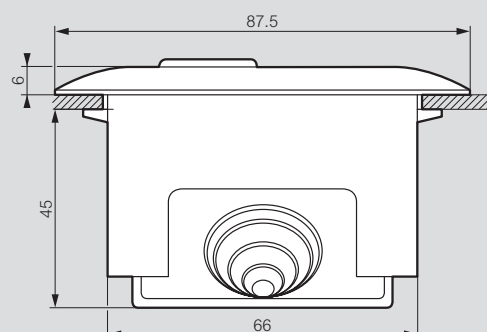

Минимальная толщина перегородки/мебели



Максимальная толщина перегородки/мебели





4-СТОРОННИЕ НАСТОЛЬНЫЕ МНОГО- РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ DLP desk и универсальные розеточные блоки

Многорозеточные блоки, разработанные специально для установки на столы конференц-залов и переговорных комнат. Подключение приборов осуществляется со всех четырех сторон блока.



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Форма многорозеточного блока позволяет пользователям осуществлять подключение с 4 сторон.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ И КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ

Розетка HD 15, разъем для звука и проектора.

ОФИСНЫЕ МНОГОРОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ DLP DESK


Дизайн, демонстрирующий прочность и элегантность изделия одновременно. Не только функциональный, но и декоративный элемент конференц-залов.



Разъем RJ 45 для питания разветвителя

- Укомплектованная версия: 7 коннекторов RJ 45 для традиционного подключения кабелей VDI

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ

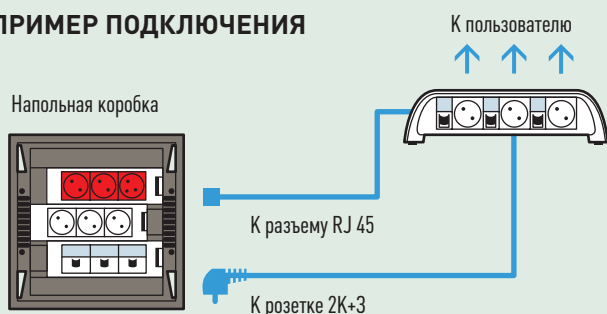

Настольные блоки DLP desk укомплектованные



6 535 75



6 535 74



6 535 77

Алюминиевые блоки с кабельными органайзерами (реверсивными) для упорядочивания части шнуров подключённого оборудования. Подключение силовых кабелей к клеммникам с кабельными зажимами. Для слаботочных кабелей подсоединение к розетке RJ 45 или распределительной коробке при помощи комбинированных кабелей RJ 45 – без изоляции кат. № 0 517 96/97/98. Розетки 2К+3 с отверстиями, расположенными под углом 45° для удобства подсоединения угловых вилок - 16 А - 250 В~ – с защитными шторками. Максимальная мощность: 3 680 Вт при 230 В ~ на цепь. Шнур в комплект поставки не входит. Соответствуют NF C 61-314.

Упак.	Кат. №	Настольный блок для центрального стола в переговорной
		8 розеток 2К+3 с отверстиями, расположенными под углом 45° для удобства подсоединения угловых вилок Выключатель со световым индикатором Максимальная мощность: 3680 Вт при 230 В~ Шнур питания 5 м (кабель HO5VVF 3G 1,5 мм ²) с вилкой 2К + 3 Кейс для переноски
1	6 535 74	С силовыми розетками Для подключения до 8 нагрузок Состав: - 8 розеток 2К + 3 с отверстиями, расположенными под углом 45°
1	6 535 75	С неуправляемым коммутатором Для питания до 8 нагрузок и подсоединения к сети до 6 компьютеров Компьютеры должны иметь сетевые карты Ethernet 10/100 Base T для обмена данными со скоростью 10/100 Мбит/с Состав: - 8 розетки 2К + 3 - 1 неуправляемый коммутатор 10/100 Base T на 6 портов Сетевой кабель не поставляется
1	6 535 77	С неуправляемым коммутатором, разъемом HD15 и гнездом jack 3,5 мм Для питания до 7 нагрузок и подсоединения к сети до 6 компьютеров 1 разъем HD15 и 1 гнездо jack 3,5 мм Компьютеры должны иметь сетевые карты Ethernet 10/100 Base T для обмена данными со скоростью 10/100 Мбит/с Состав: - 7 розеток 2К + 3 - 1 неуправляемый коммутатор 10/100 Base T на 6 портов - 1 разъем HD15 и гнездо jack 3,5 мм - 1 шнур с разъемом VGA, длина 1 м. Подключается к разъему HD15 - 1 шнур с разъемом jack 3,5 мм, длина 1 м Сетевой кабель не поставляется

Универсальные многорозеточные блоки

Стандарт и комфорт



6 946 21



0 506 62



0 506 63



0 506 55



0 506 56



6 950 01



0 506 65



6 950 17



6 946 01



0 506 64

Упак.	Кат. №		Многорозеточные блоки «Стандарт»
	Бело-серый	Черный	
10	6 950 01	6 950 10	Компактный удлинитель. Ультратонкая форма позволяет устанавливать его под мебелью. Возможно крепление к стене. Одна из розеток повернута на 90° для удобства подключения зарядных устройств, остальные повернуты на 45°. Максимальная нагрузка 3 500 Вт. Длина кабеля 1,5 м или 3 м или 5 м - 3G сечением 1,5 мм².
10	6 950 06	6 950 25	
10	6 950 11		
10	6 950 16		
10	6 950 02	6 950 15	Кабель 1,5 м
10	6 950 07	6 950 28	
10	6 950 12		
10	6 950 17		
10	6 950 03	6 950 20	Кабель 3 м
10	6 950 08	6 950 30	
10	6 950 13		
10	6 950 18		
10	6 950 04	6 950 23	Кабель 5 м
10	6 950 09	6 950 33	
10	6 950 14	6 950 38	
10	6 950 19	6 950 45	
10	6 950 04	6 950 23	Без кабеля
10	6 950 09	6 950 33	
10	6 950 14	6 950 38	
10	6 950 19	6 950 45	

Упак.	Кат. №		Многорозеточные блоки 2K – 6 A
	Бело-серый	Черный	
10	0 506 50	0 506 51	Подключаются в розетки 2K+3. Макс. нагрузка: 3 680 Вт при 230 В~. 4 выхода.

Упак.	Кат. №		Многорозеточные блоки 2K + 3 – 16 A
	Бело-серый	Черный	
5	0 506 55	0 505 11	Вертикальное подключение
10	0 506 56	0 505 12	
10	0 506 62	0 506 64	Горизонтальное подключение
10	0 506 63		

Упак.	Кат. №		Многорозеточные блоки «Комфорт»
	Бело-серый	Черный	
5	6 946 21	6 946 01	Розеточные гнезда расположены под углом 45°, что очень удобно при подключении большого количества вилок. Конструкция подставок позволяет поворачивать блок в нужном направлении, предусматривая также его крепление к стене, мебели или рабочей поверхности. Блок оснащен выключателем с индикацией. Максимальная нагрузка 3 680 Вт. Длина кабеля 1,5 м или 3 м или 5 м - 3G сечением 1,5 мм².
5	6 946 26	6 946 04	
5	6 946 31	6 946 07	
5	6 946 36	6 946 09	
5	6 946 22	6 946 02	Кабель 1,5 м
5	6 946 27	6 946 05	
5	6 946 32		
5	6 946 37		
5	6 946 83		Кабель 3 м
5	6 946 85		
5	6 946 24	6 946 03	
5	6 946 29	6 946 06	
5	6 946 34	6 946 08	Кабель 5 м
5	6 946 39	6 946 10	

Упак.	Кат. №		Многорозеточные блоки с функцией легкого извлечения
	Бело-серый		
5	0 506 65		Розетка 4x2K+3 с кнопкой для выталкивания. Горизонтальное подключение. С кнопкой для выталкивания вилки. Цвет Бело-серый.

Многорозеточные мультимедийные удлинители с кабелем

Комфорт и безопасность



Упак	Кат. №	Многорозеточные блоки «Комфорт и безопасность»
		Выключатель со световым индикатором, можно включать ногой или рукой Конструкция подставок позволяет поворачивать блок в нужном направлении, предусматривая также его крепление к стене, мебели или рабочей поверхности Розетки с защитными шторками для защиты детей, способными выдерживать 10 000 действий Максимальное расстояние между 2 розетками для подключения трансформаторов, зарядных устройств и т.д. С питающим кабелем (3G 1,5 мм²) С индикатором потребленной мощности и защитой «Safe control» С ручным повторным включением
5	6 946 41	4 x 2K + 3 - кабель 1,5 м, Бело-серый
5	6 946 43	4 x 2K + 3 - кабель 3 м, Бело-серый
5	6 946 46	6 x 2K + 3 - кабель 1,5 м, Бело-серый
5	6 946 47	6 x 2K + 3 - кабель 3 м, Бело-серый
		Многорозеточный блок с мастер розеткой: 5 силовых розеток + 1 Мастер розетка Для отключения электроприборов, находящихся в режиме ожидания (stand-by) Оснащен: – 1 мастер розетка – 4 зависимых розетки – 1 независимая розетка – Все розетки защищены от помех в электросети
5	6 946 48	Цвет Бело-серый
5	6 946 13	Цвет Черный
		Подключите ваш телевизор к мастер розетке, а DVD плеер, игровую приставку, акустические колонки и усилитель – к зависимым розеткам. Когда вы включаете телевизор – автоматически подается напряжение на зависимые розетки, и включаются подключенные к ним устройства. Когда вы выключите телевизор (режим «standby» или «off») автоматически отключится напряжение, подающееся на зависимые розетки. Независимая розетка может использоваться в обычном режиме, например, для часов или зарядки телефона. С зарядным устройством USB
5	6 946 15	4 x 2K + 3 + 2 x USB - кабель 1,5 м, Цвет Бело-серый
5	6 946 16	4 x 2K + 3 + 2 x USB - кабель 1,5 м, Цвет Черный
5	6 946 17	6 x 2K + 3 + 2 x USB - кабель 1,5 м, Цвет Бело-серый
5	6 946 18	6 x 2K + 3 + 2 x USB - кабель 1,5 м, Цвет Черный


Упак	Кат. №	Многорозеточные блоки «Безопасность и защита оборудования»
		Выключатель со световым индикатором, можно включать ногой или рукой Конструкция подставок позволяет поворачивать блок в нужном направлении, предусматривая также его крепление к стене, мебели или рабочей поверхности Розетки с защитными шторками для защиты детей, способными выдерживать 10 000 действий Максимальное расстояние между 2 розетками для подключения трансформаторов, зарядных устройств и т.д. С питающим кабелем (3G 1,5 мм²) С защитой от перепадов напряжения Для защиты электрических и электронных устройств (телевизор, стерео, компьютер и т. д.) в отношении освещения и перенапряжений С индикатором, показывающим состояние защиты (Вкл. устройства защищены, Выкл: защита от скачков напряжения неактивна, нужно заменить удлинитель)
5	6 946 51	4 x 2K + 3 кабель 1,5 м, Бело-серый
5	6 946 11	4 x 2K + 3 кабель 1,5 м, Черный
5	6 946 56	6 x 2K + 3 кабель 1,5 м, Бело-серый
5	6 946 12	6 x 2K + 3 кабель 1,5 м, Черный
		Многорозеточный блок: 4 силовые розетки + 2 розетки USB + 1 розетка микро USB – 4 силовых розетки с кнопкой отключения и защитой в электросети – 2 USB розетки для подзарядки через USB кабель устройств типа iPad, цифровых камер и т.п. – Микро USB разъем для прямой подзарядки смартфонов, MP3 плееров и других устройств * Важно: для полноценной защиты необходима установка УЗО класса 2 в распределительный щит.
1	6 946 14	Цвет Бело-серый
1	6 946 19	Цвет Черный
		Многорозеточный блок со шнуром Функции розетки или группы розеток: - оповещение (через email или сотовую связь) о сбое электроснабжения или достижения заданного уровня потребления - измерение потребляемой мощности (доступно через приложение на смартфоне) - удаленное включение и выключение со смартфона с возможностью составления сценариев через приложение Подключается к интернету через Wi-Fi, что обеспечивает быстрое конфигурирование со смартфона Приложение можно скачать, считав камерой смартфона QR-код, напечатанный на упаковке
5	6 946 90	16 A / 250 В - 3680 Вт, кабель 1,5 м

Кат №, выделенные красным: Новая продукция



УСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОГРАММЫ Mosaic

Электроустановочные изделия Mosaic стандарта 45x45мм применяются как для встраиваемого и накладного монтажа в стены, так и для комплектации решений Legrand по организации рабочих мест (кабельные каналы и мини-плинтусы, напольные коробки, колонны и мини-колонны, выдвижные розеточные блоки, настольные розеточные блоки и кабельные органайзеры).

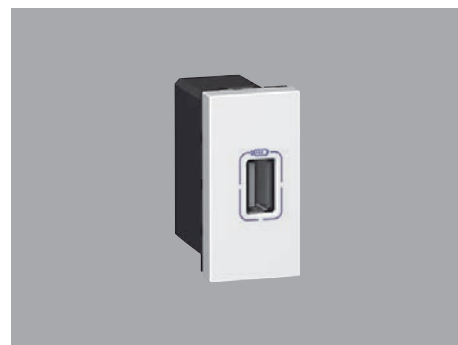

ШИРОКИЙ ФУНКЦИОНАЛ

В ассортименте представлены более 200 функций, усовершенствованных и адаптированных для административного сектора

БЛОК РОЗЕТОК С ЗАВОДСКИМ МОНТАЖОМ

Быстрая установка во все типы суппортов:
кабель-каналы, колонны, блоки розеток.

Гнезда розеток расположены под углом 45°, что облегчает подключение угловых вилок.



Лицевая панель
Цвет белый или алюминий


Гнезда розеток
расположены под углом 45°



Автоматическое подключение
Извлечение кабеля — нажатием на защелку



Прямое подключение без использования инструмента
Отсоединение розетки не требует демонтажа суппорта



Удобство монтажа

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗЕТКИ RJ 45




Кат. 6А, Кат. 6, Кат. 5е:
Для любых типов слаботочных кабелей:
UTP, FTP, STP в одно- и двухмодульной версии.

ФИКСАТОР КАБЕЛЯ




Интегрированный в розетку 2К+3,
позволяет избежать случайного
отключения принтера, компьютера,
ксерокса...




Блоки розеток для любых суппортов

Доступны как стандартные устройства,
так и устройства с механической блокировкой
на 2, 3 и 4 поста.

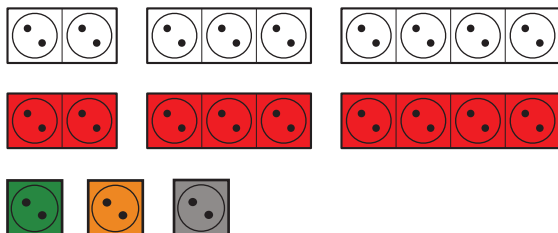

Розетки Mosaic “Специальные для DLP”

Самые ходовые конфигурации розеток
Mosaic поставляются в сборе с суппортом под
одним референсом для ускорения процесса
заказа.



Система функций Mosaic: меняем, чтобы стать совершеннее

Более 200 усовершенствованных функций, позволяющих потребителю оборудовать офис и организовать рабочие места.

СИСТЕМА ФУНКЦИЙ MOSAIC

Управление освещением



▶▶▶ Традиционные и бесконтактные выключатели, кнопки, стр. 112



▶▶▶ Датчики движения с углом обнаружения 180°, стр. 113



▶▶▶ Управляющее устройство для светорегулятора, стр. 114

Интерфейсные разъёмы



▶▶▶ Телефонные розетки RJ 11/12, розетки RJ 45 кат. 5e/6/6A, стр. 121-122



▶▶▶ Волоконно-оптические розетки, стр. 123



▶▶▶ Источники питания USB, стр. 123



▶▶▶ Разъёмы для аудио- и видео розеток, стр. 124

Управление комфортом и контролем доступа



▶▶▶ Электронные термостаты, стр. 116



▶▶▶ Выключатели управления приводами, стр. 116



▶▶▶ Кодовые панели и считыватели, стр. 126



▶▶▶ Выключатели с ключом-картой, стр. 126

Механизмы Mosaic™

выключатели



Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 132-133

Все механизмы с индикацией включают в себя зажим для повторного подключения нейтрали

Упак.	Кат. №	Переключатель со встроенным датчиком движения
		Обеспечивает автоматическое отключение освещения через 10 минут после последнего обнаружения движения (встроенным ИК-датчиком). Включение освещения производится вручную. Устанавливается и работает аналогично стандартному проходному выключателю. Угол обнаружения 160°. Дальность действия 8 м. Поддерживает работу с различными типами ламп: - 12-150 Вт: лампы накаливания и галогенные 230 В - 12-150 ВА: лампы с ферромагнитным или электронным балластом - 8-30 Вт (или 650 мА): светодиодные и компактные люминесцентные лампы (CFL). Возможность подключения к одной цепи ламп различных типов. Рекомендуется для установки в тех помещениях (подвалы, чердаки, прачечные, кладовки, гостевые комнаты и т.п.) и комнатах (детские, кабинеты и т.п.) где часто забывают выключить освещение.
5	1 модуль 0 770 15	○ Белый
5	2 модуля 0 792 15	● Алюминий

Упак.	Кат. №	Выключатели 10 АХ – 250 В~
		Все механизмы с индикацией включают в себя зажим для повторного подключения нейтрали
		Лицевая панель, цвет белый
10	1 модуль 0 770 00	Выключатель 10 АХ
10	2 модуля 0 770 01	Перекл. на 2 направл. 10 АХ
10	0 770 02	Перекл. на 2 направл. 10 АХ со светодиодной подсветкой ⁽¹⁾
10	0 770 21	Промежуточный перекл. 10 АХ
		Лицевая панель, цвет алюминий
10	0 792 01	Перекл. на 2 направл. 10 АХ
10	0 792 02	Перекл. на 2 направл. 10 АХ со светодиодной подсветкой ⁽¹⁾
10	0 787 10	Перекл. на 2 направл. 10 АХ антибактериальный
10	0 787 12	Перекл. на 2 направл. с подсветкой 10 АХ антибактериальный

⁽¹⁾ Для функции индикации использовать лампочку Кат. № 0 676 88
Для функции подсветки использовать лампочку Кат. № 0 676 86 на 230 В, а также Кат. № 0 676 87 на 12, 24 и 48 В
⁽²⁾ Для функций индикации или подсветки использовать Кат. № 0 676 64
⁽³⁾ Для функции индикации или подсветки использовать Кат. № 6 650 90/91

Механизмы Mosaic™

кнопочные и бесконтактные выключатели



Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 132-133

Упак.	Кат. №	Выключатели 250 В~
		1 модуль 2 модуля
10	0 770 50	Выкл. двухполюсн. 16 АХ
10	0 770 52	Выкл. двухполюсн. 16 АХ с подсветкой при помощи светодиодов ⁽³⁾
10	0 770 60 0 770 92	Перекл. на 2 направл. 20 АХ
10	0 770 62 0 770 94	Перекл. на 2 направл. 20 АХ с подсветкой при помощи светодиодов ⁽²⁾
10	0 770 63	Перекл. двухполюсн. на 2 направл. 20 АХ
10	0 770 64	Перекл. двухполюсн. на 2 направл. 20 АХ с подсветкой при помощи светодиодов ⁽²⁾
		Кнопки 6 А – 250 В~
		Быстрое подключение с использованием безвинтовых зажимов не требует применения инструмента.
		Лицевая панель, цвет белый
10	0 770 30 0 770 40	Кнопочный. выкл. 6 А
10	0 770 31 0 770 41	Кноп. выкл. перекидной 6 А
10	0 770 32 0 770 42	Кноп. выкл. перекидной 6 А со светодиодной подсветкой ⁽¹⁾
10	0 787 14 0 787 15	Кноп. выкл. 6 А антибактериал.
10	0 770 43	Кноп. выкл. перекидной 6 А с держателем этикеток
		Лицевая панель, цвет алюминий
10	0 792 30 0 792 40	Кнопочный выкл. 6 А
10	0 792 32 0 792 42	Кноп. выкл. перекидной 6 А со светодиодной подсветкой ⁽¹⁾
		Бесконтактные выключатели 10 АХ
1	1 модуль 2 модуля 0 766 66	Для управления источниками света достаточно просто провести рукой вблизи выключателя. Специально разработаны для использования в медицинских учреждениях (антибактериал.)

Механизмы Mosaic™

датчики движения



0 784 54



0 784 52



0 784 59



0 784 58



Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 132-133

Упак.	Кат. №	Датчики движения 230 В~ - 50 Гц
1	2 модуля 0 784 54	Рекомендованная высота установки: 1 м Угол поля зрения: 180° Порог освещенности регулируется от 5 до 1275 люкс Выдержка времени регулируется от 1 с до 30 минут Потребление 0,2 Вт в режиме ожидания Оптимальное расстояние между двумя детекторами: 6 м Встроенная защита от перегрузок и короткого замыкания Устанавливаются в коробку минимальной глубины 40 мм, 2 модуля Площадь обнаружения 15 м² С нейтралью, 3-проводное, 2000 В Для управления лампами: — накаливания или галогенными до 2 000 Вт, 230 В~ — низковольтными галогенными с ферромагнитным или электронным трансформатором до 1 000 ВА, — компактными люминесцентными лампами до 500 ВА — светодиодными до 500 ВА Лицевая панель, цвет белый
		Датчики движения Mosaic с углом обнаружения 180° Площадь обнаружения 15м², для малых конференц-залов и офисов Автоматическое управление освещением в зонах с высоким уровнем естественного освещения при продолжительном нахождении в них людей (офисы открытого типа, конференц-залы...) Режим обнаружения движения: автоматическое вкл./выкл. при обнаружении Режим обнаружения присутствия: ручное включение кнопкой, выключение — автоматическое Заводские настройки: временная задержка 15 минут, порог уровня естественного освещения 500 лк у датчиков для подвесных потолков, 300 лк у датчиков для установки на стены Настенный монтаж
1	2 модуля 0 784 52	Датчики присутствия Датчик присутствия с нейтралью Комбинированная технология обнаружения Дальность обнаружения 8 м. IP41 ○ Белый Датчик присутствия без нейтрали ИК технология обнаружения Дальность обнаружения 8 м. IP41 ○ Белый
1	2 модуля 0 784 53	Датчик присутствия без нейтрали ИК технология обнаружения Дальность обнаружения 8 м. IP41 ○ Белый

Упак.	Кат. №	Датчики движения
1	0 784 59*	ИК-датчики Двухпроводной датчик движения, без нейтрали, с возможностью переключения режимов работы Максимальная допустимая мощность нагрузки - 250 Вт, может быть увеличена в случае установки нескольких датчиков в одной цепи (см. инструкцию). Возможность параллельного подключения до 3 датчиков. Автоматическое или ручное включение/отключение при детектировании движения, или с помощью встроенного 3-позиционного переключателя режимов работы. Регулирование выдержки времени — от 10 с до 10 мин Регулирование порога освещенности — от 5 до 1275 люкс Потребляемый ток в режиме ожидания: 0,02 Вт ○ Белый
1	0 784 58*	Двухпроводной датчик движения, без нейтрали Максимальная допустимая мощность нагрузки - 250 Вт, может быть увеличена в случае установки нескольких датчиков в одной цепи (см. инструкцию). Возможность параллельного подключения до 3 датчиков. Автоматическое включение/отключение нагрузки при детектировании движения. Регулирование выдержки времени — от 10 с до 10 мин Регулирование предельного уровня освещенности — от 5 до 1275 люкс Потребляемый ток в режиме ожидания: 0,02 Вт ○ Белый
1	0 784 50*	Трехпроводный датчик ИК-датчики Датчик движения, трехпроводной, с нейтралью Максимальная допустимая мощность нагрузки - 400 Вт. Автоматическое включение/отключение нагрузки при детектировании движения. Регулирование выдержки времени — от 10 с до 10 мин Регулирование предельного уровня освещенности — от 5 до 1275 люкс Потребляемый ток в режиме ожидания: 0,55 Вт ○ белый

* О доступности продукции для заказа уточняйте у торговых представителей Группы Legrand в Вашем регионе

Механизмы Mosaic™

светорегуляторы



0 784 07



0 792 07



0 784 02

Таблица с данными по подбору коробок, суппортов и рамок приведена на **стр. 132-133**

Упак.	Кат. №	Светорегуляторы ЕСО, 2-проводные, без нейтрали
		Обеспечивают управление включением/отключением и регулирование ламп любого типа:
		- светодиодные с регулируемой яркостью: 5-75 Вт (и/или не более 10 ламп),
		- компактные люминесцентные с регулируемой яркостью: 5-75 Вт (и/или не более 10 ламп),
		- галогенные лампы сверхнизкого напряжения с ферромагнитным или электронным трансформатором: 3-400 ВА,
		- галогенные 230 В: 3-400 Вт
		- люминесцентные лампы с балластом: 3-200 ВА,
		- лампы накаливания: 3-400 Вт
		Способы применения:
		- регулирование интенсивности освещения,
		- предварительно заданные уровни освещенности (0, 33, 66 и 100 %),
		- режим ночника (постепенное отключение освещения в течение 1 ч)
		Сохранения последнего уровня: при включении осветительного прибора уровень освещенности задается равным уровню, который был при отключении
		Плавное включение и отключение света (в течение 2 с)
		Может управляться дистанционно с помощью кнопок без подсветки
	2 модуля	2 модуля
1	0 784 07	цвет белый
1	0 792 07	цвет алюминий

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок **стр. 132-133**

Упак.	Кат. №	Светорегуляторы 0-10 В
1	2 модуля 0 784 04	Оснащены кнопками вкл./выкл. и независимой кнопкой +/- для регулировки. Могут управлять функциями вкл./выкл./регулировка люминесцентных ламп с электронным ПРА 0-10 В. Возможно дистанционное включение, выключение и регулировка яркости кнопочными выключателями без подсветки (стр.729). Ток управления макс.: 40 мА Мощность макс.: 600 ВА Рекомендуется установка в коробку глуб. 50 мм
		Светорегуляторы 230 В~ / 50 Гц
		Оснащены кнопками вкл./выкл. и независимой кнопкой +/- для регулировки
		Возможно дистанционное включение, выключение и регулировка яркости кнопочными выключателями без подсветки. Или дистанционное включение-выключение простым выключателем без подсветки. Включаются на уровне яркости, заданном перед последним выключением.
		Устанавливаются в коробке мин. глуб. 40 мм
		Без нейтрали, 2-проводные, 600 Вт
		Для управления лампами:
		- накаливания или галогенными от 40 до 600 Вт, 230 В~
		- низковольтным галогенными с ферромагнитным или электронным трансформатором, от 40 до 400 ВА
1	2 модуля 0 784 05	Лицевая панель, цвет белый
		С нейтралью, 3-проводные 1 000 Вт
		Для управления лампами:
		- накаливания или галогенными от 100 до 1 000 Вт, 230 В~
		- низковольтными галогенными с ферромагнитным или электронным трансформатором от 100 до 1 000 ВА
		- На лицевой панели расположены 3 кнопки: ON/OFF для включения и выключения и +/- для регулировки
		- 5 светодиодов показывают уровень силы тока в цепи освещения
1	5 модулей 0 784 02	Лицевая панель, цвет белый

Механизмы Mosaic™

выключатель с выдержкой времени, таймер, выключатель со шнуром



0 784 25



0 766 01

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 132-133

Упак.	Кат. №	Выключатель с выдержкой времени
1	2 модуля 0 784 20	Помехозащищенный, соотв. EN 55022 Для управления цепью с нагрузками : – 1 000 Вт для ламп накалив. и галог. ламп 230 В~ – 2 300 Вт резистивная (обогрев), – 400 ВА для люминесц. и низковольтных галогенных ламп. Регулировка от 25 с до 15 мин. ДУ при помощи кнопочных выключателей (без подсветки) Выключатель с выдержкой времени можно использовать как таймер 2-пров. монтаж в коробке мин. глуб. 40 мм Оснащен встроенным светодиодом
1	2 модуля 0 784 25	Таймер программируемый Время автономной работы 20 час. Возможность задать до 8 программ на неделю Корректировка заданного режима временная или постоянная 1 выход - 16 А - 250 В~ cosφ = 1 1 реверсивный контакт Для управления при помощи программирования цепью со следующими нагрузками: – 1 200 Вт для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В~ – 1 800 ВА для люминесц. ламп Ø 26 или 38 мм и низковольтных галогенных ламп с ферромагн. или электрон. трансформаторами. – 1 800 Вт приводы (только вентиляция) – 3 600 Вт резистивные нагрузки (только обогрев)
1	2 модуля 0 770 14	Выключатель со шнуром Подключение безвинтовыми зажимами без применения инструмента Переключатель на 2 направления 10 АХ Для управления лампами накаливания и галогенными лампами 230 В до 2 000 Вт
1	0 770 44	Выключатель кнопочный перекидной 6 А со шнуром
5	0 898 05	Шнур для механизма Длина 1,5 м

Механизмы Mosaic™

выключатели с ключом, звонки, зуммеры, кнопки аварийной остановки



0 770 72



0 770 75



0 697 95

Упак.	Кат. №	Выключатели с ключом
1	2 модуля 0 770 72	Выключатель 2-позиционный С реверсивным контактом 6 А - 250 В~ Ключ RONIS № 601 Ключ извлекается из 2-х положений
1	0 770 73	Выключатель 3-позиционный Поворотный с полож. останова 6А - 250 В~ Ключ RONIS № 601 Ключ извлекается из 3-х положений
1	0 770 74	Выключатель 2-позиционный – Цилиндр евростандарта 2 контакта НО 6 А - 250 В~ Ключ извлекается из 2 положений Оборудовать цилиндром европейского стандарта или цилиндром Кат. № 0 697 95
1	0 770 75	Кнопочн. выключатель 3-позиционный – Цилиндр евростандарта Поворотный с положением останова 6 А - 250 В~ Оборудовать цилиндром европейского стандарта или цилиндром Кат. № 0 697 95
1	0 697 95	Цилиндр евростандарта Европейский цилиндр поставляется с комплектом из 3 ключей
10	2 модуля 0 766 40	Выключатель с выдержкой времени Зуммер 8 В~ - 50/60 Гц Потребление 370 мА Громкость звука 70 дБ на расстоянии 1 м
10	0 766 41	Зуммер 230 В~ - 50/60 Гц Потребление 25 мА Громкость звука 70 дБ на расстоянии 1 м
1	0 766 42	Электрический звонок 12-24-48 В пост. тока Потребление 5-9-17 мА в зависимости от типа источника питания Громкость звука 80 дБ на расстоянии 1 м
1	2 модуля 0 766 01	Кнопки аварийной остановки С ключом НО + НЗ, 10 А - 250 В Возврат в начальное состояние с исп. ключа типа RONIS № 455
1	0 766 02	С поворотом на 1/4 оборота НО + НЗ, 10 А - 250 В Возврат в начальное состояние поворотом толкателя на 1/4 оборота

Механизмы Mosaic™

отопление, вентиляция, регулировка температуры



0 767 20

0 767 21

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 132-133

Подключение безвинтовыми зажимами без применения инструмента

Упак.	Кат. №	Термостаты комнатные
1	2 модуля 0 767 20	Питание 230 В~ - 50/60 Гц Разработан для регул. теплоизлучающих потолков и теплых полов с прямым обогревом Электронный термостат Диапазон регулировки от 5°C до 30°C. Допустимая погрешность регулировки $\pm 0,5^\circ\text{C}$ Выход с незапитанным контактом Кнопка на передней панели предназначена для выбора режима работы (выключение, отключение при понижении или повышении температуры). • Эксплуатация в сети низкого напряжения Отключающая способность: – 8 А / 230 В~ - резистивная цепь – 2 А / 230 В~ - индуктивная цепь • Эксплуатация в сети сверхнизкого напряжения Отключающая способность от 1 мА до 500 мА 12 - 48 В~ / 12 - 24 В= Электронный термостат с ежедневной и недельной программами Предназначен для регулировки температуры систем мазутного, газового, электрического отопления в режиме комфорта, экономии и защиты от замерзания Постоянный показ текущей программы. 4 предустановленных программы, 1 свободная 2 регулируемых уровня температуры Диапаз. регулировки температуры от 7°C до 35°C Допустимая погрешность регулировки $\pm 0,5^\circ\text{C}$ Постоянное сохранение программ Время автономной работы 100 час. 1 выход с реверсивным контактом Отключающая способность: – 8 А / 230 В~ - резистивная цепь – 2 А - 250 В~ - индукт. цепь – от 1 до 500 мА макс. - 12 до 48 В~
1	5 модулей 0 767 21	Отключающая способность: – 8 А / 230 В~ - резистивная цепь – 2 А - 250 В~ - индукт. цепь – от 1 до 500 мА макс. - 12 до 48 В~
1	2 модуля 0 767 23	Датчик для модульного термостата Обеспечивает измерение температуры для модульного термостата Кат. № 0 038 40
1	2 модуля 0 766 30	Выключатель с ключом для светильников аварийного освещения Для добавления механизмов управления Используется только в дополнение к изделию Кат. № 0 039 00 Может одновременно отключать цепи освещения и светильники эвакуационного освещения
1	2 модуля 0 770 27	Механизм управления вентиляцией Подключение безвинтовыми зажимами без применения инструмента Переключатель на 2 направл. для непосредр. управления вентиляцией 10 AX - 250 В~ Антибактериальный

Механизмы Mosaic™

механизм управления приводами



0 770 26

0 792 25

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 132-133

Подключение безвинтовыми зажимами без применения инструмента

Упак.	Кат. №	Выключатели управления приводами
10	2 модуля 0 770 26	Для непосредственного управления приводом рольставней: поднятие/опускание/остановка рольставней, штор или тентов 500 Вт макс. Выкл. с белой лицевой панелью
1	0 792 26	Выкл. с алюминиевой лицевой панелью
10	2 модуля 0 770 25	Кнопочный выкл. управления приводами Для непосредственного управления или управления через специальный блок приводом рольставней, штор или тентов 500 Вт макс. Кнопочн. выкл. с белой лицевой панелью
1	0 792 25	Кнопочн. выкл. с алюм. лицевой панелью
1	2 модуля 0 766 90	Однополюсное реле Для подключения устройств с низкой отключающей способностью рядом с оборудованием Резистивная нагрузка: 3 000 Вт Лампа накаливания: 1 800 Вт Низковольтная галогенная лампа: 1 800 Вт Люминесцентная лампа: 400 ВА Приводы рольставней: 530 Вт

Механизмы Mosaic™

розетки простые для всех видов суппортов и розетки международных стандартов



0 772 16



0 772 17



0 772 18



0 771 45



0 502 99 на вилке



0 772 13



0 771 11



0 772 14



0 771 32



Таблица выбора коробок, суппортов и рамок **стр. 132-133**

Упак.	Кат. №	Розетки простые для всех типов суппортов
		Немецкий стандарт
		С защитными шторками. Для монтажа во встраиваемые и накладные монтажные коробки, напольные коробки, колонны и настольные блоки. Подключение автоматическими зажимами (кроме исключений)
10	2 модуля 0 772 10	Розетка 2K+3 с винтовыми зажимами. Без защитных шторок
10	0 772 11	Розетка 2K+3
10	0 772 13	Розетка 2K+3 с винтовыми зажимами для повторного подключения и сечением 4 мм ²
10	0 772 45	Розетка 2K+3 под углом 45°
10	0 792 13	Розетка 2K+3 с лицевой панелью цвета алюминий с винтовыми зажимами
10	0 772 14	Розетка 2K+3 с винтовыми зажимами, с механической блокировкой
10	0 772 19	Розетка 2K+3 с крышкой. Антибактериальная
10	0 772 12	Розетка 2K+3 с индикатором ⁽¹⁾
10	0 772 16	Розетка 2K+3 с зеленой лицевой панелью. Антибактериальная ⁽²⁾
10	0 772 17	Розетка 2K+3 с оранжевой лицевой панелью. Антибактериальная
10	0 772 18	Розетка 2K+3 с красной лицевой панелью
10	5 модулей 0 772 31	Специальная розетка для людей с ограниченными возможностями. Антибактериальная 2K+3. Простое нажатие на рычаг позволяет легко вставлять и вытаскивать вилку из розетки

⁽¹⁾ Индикатор Кат. №. 0 676 64 входит в комплект поставки

⁽²⁾ Розетка может использоваться как энергоэффективная при подключении к таймеру Кат. № 4 126 31 или 4 127 95.

Упак.	Кат. №	Розетки международных стандартов
		Французский стандарт
		Для монтажа во встраиваемые и накладные монтажные коробки, напольные коробки, колонны, блоки розеток и настольные блоки. Подключение автоматическими зажимами (кроме исключений)
10	2 модуля 0 771 11	Розетка 2K+3
10	0 771 13	Розетка 2K+3 с винтовыми зажимами для повторного подключения и сечением 4 мм ²
10	0 792 71	Розетка 2K+3 с лицевой панелью цвета алюминий
10	0 771 14	Розетка 2K+3, с винтовыми зажимами, с механической блокировкой
10	0 771 10	Розетка 2K
10	0 775 01	Розетка евро-US 2П-1 модуль белый
		Розетки антибактериальные
		Французский стандарт
		Розетка антибактериальная для установки в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.
10	0 771 32	Лицевая панель розеток имеет общий уровень с декоративной рамкой, что обеспечивает дополнительную чистоту и безопасность, и утапливается при подключении электроприборов. Поставляются с лицевой панелью
10	0 771 19	Розетка 2K+3 с крышкой. Антибактериальная
10	0 771 45	Розетка 2K+3 под углом 45°. Антибактериальная
10	0 502 99	Ключ для розетки с блокировкой Крепится на вилке 2K+3 с помощью клеящего элемента

Механизмы Mosaic™

розетки для любых суппортов и розетки для кабель-каналов



0 772 52



0 792 83



0 772 74



0 772 52 вид сзади
Безвинтовые зажимы проходные



0 774 03

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок **стр. 132-133**

Упак.	Кат. №		Блоки розеток для любых суппортов (немецкий стандарт)
	стандарт.	с мех. блокир. красные	
10	0 772 52	0 772 81	Для монтажа во встраиваемые и накладные монтажные коробки, напольные коробки, колонны, настольные блоки Подключение автоматическими зажимами Розетки стандартные и розетки с механической блокировкой Розетка 2 x 2K+3 под углом 45° Розетка 3 x 2K+3 под углом 45° Розетка 4 x 2K+3 под углом 45° Розетка 2 x 2K+3, под углом 45° (4 мод.) Розетка 3 x 2K+3, под углом 45° (6 мод.) Розетка 4 x 2K+3, под углом 45° (8 мод.) Розетки стандартные, цвет алюминий Розетка 2 x 2K+3 под углом 45° с лицевой панелью цвета алюминий Розетка 3 x 2K+3 под углом 45° с лицевой панелью цвета алюминий
10	0 772 53	0 772 82	
5	0 772 54	0 772 83	
10	красные 0 772 72		
10	0 772 73		
10	0 772 74		
10	стандарт. 0 792 82		
10	0 792 83		

Для установки в кабель-каналы DLP			Розетки Mosaic с защитными шторками двухстороннего подключ. для монтажа в кабель-канале с использ. суппортов и рамок для кабель-каналов
Упак.	стандарт.	с мех. блокир. красные	
10	0 774 01	0 774 21	Отсоединение розетки не требует демонтажа суппорта Подключение автоматическими зажимами Немецкий стандарт Розетка 2K+3 Розетка 2 x 2K+3 Розетка 3 x 2K+3 Розетка 4 x 2K+3 красные Розетка 2K+3, (2 мод.) Розетка 2 x 2K+3, (4 мод.) Розетка 3 x 2K+3, (6 мод.) Розетка 4 x 2K+3, (8 мод.)
10	0 774 02	0 774 22	
10	0 774 03	0 774 23	
5	0 774 04	0 774 24	
10	0 774 11		
10	0 774 12		
10	0 774 13		
5	0 774 14		

Упак.	Кат. №		Для установки в кабель-каналы DLP (продолжение)
	стандарт.	с мех. блокир. красные	
10	0 776 01	0 776 21	Подключение винтовыми зажимами Немецкий стандарт Розетка 2K+3 Розетка 2 x 2K+3 Розетка 3 x 2K+3 Розетка 4 x 2K+3
10	0 776 02	0 776 22	
10	0 776 03	0 776 23	
5	0 776 04	0 776 24	
10	красные 0 776 11		Розетка 2K+3 (2 мод.) Розетка 2 x 2K+3 (4 мод.) Розетка 3 x 2K+3 (6 мод.) Розетка 4 x 2K+3 (8 мод.)
10	0 776 12		
10	0 776 13		
10	0 776 14		

Для установки в кабель-каналы DLP с крышкой 65 мм			Розетки Mosaic с защитными шторками двухстороннего соединения для монтажа в кабель-канале DLP с крышкой 65 (стр. 30-31)
Упак.	стандарт.	с мех. блокир. красные	
10	0 774 31	0 774 51	Имеют: - розетку и суппорт - лицевую панель Подключение автоматическими зажимами. Отсоединение розетки не требует демонтажа суппорта Розетки стандартные и розетки с механической блокировкой Розетка 2K+3 Розетка 2 x 2K+3 Розетка 3 x 2K+3 Розетка 4 x 2K+3
10	0 774 32	0 774 52	
10	0 774 33	0 774 53	
5	0 774 34	0 774 54	

MOSAIC

Более 200 функций

Более 200 усовершенствованных функций, позволяющих потребителю оборудовать офис и организовать рабочие места.



▶▶▶ стр. 123
Двойная розетка USB



▶▶▶ стр. 125
Розетка HDMI



▶▶▶ стр. 127
Индикатор подсветки препятствий



▶▶▶ стр. 127
Информационный указатель

МОНТАЖ В РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ СУППОРТОВ



▶▶▶
Кабель-канал DLP floor (стр. 27)



▶▶▶
Напольная коробка DLP floor (стр. 82)




▶▶▶
Колонна DLP floor (стр. 90)



▶▶▶
Настольный блок DLP desk (стр. 100)

Механизмы Mosaic™

фиксатор кабеля, ответвитель, кабельный вывод, заглушка



0 770 80



0 775 51



0 770 71



Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 132-133

Упак.	Кат. №	Фиксатор кабеля
1	1 модуль 0 770 80	Устанавливается совместно с розеткой и защищает чувствительные электроприборы (копировальная машина, факс, сервер, мед. оборудование...) от случайного отключения посредством закрепления шнура. Выдерживает усилие вырывания 350 Н (35 кг). Для шнуров Ø 4 - 8 мм, антибактериал.
10	2 модуля 0 775 53	Ответвитель 20 А снабжен 3 зажимами для реализации ответвления
10	2 модуля 0 775 51	Кабельные выводы 16 А с кабельными зажимами 4 безвинтовых зажима на передней и задней панели облегчают подключение
10	0 775 50	20 А с кабельным зажимом
10	1 модуль 0 775 52	Вывод для провода Ø 8 мм
10	1 модуль 0 770 70	Заглушки Предназначена для закрытия неиспользуемого модуля 1 модуль, цвет белый
10	2 модуля 0 770 71	2 модуля, цвет белый
10	1 модуль 0 792 70	1 модуль, цвет алюминий
10	2 модуля 0 792 80	2 модуля, цвет алюминий
10	0 791 51	Держатели этикеток Самоклеющиеся держатели этикеток для крепления на рамки Mosaic или на любой другой монтажный суппорт программы Mosaic
10	0 791 52	Держатель этикеток прозрачный выгнутый
		Держатель этикеток прозрачный плоский

Механизмы Mosaic™ устройство защиты от перенапряжений, сменный модуль, фильтр



0 775 40



0 775 41



0 775 42

Механизмы Mosaic™ выключатели нагрузки, трансформатор 230/12 В



0 775 21



0 775 31



Таблица выбора коробов, суппортов и рамок **стр. 132-133**

Упак.	Кат. №	Устройство защиты от перенапряжений
1	2 модуля 0 775 40	16 A - 250 В~ - 50/60 Гц Обеспечивает защиту от перенапряжения атмосферного или промышленного происхождения в установках, уже защищенных ограничителем перенапряжений. Устанавливается после автоматического выключателя и защищает все розетки, подключенные каскадом, после устройства защиты от перенапряжения. Имеет сигнальную лампу для индикации работы! Номинальный разрядный ток (In): 1,5 кА Макс. допустимый ток (Imax): 6 кА Степень защиты (Up): L-N: 1 кВ; N-PE: 1 кВ Напряжение при разомкнутой цепи (Uoc): 3 кВ
1	2 модуля 0 775 41	Сменный модуль для устройства защиты от перенапряжений Для Кат. № 0 775 40 (см. выше) взамен отработавшего модуля
1	2 модуля 0 775 42	Фильтр 6 A - 250 В~ - 50/60 Гц Поставляется с предохранителем 5 x 20 - 6,3 A Кат. № 0 102 63 Измерения соответствуют CISPR 14 и 17 Конденсаторы для защиты от помех Соответствуют NF C 93-190 Затухание фильтра измеряется согласно стандартам CISPR 14 и 17

Упак.	Кат. №	Выключатель нагрузки
		Предназначен для локальной защиты части цепи от перегрузок и коротких замыканий. Используется в дополнение к основной защите. Благодаря возможности установки рядом с пользователем и селективности с основным устройством защиты, возобновление работы может быть немедленным. Выключатель нагрузки Mosaic может использоваться также в качестве ограничителя местного потребления (в зависимости от номинала) Отключающая способность: 3000 A - NF C 61-410 (10/16 A) 1500 A - NF C 61-410 (6 A)
10 1	2 модуля 0 775 21 0 775 22	Автоматический выключатель термоманитный 1P + N 230 В~ 10 A 16 A
10 1	2 модуля 0 775 31 0 775 32	АВДТ 1P + N 230 В~ АВДТ обеспечивает дополнительную защиту людей, (в помещениях с токопроводящим полом или же в помещениях, где имеется вода) от прямого контакта с токопроводящими частями, а также от утечки на землю. Устройство снабжено тестовой кнопкой Номинальный дифференциальный ток: 30 мА 10 A 16 A

Механизмы Mosaic™

розетки RJ 45 кат.6А, кат. 6 и кат. 5е



Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 132-133

Соответствуют ISO 11801 изд.2.0, EN 50173-1 и EIA/TIA 568
 Розетки для быстрого монтажа без использования специальных инструментов
 Маркировка контактов выполнена двойным цветовым кодом 568 А и В с нумерацией контактов
 Коннекторы с автоматическим прорезанием изоляции проводников
 В случае ошибки монтажа возможно повторное подключение
 Подключение кабеля с любой стороны
 Возможен монтаж в любых суппортах глубиной 35 мм для коннекторов UTP и FTP, 50 мм для STP

Упак.	Кат. №	Розетки RJ 45 кат. 6А
		Кат. 6А Для структурированной кабельной системы Legrand LCS 10 ^{GIGA}
10	1 модуль 0 765 73	STP/FTP - 9 контактов, штампованный экран
10	2 модуля 0 765 76	STP/FTP - 9 контактов, штампованный экран
		Розетки RJ 45 Кат. 6
10	1 модуль 0 765 63	Кат. 6 STP STP - 9 контактов, штампованный экран
10	2 модуля 0 765 66	STP - 9 контактов, экранированная, сплав Zamak
10	0 765 93	STP - 9 контактов, штампованный экран, розетка под углом 90°
10	1 модуль 0 765 62	Кат. 6 FTP FTP - 9 контактов
10	0 794 62	FTP - 9 контактов, алюм. лицев. панель
10	2 модуля 0 765 65	FTP - 9 контактов
10	0 794 65	FTP - 9 контактов, алюм. лицев. панель
10	0 765 92	FTP - 9 контактов, розетка под углом 90°
5	0 786 93	FTP - 9 контактов, 2 RJ 45 поставляются с рамкой и суппортом для кабель-каналов DLP с крышкой 65 мм

Упак.	Кат. №	Розетки RJ 45 Кат. 6 (продолжение)
10	1 модуль 0 765 61	Кат. 6 UTP UTP - 8 контактов
10	0 794 61	UTP - 8 контактов, алюм. лицев. панель
10	2 модуля 0 765 64	UTP - 8 контактов
10	0 794 64	UTP - 8 контактов, алюм. лицев. панель
10	0 765 91	UTP - 8 контактов, розетка под углом 90°
10	0 786 63	UTP - 8 контактов, 2 RJ 45 поставляются с рамкой и суппортом для кабель-каналов DLP с крышкой 65 мм
		Розетки RJ 45 Кат. 5е
10	1 модуль 0 765 52	Кат. 5е FTP FTP - 9 контактов
10	2 модуля 0 765 55	FTP - 9 контактов
10	0 786 73	FTP - 5 контактов, 2 RJ 45 поставляются с рамкой и суппортом для кабель-каналов DLP с крышкой 65 мм
10	1 модуль 0 765 51	Кат. 5е UTP UTP - 8 контактов, 1 модуль
10	2 модуля 0 765 54	UTP - 8 контактов, 2 модуля

Механизмы Mosaic™


информационные проходные розетки



0 786 22



0 786 26

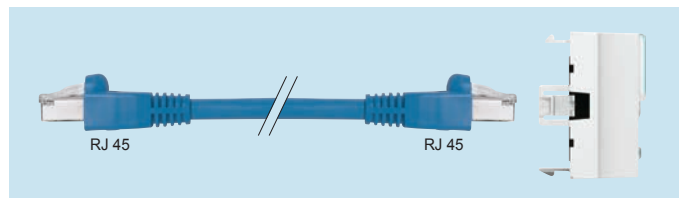

Принцип соединения

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок **стр. 132-133**

Подключения сзади простым подсоединением вилки.
Доступ к сети через розетку RJ 45
Осуществление соединений Кат. 6 и Кат. 5е
Устройства соответствуют ISO 11801 изд. 2, EN 50173-1 и EIA/TIA 568
Подключение кабеля с любой стороны.
Возможна установка в любые суппорты мин. глубиной 40 мм.

Упак.	Кат. №	Информационные проходные розетки
10	2 модуля 0 786 23	Кат. 6 FTP FTP - 9 контактов
10	0 786 27	FTP - 9 контактов, с алюм. лицев. панелью
10	0 786 22	Кат. 6 UTP UTP - 8 контактов
10	0 786 26	UTP - 8 контактов, с алюм. лицев. панелью
10	0 786 21	Кат. 5е FTP FTP - 9 контактов
10	0 786 25	FTP - 9 контактов, с алюм. лицев. панелью
10	0 786 20	Кат. 5е UTP UTP - 8 контактов, 1 модуль
10	0 786 24	UTP - 8 контактов, с алюм. лицев. панелью

Механизмы Mosaic™

встроенные удвоители телефон / Ethernet, телефонные розетки



0 765 37



0 787 32

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок **стр. 132-133**

Упак.	Кат. №	Встроенные удвоители Телефон / Ethernet
10	2 модуля 0 765 37	Обеспечивают повышение безопасности связи: возможность кражи или снижения эффективности дубликатов исключена. Обеспечивают скорость передачи 10/100 Мбит/с Возможна установка в любые типы суппортов мин. глуб. 35 мм. Маркировка подключаемого оборудования телефона/Ethernet расположена на защитной крышке. FTP - 9 контактов
10	0 765 36	UTP - 8 контактов
10	1 модуль 0 787 30	Розетки телефонные Розетки RJ 11 и RJ 12 Оснащены модульным коннектором Jack с зажимом на 1/4 оборота для быстрого подключения Возможность повторного подключения RJ 11, 4 контакта
10	2 модуля 0 787 31	RJ 11, 4 контакта
10	0 787 32	RJ 12, 6 контактов
10	0 787 34	Розетка RNIS Numeris Зажимы с автоматическим снятием изоляции при повороте на 1/4 оборота для быстрого подключения Возможность повторного подключения 8 контактов, заземляющий зажим 2,5 мм ²
10	2 модуля 0 786 04	Лицевые панели для информационных розеток Оснащены прозрачным держателем маркировки Для простого коннектора формата Keystone
10	0 786 10	Для двух коннекторов формата Keystone
10	0 786 02	Для простого коннектора формата Systemax
10	0 786 03	Для двойного коннектора формата Systemax

Механизмы Mosaic™

медные коммутаторы, другие информационные розетки



0 779 01



0 787 61



0 775 94



0 787 48



0 787 46

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок **стр. 132-133**

Упак.	Кат. №	Коммутаторы 10/100 база Т встраиваемые
1	6 модулей 0 779 01	Для подключения к сети информационных устройств (компьютеры, принтеры, сервера...). Системные требования: сетевая карта Ethernet 10/100 base T. Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с. Расширение сети можно осуществить заменив розетки RJ 45 на коммутатор. Подключение без использования инструмента. Соответствует IEEE 802-3 (Ethernet) и EN 50081/82-2 (соответствие требованиям ЭМС) Монтаж в любые типы суппортов мин. глуб. 40 мм Оборудованы: – 6 портов на передней панели + 1 боковой коннектор RJ 45 для кабельных соединений и для проверки каналов связи – индикаторы состояния портов, встроенные в коннекторы RJ45 – цифровая маркировка портов от 1 до 6 и держатель маркировки для идентификации коммутатора Неуправляемые Питание Power Over Ethernet
1	Mosaic 0 787 46	Розетки с разъемом USB для передачи данных Для подключения к компьютеру удаленных USB устройств пользователя (сканер, принтер, внешний жесткий диск). Макс. длина кабеля 5 м Рекомендуемый кабель: USB A 1 модуль С предварительным выполненным соединением USB 3.0, со шнуром длиной 15 см Белый - квадратная форма
1	0 787 61	С подключением через винтовые зажимы USB 2.0, сечение 1 мм² Белый
1	0 792 84	Алюминий
1	0 787 48	Усилитель для линий передачи данных (DATA) с гнездовым USB-разъемом Обеспечивает возможность передачи данных на большие расстояния Используется для подключения USB-устройств (цифровые учебные / интерактивные доски и т.д.), расположенных на расстоянии 5 м от источника данных (компьютерная система и т.п.) В комплект входит передатчик (1 модуль) и приемник (1 модуль) Для соединения передатчика с приемником используется кабель с разъемами RJ 45 / RJ 45 Белый

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

Механизмы Mosaic™

другие информационные розетки, оптоволоконное оборудование



0 786 16



0 786 17



0 786 18

Упак.	Кат. №	Источники питания USB
5	2 модуля 0 775 94	Для зарядки мобильных устройств Потребление энергии в пассивном режиме <0,3 Вт 2K+3 отводное соединение посредством клемм с винтовыми зажимами 2,5 мм² Не оснащены кабелем Двойная розетка USB – 5 В – 2400 МА Для телефонов, смартфонов, MP3/MP4 плееров и планшетных ПК с быстрой зарядкой Белый Алюминий
1	0 793 94	
10	1 модуль 0 775 91	Зарядные устройства с 1 разъемом USB, 5 В, 750 МА Для зарядки мобильных телефонов и смартфонов Белый Алюминий
1	0 793 91	
1	0 775 96	Док-станция с разъемом micro USB Беспроводная док-станция с разъемом micro USB для зарядки смартфона Питание 5 В, 2400 МА Во время зарядки экран смартфона остается на виду Оборудован: - боковым портом USB для подключения второго устройства - держателем смартфона с нескользящим покрытием, устойчивым к царапинам Позволяет заряжать iPhone через разъем iPhone. УЗИП Поставляется без аксессуаров Белый
1	0 775 97	Держатель мобильных устройств во время зарядки Используется совместно с зарядным устройством 2xUSB или с розеткой 2K+3 и компактным переносным зарядным устройством Плоский суппорт не требует монтажной коробки (крепится винтами или приклеивается к поверхности стены) Надежно удерживает заряжаемое устройство, предотвращая его падение во время зарядки Держатель для крепления на стене Для зарядки одного устройства Белый
1	0 775 97	
1	2 модуля 0 786 16	Волоконно-оптические розетки Mosaic Снабжены дуплексным адаптером: 2 входа/2 выхода Позволяют подключить 2 волокна с помощью коннекторов Поставляются с защитными колпачками Снабжены прозрачным держателем этикетки Оптическая розетка с адаптером 2 x ST Байонетное соединение (совместимо с STII)
1	0 786 17	Оптическая розетка с дуплексным адаптером SC С линейным подключением
1	0 786 18	Оптическая розетка с дуплексным адаптером LC С линейным подключением

Кабельная система Legrand LCS²

Механизмы аудио и видео розеток Mosaic™



0 787 55



0 787 56



0 787 60



0 787 76



0 787 65



0 787 66

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 132-133

Упак.	Кат. №	Аудио розетки
		С разъемом XLR 3-контактные - 2 модуля Для передачи стереосигнала с микрофона, усилителя, микшерного пульта и т.д. Рекомендуемый кабель: двухпроводной экранированный кабель с жилами 0,14 - 0,5 мм ² Макс. длина кабеля: 50 м (без усилителя)
1	Mosaic 0 787 55	Белый – гнездо с быстро подключаемыми винтовыми зажимами
1	0 792 55	Алюминий – гнездо с быстро подключаемыми винтовыми зажимами
1	0 787 56	Белый – штекер с быстро подключаемыми винтовыми зажимами
		С разъемом Speakon 4-контактные - 2 модуля Для подключения усилителей мощности Рекомендуемый кабель: двухпроводной макс. 4 мм ² Макс. длина кабеля: 50 м (без усилителя)
1	0 787 60	Белый
		Розетки для громкоговорителей Зажим 4 мм ²
10	0 787 51	Белый - 2 модуля
10	0 787 50	Белый - 1 модуль
10	0 792 50	Алюминий
		Линейный аттенуатор 100 В для регулировки звука - 2 модуля Для регулировки мощности и звука в линии 100 В, подключенной к колонке
1	0 787 76	Белый -100 В - 25 Вт
		Розетки с разъемом SUB D - 2 модуля
1	Mosaic 0 787 65	9 контактов - винтовые зажимы подключаются к последовательной линии RS 232
1	0 787 67	9 контактов - соединение пайкой подключаются к последовательной линии RS 232
1	0 787 66	15 контактов - соединение пайкой Например, для подключения к специальной линии типа X21 между 2 удаленными устройствами

Упак.	Кат. №	Розетки HD15
		Для передачи аналоговых видеосигналов (VGA, XGA, UXGA в зависимости от графической карты) от источника (компьютера) на приемник (видеопроектор, телевизор и т.д.)
1	Mosaic 0 787 77	1 модуль С предварительно выполненным соединением Оборудована шнуром длиной 15 см
1	0 787 72	1 модуль Соединение с блоком контактов пайкой
1	0 787 57	2 модуля Винтовое соединение
1	0 787 74	Розетка HD15 + 3.5 мм 2 модуля Винтовое соединение
		Розетки Display Port Для передачи потоков цифровых аудио- и видеосигналов высокого разрешения от источника (ноутбук, ПК и т.д.) на приемник (видеопроектор, телевизор и т.д.) С предварительно выполненным соединением, 1 модуль Оборудована шнуром длиной 15 см
1	Mosaic 0 787 91	Белый
		Розетки Jack 3,5 мм Розетки с разъемом Jack 3,5 мм для передачи аудио- и видеосигналов
1	Mosaic 0 787 79	1 модуль С предварительно выполненным соединением Оборудована шнуром длиной 15 см
1	0 787 64	1 модуль Винтовое соединение
1	0 787 73	1 модуль Соединение с блоком контактов пайкой

Кабельная система Legrand LCS²

механизмы аудио- и видеорозеток Mosaic™



0 787 71



0 787 54



0 787 52



0 514 02



0 517 27



0 517 33



Таблица выбора коробок, суппортов и рамок **стр. 132-133**

Упак.	Кат. №	Розетка DVI-I
1	Белый 0 787 71	Для передачи цифрового и аналогового видеосигнала высокой четкости от источника (компьютера) к совместимому устройству (плазменному устройству, ЖК-экрану, проектору и т.п.) Розетка DVI-I 2 модуля
1	Mosaic 0 787 78	Розетка HDMI типа A Для передачи цифрового аудио- и видеосигнала высокого разрешения от источника (компьютер, привод HD-DVD и т.д.) на приемник (видеопроектор, телевизор и т.д.) Розетки HDMI 1.4 с предварительно выполненным соединением, 1 модуль Оборудована шнуром длиной 15 см
1	Алюминий 0 793 78	Белый
1	Mosaic 0 787 68	С гнездовыми разъемами HDMI 1.3, соединение через винтовые зажимы - 2 модуля
1	Алюминий 0 792 75	Белый
1	Алюминий	Алюминий
Упак.	Кат. №	Другие аудио- и видеорозетки
1	Белый 0 787 52	Розетка с 1 гнездом RCA 1 модуль. Исп. для передачи композитного видеосигнала от любого периферийного устройства, такого как видеокамера, DVD-проигр., видеоманитфон и т.п.
1	0 787 47	Розетка с 2 гнездами RCA 1 модуль. Для передачи стереосигнала с любого периферийного устройства, например, DVD-проигрывателя, видеокамеры, видеоманитфона С предварительно выполненным соединением. Оборудована шнуром длиной 15 см
1	0 787 53	1 модуль. Исп. для передачи видеосигнала от любого периферийного устройства, такого как видеокамера, DVD-проигр., видеоманитфон и т.п.
1	0 787 54 0 792 54	Розетка с 3 гнездами RCA 1 модуль. Исп. для передачи композитного видеосигнала и стереозвукового сигнала от любого периферийного устройства, такого как DVD-проигр., видеокамера, видеоманитфон, система видео-конференц-связи и т.п.
1	0 787 58	Розетка BNC 75 1 модуль. Исп. для передачи композитного видеосигнала от любого периферийного устройства, такого как видеокамера, DVD-проигр., видеоманитфон и т.п.

Упак.	Кат. №	Шнуры
1	0 517 32	Шнур HDMI Для подключения аудио-видеотерминала (компьютера, видеопроектора, ТВ, проигрывателя Blu-Ray, домашнего кинотеатра, игровой приставки и т.д.) к розетке HDMI.
1	0 517 33	Шнур HDMI 1.4
1	0 517 34	Поддерживает разрешение 4 K и 3D видео
1	0 517 27	Позолоченные разъемы
1	0 517 35	Длина 1 м
1	0 517 20	Длина 2 м
1	0 517 36	Длина 3 м
1	0 517 22	Длина 5 м
1	0 517 22	Длина 7 м
1	0 517 22	Длина 10 м
1	0 517 22	Длина 15 м
1	0 779 30	Шнур HD15 + 3,5 мм Длина 2 м. Для подключения терминала (ПК, видеопроектора) к розеткам HD 15 (видео) и 3,5 мм (аудио)
1	0 517 29	Усилитель HDMI Применяется со шнурами HDMI увеличенной длины. Оснащается 2 гнездами HDMI и используется со шнурами HDMI (например, Кат. № 0 517 20). Не нуждается во внешнем источнике питания
1	0 517 29	Шнур HD15 вилка/вилка Для подключения розетки HD15 к видеотерминалу (ПК, видео проектор и т.д.)
1	0 517 30	Поддерживает разрешение до QXGA (2048x1536)
1	0 517 23	Длина 2 м
1	0 517 31	Длина 5 м
1	0 517 24	Длина 10 м
1	0 517 24	Длина 15 м
1	0 517 25	Шнур XLR Длина 10 м
1	0 517 25	Для подключения аудио периферии (микрофона, усилителя и т.д.) к розетке XLR
1	0 517 25	Шнур с 9-контактным разъемом SUB-D Длина 10 м
1	0 517 25	Для подключения последовательных устройств RS 232 (принтер, проектор и т. д.)
Упак.	Кат. №	Шнуры передачи данных
1	0 514 01	USB шнуры передачи данных Для передачи данных от розетки USB на терминал (внешний жесткий диск, принтер, сканер)
1	0 514 02	Соответствуют спецификациям SuperSpeed USB 3.0
1	0 514 01	Скорость передачи до 4,8 Гбит/с
1	0 514 02	Экранированы для защиты от помех
1	0 514 01	Шнур вилка USB 3.0 A / вилка USB 3.0 A, длина 2 м
1	0 514 02	Шнур вилка USB 3.0 A / вилка USB 3.0 B, длина 2 м
Упак.	Кат. №	Кабели
1	0 327 80	Кабели HDMI Длина 20 м. Для подключения к розеткам HDMI на удалении до 10 м
1	0 327 81	Кабели VGA Длина 20 м. Задействованы все контакты соединителя HD15



Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 132-133

Упак.	Кат. №	Кодовая панель контроля доступа
1	6 модулей 0 767 41	Клавиатура для системы охраны (локальный блок) Адаптирована для областей применения, для которых не требуется высокий уровень безопасности До 99 пользователей Напряжение питания: 12/24 В пост./перем. тока (стр. 859) Потребляемый ток: 47 мА
1/3	0 767 57	Замок на нагрузку 300 кг Размеры замка без ответной пластины: 241 x 52 x 27 мм
1	0 408 98	Электрическая защелка Защелка с удержанием предназначена для открытия двери направо или налево Извлечение во всех положениях 12 В переменного или постоянного тока, 0,5 А, 6 Вт Габариты: 158 x 26 x 32 мм
1	4 131 05	Блок питания Содержит: - защитный трансформатор с фильтрацией помех; - фильтрующий конденсатор; - тепловую защиту при помощи PTC-терморезистора, встроенного в первичную цепь; - клеммы двойного действия PTC: Положительный температурный коэффициент (Positive Temperature Coefficient) В случае перегрузки или короткого замыкания источник питания автоматически отключается Благодаря использованию терморезистора источник охлаждается до необходимой температуры, а затем вновь включается 12 В пост. тока
1	0 767 42	Считыватель электронных ключей, 13,56 МГц Подходит для стандартных областей применения, сочетает в себе высокий уровень безопасности и простое использование До 500 пользователей Напряжение питания: 12/24 В пост./перем. тока Потребляемый ток: 118 мА
1	0 767 03	Биометрический считыватель отпечатков пальцев Адаптирован для зданий с высоким требованием к уровню безопасности. Удобен в использовании. До 999 пользователей в автономном режиме или через централизованное управление.

Упак.	Кат. №	Выключатели с ключом-картой
1	0 784 80	Электронные выключатели с ключом-картой Работает через контакт с картой ISO или ключом-карточкой Кат. № 0 898 06 Подключение через шину BUS/SCS
1	0 767 28	Работает только с бесконтактными ключ-картами ISO MIFARE (например, Кат. № 0 767 11/12/13) Мощность контакта: - 110 В, 15 ВА - 230 В, 30 ВА
1	0 784 45	Механические выключатели с ключом-картой Работает через контакт с картой ISO или ключом-карточкой Кат. № 0 898 06 Мощность контакта: - 110 В, 15 ВА - 230 В, 30 ВА
1	0 898 06	Ключ-карточка Оснащен держателем этикеток для индивидуального указания гостиницы
1	0 767 05	Аксессуары Программатор для бесконтактных брелоков и ключей-карт Предназначен для обслуживания бесконтактных брелоков и ключей-карт (добавление ключа-карт в систему, удаление из системы в случае потери, отмены или кражи ключа-карты и т.д.). Поставляется с программным обеспечением Кат. № 0 767 06 для обслуживания бесконтактных брелоков и ключей-карт. Подключается непосредственно к ПК через USB-кабель
1	0 767 10	Ключ-карты Беспроводный брелок MIFARE Чип: 13.56 МГц
1	0 767 11	Бесконтактный ключ-карта MIFARE Формат ISO (50 x 80 мм) Чип: 13.56 МГц Стандартная память: 1 Кб
1	0 767 12	Бесконтактный ключ-карта MIFARE двойной технологии Формат ISO (50 x 80 мм) Чип: 125 КГц
1	0 767 13	Бесконтактный ключ-карта MIFARE с расширенной памятью Формат ISO (50 x 80 мм) Чип: 13.56 МГц Расширенная память: 4 Кб

Механизмы Mosaic™


большие и малые световые табло, лампочки подсветки



0 785 20



0 785 22



0 785 60



0 785 01



0 785 10



0 785 11



Таблица выбора коробок, суппортов и рамок **стр. 132-133**

Подсветка осуществляется с использованием светодиодов с низким энергопотреблением и сроком службы до 100 000 часов.

Упак.	Кат. №	Большие световые табло
5	2 модуля 0 785 20	Снабжены светодиодами и откидной крышкой для помещения предварительно напечатанных надписей. По вопросу печати надписей обратитесь в представительство компании Legrand
5	0 785 21	Световое табло с подсветкой белыми светодиодами, 2 уровня мощности на выбор (0,2 Вт или 1Вт)
5	0 785 24	Световое табло с подсветкой синими светодиодами, 2 уровня мощности на выбор (0,2 Вт или 1Вт)
1	5 модулей 0 785 22	Световое табло с подсветкой светодиодами 2 цветов (зеленый или красный) Конкретное сочетание цветов регулируется на каждом отдельном табло
1	0 785 23	Табло с подсветкой белыми светодиодами
		Табло с подсветкой синими светодиодами
Упак.	Кат. №	Малые световые табло
10	2 модуля 0 785 60	Малое световое табло с подсветкой красным светодиодом 12-24-48 В
10	0 785 61	Малое световое табло с подсветкой белым светодиодом 12-24-48 В
10	0 785 62	Малое световое табло с подсветкой зеленым светодиодом 12-24-48 В
10	0 785 63	Малое световое табло с подсветкой синим светодиодом 12-24-48 В
10	0 785 70	Малое световое табло с подсветкой красным светодиодом 230 В
10	0 785 71	Малое световое табло с подсветкой белым светодиодом 230 В
10	0 785 72	Малое световое табло с подсветкой зеленым светодиодом 230 В
10	0 785 73	Малое световое табло с подсветкой синим светодиодом 230 В
1	0 785 10	Малое световое табло для подсветки плинтуса 230 В
Упак.	Кат. №	Лампочки подсветки антибактериальные белые
10	1 модуль 0 785 01	Предназначены для индикации и подсветки. Поставляются с 4 цветными этикетками (красная, оранжевая, зеленая и синяя) Одинарная лампочка подсветки 230 В
10	0 785 02	Двойная лампочка подсветки 230 В
10	0 785 51	Одинарная лампочка подсветки 12-24-48 В
10	0 785 52	Двойная лампочка подсветки 12-24-48 В
Упак.	Кат. №	Выключатель для подсветки различных препятствий
1	2 модуля 0 785 11	Устройство оснащено инфракрасным датчиком, фотоэлементом и комплектом светодиодов Устанавливается вблизи различных препятствий, например ступенек Механизм отслеживает движение в помещении и при приближении человека, освещает препятствие. Устройство оснащено отключаемым звуковым сигналом

Механизмы Mosaic™

розетки TV, TV/FM/SAT, аудиорозетки и модуль Bluetooth



0 787 80

0 787 82

0 787 86

0 787 50

0 787 51

0 787 86

Упак. Кат. № Розетки TV и TV/Sat и розетки для колонок

Упак.	Кат. №	Розетки TV и TV/Sat
10	0 787 80	TV розетка типа «F», топология «звезда», 4-2400 МГц
10	0 787 82	TV розетка, топология «звезда», диаметр 9,52 мм (штекер), цвет белый. Затухание ≤1,5 дБ
10	0 792 92	TV розетка, топология «звезда», диаметр 9,52 мм (штекер), цвет алюминий. Затухание ≤1,5 дБ
10	6 771 37	TV розетка, топология шлейф, проходная, диаметр 9,52 мм (штекер), цвет белый. Затухание ≤10 дБ
10	6 771 38	TV розетка, топология шлейф, оконечная, диаметр 9,52 мм (штекер), цвет белый. Затухание ≤14 дБ
5	0 787 93	TV розетка, топология «Звезда», диаметр 9,52 мм (штекер), цвет белый 1 модуль
5	0 787 90	TV розетка тип «F», цвет белый 1 модуль
5	0 787 95	TV/SAT розетка, цвет белый 1 модуль
		Розетки TV-R-SAT - 2 модуля
		Малое затухание: 1,5 дБ
10	0 787 86	Белый
10	0 792 96	Алюминий
		Розетки для колонок
10	0 787 50	Розетка для колонок 1 модуль – клемм. колод. 4 мм²
10	0 787 51	Розетка для колонок 2 модуля – клемм. колод. 4 мм²

		Модуль Bluetooth системы звуковой трансляции
		Принимает музыкальные файлы или интернет-радио со смартфона или других устройств через беспроводной интерфейс Bluetooth или гнездо jack (шнур со штекером 3,5 мм не поставляется) Имеет разъем для подключения колонки Идеальное решение для ванной, кухни или спальни
1	0 787 45	Модуль Bluetooth Питание 15 В= Выход стерео или моно на колонку Размер 2 модуля Белый
1	0 673 22	Блок питания для установки за фальш-потолком Для модуля Bluetooth Электропитание 230 V~ Выход 15 В=, 3,5 Вт Устанавливается в коробке Plexo Кат. № 0 920 52

Программа Mosaic™

наборы рабочих установок, встраиваемые или навесные



0 788 73

0 788 87

Упак.	Кат. №	Наборы встраиваемого монтажа Mosaic для рабочего места
		Устанавливаются в стены, для скрытой электропроводки.
		Оборудованы:
		– встроенной коробкой глубиной 50мм, с отверстиями для кабелей диаметром 20 и 25 мм
		– суппортами на 4 модуля для монтажа механизмов серии Mosaic без использования инструментов
		– распорными перегородками суппортов для возможности монтажа 2-х модульных изделий Mosaic
		– рамкой белого цвета
		– разделительной перегородкой для сильного и слабого токов
1	0 788 72	2 x 4 модулей
1	0 788 73	3 x 4 модулей
1	0 788 74	4 x 4 модулей
		Наборы накладного монтажа Mosaic для рабочего места
		Установка на стены, для скрытой или настенной электропроводки
		Оборудованы:
		– накладной коробкой с прямоугольными входами для кабельных каналов размеров до 40x20 мм (сверху, снизу или сбоку)
		– суппортами на 4 модуля для монтажа механизмов серии Mosaic без использования инструментов
		– распорными перегородками суппортов для возможности монтажа 2-х модульных изделий Mosaic
		– рамкой белого цвета
		– разделительной перегородкой для сильного и слабого токов
10	0 788 86	2 x 4 модулей
10	0 788 87	3 x 4 модулей
10	0 788 88	4 x 4 модулей

Рамки Mosaic™



0 788 01

0 788 03

0 790 44



0 793 02

0 793 08



0 788 25




0 788 30

Упак.	Кат. №			Рамки ⁽¹⁾
	Белый	Антрацит	Алюминий	
10 5	0 788 11		0 793 11	Крепятся на суппортах винтовыми зажимами или захватами, вставляемыми в специальные прорези (при необходимости можно увеличить толщину конструкции)
10 5	0 788 01		0 793 01	Для 1 модуля Крепится на суппорте Кат. № 0 802 51
10	0 788 02	0 790 42	0 793 02	Для 1 модуля Крепится на суппорте Кат. № 0 802 50
10 5	0 788 03		0 793 03	Для 2 модулей Крепится на суппортах Кат. № 0 802 51/60/61/62/69
10 5	0 788 14	0 790 54	0 793 14	Для 3 модулей Крепится на суппорте Кат. № 0 802 59
10 5	0 788 15		0 793 15	Для 4 модулей горизонт. установка Крепится на суппортах Кат. № 0 802 52/58
10 5	0 788 25		0 793 25	Для 5 модулей горизонт. установка Крепится на суппортах Кат. № 0 802 52/58
10 5	0 788 04	0 790 44	0 793 04	Для 5 модулей вертикал. установка Крепится на суппортах Кат. № 0 802 52/57
10 5	0 788 22	0 790 62	0 793 22	Для модулей 2x2 горизонт. установка Крепится на суппортах Кат. № 0 802 52/58
10 5	0 788 16	0 790 56 ⁽²⁾	0 793 16	Для модулей 2x2 вертикал. установка Крепится на суппортах Кат. № 0 802 52/57
10 5	0 788 18	0 790 58 ⁽²⁾	0 793 18	Для 6 модулей горизонт. установка Крепится на суппорте Кат. № 0 802 53
10 5				Для 8 модулей горизонт. установка Крепится на суппорте Кат. № 0 802 53

Упак.	Кат. №			Рамки (продолжение)
	Белый	Антрацит	Алюминий	
10 5	0 788 06	0 790 46 ⁽²⁾	0 793 06	Для 3x2 модулей горизонт. установка Крепится на суппорте Кат. № 0 802 53
10 5	0 788 23		0 793 23	Для 3x2 модулей вертикал. установка Крепится на суппорте Кат. № 0 802 53
1	0 788 10		0 793 10	Для 10 модулей горизонт. установка Крепится на суппорте Кат. № 0 802 54
1	0 788 08		0 793 08	Для модулей 4x2 горизонт. установка Крепится на суппорте Кат. № 0 802 54
5 1	0 788 30		0 793 30	Для модулей 2x5 Крепится на суппорте Кат. № 0 802 64
5 1	0 788 38		0 793 38	Для модулей 2x2x2 Крепится на суппорте Кат. № 0 802 64
5 1	0 788 36	0 790 76 ⁽²⁾	0 793 36	Для модулей 2x6 Крепится на суппорте Кат. № 0 802 66
5 1	0 788 37	0 790 77 ⁽²⁾	0 793 37	Для модулей 2x8 Крепится на суппорте Кат. № 0 802 66
5 1	0 788 32		0 793 32	Для модулей 2x3x2 Крепится на суппорте Кат. № 0 802 66

⁽¹⁾ Таблицу соответствия старых и новых Кат. №№ для рамок цвета алюминий см. на следующей странице

⁽²⁾ Продукция доступна с мая 2017 года

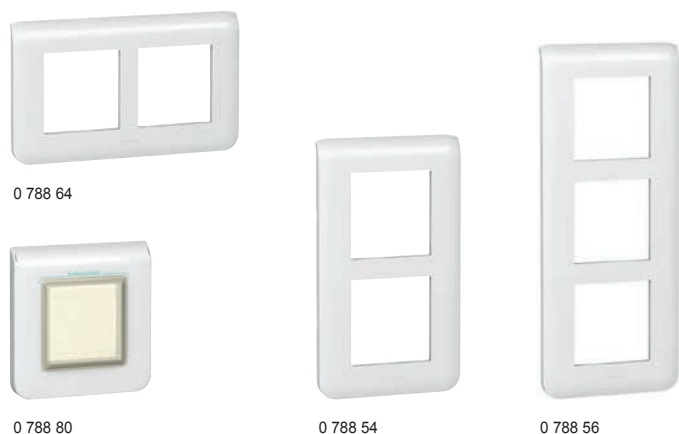

Упак.	Кат. №	Специальные рамки renovation
10	0 788 64	Рамки, применяемые при монтаже оборудования Mosaic в уже существующие монтажные коробки с межосевым расстоянием 57 мм Для 2x2 модулей горизонт. установка
10	0 788 66	Для 3x2 модулей горизонт. установка
10	0 788 54	Для 2x2 модулей вертикальная установка
10	0 788 56	Для 3x2 модулей вертикальная установка


5	0 788 80	Рамка IP 44 специальная, антибактериальная Рамка выполнена из антибактериального материала. Имеет функции управления и подключения. Ударопрочная и герметичная, применяется в местах, требующих частой уборки, например: – места общего пользования (санузлы...) – медицинские учреждения (больницы, другие учреждения с медицинским обслуживанием...) – лаборатории (производство с/х продукции, фармакологическая промышленность, образовательные учреждения...)
---	----------	---

10	0 787 22	Антибактериальные решения Рамки с антибактериальным покрытием Рамка 2 модуля
10	0 787 23	Рамка 2x2 модуля. Вертикальная.
10	0 787 24	Рамка 4 модуля.
10	0 787 25	Рамка 2x2 модуля. Горизонтальная.
10	0 787 26	Рамка 6 модулей

10	0 787 20	Аксессуары Заглушка
10	0 787 21	Заглушка

■ На многопостовых конструкциях с межосевым расстоянием 57 мм:

Применять суппорты на 2 модуля, объединенные между собой (Кат. № 0 802 51) и рамки (Кат. № 0 788 54/56/64/66)

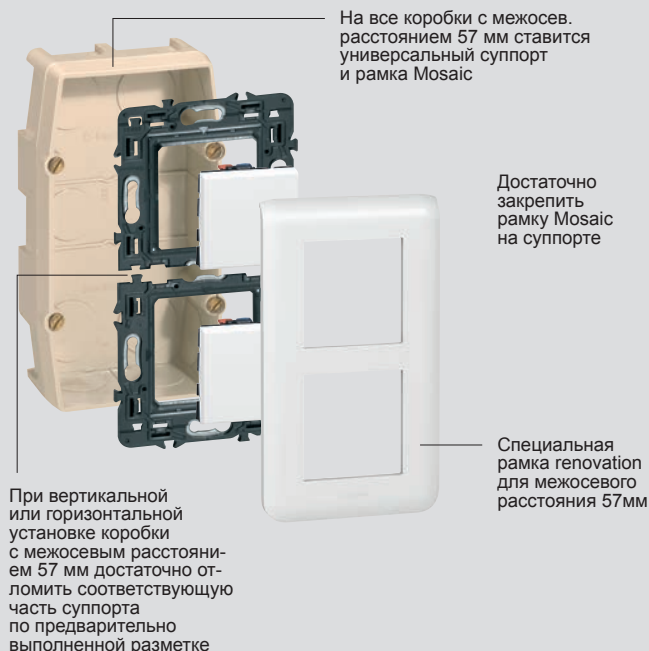

■ Таблица соответствия старых и новых Кат.№№ рамок цвета Алюминий


Старый Кат. №	Новый Кат. №	Название
0 790 01	0 793 01	Рамка Mosaic, 1 модуль - 1/2 поста
0 790 02	0 793 02	Рамка Mosaic, 2 модуля
0 790 03	0 793 03	Рамка Mosaic, 3 модуля
0 790 04	0 793 04	Рамка Mosaic, 2x2 модуля, горизонтальная
0 790 06	0 793 06	Рамка Mosaic, 3x2 модуля, горизонтальная
0 790 08	0 793 08	Рамка Mosaic, 4x2 модуля, горизонтальная
0 790 10	0 793 10	Рамка Mosaic, 10 модулей
0 790 11	0 793 11	Рамка Mosaic, 1 модуль - 1 пост
0 790 14	0 793 14	Рамка Mosaic, 4 модуля, горизонтальная
0 790 15	0 793 15	Рамка Mosaic, 5 модулей, горизонтальная
0 790 16	0 793 16	Рамка Mosaic, 6 модулей
0 790 18	0 793 18	Рамка Mosaic, 8 модулей
0 790 22	0 793 22	Рамка Mosaic, 2x2 модуля, вертикальная
0 790 23	0 793 23	Рамка Mosaic, 3x2 модуля, вертикальная
0 790 25	0 793 25	Рамка Mosaic, 5 модулей, вертикальная
0 790 30	0 793 30	Рамка Mosaic, 2x5 модулей
0 790 32	0 793 32	Рамка Mosaic, 2x3x2 модуля
0 790 36	0 793 36	Рамка Mosaic, 2x6 модуля
0 790 37	0 793 37	Рамка Mosaic, 2x8 модулей
0 790 38	0 793 38	Рамка Mosaic, 2x2x2 модулей

Новые рамки будут доступны с февраля 2016 года. О наличии спрашивайте в представительстве Группы Legrand

Накладная монтажная коробка Mosaic™ Суппорты Mosaic™



0 802 80



0 802 85



0 802 82

Упак.	Кат. №	Коробки накладные
		На 2 модуля
		Коробки для суппорта Кат. № 0 802 51
		Оснащена съемным входом 20 x 12,5 мм
5/50	0 802 80	Глубина 30 мм
5/100	0 802 81	Глубина 40 мм
		На 3 модуля
2/20	0 802 89	Коробка для суппорта Кат. № 0 802 59
		Оснащена съемным входом 20 x 12,5 мм
		Глубина 40 мм
		На 4, 5 или 2x2 модулей горизонтальная установка
5/20	0 802 85	Коробка для суппорта Кат. № 0 802 52
		Оснащена съемным входом 32 x 12,5 мм
		Глубина 40 мм
		На 6, 8 или 3x2 модулей горизонтальная установка
5/40	0 802 86	Коробка для суппорта Кат. № 0 802 53
		Оснащена съемным входом 32 x 12,5 мм
		Глубина 40 мм
		На 10 или 4x2 модулей горизонтальная установка
2/20	0 802 84	Коробка для суппорта Кат. № 0 802 54
		Оснащена съемным входом 40 x 20 мм
		Глубина 40 мм
		На 5 или 2x2 модулей вертикальная установка
5/20	0 802 82	Коробка для суппорта Кат. № 0 802 52
		Оснащена съемным входом 20 x 12,5 мм
		Глубина 40 мм
		На 3x2 модулей вертикальная установка
5/40	0 802 83	Коробка для суппорта Кат. № 0 802 53
		Оснащена съемным входом 20 x 12,5 мм
		Глубина 40 мм
		На 2x5, 2x2x2 модулей или для модуля управления освещением
1/10	0 802 74	Коробка для суппорта Кат. № 0 802 64
		Оснащена съемным входом 40 x 20 мм
		Глубина 50 мм
1/10	0 802 76	Коробка для суппорта Кат. № 0 802 66
		Оснащена съемным входом 40 x 20 мм
		Глубина 50 мм


■ Модульная конструкция стала проще благодаря универсальному суппорту



Суппорт для горизонт. или вертикал. установки
Наличие съемной перегородки позволяет создавать полную или частичную модульную конструкцию



■ Применение заглушек:



Применение заглушек Кат. № 0 791 04



Применение заглушек Кат. № 0 791 06





Применение заглушек Кат. № 0 791 10

Если полная емкость суппорта не использована, необходимо заполнить зазоры заглушками, чтобы обеспечить степень защиты IP 20, пока лицевые панели еще не установлены

■ Суппорт с подсветкой: техническое новшество и экономия электроэнергии



Рассеиватель со светодиодами



Для функций индикации или подсветки
Имеется в наличии в конфигурации 2 модуля (Кат. № 0 802 60/62), в конфигурации 4, 5 или 2 x 2 модуля горизонт. установки (Кат. № 0 802 58) и в конфигурации 5 или 2 x 2 модуля вертикал. установки (Кат. № 0 802 57)
Очень низкое энергопотребление:
– Кат. № 0 802 62: 12 кВт.час в год
– Кат. № 0 802 57/58/60: 0,3 кВт.час в год


Коробки, суппорты и рамки Mosaic™

		УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СУППОРТЫ		РАМКИ MOSAIC				
	1 модуль		0 802 50		0 788 01 0 793 01			
	1 модуль		0 802 51 0 802 60 (с подсветкой) 0 802 62 (с индикацией) 0 802 61/69 (на захватах)		0 788 11 0 793 11			0 788 80
	2 модуля				0 788 02 0 793 02 0 790 42			
	3 модуля		0 802 59		0 788 03 0 793 03			
	4 модуля		0 802 58 (с подсветкой)		0 788 14 0 793 14 0 790 54			
	5 модулей				0 788 15 0 793 15			
	2 x 2 модуля				0 788 04 0 793 04 0 790 44			
	5 модулей		0 802 57 (с подсветкой)		0 788 25 0 793 25			
	2 x 2 модуля				0 788 22 0 793 22 0 790 62			
	6 модулей		0 802 53		0 788 16 0 793 16 0 790 56			
	8 модулей				0 788 18 0 793 18 0 790 58			
	3 x 2 модуля				0 788 06 0 793 06 0 790 46			
	3 x 2 модуля				0 788 23 0 793 23			
	10 модулей		0 802 54		0 788 10 0 793 10			
	4 x 2 модуля				0 788 08 0 793 08			
	2 x 5 модулей		0 802 64		0 788 30 0 793 30			
	2 x 2 x 2 модуля				0 788 38 0 793 38			
	2 x 6 модулей		0 802 66		0 788 36 0 793 36 0 790 76			
	2 x 8 модулей				0 788 37 0 793 37 0 790 77			
	3 x 2 x 2 модуля				0 788 32 0 793 32			

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

Коробки, суппорты и рамки Mosaic™


НАКЛАДНЫЕ МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ				ВСТРАИВАЕМЫЕ МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ВАТІВОХ											
				ДЛЯ СУХИХ ПЕРЕГОРОДОК			ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН			КОРОБКИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ			ДЛЯ СТЕН ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА		
Глуб. (мм)		Кат. №		Глуб. (мм)		Кат. №	Глуб. (мм)		Кат. №	Глуб. (мм)		Кат. №	Глуб. (мм)		Кат. №
				40		0 800 40	40		0 801 40						
30 40		0 802 80 0 802 81		40 50 60		0 800 41 0 800 51 0 800 61	30 40 50 60		0 801 31 0 801 41 0 801 51 0 801 61	40 50		0 801 01 0 801 21	58		0 818 41 0 819 40
40		0 802 89		40		0 800 49	40		0 801 49						
40		0 802 85		40 50		0 800 42 0 800 52	40		0 801 42	40		0 801 02	58		0 819 42
40		0 802 82							2 x 0 801 31	50		0 801 22	58		2 x 0 819 41
40		0 802 86		40 50		0 800 43 0 800 53	40		0 801 43	40		0 801 03	58		3 x 0 819 41
40		0 802 83					30 40 50 60		3 x 0 801 31 3 x 0 801 41 3 x 0 801 51 3 x 0 801 61	50		0 801 23			
40		0 802 84		40 50		0 800 44 0 800 54	40		0 801 44				58		4 x 0 819 41
							30 40 50 60		4 x 0 801 31 4 x 0 801 41 4 x 0 801 51 4 x 0 801 61						
50		0 802 74								50		0 801 24			
50		0 802 76								50		0 801 26			

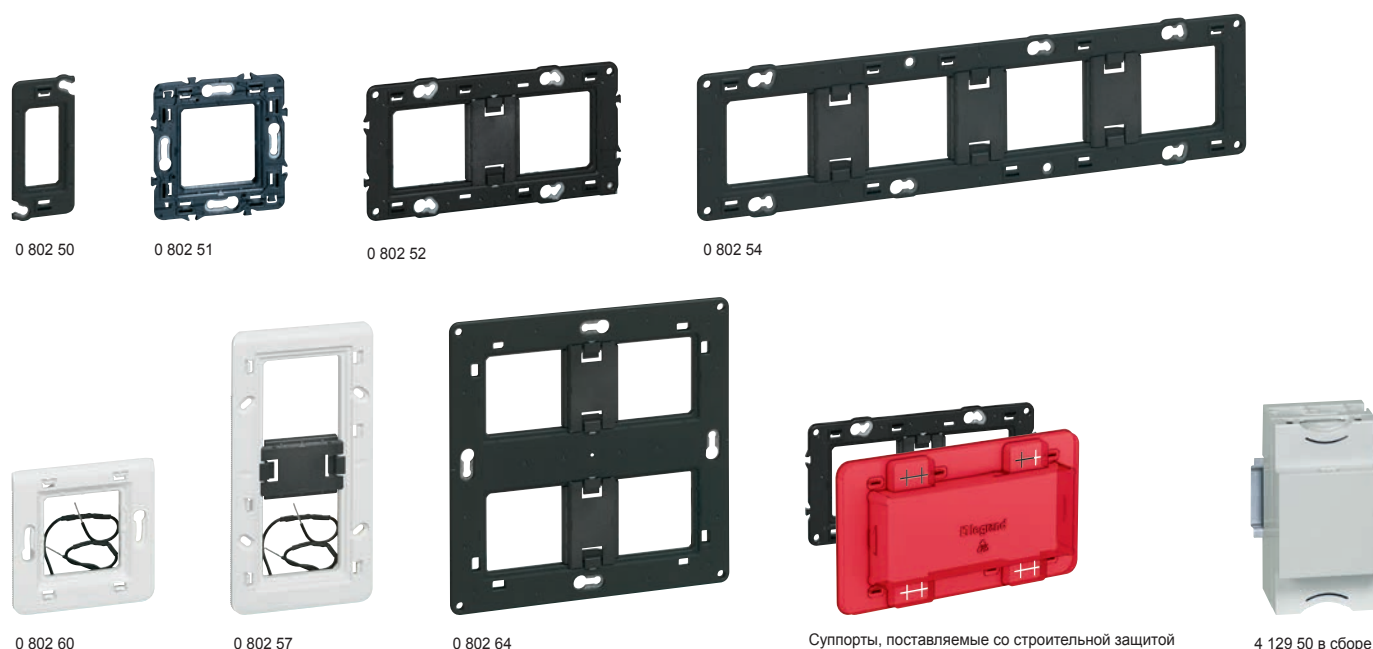

Упак.	Кат. №	Суппорты
10	0 802 50	Для 1 модуля
10	0 802 51	Для 2 модулей
10	0 802 61	Для 2 модулей с захватами (длина 27 мм)
10	0 802 69	Для 2 модулей с удлиненными захватами (длина 37 мм)
5	0 802 59	Для 3 модулей
10	0 802 52	Для 4, 5 или 2x2 модулей горизонтальная или вертикальная установка
5	0 802 53	Для 6, 8 или 3x2 модулей горизонтальная и вертикальная установка
5	0 802 54	Для 10 или 4x2 модулей
5	0 802 64	Для 2x5 или 2x2x2 модулей
5	0 802 66	Для 2x6, 2x8 или 2x3x2 модулей

Упак.	Кат. №	Суппорты с подсветкой
1	0 802 60	Оснащены светодиодными рассеивателями низкого энергопотребления (0,3 кВт/час в год при постоянном использовании) для создания ореола подсветки через переднюю панель
1	0 802 62	Оснащены светодиодными рассеивателями низкого энергопотребления (0,3 кВт/час в год при постоянном использовании) для создания ореола подсветки через переднюю панель

Упак.	Кат. №	Суппорты с подсветкой (продолжение)
1	0 802 57	Для 5 или 2x2 модулей вертикальная установка Мощность: 0,03 Вт Предназначен для подсветки
1	0 802 58	Для 4, 5 или 2x2 модулей горизонтальная установка Мощность: 0,03 Вт Предназначен для подсветки
Упак.	Кат. №	Суппорты для тонких перегородок
10	0 802 90	Узкий 1 модуль. Монтируется на коробку Кат. № 0 800 10
10	0 802 91	2 модуля Монтируется на 2 коробки Кат. № 0 800 10
10	0 802 92	Узкий 2x1 модулей вертикальная установка. Монтируется на коробку Кат. № 0 800 11
Упак.	Кат. №	Суппорты модульные
10	4 129 50	Для крепления оборудования Mosaic на контактной модульной рейке
Упак.	Кат. №	Заглушки
10	0 791 04	Обеспечивают защиту от прямого контакта (степень защиты IP 20) на панели, где проводятся работы и еще не установлены рамки (см. пояснения на стр. 683)
10	0 791 06	Заглушка для суппортов Кат. № 0 802 52/58, оснащена 4 модулями
10	0 791 10	Заглушка для суппортов Кат. № 0 802 53/66, оснащена 6 модулями
10	0 791 10	Заглушка для суппорта Кат. № 0 802 54, оснащена 10 модулями

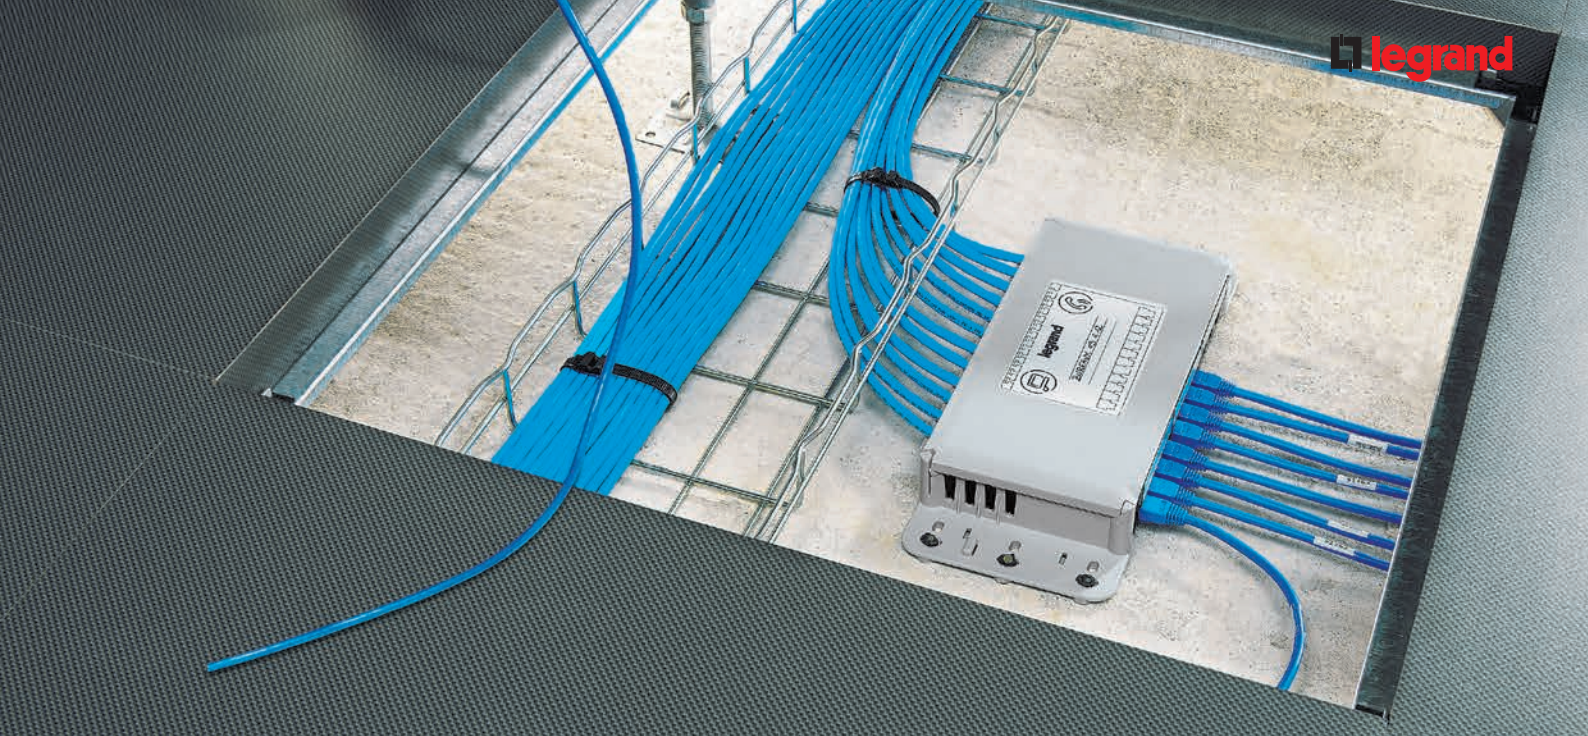

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ LCS²

Система структурированных кабельных систем LCS² имеет полный спектр решений в области пассивного оборудования. Система LCS² подходит для IP-сетей, включая приложение для IP телефонии, дистанционного управления по IP, контроля доступа по IP протоколу. Система LCS² легко интегрируется с другими решениями Legrand (кабельными каналами, колоннами, органайзерами) и обеспечивает надежную и высокоскоростную работу в течение всего срока эксплуатации.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ СЕРВЕРНОЙ ДО РАБОЧЕГО МЕСТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ LCS²

Структурированные кабельные системы LCS² подходят как для использования с оптоволоконным, так и с медным кабелем.

В целях оптимизации характеристик система LCS² категорий 6a (до 500 МГц), 6 (до 250 МГц) и 5e (до 100 МГц) проектировалась с максимальным уровнем унификации.

19" ШКАФЫ LCS²

Конструкция шкафов LCS² упрощает организацию кабелей и коммутационных шнуров.




КОММУТАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ LCS²

Конструкция коммутационных панелей LCS² оптимизирована с точки зрения монтажа и обслуживания.



КОННЕКТОРЫ RJ 45

Коннекторы обеспечивают высокие характеристики системы LCS² - всего за несколько секунд Вы можете достичь отличного качества подключения, гарантирующего оптимальную производительность линии от коммутационной панели до розетки RJ 45.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СЕРВИС ГРУППЫ LEGRAND В СФЕРЕ СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ



Технический гид
для правильного
выбора оборудования

136



Учебные курсы
для подготовки
специалистов всех уровней
<http://www.legrand.ru/>



25 лет гарантии
Для получения подробной информации
обращайтесь в представительство
Группы Legrand

Таблица выбора оборудования и шкафов

для системы LCS²

РОЗЕТКИ RJ 45 И ТОЧКИ ДОСТУПА WI-FI СЕРИИ MOSAIC							
			LCS² кат. 6A	LCS² кат. 6	LCS² кат. 5e		
	1 модуль	STP	0 765 73	0 765 63	-		
		FTP	-	0 765 62	0 765 52		
		UTP	0 765 71	0 765 61	0 765 51		
	2 модуля	STP	0 765 76	0 765 66	-		
		FTP	-	0 765 65	0 765 55		
		UTP	0 765 74	0 765 64	0 765 54		
	2 модуля для установки под угол 45°	STP	0 765 08	0 765 07	0 765 01		
		FTP	-	0 765 05	-		
		UTP	0 765 09	0 765 03	-		
	2 модуля с ограничением доступа	STP	0 765 99	0 765 96	-		
		FTP	-	0 765 95	-		
		UTP	0 765 90	0 765 94	0 765 97		
	2 модуля для установки под угол 90°	STP	-	0 765 93	-		
		FTP	-	0 765 92	-		
		UTP	-	0 765 91	-		
	1 модуль из антибактериального материала	STP	0 765 84	0 765 83	-		
		FTP	-	0 765 82	-		
		UTP	-	0 765 81	-		
	2 x RJ 45 для кабельных каналов	FTP	-	0 765 46	-		
		UTP	-	0 765 44	0 765 41		
	2 модуля, зелёная шторка	STP	0 765 24	-	-		
		FTP	-	0 765 22	-		
	2 модуля, оранжевая шторка	STP	0 765 25	-	-		
		FTP	-	0 765 23	-		
	Проходная розетка, 2 модуля	STP	0 786 28	-	-		
		FTP	-	0 786 23	0 786 21		
		UTP	-	0 786 22	0 786 20		
	1 модуль, розетка с разветвителем	Ethernet/Ethernet	FTP	0 765 39	0 765 39	-	
			UTP	0 765 38	0 765 38	0 765 38	
		Телефон/Ethernet	FTP	0 765 37	0 765 37	-	
			UTP	0 765 36	0 765 36	0 765 36	
		Телефон/телефон		FTP	0 765 35	0 765 35	0 765 35
				UTP	0 765 35	0 765 35	0 765 35
КОММУТАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ И БЛОКИ ВСТАВОК LCS²							
	Патч-панель, укомплектованная 1U, оснащённая 24 коннекторами	STP	0 335 73	0 335 63	-		
		UTP	-	0 335 61	0 335 51		
	Вставка с 6 коннекторами RJ 45	STP	0 335 76	0 335 66	-		
		UTP	-	0 335 64	0 335 54		
		Заглушка для патч-панели		0 335 91	0 335 91	0 335 91	
	Рама патч-панели 1U на 4 вставки		0 335 90	0 335 90	0 335 90		
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОММУТАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ И БЛОКИ ВСТАВОК LCS²							
			LCS²				
	Телефонная патч-панель 1U, 4 вставки по 12 коннекторов	Контакты 3–6 / 4–5 (цифровая линия)		0 335 31			
		Контакты 4–5 / 7–8 (аналоговая линия)		0 335 30			
	Телефонная вставка 6 RJ45, 12 коннекторов	Контакты 3–6 / 4–5 (цифровая линия)		0 335 33			
		Контакты 4–5 / 7–8 (аналоговая линия)		0 335 32			
	Вставка с разветвителями	Ethernet/Ethernet	UTP	0 335 38			
		Телефон/Ethernet	UTP	0 335 36			
		Телефон/телефон		0 335 35			
	6 F-коннекторов	6 F-коннекторов		0 335 34			
	Коммутатор	7 портов RJ 45		0 335 02			
		6 портов RJ 45 + 1 оптический типа LC		0 335 05			
	Инжектор линейного питания Power over Ethernet (PoE)	4 порта		0 335 01			

Таблица выбора оборудования и шкафов

для системы LCS²






ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ СЕТЕЙ							
	Вставка с адаптерами LC	На 6 волокон	Одномодовый	Многомодовый			
		Высокой плотности – на 12 волокон					
	Вставка с адаптерами SC	На 6 волокон					
	Вставка с адаптерами ST	На 6 волокон					
	Медиаконвертер медь/оптика	10/100 Base T – 10/100 Base SX					
		1000 Base T –1000 Base SX/LX					
	Коммутаторы встраиваемые	6 портов RJ 45 + 1 оптический типа LC					
	Оптическая полка, 1 U на 4 вставки						
	Оптическая кассета для коммутационной панели						
	Оптическая кассета для распределительной коробки						
19" КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ LCS²							
	Кабельный органайзер, 2-осевой, металлический с пластиковыми кольцами	1 U					
		2 U					
	Кабельный органайзер, щёточный, пластиковый	1 U					
		2 U					
	Кабельный органайзер, щёточный, металлический	1 U					
		2 U					
УНИВЕРСАЛЬНАЯ DIN-РЕЙКА 19"							
	Блок неукomплектованный, высота 2 U	на 16 модулей Mosaic					
	19" DIN-рейка в комплекте	DIN-рейка с лицевой панелью					
		Задняя крышка					
КОММУТАЦИОННЫЕ ШНУРЫ RJ45 - RJ45							
	SF/UTP	Сопротивление 100 Ом		LCS² кат. 6A	LCS² кат. 6	LCS² кат. 5е	
			0.5	0 518 16	0 518 15	-	
			1 м	0 517 80	0 517 52	-	
			2 м	0 517 81	0 517 53	-	
			3 м	0 517 82	0 517 54	-	
	F/UTP	Сопротивление 100 Ом	5 м	0 517 83	0 517 55	-	
			0.5	-	-	0 518 14	
			1 м	-	0 517 62	0 516 40	
			2 м	-	0 517 63	0 516 41	
			3 м	-	0 517 64	0 516 42	
	U/UTP	Сопротивление 100 Ом	5 м	-	0 517 65	0 516 43	
			0.5	-	0 518 18	0 518 17	
			1 м	-	0 517 72	0 516 36	
			2 м	-	0 517 73	0 516 37	
			3 м	-	0 517 74	0 516 38	
		5 м	-	0 517 75	0 516 39		
МЕДНЫЕ КАБЕЛИ (КОРОБКИ 305 М И КАТУШКИ 500 М)							
	S/FTP	4 пары	500 м	LCS² кат. 7	LCS² кат. 6A	LCS² кат. 6	LCS² кат. 5е
				0 327 77			
	SF/UTP	4 пары	500 м	0 328 68 ⁽¹⁾		0 327 57	
	F/UTP	4 пары	305 м			0 328 56	0 327 52
							0 328 65 ⁽¹⁾
			500 м		0 327 78	0 327 56	0 328 50
					0 328 69 ⁽¹⁾	0 328 67 ⁽¹⁾	
	U/UTP	4 пары	305 м			0 327 54	0 327 50
						0 328 66 ⁽¹⁾	0 328 64 ⁽¹⁾
	2 x 4 пары	500 м		0 327 87	0 328 63		

⁽¹⁾ Кабель LSZH, соответствует ГОСТ Р МЭК 60332-3

⁽¹⁾ Кабель LSZH, соответствует ГОСТ Р МЭК 60332-3

Таблица выбора оборудования и шкафов

для системы LCS² (продолжение)

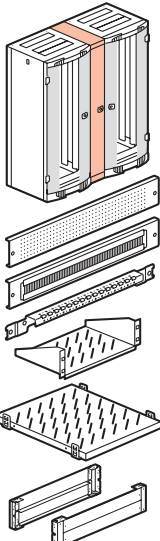19" ШКАФЫ LCS ²			Глубина 600 мм	Глубина 800 мм	Глубина 1000 мм	
	24 U	Ширина 600 мм	0 463 00	-	-	
	29 U	Ширина 600 мм	0 463 06	-	-	
	33 U	Ширина 600 мм	0 463 12	-	-	
	42 U	Ширина 600 мм	0 463 18	0 463 19	-	
		Ширина 800 мм	0 463 21	0 463 22	0 463 23	
	47 U	Ширина 800 мм	-	0 463 28	0 463 29	
19" ШКАФЫ LCS ² БЕЗ БОКОВЫХ СТЕНОК			Глубина 600 мм	Глубина 800 мм		
42 U	Ширина 600 мм	0 463 30		-		
	Ширина 800 мм	-		0 463 33		
19" СЕРВЕРНЫЕ ШКАФЫ			Глубина 1000 мм			
42 U	Ширина 600 мм	0 463 85				
	Ширина 800 мм	0 463 86				
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 19" ШКАФОВ LCS ²			Для шкафов глубиной 600 мм	Для шкафов глубиной 800 мм	Для шкафов глубиной 1000 мм	
	Кабельная секция, 42 U		0 463 34	0 463 35	-	
	Опора модуля для прокладки кабелей, высота панели 100 мм		0 464 64 ⁽¹⁾	0 464 64 ⁽¹⁾	-	
	Комплект для соединения шкафов		0 463 37	0 463 38	0 463 39	
	Комплект из 2 сплошных боковых панелей для цоколя		0 464 54 ⁽²⁾	0 464 56 ⁽²⁾	0 464 58 ⁽²⁾	
	Вентилируемая панель для цоколя, высота 100 мм		0 464 60	0 464 61	-	
	Щёточная панель для цоколя, высота 100 мм		0 464 62	0 464 63	-	
	Кронштейн крепления лотка для цоколя		0 476 93	0 476 94	0 476 95	
	Угловая секция для ввода кабелей		0 464 66	-	-	
	Фиксированная полка для крепления на 2 вертикальные 19" направляющие	Глубина 115 мм	0 465 00			
		Глубина 200 мм	0 465 01			
		Глубина 360 мм	0 465 02			
	Фиксированная полка для установки на 4 вертикальные 19" направляющие (кроме серверных шкафов), быстрый монтаж		0 465 05	0 465 06	0 465 07	
	Фиксированная полка для серверных шкафов. Монтаж на 4 вертикальные 19" направляющие, крепление на винтах		-	-	0 465 17	
	Выдвижные телескопические полки. Монтаж на 4 вертикальные 19" направляющие (кроме серверных шкафов), быстрый монтаж		0 465 08	0 465 09	0 465 10	
	Выдвижные телескопические полки. Монтаж на 4 вертикальные 19" направляющие для серверных шкафов, крепление на винтах		-	-	0 465 18	
	Комплект из двух неподвижных направляющих		0 465 11	0 465 12	0 465 13	
	Цоколь, 100 мм	Для шкафа шириной 600 мм	0 464 50		0 464 52	
		Для шкафа шириной 800 мм	0 464 51		0 464 53	
ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ, ПАНЕЛИ-ЗАГЛУШКИ ДЛЯ 19" ШКАФОВ LCS ²			Для шкафов			
	Щёточный ввод, пластмассовый, на защёлках	1 U	0 465 28			
		2 U	0 465 29			
	Заглушка пластмассовая, на защёлках	1 U	0 465 32			
		2 U	0 465 33			
	Щёточный кабельный ввод, металлический, механизм быстрой фиксации	1 U	0 465 30			
		2 U	0 465 31			
	Сплошная металлическая заглушка, механизм быстрой фиксации	1 U	0 465 38			
		2 U	0 465 39			
		3 U	0 465 40			
ОРГАНИЗАЦИЯ КАБЕЛЕЙ						
	Кронштейн крепления проволочного органайзера на раму шкафа, 3 шт.	Для шкафов шириной/глубиной 600 мм	0 464 72			
		Для шкафов шириной/глубиной 800 мм	0 464 73			
		Для шкафов глубиной 1000 мм	0 464 74			
	Проволочный органайзер плоский	Для шкафа высотой 33 U	0 464 76			
		Для шкафа высотой 42 U	0 464 77			
	Проволочный органайзер U-образный	Ширина 200 мм	0 464 69			
		Ширина 400 мм	0 464 70			
	Вертикальный проволочный органайзер	Для шкафа высотой 42 U, шириной 800 мм	0 331 35			
Вертикальный щёточный органайзер	Для шкафа высотой 42 U, шириной 800 мм	0 464 80				
Вертикальный органайзер с 3-мя 19" секциями 2 U	Для шкафа высотой 42 U, шириной 800 мм	0 464 81				
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ						
	19" заглушка высотой 3 U с вентиляторами на 230 В	Пластина с вентиляторами 230 В	0 464 87			
		Пластина с вентиляторами 230 В	0 464 88			
	Полка с вентиляторами	Для шкафов глубиной 600/800 мм	0 464 89			
		Для шкафов глубиной 800/1000 мм	0 464 90			
	Термостат	Диапазон регулировки 5–60°C	0 348 48			
		Комплект из 4 роликов, 380 кг	0 464 83			
	Аксессуары	Комплект из 4 роликов для серверного шкафа, 500 кг	0 464 82			
		Светильник, 230 В	0 464 85			
		Комплект повышения устойчивости шкафа	0 464 84			
		Комплект фиксации к полу	0 464 86			

⁽¹⁾ Двойной комплект позволяет довести высоту цоколя до 200 мм

⁽²⁾ Двойной комплект позволяет довести высоту цоколя до 200 мм (Кат. №№ 0 464 52/53)

Таблица выбора оборудования и шкафов

для системы LCS² (продолжение)






19" НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ И АКСЕССУАРЫ LCS²				ФИКСИРОВАННЫЕ		С ПОВОРОТНОЙ РАМОЙ	
				Глубина 400 мм	Глубина 580 мм	Глубина 600 мм	
  	6 U	Высота 350 мм	0 462 00	-	-		
	9 U	Высота 500 мм	0 462 01	0 462 06	0 462 11		
	12 U	Высота 600 мм	0 462 02	0 462 07	0 462 12		
	16 U	Высота 800 мм	0 462 03	0 462 08	0 462 13		
	21 U	Высота 1000 мм	-	0 462 09	0 462 14		
	Фиксированная полка	Глубина 115 мм	0 465 00	0 465 00	0 465 00		
		Глубина 200 мм	0 465 01	0 465 01	0 465 01		
		Глубина 360 мм	-	0 465 02	0 465 02		
	Аксессуары	Щёточный кабельный ввод	-	-	0 462 55		
		Вентилятор на 230 В	0 462 60	0 462 60	0 462 60		
		Термостат	0 348 48	0 348 48	0 348 48		
		Комплект из 4 роликов, 120 кг	-	-	0 462 64		
ОПТОВОЛОКОННЫЕ КОММУТАЦИОННЫЕ ШНУРЫ			OS 1 (UPC) одномодовый 9/125 мкм	OM 3 много- модовый 50/125 мкм	OM 2 много- модовый 50/125 мкм		
     	ST/ST дуплекс	1 м	-	-	0 330 80		
		2 м	-	-	0 330 81		
		3 м	-	-	0 330 82		
	SC/SC дуплекс	1 м	0 326 00	0 326 09	0 330 69		
		2 м	0 326 01	0 326 10	0 330 70		
		3 м	0 326 02	0 326 11	0 330 71		
	SC/LC дуплекс	1 м	0 326 03	0 326 12	0 330 75		
		2 м	0 326 04	0 326 13	0 330 63		
		3 м	0 326 05	0 326 14	0 330 76		
	ST/SC дуплекс	2 м	-	-	0 330 72		
		3 м	-	-	0 330 73		
	LC/LC дуплекс	0,5 м	0 326 28	-	-		
		1 м	0 326 06	0 326 15	-		
		2 м	0 326 07	0 326 16	0 330 61		
		3 м	0 326 08	0 326 17	-		
		5 м	0 326 29	-	-		
	LC/ST дуплекс	2 м	-	-	0 330 65		
		ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ, В КАТУШКАХ ПО 2000 М					
		Для прокладки в помещениях / вне помещений, защита от грызунов	6 волокон		0 325 12	0 325 10	0 325 08
			12 волокон	со свободной оболочкой	0 325 14	-	0 325 06
с плотным буфером				0 325 50	0 325 11	0 325 09	
24 волокна			со свободной оболочкой	0 325 51	0 325 53	-	
			с плотным буфером	-	0 325 52	-	
Для прокладки вне помещений, защита от грызунов, стальное армирование			6 волокон	0 325 13	-	-	
12 волокон	0 325 15	-	-				
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ LCS²			LCS² кат. 6a	LCS² кат. 6	LCS² кат. 5e		
  	Распределительная коробка, 2 вставки, укомплектованная, 12 коннекторов RJ 45	STP	0 335 49	0 335 46	-		
		FTP	-	0 335 45	-		
		UTP	-	0 335 44	-		
	Вставка, 6 коннекторов RJ 45	STP	-	0 335 66	-		
		FTP	-	0 335 65	0 335 55		
		UTP	0 335 77	0 335 64	0 335 54		
	Оптическая кассета для 6 волокон			-	0 335 20		
	Распределительная коробка неукомплектованная			-	0 335 40		

Таблица выбора панелей и шнуров с аудио/видео разъемами

ПАНЕЛИ, УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ АУДИО/ВИДЕО РАЗЪЕМАМИ				
	Панель 19" с разъемами HD 15			0 335 98
	Панель 19" с разъемами HDMI			0 335 97
	Панель 19" с разъемами XLR			0 335 96
	Панель 19" с 9-контактными разъемами SUB-D			0 335 99
КАБЕЛИ, УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ АУДИО/ВИДЕО РАЗЪЕМАМИ				
	Шнур с разъемами HD 15 - 10 м			0 517 23
	Шнур с разъемами HD 15 + штекер 3,5 мм - 2 м			0 517 22
	Шнур с разъемами HDMI 1.4 - 10 м			0 517 20
	Шнур с разъемами HDMI 1.4 - 5 м			0 517 27
	Шнур с разъемами XLR - 10 м			0 517 24
	Шнур с разъемами SUB-D 9-контактными - 10 м			0 517 25
АУДИО/ВИДЕО КАБЕЛИ				
	Кабель VGA - 20 м			0 327 81
	Кабель HDMI - 20 м			0 327 80
БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ 1U 19"				
	Стандартные PDU	6 розеток	Немецкий стандарт	6 468 06*
			C19 (стандарт МЭК 60320)	6 468 07*
		8 розеток	6 C13 + 2 C19 (стандарт МЭК 60320)	6 468 09*
		9 розеток	Немецкий стандарт	6 468 12*
		12 розеток	C13 (стандарт МЭК 60320)	6 468 15*
	PDU с индикатором питания	9 розеток	Немецкий стандарт	6 468 21*
	PDU с подсвечиваемым выключателем	8 розеток	Немецкий стандарт	6 468 23*
	PDU с миниатюрным автоматическим выключателем 16 А	6 розеток	Немецкий стандарт	6 468 31*
	PDU с защитой от перенапряжений	6 розеток	Немецкий стандарт	6 468 36*
	PDU с амперметром	6 розеток	Немецкий стандарт	6 468 41*
C13 (стандарт МЭК 60320)			6 468 43*	
C19 (стандарт МЭК 60320)			6 468 44*	
БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ZERO-U				
ОДНОФАЗНЫЕ				
	Стандартные PDU	24 розетки	Немецкий стандарт	6 468 52*
			C13 (стандарт МЭК 60320)	6 468 56*
			20 C13 + 4 C19 (стандарт МЭК 60320)	6 468 60*
	PDU с амперметром	24 розетки	20 C13 + 4 C19 (стандарт МЭК 60320)	6 468 65*
ТРЕХФАЗНЫЕ				
	Стандартные PDU	24 розетки	18 C13 + 6 C19 (стандарт МЭК 60320)	6 468 70*
	PDU с амперметром	24 розетки	18 C13 + 6 C19 (стандарт МЭК 60320)	6 468 75*
* Продукция доступна с мая 2017 года				


* Продукция доступна с мая 2017 года

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЕЙ


Абсолютная гибкость с новыми распределительными коробками **LCS²**, централизованное подключение меди и оптики рядом с рабочим местом.

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Распределительная коробка установлена для подключения имеющихся информационных розеток RJ45, а также для подключения новых информационных розеток RJ45 в будущем

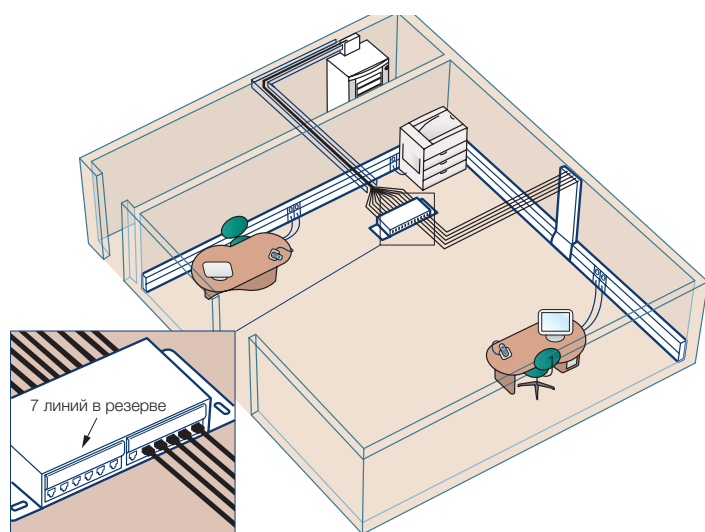

Подключение дополнительных информационных розеток RJ 45 осуществляется шнурами RJ 45-RJ 45, соединяющими распределительную коробку и розетки RJ 45.

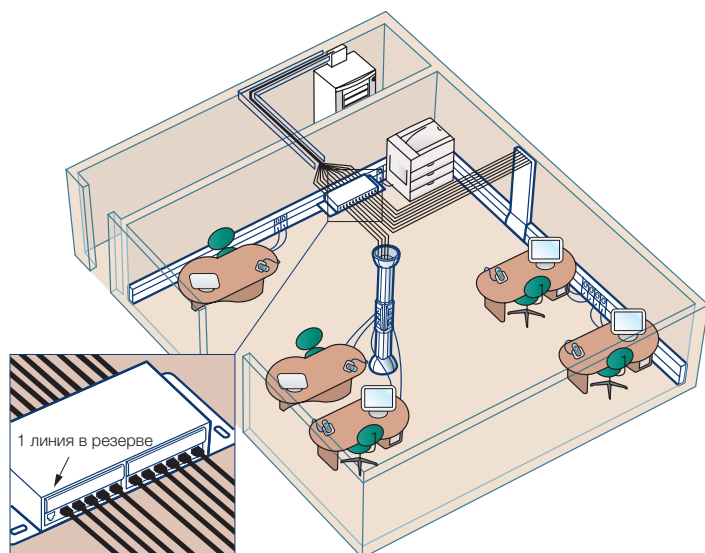

Кабельная система Legrand LCS² категории 6 и 6а - распределительные коробки



0 335 40




0 335 46



Кат. № 0 335 40 с вставкой адаптеров типа SC с оптической кассетой арт. № 0 335 20 и блоком из 6 соединителей RJ 45



Оптическая кассета Кат. № 0 335 20

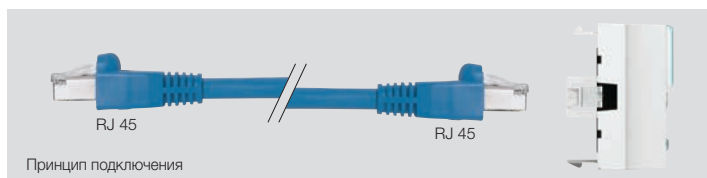

С одной стороны шнур подсоединяется к распределительной коробке, с другой стороны - к проходной информационной розетке RJ 45. Также, можно использовать обычные розетки RJ 45 с комбинированными шнурами, имеющими с одной стороны вилку RJ 45, а с другой стороны свободные витые пары.

Ассортимент информационных розеток, коммутационных шнуров и информационных вставок представлен на стр. 122- 125

Упак.	Кат. №	Распределительные коробки
		Для распределения слабых токов До 12 коннекторов RJ 45 Централизация подключений для обеспечения гибкости и возможности развития системы Устанавливаются в технических полах либо за подвесными потолками Подключаются к коммуникационному шкафу или этажному распределителю Розетки рабочего места подключаются при помощи: - комбинированного шнура, используемого при соединении с обычной розеткой RJ 45 - стандартного патч-корда, используемого при соединении с медной проходной розеткой RJ 45 Соответствуют ISO/МЭК 11801 изд. 2.0, EN 50173-1 и EIA/TIA 568 Цветовой код EIA/TIA 568 A и B Возможна установка коммутатора Кат. № 0 335 02, инжектора PoE Кат. № 0 335 01 или вставки с 6 коннекторами Кат. 6а Кат. № 0 335 76 Кабели и шнуры: ISO 11801 Ed.2.0, EN 50173-1, EIA/TIA 568 Технические характеристики: - кожух из поликарбоната - основание из полипропилена - RAL 7035 - усилие удержания вставок в коробке 100 Н
2	0 335 49	Распределительная коробка укомплектованная Кат. 6а Оснащаются 2 вставками по 6 модулей STP RJ45 LCS² Кат. 6а. Поставляются с хомутами и заглушками RJ45
1	0 335 40	Распределительная коробка неукомплектованная Предназначается для установки вставок с коннекторами RJ 45 LCS² категорий 6а, 6 и 5е, а также оптического оборудования или заглушек
1	0 335 44	Распределительные коробки Кат. 6 Оснащаются 2 вставками по 6 соединителей RJ 45 LCS² Кат. 6 и заглушками RJ 45
1	0 335 45	UTP
1	0 335 46	FTP
1	0 335 46	STP

Список каталожных номеров

Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.
0 100 00		0 107 96	30	0 303 00	52	0 316 46	53	0 328 06	93
0 102 63	120	0 108 00	30	0 303 01	52	0 316 47	53	0 328 07	93
0 104 11	29	0 108 01	30	0 303 02	52	0 316 48	53	0 328 10	65
0 104 19	29	0 108 02	30	0 303 03	52	0 316 69	65	0 328 50	138
0 104 27	30	0 108 04	30	0 303 05	52	0 316 71	65	0 328 56	138
0 104 29	29	0 108 06	30	0 303 16	52	0 316 72	65	0 328 63	138
0 104 33	29	0 109 00	43	0 303 26	52	0 316 94	54	0 328 64	138
0 104 53	29	0 109 13	31	0 303 36	60	0 316 95	54	0 328 65	138
0 104 59	29	0 109 14	31	0 303 77	53	0 316 96	54	0 328 66	138
0 104 63	29	0 109 17	35	0 303 78	53	0 317 01	54	0 328 67	138
0 104 73	30	0 109 21	37	0 303 79	61	0 317 02	54	0 328 68	138
0 105 20	30	0 109 23	31	0 304 18	52	0 317 03	54	0 328 69	138
0 105 21	30	0 109 24	31	0 306 77	52	0 317 04	54	0 330 61	140
0 105 22	30	0 109 25	33	0 307 00	92	0 317 05	54	0 330 63	140
0 105 24	30	0 109 27	33	0 307 03	92	0 317 06	54	0 330 65	140
0 105 26	30	0 109 33	31	0 307 07	92	0 317 07	54	0 330 69	140
0 105 80	32	0 109 34	31	0 307 08	92	0 317 08	54	0 330 70	140
0 105 82	30	0 109 35	35	0 307 09	92	0 317 09	54	0 330 71	140
0 105 83	30	0 109 52	31	0 307 27	92	0 317 48	93	0 330 72	140
0 105 84	30	0 109 54	31	0 307 28	92	0 317 49	93	0 330 73	140
0 106 01	30	0 109 56	31	0 307 29	92	0 325 06	140	0 330 75	140
0 106 02	30	0 109 58	31	0 307 35	92	0 325 08	140	0 330 76	140
0 106 03	30	0 109 65	43	0 307 36	92	0 325 09	140	0 330 80	140
0 106 05	30	0 109 92	31	0 307 42	92	0 325 10	140	0 330 81	140
0 106 06	30	0 109 94	31	0 307 78	93	0 325 11	140	0 330 82	140
0 106 07	30	0 109 96	31	0 307 79	93	0 325 12	140	0 331 35	139
0 106 19	30	0 109 98	31	0 307 80	93	0 325 13	140	0 333 01	51
0 106 21	30	0 300 00		0 307 87	93	0 325 14	140	0 333 10	51
0 106 22	30	0 300 07	51	0 307 94	93	0 325 15	140	0 333 11	56
0 106 23	30	0 300 08	51	0 307 95	93	0 325 50	140	0 333 15	52
0 106 35	30	0 300 14	51	0 307 96	93	0 325 51	140	0 333 16	52
0 106 36	30	0 300 15	51	0 307 97	93	0 325 52	140	0 333 17	52
0 106 39	30	0 300 17	51	0 307 98	93	0 325 53	140	0 333 21	51
0 106 55	40	0 300 20	51	0 307 99	93	0 326 00	140	0 333 22	51
0 106 58	30	0 300 21	51	0 308 04	51	0 326 01	140	0 333 25	52
0 106 81	30	0 300 25	52	0 308 81	32	0 326 02	140	0 333 26	52
0 106 82	30	0 300 26	52	0 308 90	55	0 326 03	140	0 333 27	52
0 106 86	30	0 300 27	51	0 310 65	93	0 326 04	140	0 333 28	52
0 106 90	93	0 300 33	51	0 310 66	93	0 326 05	140	0 333 29	52
0 106 91	30	0 300 81	52	0 310 67	93	0 326 06	140	0 333 30	52
0 106 92	30	0 300 91	93	0 310 69	93	0 326 07	140	0 333 43	51
0 106 96	30	0 300 92	93	0 312 02	52	0 326 08	140	0 335 01	137
0 106 98	93	0 300 93	93	0 312 03	52	0 326 09	140	0 335 02	137
0 107 00	30	0 300 98	52	0 312 04	52	0 326 10	140	0 335 05	137
0 107 01	30	0 300 99	52	0 312 07	52	0 326 11	140	0 335 06	138
0 107 03	30	0 301 14	51	0 312 08	52	0 326 12	140	0 335 07	138
0 107 06	30	0 302 07	52	0 312 09	52	0 326 13	140	0 335 10	138
0 107 07	30	0 302 08	52	0 312 11	52	0 326 14	140	0 335 11	138
0 107 08	30	0 302 09	52	0 314 04	53	0 326 15	140	0 335 12	138
0 107 22	30	0 302 16	52	0 314 05	53	0 326 16	140	0 335 13	138
0 107 33	30	0 302 18	52	0 314 07	53	0 326 17	140	0 335 16	138
0 107 35	30	0 302 21	52	0 314 08	53	0 326 28	140	0 335 17	138
0 107 36	30	0 302 23	52	0 314 09	53	0 326 29	140	0 335 18	138
0 107 37	30	0 302 24	52	0 314 14	53	0 327 50	138	0 335 19	138
0 107 38	30	0 302 26	52	0 314 18	53	0 327 52	138	0 335 20	138
0 107 39	30	0 302 51	52	0 314 56	53	0 327 54	138	0 335 30	137
0 107 40	30	0 302 53	52	0 314 57	53	0 327 56	138	0 335 31	137
0 107 63	30	0 302 54	52	0 314 59	53	0 327 57	138	0 335 32	137
0 107 64	30	0 302 71	52	0 314 66	53	0 327 77	138	0 335 33	137
0 107 65	30	0 302 73	52	0 316 11	53	0 327 78	138	0 335 34	137
0 107 67	30	0 302 74	52	0 316 13	53	0 327 80	125	0 335 35	137
0 107 71	93	0 302 81	52	0 316 14	53	0 327 81	125	0 335 36	137
0 107 72	93	0 302 83	52	0 316 21	53	0 327 87	138	0 335 38	137
0 107 84	30	0 302 90	52	0 316 22	53	0 328 00	93	0 335 40	140
0 107 86	30	0 302 91	52	0 316 40	53	0 328 01	93	0 335 44	140
0 107 89	30	0 302 92	52	0 316 41	53	0 328 02	93	0 335 45	140
0 107 90	30	0 302 93	52	0 316 42	53	0 328 03	93	0 335 46	140
0 107 93	30	0 302 95	52	0 316 45	53	0 328 05	63	0 335 49	140

Список каталожных номеров

Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.
0 335 51	137	0 464 52	139	0 506 51	107	0 540 10	95	0 765 52	121
0 335 54	137	0 464 53	139	0 506 55	107	0 540 11	95	0 765 54	71
0 335 55	140	0 464 54	139	0 506 56	107	0 540 12	95	0 765 55	121
0 335 61	137	0 464 56	139	0 506 62	107	0 540 13	95	0 765 61	71
0 335 63	137	0 464 58	139	0 506 63	107	0 540 15	95	0 765 62	121
0 335 64	137	0 464 60	139	0 506 64	107	0 540 16	95	0 765 63	121
0 335 65	140	0 464 61	139	0 506 65	107	0 540 17	95	0 765 64	71
0 335 66	137	0 464 62	139	0 514 01	125	0 540 18	95	0 765 65	121
0 335 73	137	0 464 63	139	0 514 02	125	0 540 20	95	0 765 66	121
0 335 76	137	0 464 64	139	0 516 36	138	0 540 21	95	0 765 71	137
0 335 77	140	0 464 66	139	0 516 37	138	0 540 22	95	0 765 73	121
0 335 90	137	0 464 69	139	0 516 38	138	0 540 23	95	0 765 74	137
0 335 91	137	0 464 70	139	0 516 39	138	0 540 26	95	0 765 76	121
0 335 96	141	0 464 72	139	0 516 40	138	0 540 28	95	0 765 81	137
0 335 97	141	0 464 73	139	0 516 41	138	0 540 31	95	0 765 82	137
0 335 98	141	0 464 74	139	0 516 42	138	0 540 33	95	0 765 83	137
0 335 99	141	0 464 76	139	0 516 43	138	0 540 34	95	0 765 84	137
0 336 02	52	0 464 77	139	0 517 20	125	0 540 36	95	0 765 90	137
0 336 03	52	0 464 80	139	0 517 22	125	0 540 60	98	0 765 91	121
0 336 04	52	0 464 81	139	0 517 23	125	0 540 61	98	0 765 92	121
0 336 06	52	0 464 82	139	0 517 24	125	0 540 62	98	0 765 93	121
0 336 08	52	0 464 83	139	0 517 25	125	0 540 63	98	0 765 94	137
0 336 09	52	0 464 84	139	0 517 27	125	0 540 65	98	0 765 95	137
0 337 00	65	0 464 85	139	0 517 29	125	0 540 66	98	0 765 96	137
0 337 14	65	0 464 86	139	0 517 30	125	0 540 67	98	0 765 97	137
0 337 15	65	0 464 87	139	0 517 31	125	0 540 70	98	0 765 99	137
0 337 16	65	0 464 88	139	0 517 32	125	0 540 71	98	0 766 01	115
0 337 18	65	0 464 89	139	0 517 33	125	0 540 72	98	0 766 02	115
0 337 20	65	0 464 90	139	0 517 34	125	0 540 73	98	0 766 30	116
0 348 48	139	0 465 00	139	0 517 35	125	0 540 75	98	0 766 40	115
0 400 00		0 465 01	139	0 517 36	125	0 540 80	98	0 766 41	115
0 408 98	126	0 465 02	139	0 517 52	138	0 540 81	98	0 766 42	115
0 462 00	140	0 465 05	139	0 517 53	138	0 540 82	98	0 766 66	112
0 462 01	140	0 465 06	139	0 517 54	138	0 540 85	98	0 766 90	116
0 462 02	140	0 465 07	139	0 517 55	138	0 540 86	98	0 767 03	126
0 462 03	140	0 465 08	139	0 517 62	138	0 540 87	98	0 767 05	126
0 462 06	140	0 465 09	139	0 517 63	138	0 540 88	98	0 767 06	126
0 462 07	140	0 465 10	139	0 517 64	138	0 546 90	103	0 767 10	126
0 462 08	140	0 465 11	139	0 517 65	138	0 546 91	103	0 767 11	126
0 462 09	140	0 465 12	139	0 517 72	138	0 546 92	103	0 767 12	126
0 462 11	140	0 465 13	139	0 517 73	138	0 546 99	102	0 767 13	126
0 462 12	140	0 465 17	139	0 517 74	138	0 600 00		0 767 20	116
0 462 13	140	0 465 18	139	0 517 75	138	0 673 22	128	0 767 21	116
0 462 14	140	0 465 22	138	0 517 80	138	0 676 64	48	0 767 23	116
0 462 55	140	0 465 23	138	0 517 81	138	0 676 86	112	0 767 28	126
0 462 60	140	0 465 28	138	0 517 82	138	0 676 87	112	0 767 41	126
0 462 64	140	0 465 29	138	0 517 83	138	0 676 88	112	0 767 42	126
0 463 00	139	0 465 30	138	0 517 96	106	0 697 95	115	0 767 57	126
0 463 06	139	0 465 31	138	0 518 14	138	0 700 00		0 770 00	112
0 463 12	139	0 465 32	139	0 518 15	138	0 765 01	137	0 770 01	112
0 463 18	139	0 465 33	139	0 518 16	138	0 765 03	137	0 770 02	112
0 463 19	139	0 465 38	139	0 518 17	138	0 765 05	137	0 770 10	112
0 463 21	139	0 465 39	139	0 518 18	138	0 765 07	137	0 770 11	112
0 463 22	139	0 465 40	139	0 535 60	104	0 765 08	137	0 770 12	112
0 463 23	139	0 465 46	138	0 535 61	104	0 765 09	137	0 770 14	115
0 463 28	139	0 465 47	138	0 535 62	102	0 765 22	137	0 770 15	112
0 463 29	139	0 476 93	139	0 535 63	104	0 765 23	137	0 770 21	112
0 463 30	139	0 476 94	139	0 535 64	104	0 765 24	137	0 770 25	116
0 463 33	139	0 476 95	139	0 535 65	104	0 765 25	137	0 770 26	116
0 463 34	139	0 500 00		0 535 98	102	0 765 35	137	0 770 27	116
0 463 35	139	0 502 99	48	0 540 00	95	0 765 36	122	0 770 30	112
0 463 37	139	0 505 11	107	0 540 01	95	0 765 37	122	0 770 31	112
0 463 38	139	0 505 12	107	0 540 02	95	0 765 38	137	0 770 32	112
0 463 39	139	0 506 25	102	0 540 03	95	0 765 39	137	0 770 40	112
0 463 85	139	0 506 26	102	0 540 05	95	0 765 41	137	0 770 41	112
0 463 86	139	0 506 27	102	0 540 06	95	0 765 44	137	0 770 42	112
0 464 50	139	0 506 30	102	0 540 07	95	0 765 46	137	0 770 43	112
0 464 51	139	0 506 50	107	0 540 08	95	0 765 51	71	0 770 44	115

Список каталожных номеров

Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.
0 770 50	112	0 775 41	120	0 786 24	122	0 788 15	129	0 792 42	112
0 770 52	112	0 775 42	120	0 786 25	122	0 788 16	129	0 792 50	124
0 770 60	112	0 775 50	119	0 786 26	122	0 788 18	129	0 792 54	125
0 770 62	112	0 775 51	119	0 786 27	122	0 788 22	129	0 792 55	124
0 770 63	112	0 775 52	119	0 786 28	137	0 788 23	129	0 792 57	124
0 770 64	112	0 775 53	119	0 786 63	31	0 788 25	129	0 792 64	124
0 770 70	119	0 775 91	123	0 786 73	31	0 788 30	129	0 792 70	119
0 770 71	119	0 775 94	123	0 786 93	31	0 788 32	129	0 792 71	48
0 770 72	115	0 775 96	123	0 787 10	112	0 788 36	129	0 792 75	125
0 770 73	115	0 775 97	123	0 787 11	112	0 788 37	129	0 792 80	119
0 770 74	115	0 776 01	49	0 787 12	112	0 788 38	129	0 792 82	49
0 770 75	115	0 776 02	49	0 787 14	112	0 788 54	130	0 792 83	49
0 770 80	119	0 776 03	49	0 787 15	112	0 788 56	130	0 792 84	123
0 770 92	112	0 776 04	49	0 787 20	130	0 788 64	130	0 792 92	128
0 770 94	112	0 776 11	49	0 787 21	130	0 788 66	130	0 792 96	128
0 771 10	48	0 776 12	49	0 787 22	130	0 788 72	128	0 793 01	129
0 771 11	48	0 776 13	49	0 787 23	130	0 788 73	128	0 793 02	129
0 771 13	48	0 776 14	49	0 787 24	130	0 788 74	128	0 793 03	129
0 771 14	48	0 776 21	49	0 787 25	130	0 788 80	130	0 793 04	129
0 771 19	48	0 776 22	49	0 787 26	130	0 788 86	128	0 793 06	129
0 771 32	48	0 776 23	49	0 787 30	122	0 788 87	128	0 793 08	129
0 771 45	48	0 776 24	49	0 787 31	122	0 788 88	128	0 793 10	129
0 772 10	48	0 779 01	123	0 787 32	122	0 790 01	130	0 793 11	129
0 772 11	48	0 779 30	125	0 787 34	122	0 790 02	130	0 793 14	129
0 772 12	48	0 784 02	114	0 787 45	128	0 790 03	130	0 793 15	129
0 772 13	48	0 784 04	114	0 787 46	123	0 790 04	130	0 793 16	129
0 772 14	48	0 784 05	114	0 787 47	125	0 790 06	130	0 793 18	129
0 772 16	48	0 784 07	114	0 787 48	123	0 790 08	130	0 793 22	129
0 772 17	48	0 784 20	115	0 787 50	124	0 790 10	130	0 793 23	129
0 772 18	48	0 784 25	115	0 787 51	124	0 790 11	130	0 793 25	129
0 772 19	48	0 784 45	126	0 787 52	125	0 790 14	130	0 793 30	129
0 772 31	48	0 784 50	113	0 787 53	125	0 790 15	130	0 793 32	129
0 772 45	48	0 784 52	113	0 787 54	125	0 790 16	130	0 793 36	129
0 772 52	49	0 784 53	113	0 787 55	124	0 790 18	130	0 793 37	129
0 772 53	49	0 784 54	113	0 787 56	124	0 790 22	130	0 793 38	129
0 772 54	49	0 784 58	113	0 787 57	124	0 790 23	130	0 793 77	124
0 772 72	49	0 784 59	113	0 787 58	125	0 790 25	130	0 793 78	125
0 772 73	49	0 784 80	126	0 787 60	124	0 790 30	130	0 793 79	124
0 772 74	49	0 785 01	127	0 787 61	123	0 790 32	130	0 793 91	123
0 772 81	49	0 785 02	127	0 787 64	124	0 790 36	130	0 793 94	123
0 772 82	49	0 785 10	127	0 787 65	124	0 790 37	130	0 794 61	121
0 772 83	49	0 785 11	127	0 787 66	124	0 790 38	130	0 794 62	121
0 774 01	31	0 785 20	127	0 787 67	124	0 790 42	129	0 794 64	121
0 774 02	31	0 785 21	127	0 787 68	125	0 790 44	129	0 794 65	121
0 774 03	31	0 785 22	127	0 787 71	125	0 790 46	129	0 800 00	
0 774 04	31	0 785 23	127	0 787 72	124	0 790 54	129	0 800 40	133
0 774 11	49	0 785 24	127	0 787 73	124	0 790 56	129	0 800 41	133
0 774 12	49	0 785 51	127	0 787 74	124	0 790 58	129	0 800 42	133
0 774 13	49	0 785 52	127	0 787 76	124	0 790 62	129	0 800 43	133
0 774 14	49	0 785 60	127	0 787 77	124	0 790 76	129	0 800 44	133
0 774 21	31	0 785 61	127	0 787 78	125	0 790 77	129	0 800 49	133
0 774 22	31	0 785 62	127	0 787 79	124	0 791 04	131	0 800 51	133
0 774 23	31	0 785 63	127	0 787 80	128	0 791 06	131	0 800 52	133
0 774 24	31	0 785 70	127	0 787 82	128	0 791 10	131	0 800 53	133
0 774 31	31	0 785 71	127	0 787 86	128	0 791 51	119	0 800 54	133
0 774 32	31	0 785 72	127	0 787 90	128	0 791 52	119	0 800 61	133
0 774 33	31	0 785 73	127	0 787 91	124	0 792 01	112	0 800 69	89
0 774 34	31	0 786 02	122	0 787 93	128	0 792 02	112	0 800 88	95
0 774 51	31	0 786 03	122	0 787 95	128	0 792 07	114	0 801 01	133
0 774 52	31	0 786 04	122	0 788 01	129	0 792 11	112	0 801 02	133
0 774 53	31	0 786 10	122	0 788 02	129	0 792 12	112	0 801 03	133
0 774 54	31	0 786 16	123	0 788 03	129	0 792 13	48	0 801 21	133
0 775 01	48	0 786 17	123	0 788 04	129	0 792 15	112	0 801 22	133
0 775 21	120	0 786 18	123	0 788 06	129	0 792 25	116	0 801 23	133
0 775 22	120	0 786 20	122	0 788 08	129	0 792 26	116	0 801 24	133
0 775 31	120	0 786 21	122	0 788 10	129	0 792 30	112	0 801 26	133
0 775 32	120	0 786 22	122	0 788 11	129	0 792 32	112	0 801 31	133
0 775 40	120	0 786 23	122	0 788 14	129	0 792 40	112	0 801 40	133

Список каталожных номеров

Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.
0 801 41	133	0 896 12	84	6 380 45	70	6 400 00		6 946 37	107
0 801 42	133	0 896 15	84	6 380 46	70	6 468 06	141	6 946 39	107
0 801 43	133	0 896 16	84	6 380 80	70	6 468 07	141	6 946 41	108
0 801 44	133	0 896 17	84	6 380 81	70	6 468 09	141	6 946 43	108
0 801 49	133	0 896 20	84	6 380 82	70	6 468 12	141	6 946 46	108
0 801 51	133	0 896 21	84	6 380 83	70	6 468 15	141	6 946 47	108
0 801 61	133	0 896 22	84	6 380 85	70	6 468 21	141	6 946 48	108
0 801 88	95	0 896 25	84	6 380 86	70	6 468 23	141	6 946 51	108
0 802 50	129	0 896 26	84	6 380 87	70	6 468 31	141	6 946 56	108
0 802 51	129	0 896 27	84	6 380 88	70	6 468 36	141	6 946 83	107
0 802 52	129	0 896 30	84	6 380 91	70	6 468 41	141	6 946 85	107
0 802 53	129	0 896 31	84	6 380 92	70	6 468 43	141	6 946 90	108
0 802 54	129	0 896 32	84	6 380 93	73	6 468 44	141	6 950 01	107
0 802 57	131	0 896 34	86	6 380 93	70	6 468 52	141	6 950 02	107
0 802 58	131	0 896 35	86	6 380 94	70	6 468 56	141	6 950 03	107
0 802 59	129	0 896 36	86	6 380 95	70	6 468 60	141	6 950 04	107
0 802 60	131	0 896 37	86	6 380 96	70	6 468 65	141	6 950 06	107
0 802 61	133	0 896 38	86	6 381 01	77	6 468 70	141	6 950 07	107
0 802 62	131	0 896 39	88	6 381 02	77	6 468 75	141	6 950 08	107
0 802 64	129	0 896 44	86	6 381 03	77	6 468 99	138	6 950 09	107
0 802 66	129	0 896 49	86	6 381 04	77	6 500 00		6 950 10	107
0 802 69	134	0 896 83	88	6 381 05	77	6 503 31	95	6 950 11	107
0 802 74	131	0 896 84	88	6 381 06	77	6 503 90	95	6 950 12	107
0 802 76	131	0 896 85	88	6 381 07	77	6 535 60	102	6 950 13	107
0 802 80	131	0 896 86	88	6 381 11	77	6 535 61	102	6 950 14	107
0 802 81	131	0 896 87	88	6 381 12	77	6 535 62	102	6 950 15	107
0 802 82	131	0 896 88	88	6 381 13	77	6 535 63	102	6 950 16	107
0 802 83	131	0 897 00	95	6 381 14	77	6 535 74	106	6 950 17	107
0 802 84	131	0 897 01	95	6 381 15	77	6 535 75	106	6 950 18	107
0 802 85	131	0 897 02	95	6 381 16	77	6 535 77	106	6 950 19	107
0 802 86	131	0 897 09	95	6 381 17	77	6 540 36	95	6 950 20	107
0 802 89	131	0 897 10	95	6 381 21	77	6 700 00		6 950 23	107
0 802 90	134	0 897 11	95	6 381 22	77	6 722 21	71	6 950 25	107
0 802 91	134	0 897 12	95	6 381 23	77	6 722 22	71	6 950 28	107
0 802 92	134	0 897 19	95	6 381 24	77	6 722 41	71	6 950 30	107
0 818 41	133	0 898 05	115	6 381 25	77	6 725 01	71	6 950 33	107
0 819 40	133	0 898 06	126	6 381 26	77	6 771 37	128	6 950 38	107
0 819 41	133	0 898 07	33	6 381 27	77	6 771 38	128	6 950 45	107
0 819 42	133	0 899 06	93	6 381 31	77	6 900 00		7 740 00	
0 819 88	95	4 100 00		6 381 32	77	6 946 01	107	7 742 38	71
0 860 91	66	4 129 50	134	6 381 33	77	6 946 02	107	7 744 20	71
0 860 92	66	4 131 05	126	6 381 34	77	6 946 03	107	7 744 21	71
0 860 93	66	6 100 00		6 381 35	77	6 946 04	107	7 744 51	71
0 861 01	66	6 117 88	71	6 381 36	77	6 946 05	107		
0 861 14	66	6 300 00		6 381 37	77	6 946 06	107		
0 861 20	66	6 380 01	70	6 381 51	77	6 946 07	107		
0 861 21	66	6 380 02	70	6 381 52	77	6 946 08	107		
0 861 22	66	6 380 03	70	6 381 53	77	6 946 09	107		
0 861 29	66	6 380 04	70	6 381 54	77	6 946 10	107		
0 861 33	66	6 380 08	70	6 381 55	77	6 946 11	108		
0 861 40	66	6 380 11	70	6 381 56	77	6 946 12	108		
0 861 59	66	6 380 12	70	6 381 57	77	6 946 13	108		
0 861 61	66	6 380 13	70	6 381 81	77	6 946 14	108		
0 880 60	89	6 380 21	70	6 381 82	77	6 946 15	108		
0 880 61	89	6 380 22	70	6 381 83	77	6 946 16	108		
0 880 62	89	6 380 23	70	6 381 84	77	6 946 17	108		
0 880 63	89	6 380 24	70	6 381 85	77	6 946 18	108		
0 880 64	89	6 380 25	70	6 381 86	77	6 946 19	108		
0 880 69	89	6 380 26	70	6 381 90	77	6 946 21	107		
0 880 70	84	6 380 31	70	6 381 91	77	6 946 22	107		
0 880 71	84	6 380 32	70	6 381 92	77	6 946 24	107		
0 880 72	84	6 380 34	70	6 381 93	77	6 946 26	107		
0 880 73	84	6 380 35	70	6 381 94	77	6 946 27	107		
0 896 05	84	6 380 36	70	6 381 95	77	6 946 29	107		
0 896 06	84	6 380 41	70	6 381 96	77	6 946 31	107		
0 896 07	84	6 380 42	70	6 381 97	77	6 946 32	107		
0 896 10	84	6 380 43	70	6 381 98	77	6 946 34	107		
0 896 11	84	6 380 44	70	6 381 99	77	6 946 36	107		

РОССИЯ

Владивосток

690012 Владивосток
ул. Калинина, д. 42,
корпус Литера 1, офис 323
Тел.: (423) 261 49 70, (914) 705 41 64
e-mail: bureau.vladivostok@legrand.ru

Волгоград

400131 Волгоград,
ул. Коммунистическая, д. 19Д, офис 528
Тел.: (8442) 33 11 76
e-mail: bureau.volgograd@legrand.ru

Воронеж

394036 Воронеж,
ул. Станкевича, д. 36, Бизнес центр «Форум»
Тел.: (473) 228 08 85/91
e-mail: bureau.voronej@legrand.ru

Екатеринбург

620100 Екатеринбург,
Сибирский тракт, д. 12, зд. 7, офис 100
Тел./факс: (343) 253 00 50
e-mail: bureau.ekat@legrand.ru

Казань

420034 Казань,
ул. Сулеймановой, д. 7, офис 1
Тел./факс: (843) 227 03 30/01 57
e-mail: bureau.kazan@legrand.ru

Кемерово

650000 Кемерово,
ул. Карболитовская, д. 16 А,
4 этаж, офис 403
Тел.: (913) 128 22 72, (3842) 49 05 11
e-mail: bureau.kemerovo@legrand.ru

Краснодар

350062 Краснодар,
ул. Атарбекова, д. 1/1, офис 10
Тел.: (861) 220 09 69
e-mail: bureau.krasnodar@legrand.ru

Красноярск

660020 Красноярск,
ул. Взлетная, д. 57, офис 9.3
Тел.: (391) 270 23 32
e-mail: bureau.krasnoyarsk@legrand.ru

Нижний Новгород

603000 Нижний Новгород,
ул. М. Горького, д. 117,
Бизнес-Центр, офис 1111
Тел./факс: (831) 278 57 06/08
e-mail: bureau.nnov@legrand.ru

Новосибирск

630112 Новосибирск,
ул. Фрунзе, д. 242, офис 303
Тел./факс: (383) 240-88-51, 240-91-62/64
e-mail: bureau.novosib@legrand.ru

Омск

644043 Омск,
ул. Кемеровская, д. 9, офис 106
Тел./факс: (3812) 24 77 53
e-mail: bureau.omsk@legrand.ru

Пермь

614000 Пермь,
ул. Максима Горького, д. 34, офис 416
Тел./факс: (342) 249 30 63
e-mail: bureau.perm@legrand.ru

Ростов-на-Дону

344000 Ростов-на-Дону
пр. Буденновский, д. 60, офис 502
Тел./факс: (863) 204 12 26
e-mail: bureau.rostov@legrand.ru

Самара

443010 Самара,
ул. Советской Армии, д. 240Б, офис 1
Тел./факс: (846) 276 76 63, 372 52 03
e-mail: bureau.samara@legrand.ru

Санкт-Петербург

197342 Санкт-Петербург,
Выборгская набережная д.61, офис 100
Тел./факс: (812) 309 50 01
e-mail: bureau.stpet@legrand.ru

Саратов

410019 Саратов,
ул. Танкистов, д. 37, офис 5а-15,
Тел./факс: (8452) 30 93 58
e-mail: bureau.saratov@legrand.ru

Сочи

354000 Сочи,
пер. Виноградный д. 2А, офис 5
Тел.: (918) 105 06 36
e-mail: bureau.sochi@legrand.ru

Уфа

450097 Уфа,
ул. 8 марта д. 34
Тел./факс: (3472) 46 04 09
e-mail: bureau.ufa@legrand.ru

Хабаровск

880030 Хабаровск,
ул. Павловича, д. 13А, офис 1
офис «Legrand»
Тел.: (4212) 41 13 40
e-mail: bureau.khab@legrand.ru

Челябинск

454091 Челябинск,
ул. Елькина, д. 45а, офис 1301
Тел./факс: (351) 247 50 94
e-mail: bureau.chelyabinsk@legrand.ru

АЗЕРБАЙДЖАН

Баку

AZ 1072 Баку,
ул. Короглу Рахимова, д. 13а,
офис «Legrand»
Тел.: (994 50) 225 88 10
e-mail: bureau.baku@legrandelectric.com

БЕЛАРУСЬ

Минск

220012 Минск,
ул. Сурганова, д. 28А, офис 313
Тел./факс: (375) 17 285 71 01,
(375) 17 285 71 06
e-mail: bureau.minsk@legrandelectric.com

КАЗАХСТАН

Алматы

050060/A15T7G2 Алматы,
ул. Ходжанова, д. 58/2
Тел./факс: (727) 341 01 11
e-mail: bureau.almaty@legrandelectric.com

Астана

010000, Астана,
ул. Мунайтпасова, д. 12, офис 704
Тел.: (7172) 57 15 51/52/53
Факс: (7172) 57 15 51
bureau.astana@legrandelectric.com

Атырау

060011 Атырау,
ул. Гагарина, д. 107, офис 105
Тел./факс: (7122) 30 32 30
e-mail: bureau.atyrau@legrandelectric.com

УЗБЕКИСТАН

Ташкент

100070 Ташкент,
ул. Шота Руставели, стр. 41, офис 509
Тел.: (998 71) 148 09 48, 148 09 49, 238 99 48
Факс: (998 71) 148 09 47, 238 99 47
e-mail: bureau.tashkent@legrandelectric.com

УКРАИНА

Киев

04080 Киев,
ул. Туровская, д. 31
Тел.: (38) 044 351 12 00
Факс: (38) 044 351 12 15
e-mail: office.kiev@legrand.ua

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ НОВОСТЯМИ



сайт: www.legrand.ru



<http://www.youtube.com/LegrandtvRussia>



<https://www.instagram.com/legrandrussia/>



<https://www.facebook.com/LegrandRussia/>



https://vk.com/legrand_russia



<https://mobile.twitter.com/LegrandRussia>



Служба информационной поддержки Группы Легран

Для звонков
из Москвы:

+7 (495) 660 75 54

Для звонков
из РФ бесплатно:

8 (800) 700 75 54



Представительство в России

ООО «Легран», 107023 Москва,
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12
Тел.: (495) 660 75 50/60
Факс: (495) 660 75 61
e-mail: bureau.moscou@legrand.ru
www.legrand.ru